
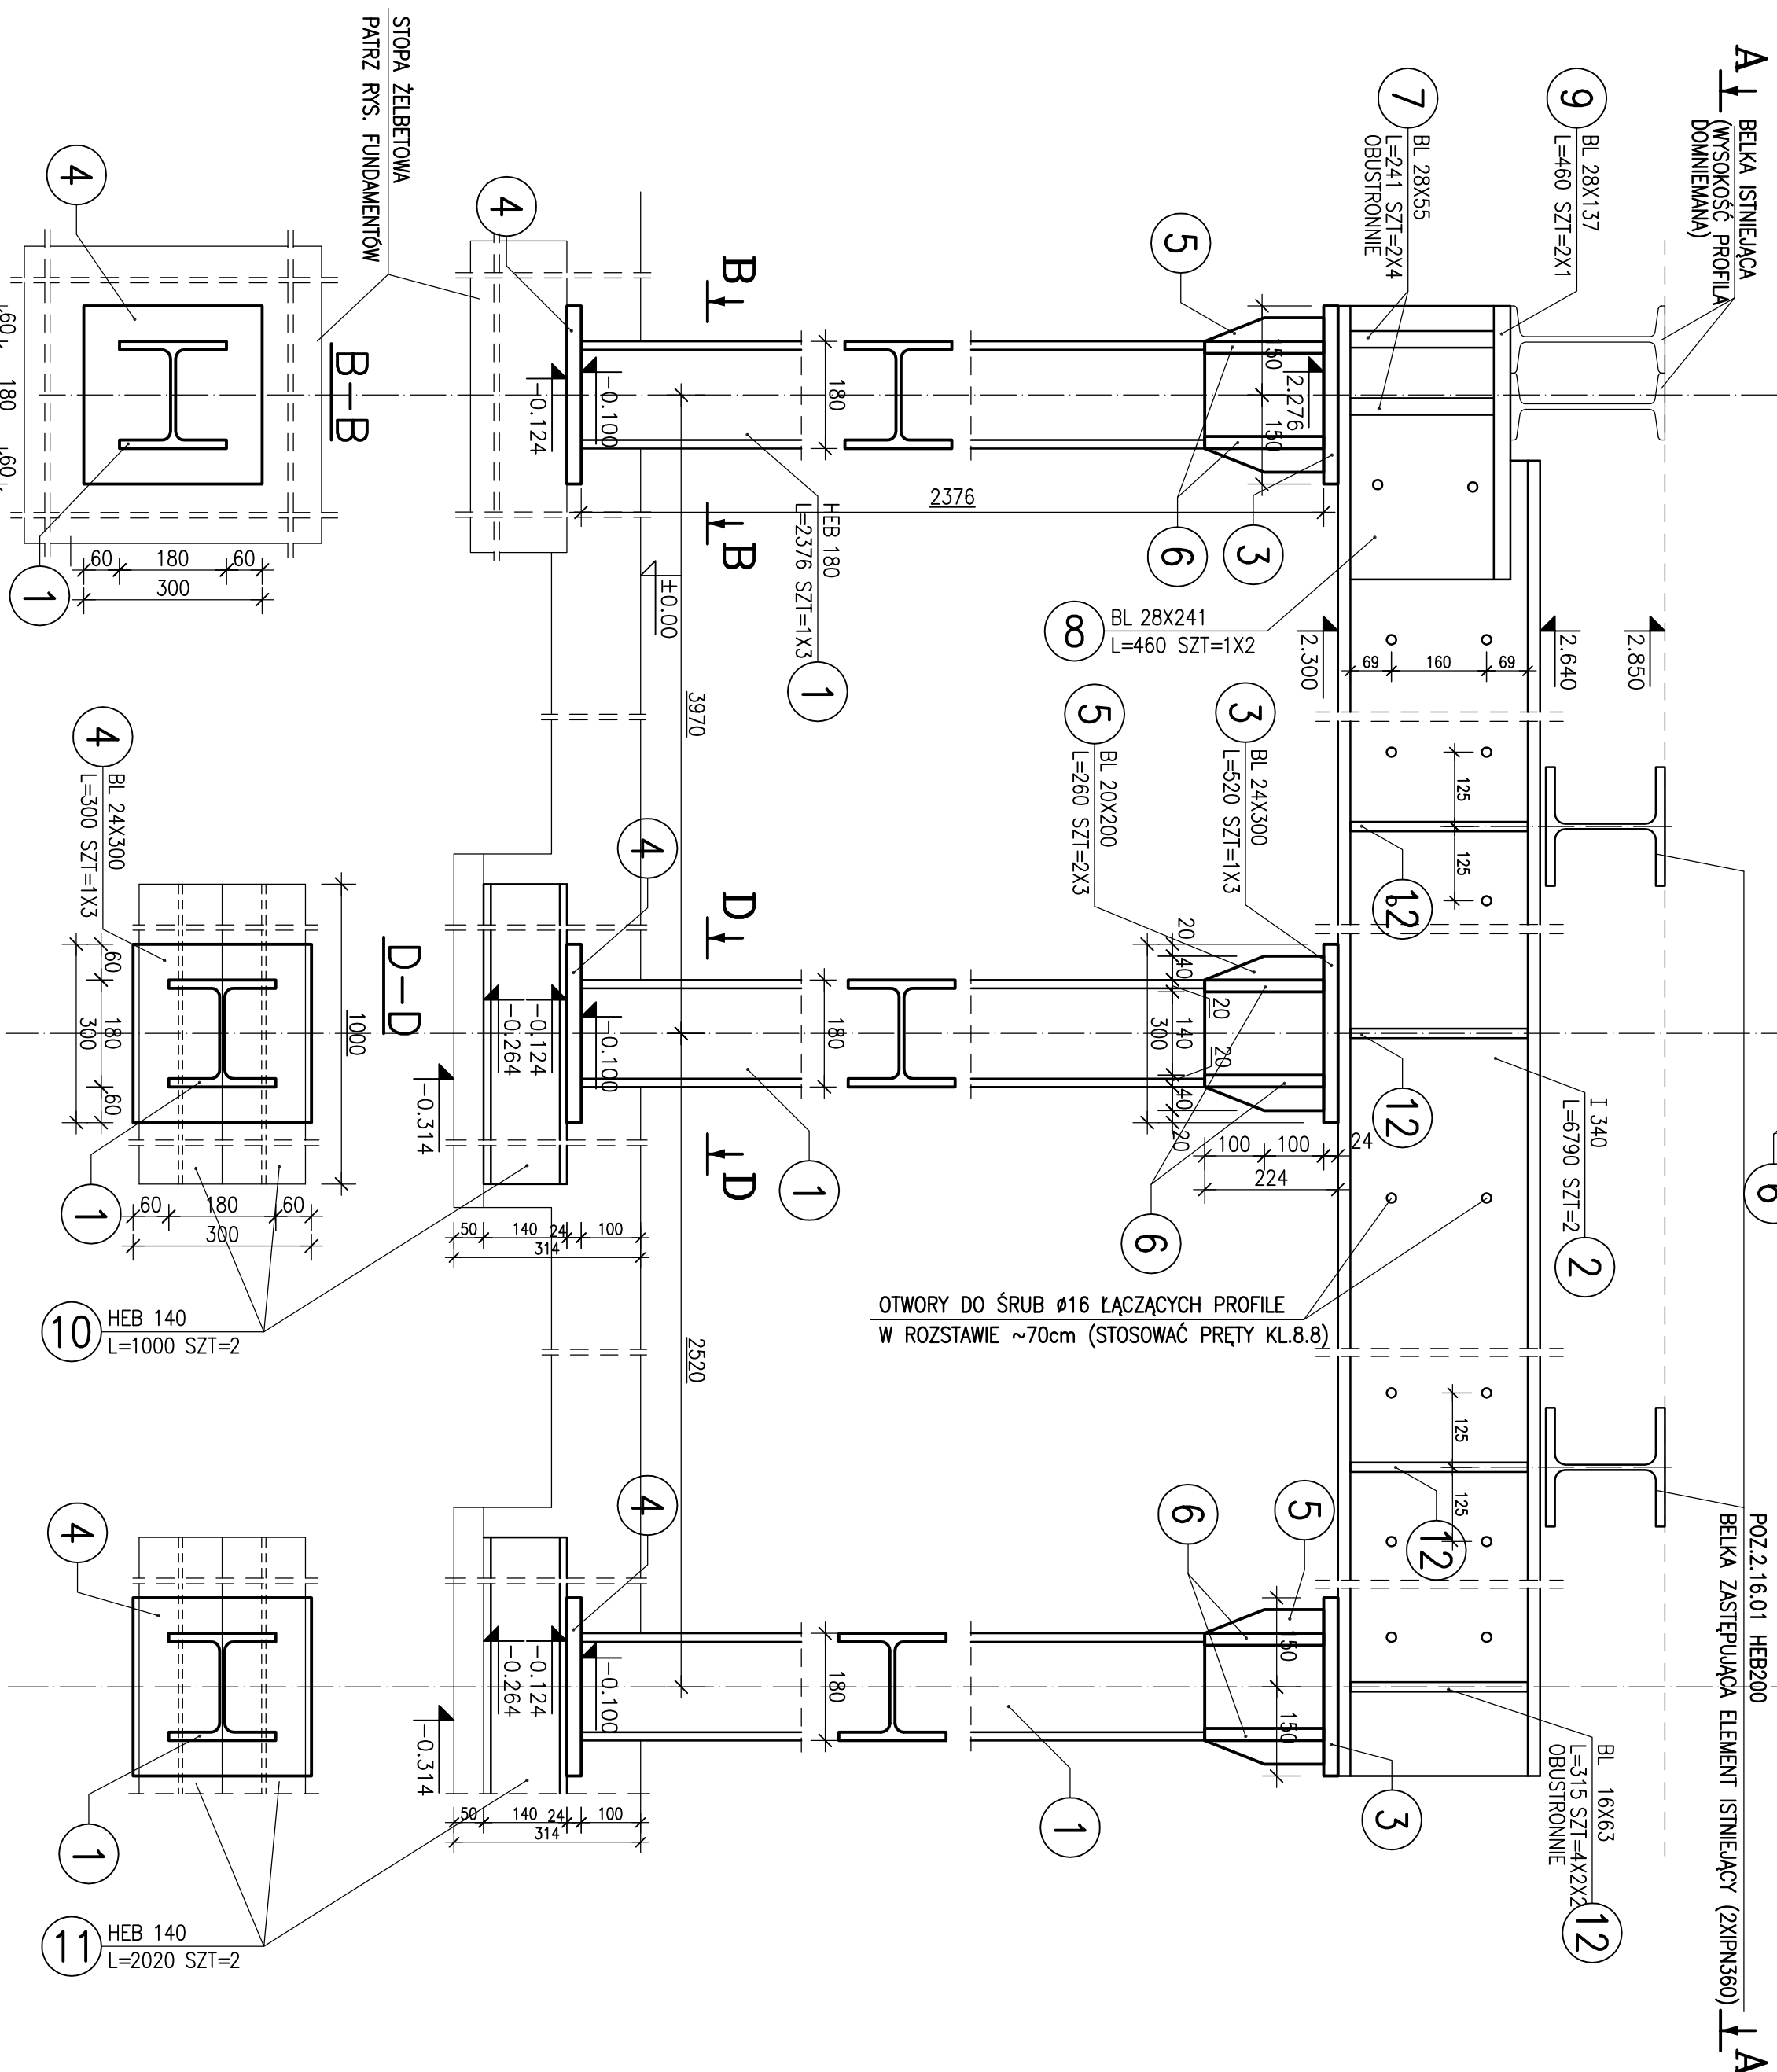
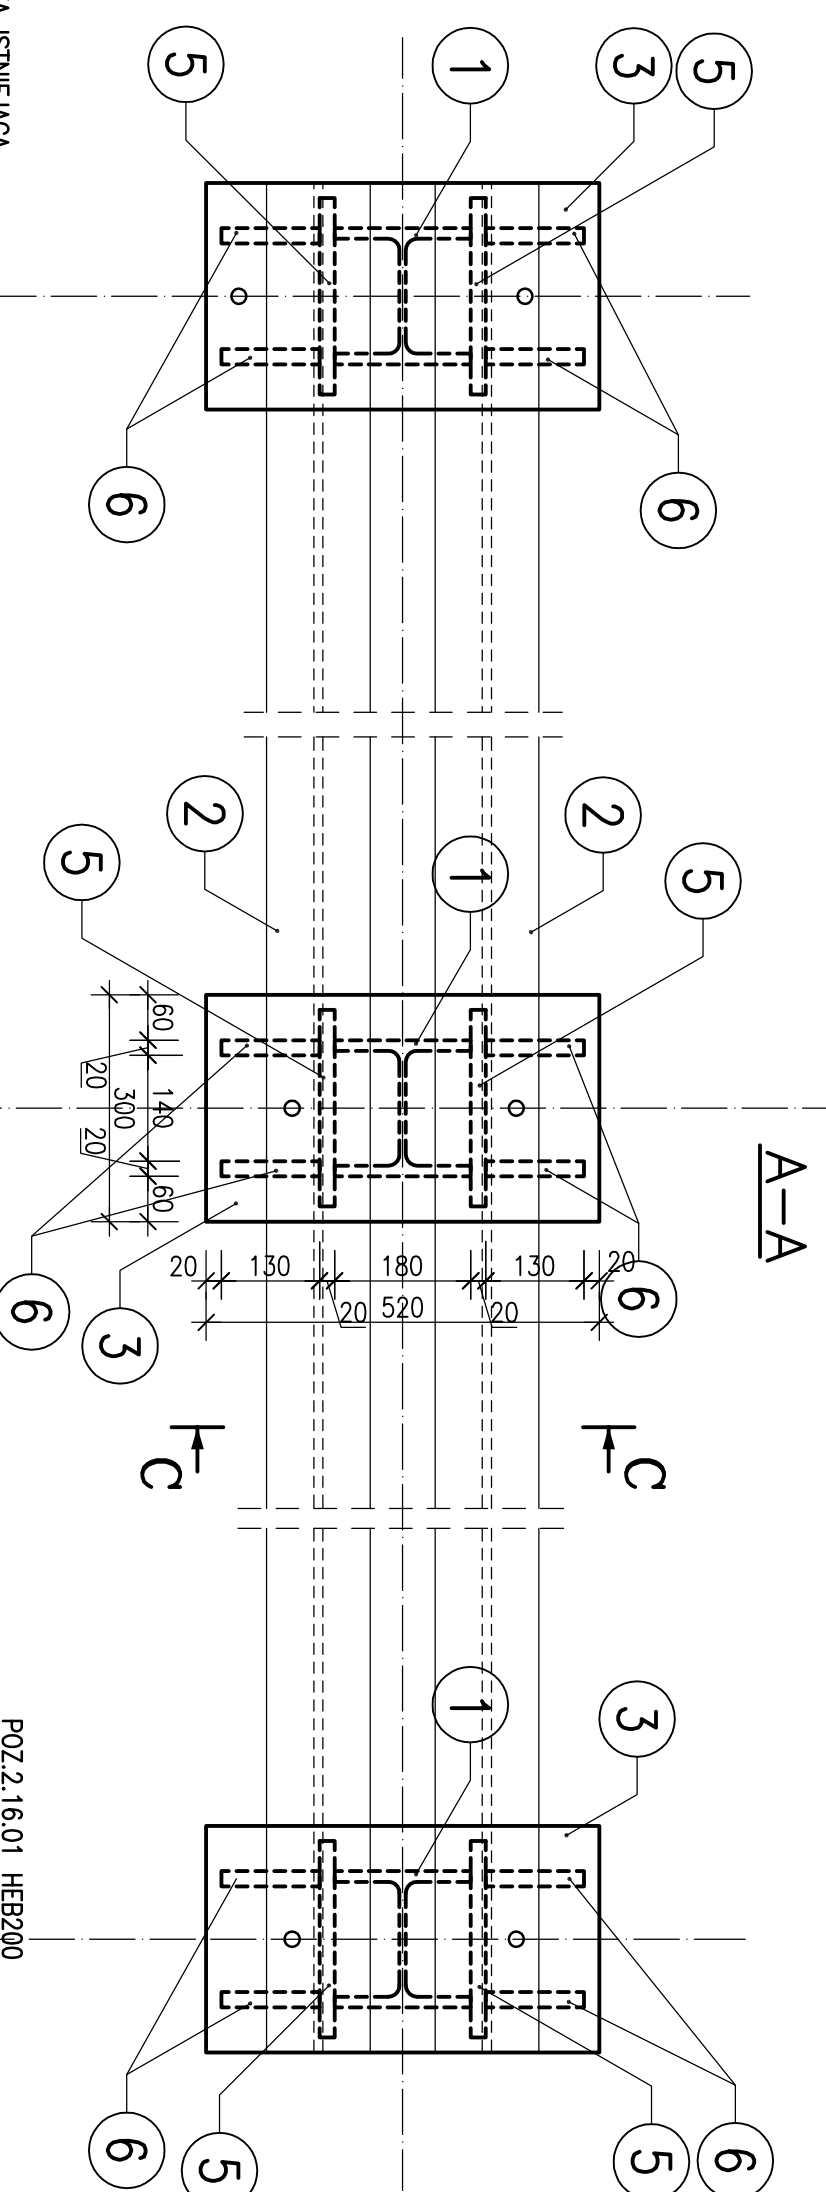
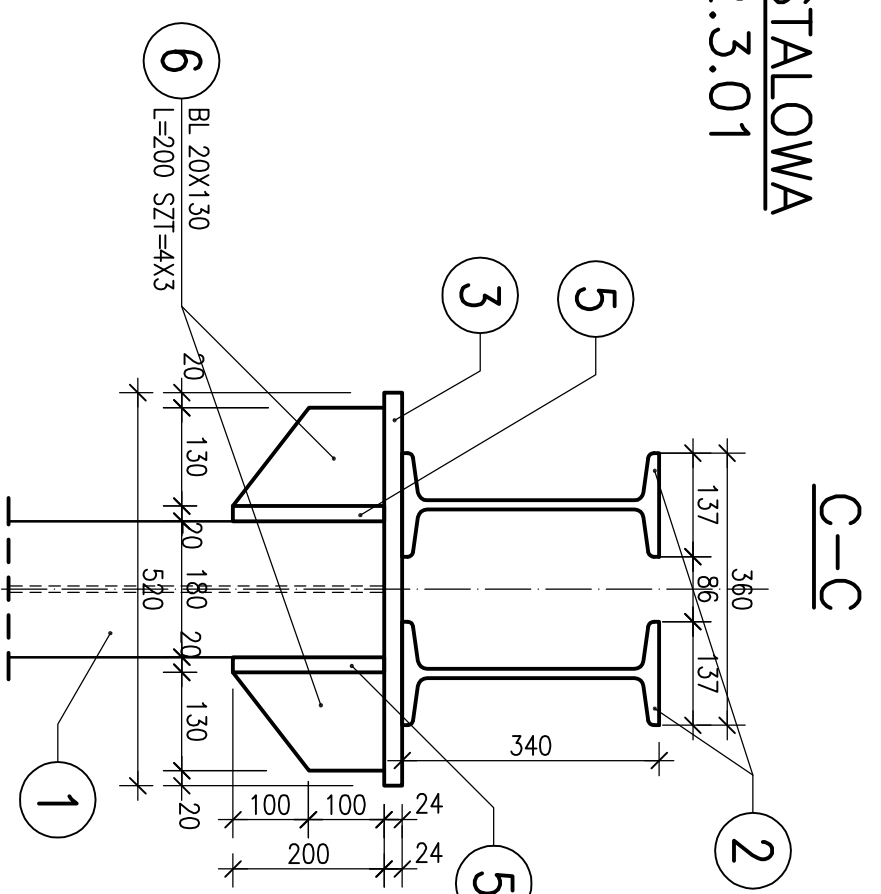
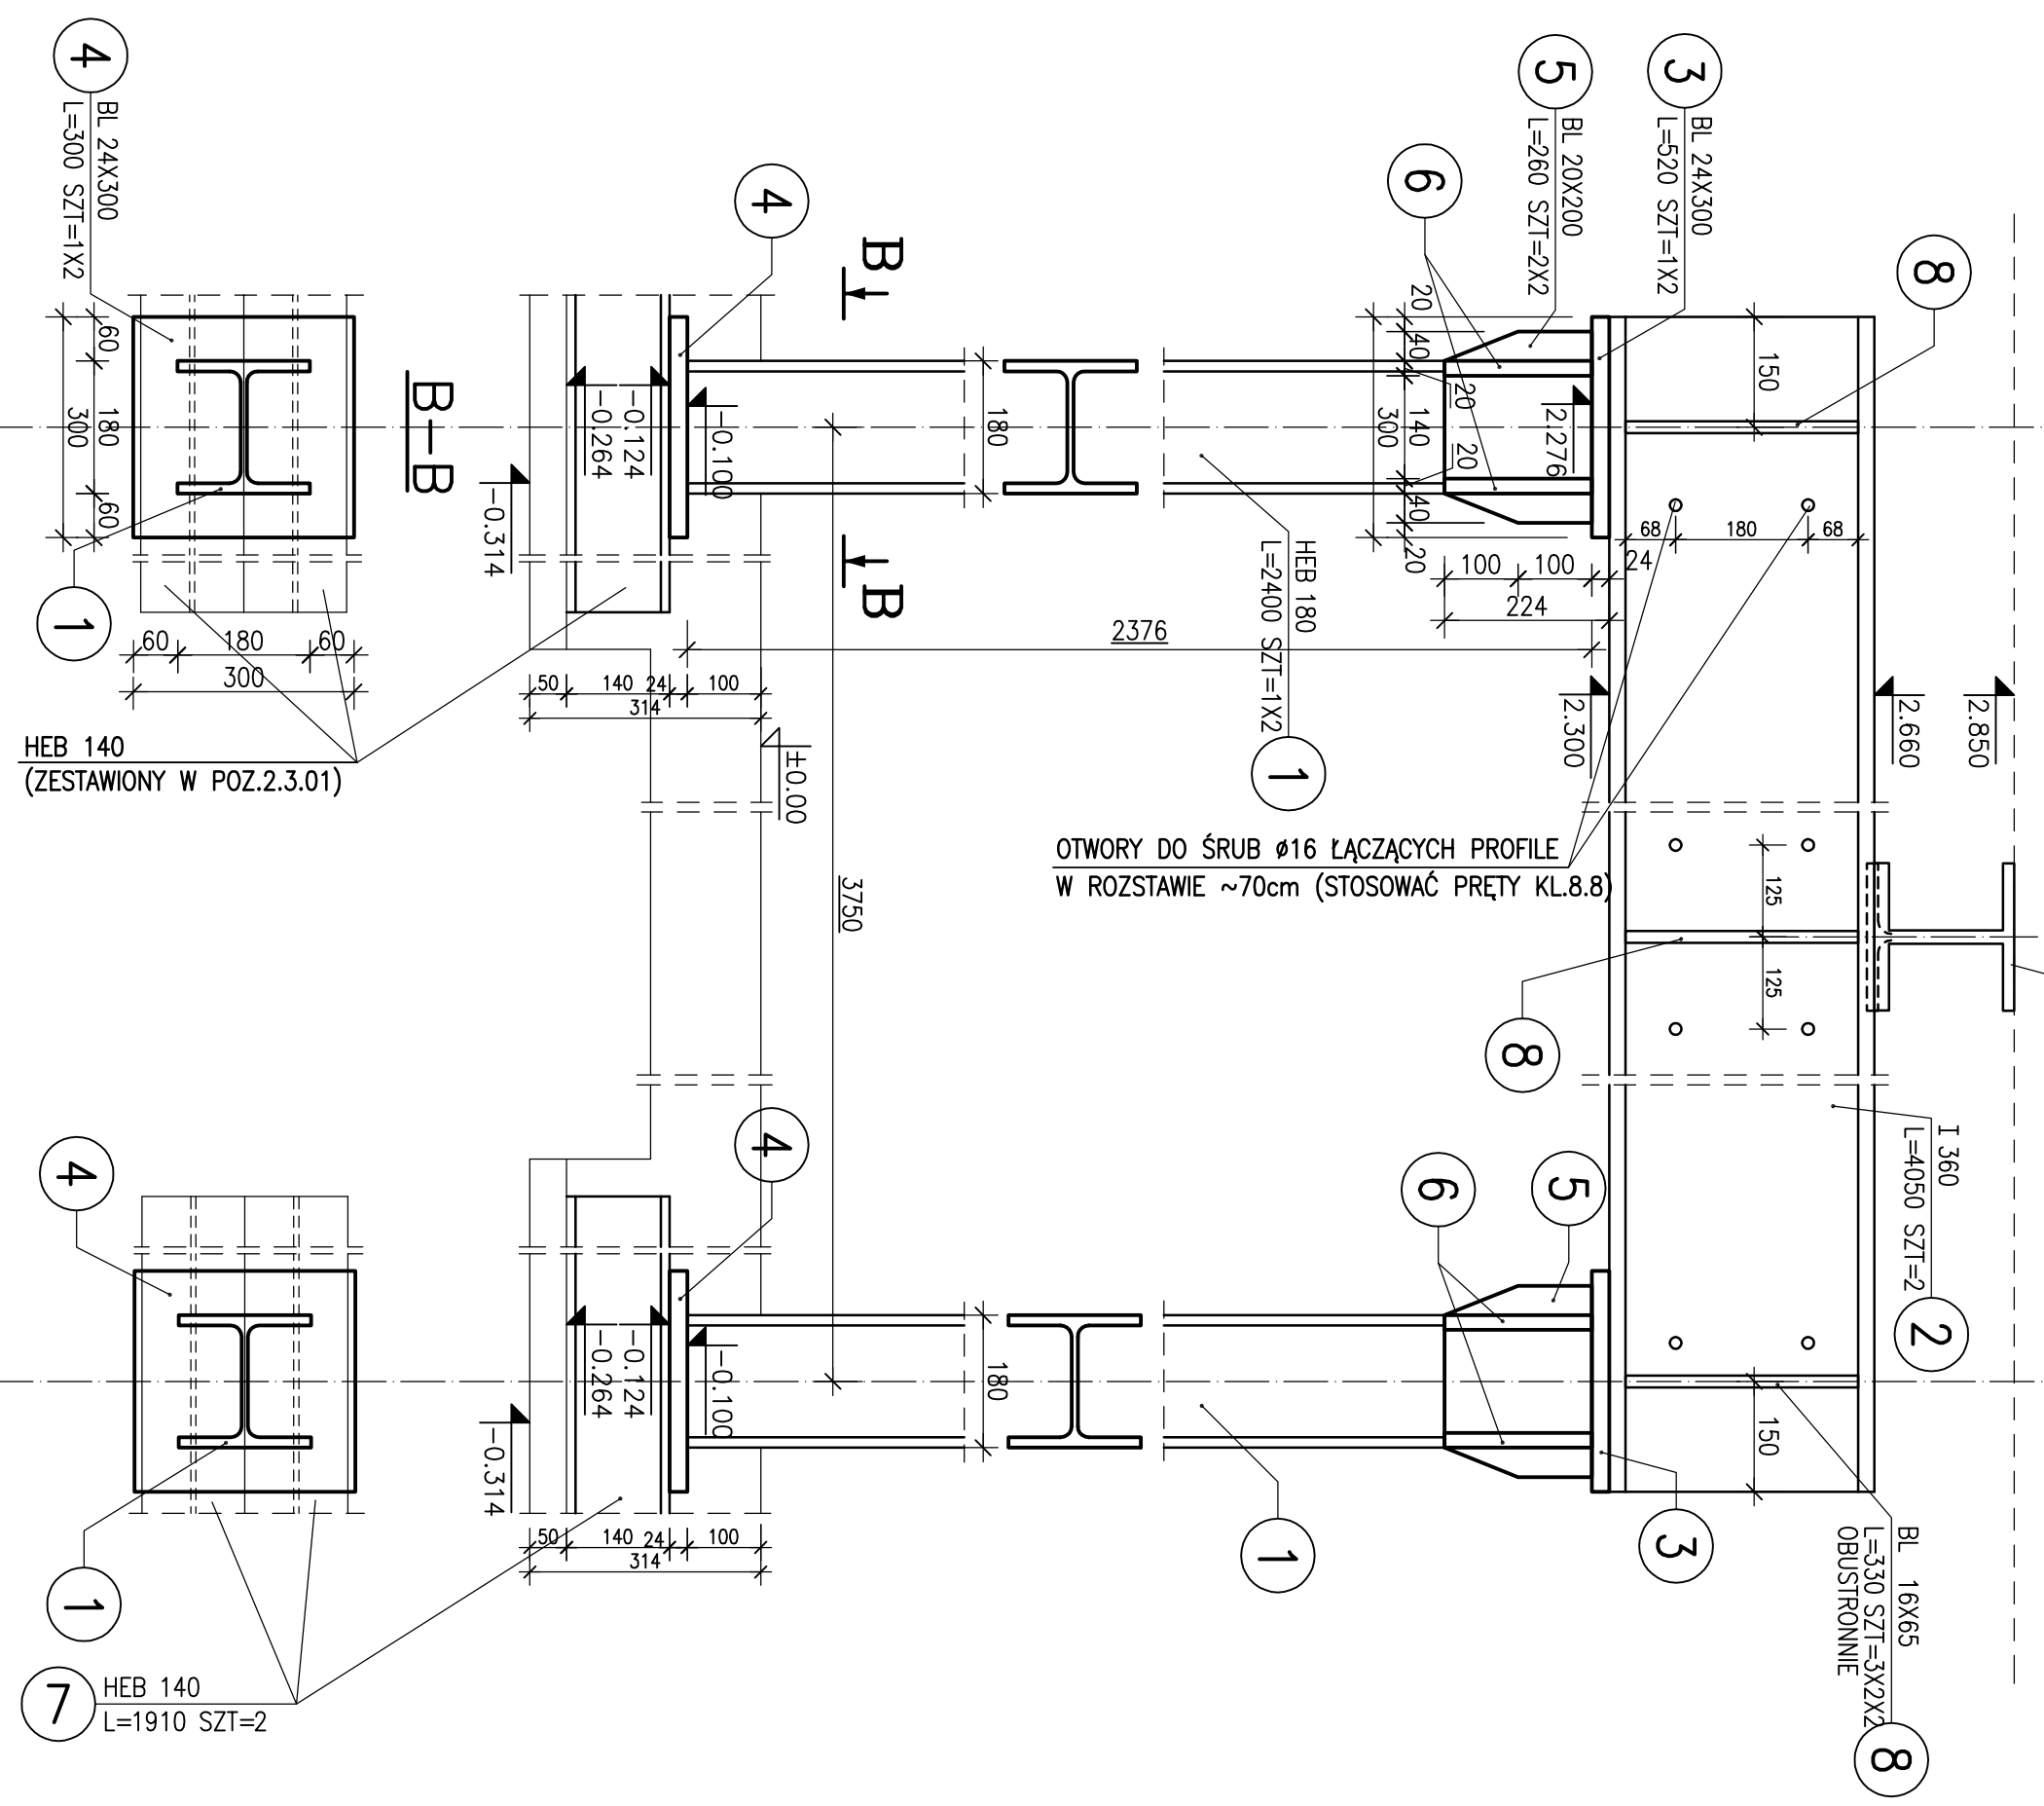
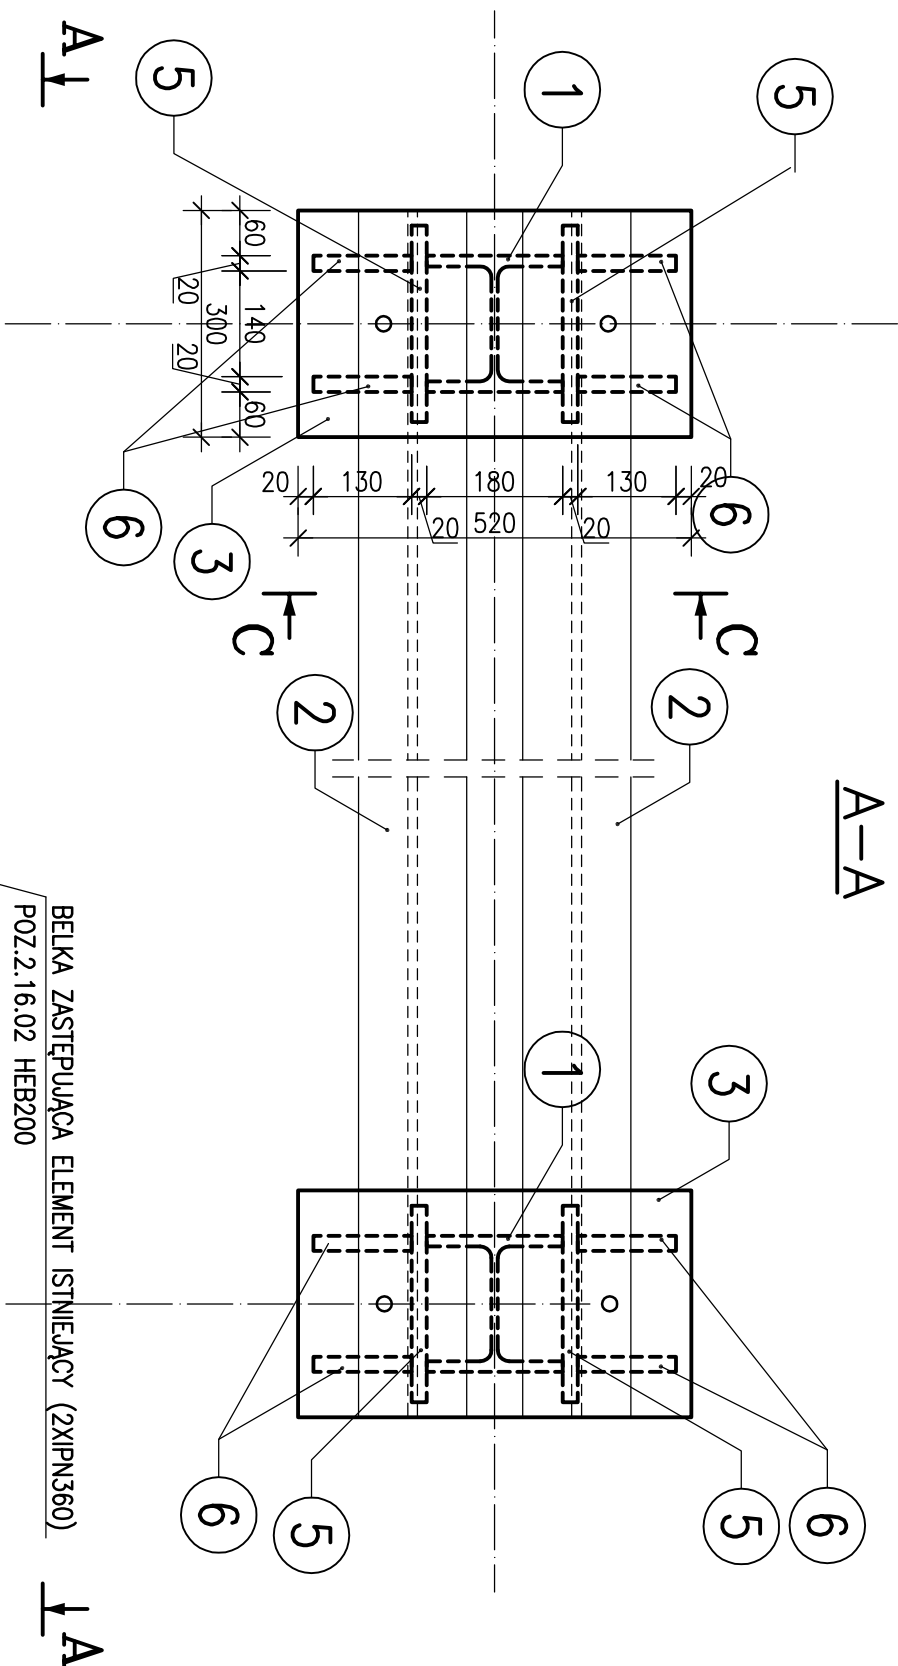


RAMA STALOWA
POZ.2.3.01

[illegible]

RAMA STALOWA
POZ.2.3.02

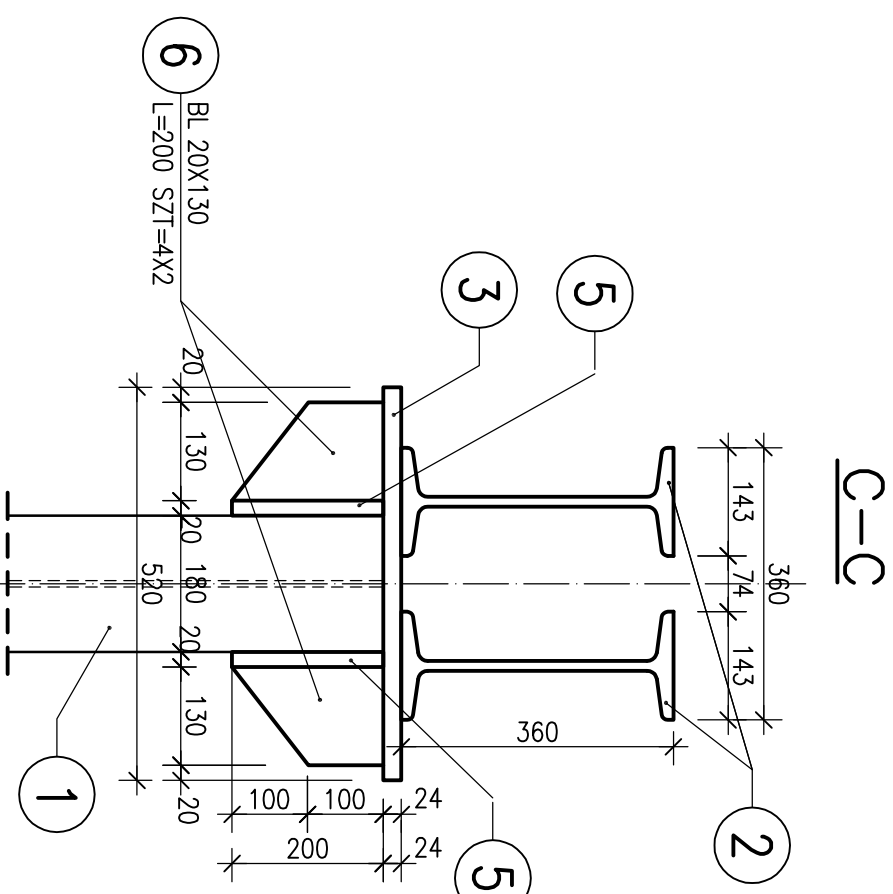

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAMN ELEMENTU	DRUGOST [mm]	GOVINEC STALU	LOZBA STIKLO	DE. BATER [m]	MASA [kg]	MASA 1 ELEMENTA [kg]	REZENA [kg]
2.302	1	HEB 180	2400	S355	2	4,80	71,20	122,98	245,56
2.302	2	HE 190	4050	S355	2	8,10	56,20	308,61	617,22
2.302	3	BL 24X300	500	S355	2	1,04	56,52	29,39	58,78
2.302	4	BL 24X300	500	S355	2	1,04	56,52	16,66	33,91
2.302	5	BL 20X250	280	S355	4	1,04	31,40	8,16	32,66
2.302	6	BL 20X250	200	S355	8	1,60	20,41	4,08	32,66
2.302	7	HEB 140	1910	S355	2	3,82	33,70	64,37	128,33
2.302	8	BL 16x85	330	S355	12	3,96	8,16	2,69	32,33
OZNAČENJE							1182,05		
WYKONANIE x 1							1182,05		

UWAGI:

1. WZYSKIRKE RZĘDNE, ORAZ, WNIĄSKI ZWIERZĘTOWE I POTWIERDZENIA Z NATURY, ELEMENTÓW STROJÓW ZAPĘKNIĘ, ZABIECZKOWE, PŁÓD PRZED, ORODUNE, LUB MAŁOWIANE TAK, ABY SPĘKNIŁY WMOG KLASY, ODKROKOSZCIE, DO KLASY CZ (NOSNOŚCI) OSINOŹE). RZŁO, ORAZ ZWIERZĘTOWE, ANTYKROKOSZCIE, DO KLASY CZ
2. RUSZKOR, ROZPARWAK, ŁĄCZNIK Z KŁ-01-200, ORAZ, OPRACOWANIAM, BRANŻOWYMI
3. KLASA WYKONANIA, KONSTRUKCJI, STALOWEJ – KLASA 1
4. PROFILĘ ŚRĘCĄCĄ, PRĘTAMI GNINOWYMI, STALOWI, 16 KŁ 8,8 CO OKOŁO 70cm,
5. MIĘDZY, PROFILAMI, STOSOWANE, TULEJ, DYSTANSOWANE, DO DOPASOWANIE, DŁUGOŚCI

STAL PROFILOWA S355

[illegible]