




Wymiary

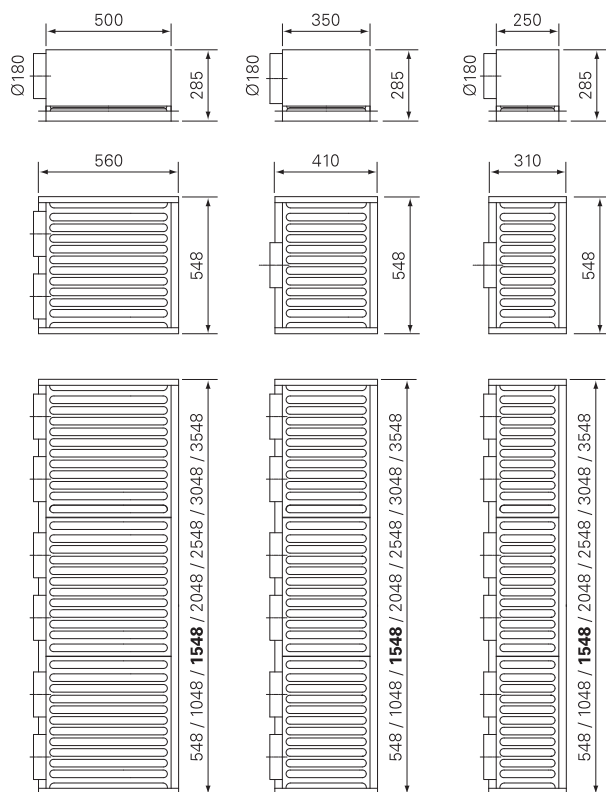

Zastosowanie

Kuchenna kratka wyciągowa została zaprojektowana aby umożliwić wyciąg powietrza dla urządzeń kuchennych o niskiej emisji ciepła. Można ją zlokalizować poza strefą objętą przez sufit wentylacyjny lub okap. Przykładowe zastosowanie to: salamandry, małe opiekacze, małe piece parowe etc.

W systemach z okapami kratkę KBO można stosować jako wyciąg ogólny z kuchni.

- Puszka przyłączeniowa ze stali ocynkowanej. Ramka z aluminium anodowanego.
- Wysoko efektywne filtry FC wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wysoki połysk. Filtry charakteryzują się stałą stratą ciśnienia.
- Dostępne są 3 rozmiary filtrów:
FC 500 x 500, 500m³/h na filtr @ 55Pa
FC 500 x 350, 450m³/h na filtr @ 55Pa
FC 500 x 250, 300m³/h na filtr @ 55 Pa
- Dostępne są kratki z 1 do 7 filtrów
- Filtry można czyścić w zmywarce

Przykład specyfikacji:

KBO 250-1 tj. kratka z 1 filtrem FC 500x250
KBO 500-6 tj. kratka z 6 filtrami FC 500x500

Opcje:

- Wymiary specjalne;
- Specjalne wykończenia powierzchni.