
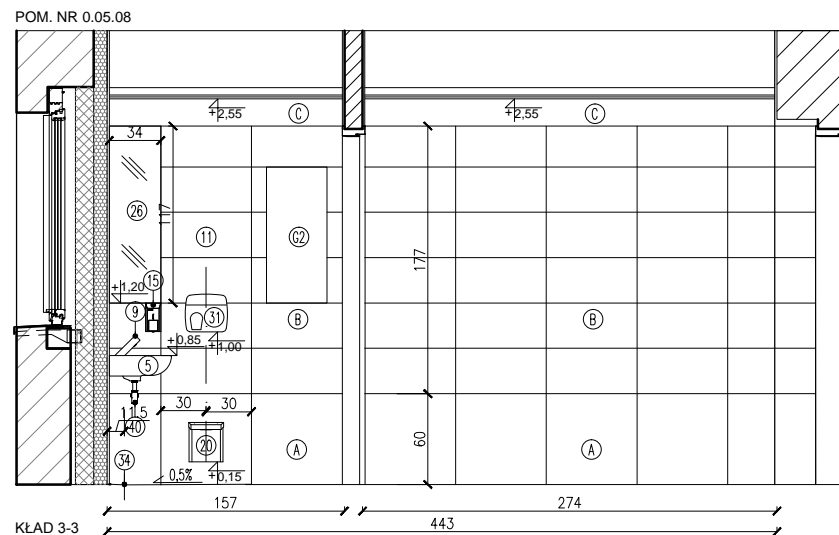
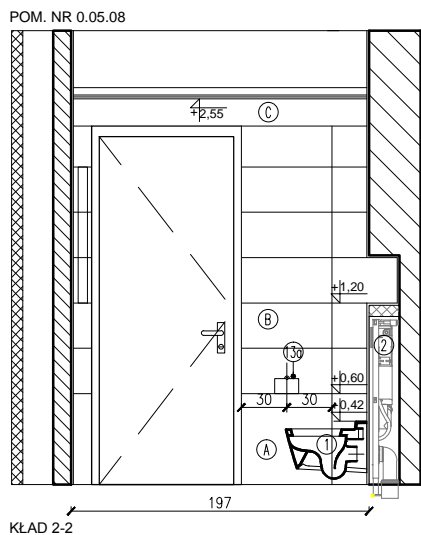


ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY DLA PRACOWNIKÓW

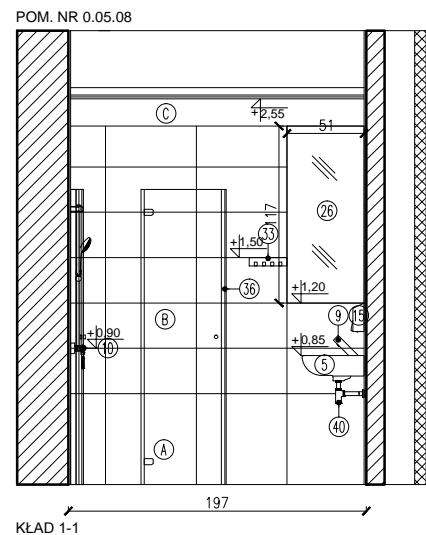

- 1 miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 340 mm, ceramizna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym, np.: VITRA T4 lub równoważna
- 2 stelaż podtynkowyćm ze spłukacją podtynkową z przyciskiem spłukującym , dwuklawiszowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom.
- 3 miska ustępowa lejąca przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 700cm, ze spłukacją ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską sedesową wolnoopadającą z tworzywa Duroplast dla osób niepełnosprawnych, specjalnie wzmożnione zawiasy metalowe
- 4 umywalka ceramizna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 60x47 cm, w kolorze białym, stawiana na blat lub zawieszona wspornikowo, z jednym otworem do baterii jednootworowej np.: VITRA T4 lub inna równoważna.
- 5 umywalka narożna, zaokrąglona, ceramizna, biała 40cm np. Vitra Arkitekt Corner 40cm lub inna równoważna
- 6 umywalka ceramizna, prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarze 65x56cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze stelażem montażowym; np.: VITRA SPECIAL NEED'S PACK lub równoważna
- 7 bateria umywalkowa jednootworowa z korkiem automatycznym, głowica ceramizna 35mm, powłoka chromowana.
- 8 pisuar wiszący ceramizny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm i=52mm, w kolorze białym, parep z tyłu, odpływ poziomy, kompletnie zestaw montażowy np.: KOLO DOPYŁO lub równozny
- 9 bateria umywalkowa elektoniczna z mechanicznym nastawianym czasem opóźnienia, na baterie litowe 6V, elektronika i elektrozwór zintegrowane w korpusie wylewki, korpus baterii chrom
- 10 bateria prysznicowa z termostatem, dn 15 z zestawem prysznicowym, powłok achromowana, ogranicznik przepływu wody.
- 11 podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem - wpuszczany w ścianę; stal nierdzewna matowa, drzewiczki i kosze zamkane na kluczyk, wymiary: szerzlny kosz: szer.40cm; głębokość wpuszczenia w ścianę max. 11cm
- 12 podajnik ręczników papierowych - naścienny, stal nierdzewna polerowana o wym.: (szer.xwys.xgł.) 25x26,5x12cm, okienko do kontroli ilości ręczników zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym,zamek zliczony z powierzchnią urządzenia,łączenia boków spawane i szlifowane,niewidoczne zawiasy
- 13 podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna matowa, pokrywa zamkana na kluczyk; na 1 przemyślową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- 13a uchwyt na papier toaletowy, szerokość 130mm; montaż ścienny, stal nierdzewna matowa
- 13b podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna polerowana; pokrywa zamkana na kluczyk; na 1 przemyślową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- 14 suszarka do rąk antybakteryjna; uruchamiana po włożeniu rąk do suszarki; całkowity czas suszenia ~15 sekund; bezdotykowa obsługa z wykorzystaniem inteligentnego sensora na podczerwień; wymiary: 30x20x62cm; zasilana elektrycznie
- 15 dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamknięcie na kluczyk; zawór odporny na koroję; przycisk sterujący; pojemność ~400ml
- 16 dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna polerowana; pojemność zbiornika 0,4 l; zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym,zamek zliczony z powierzchnią urządzenia,łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- 17 szcztka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany;
- 16a szcztka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna polerowana; mocowana do ściany
- 17 wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- 17a wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- 18 wpust podłogowy łazienkowy tworzywa ABS z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia podłogi 50mm ze stałą uszczelką wargową, z pokrywą do wklejenia wydłg z krawędzią połączoną.
- 19 zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węża
- 20 kosz do toalet -4,5l, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do ściany, uszónoszona pokrywa, łączenie boków spawane i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgł.) 42,5x26x10cm
- 20a kosz do toalet -4,5l, stal nierdzewna polerowanakosz mocowany do ściany uszónoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgł.) 52,5x26x10cm
- 21 siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, przystosowane dla osób niepełnosprawnych; montaż naścienny, stelaż ze stali nierdzewnej matowej; powierzchnia siedziska z modułów PCV, wymiary (gl.xwys.szer.: 52,5x50x48,6cm.
- 22 poręcz prysznicowa jednoraamienna z gładkim ramieniem pionowym 60x110cm ; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 23 poręcz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 24 poręcz ścienna łukowa stała 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 25 poręcz ścienna łukowa uchylna 70cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 25a uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręcz łukowej; stal nierdzewna matowa;
- 26 lustra klejone do ściany nad umywalkami; na całą szerokość ściany lub dopasowane do modułu płytek wg kładów; zlicowane z powierzchnią płytek
- 27 kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej chromowanej Ø35cm; h=60cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem, z systemowym samozamkającym się przepustem w blacie ze stali nierdzewnej chromowanej, wymiar 17x17x73cm.

**LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO SZATNI
SOCJALNYCH:**

S1.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h. korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwi: 40x142cm; kolor: RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegród wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

S1.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h. korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwi: 40x142cm; kolor: niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegród wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

S1.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h. korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwi: 40x142cm; kolor: czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegród wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny. Producent BxSystem lub równoważny

S2.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h. korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwi: 30x142cm; kolor: RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

S2.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h. korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwi: 30x142cm; kolor: niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.



S2.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h. korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwi: 30x142cm; kolor: czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

S3.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h. korpusu szafy: 160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwi: 30x132cm (kolor: niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

S3.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h. korpusu szafy: 160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwi: 30x132cm (kolor: czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

S3.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h. korpusu szafy: 160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwi: 30x132cm kolor: RAL 101 korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna, wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

POZIOMY BUDYNKI	
+ 16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+ 12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+ 9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+ 6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+ 3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
± 0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
- 2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESYTOR:		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.		 IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wieczorkiewicz S.K. ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań	
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
OPRACOWANIE :			
mgr inż. arch. EWA DRAZGA			
mgr inż. arch. ANNA ŁASKA			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ	17/ZPOJA/OKK/2009	architektoniczna	
BRANZA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
ARANŻACJA ZESPOŁU SZATNI PRACOWNICZEJ 0.05.08		AA-16-014	
		REWIZJA:	
		Rew. 00	