





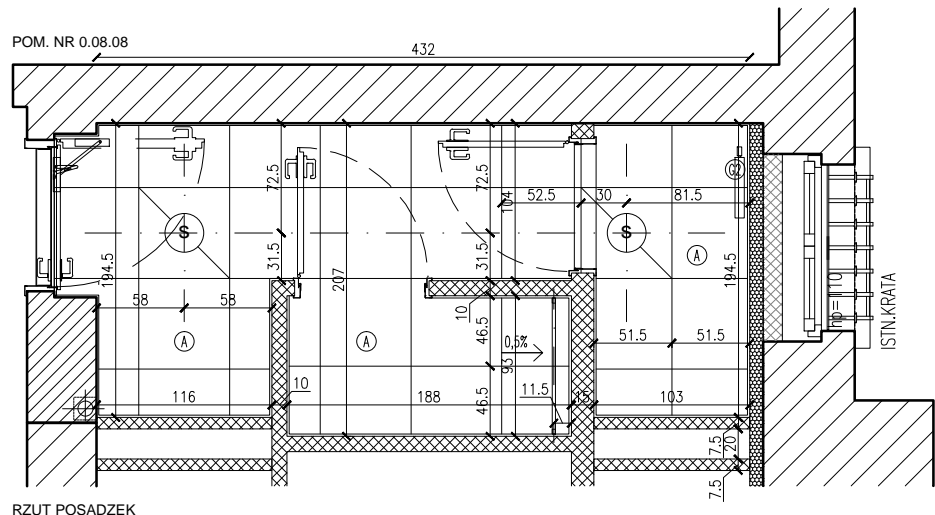


0.08.08

# ŁAZIENKA ZAPLECZA TEATRALNEGO DAMSKA



## LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODESTĘPNYCH:


- miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 340 mm, ceramiczna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym, np.: VITRA T4 lub równoważna
- stelaż podtynkowy ze spluczką podtynkową z przyciskiem splukującym, dwuklawiszowym, 2 zakresy splukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom.
- miska ustępowa lejowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, ze spluczką ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską sedesową wolnoopadającą z tworzywa Duroplast dla osób niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 60x47 cm, w kolorze białym, stawiana na blat lub zawieszona wspornikowo, z jednym otworem do baterii jednootworowej np.: VITRA T4 lub inna równoważna.
- umywalka narażona, zaokrąglona, ceramiczna, biała 40cm np. Vitra Arkitekt Corner 40cm lub inna równoważna
- umywalka ceramiczna, prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarze 65x56cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze stelażem montażowym, np.: VITRA SPECIAL NEED'S PACK lub równoważna
- bateria umywalkowa jednouchwytowa z korbkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, powłoka chromowana.
- pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO lub równoważny
- bateria umywalkowa elektroniczna z mechanicznie nastawianym czasem opóźnienia, na baterie litowe 6V, elektronika i elektrozawór zintegrowane w korpusie wylewki, korpus baterii chrom
- bateria prysznicowa z termostatem, dn 15 z zestawem prysznicowym, powłok achromowana, ogranicznik przepływu wody.
- podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem - wpuszczany w ścianę; stal nierdzewna matowa, drzwiczki i kosz zamykane na kluczyk, wyjmowany szczelny kosz; szer.40cm; głębokość wpuszczenia w ścianę max. 11cm
- podajnik ręczników papierowych - naścienny, stal nierdzewna polerowana o wym.: (szer.xwys.xgl.) 25,5x26,5x12cm, okienko do kontroli ilości ręczników zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym,zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,łączenia boków spawane i szlifowane,niewidoczne zawiasy
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemyślową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- uchwyt na papier toaletowy, szerokość 130mm; montaż ścienny, stal nierdzewna matowa
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna polerowana; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemyślową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- suszarka do rąk antybakteryjna; uruchamiana po włożeniu rąk do suszarki; całkowity czas suszenia ~15 sekund; bezdotykowa obsługa z wykorzystaniem inteligentnego sensora na podczerwień; wymiary: 30x20x62cm; zasilana elektrycznie
- dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykany na kluczyk; zawór odporny na korozję; przycisk stalowy; pojemność ~400ml
- dozownik na mydło w płynie; naścienny, stal nierdzewna polerowana; pojemność zbiornika 0,4 l,zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym,zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany;
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna polerowana; mocowana do ściany
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wpuszczalnik łazienkowy tworzywa ABS z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50mm ze stałą uszczelką wargową, z pokrywą do wklejania płytek z krawędzią połączeniową.
- zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węży koszt do toalet ~4,5l, stal nierdzewna matowa, koszt mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgl.) 22,5x26x10cm
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna polerowanakoszt mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer.xwys.xgl.) 22,5x26x10cm
- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, przystosowane dla osób niepełnosprawnych; montaż naścienny, stelaż ze stali nierdzewnej matowej; powierzchnia siedziska z modułów PCV, wymiary (gl.xwys.xszer.) 52,5x50x48,6cm.
- poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym 60x110cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna lukowa stała 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna lukowa uchylna 70cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręcz lukowej; stal nierdzewna matowa;
- lustra klejone do ściany nad umywalkami; na całą szerokość ściany lub dopasowane do modułu płytek wg kładów; zlicowane z powierzchnią płytek koszt na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej chromowanej Ø35cm; h=60cm, ~55litrow, perforowany Ø10-20mm sławiany pod blatem, z systemowym samozamykającym się przepustem w blacie ze stali nierdzewnej chromowanej, wymiar 17x17x3cm.

- przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 46x34cm, w kolorze białym, z jednym otworem do baterii jednootworowej, np.: VITRA T4 lub równoważna.
- automatyczna suszarka w stalowej obudowie o grubości 2 mm, w wykończeniu matowym, obrotowa, chromowana rura nawiewu (szerxwys x gl) 25,9x23,3x16,5 cm
- drzwi prysznicowe wnękowe 90cm otwierane w systemie bifold, osadzone są na zawiasach rurowych, z systemem pozycjonowania; tafe szkła zabezpieczone powłoką ułatwiającą czyszczenie
- listwa naścienna z haczykami na ubrania 4 szt, stal nierdzewna matowa, przykręcana do ściany kołkami rozporowymi; wieszak listwano odwrócenie linowe dostosowane do wymiarów pomieszczenia z możliwością przedłużania i docinania.
- wieszak zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej matowej, o wymiarach 90x90cm wys.50cm, do montażu narożnego + 2 zasłony z tkaniny wodoodpornej, gładkiej, bez wzorów, jednokolorowej w kolorze złotym\*
- kabina prysznicowa, 100x90cm z drzwiami dwuczęściowymi typu bifold; drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w systemie bifold; tafe szkła zabezpieczone są powłoką ułatwiającą czyszczenie, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości
- syfon dekoracyjny owalny, wykończenie chrom, h=128mm
- poręcz prosta nadzwieszowa dl. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- grzejnik stalowy płytowy gładki z wkładką termostyczną i głowicą, z płaską płytą grzewczą, podejście dolne ze ściany, kolor biały
- grzejnik płytowy gładki 40x90cm gr.62mm boczne otwory przyłączeniowe

## LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO SZATNI SOCJALNYCH:

- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka:40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x132cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

## LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODESTĘPNYCH I POM. SOCJALNYCH:



- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 60X60cm, GR 10mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2
- GRESY BIAŁE ŚCIENNE 30X60, POLYSK UKŁADANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ O GRUBOŚCI 10 mm. PARAMETRY PŁYTEK: GRES KLASY 1 (KATEGORII LUB GATUNKU), NASIĄKLIWOŚĆ ≤ 0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE MIN. 45N/MM2, ODPORNOŚĆ NA PALIENIE

NA ŚCIANACH MUROWANYCH TYNK CEM-WAP ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ PŁYTEK, ODDZIELONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ SILIKONOWANYM; MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM. NA ŚCIANACH Z PŁITY GIPSOWO-KARTONOWEJ SZPACHLOWANIE I MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM, W CELU ZLICOWANIA POWIERZCHNI MAŁOWANEJ Z PŁYTKAMI NA ŚCIANACH GK NAD PŁYTKAMI Z DOPÓD STROPU NALEŻY DOŁOŻYĆ PŁYTĘ GKBI GRUBOŚCI 9,5MM. STYK WYKOŃCZONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, SILIKONOWANYM.

- ZABUDOWA Z PŁITY GIPSOWO-KARTONOWEJ GKBI NA STELAŻU SYSTEMOWYM, WYKOŃCZENIE SZPACHLOWANIE I MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM

- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 120x60 cm, GR 10 mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2
- GRES TECHNICZNY SZARY NIESZKLIWIONY, WYM 30X30cm, GR min 8mm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ W SKALI MOSHA MIN 8, ODPORNOŚĆ CHEMICZNA, NENIĄKLIWOŚĆ <0,5%


### UWAGA:

- WYMIARY PODAWANE SĄ OD ŚCIAN SUROWYCH
- UKŁADANIE PŁYTEK ROZPOCZĄĆ NA POSADZCE OD PŁYTKI I STARTOWEJ ZAZNACZONEJ NA RZUCIE POSADZEK
- FUGI W TOALETACH POWINNY SIĘ ŁĄCZYĆ Z FUGAMI W PRZEDSIONKACH
- FUGI PŁYTEK ŚCIENNYCH PRZECHODZĄ ZGODNIE Z UKŁADEM PŁYTEK NA POSADZCE
- UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANIE ROZPOCZĄĆ PE LNĄ PŁYTKĄ OD POZIOMU 0,00 - GÓRNY POZIOM PŁYTEK DOPROWADZAĆ DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ LUB WNEKI W KTÓREJ OSADZONO DRZWI. EWENTUALNA DOCINKA NA DOLNYCH PŁYTKACH
- NA ŚCIANACH I POSADZCE ZASTOSOWAĆ FUGĘ WODOODOPORNĄ GRUBOŚCI 2-3MM, KOLOR DOPASOWAĆ DO KOLORU PŁYTEK NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- MONTAŻ DRZWI NASTĘPUJE PO WYKONANIU OKŁADZIN
- LISTWA WYKOŃCZENIOWA (FLIZA) DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYKONANA ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ 10MM

### UWAGA:

\* ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji architekta.  
\*\* przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu w budownictwie (z natury). Wszystkie zmiany i niezgodności należy umówić i uzgodnić z architektem.

### Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU		
+16,25 = 82,95 m.n.p.m.		+5
+12,97 = 79,67 m.n.p.m.		+4
+9,69 = 76,39 m.n.p.m.		+3
+6,41 = 73,11 m.n.p.m.		+2
+3,13 = 69,83 m.n.p.m.		+1
+0,00 = 66,70 m.n.p.m.		±0
-2,65 = 64,05 m.n.p.m.		-1

INWESTOR:		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.		IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wieczorkiewicz S.J. ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań	
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:		UPRAWNIENIA	
mgr inż. arch. PIOTR Z. BAREŁKOWSKI		133/88/PW	
OPRACOWANIE:		SPECIALNOŚĆ	
mgr inż. arch. EWA DRĄŻGA		architektoniczna	
mgr inż. arch. ANNA ŁASKA		PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGÓRZ TRĄCZ		architektoniczna	
BRANŻA:		STADIUM:	
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	
		MARZEC 2015	
		SKALA:	
		SKALA 1:50	
SPRAWDZAJĄCY:		architektoniczna	
mgr inż. arch. GRZEGÓRZ TRĄCZ		17/ZPOJA/OKK/2009	
BRANŻA:		STADIUM:	
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	
		MARZEC 2015	
		SKALA:	
		SKALA 1:50	
ARANŻACJA ŁAZIENKI TEATRALNEJ DAMSKIEJ 0.08.08		NR RYSUNKU:	
		AA-16-010	
REWIZJA:		Rew. 00	