


KONSTRUKCJA ŚWIELIKA PODWÓJNEGO – WIDOK 8
(W PŁASZCZYZNIE POŁACI)

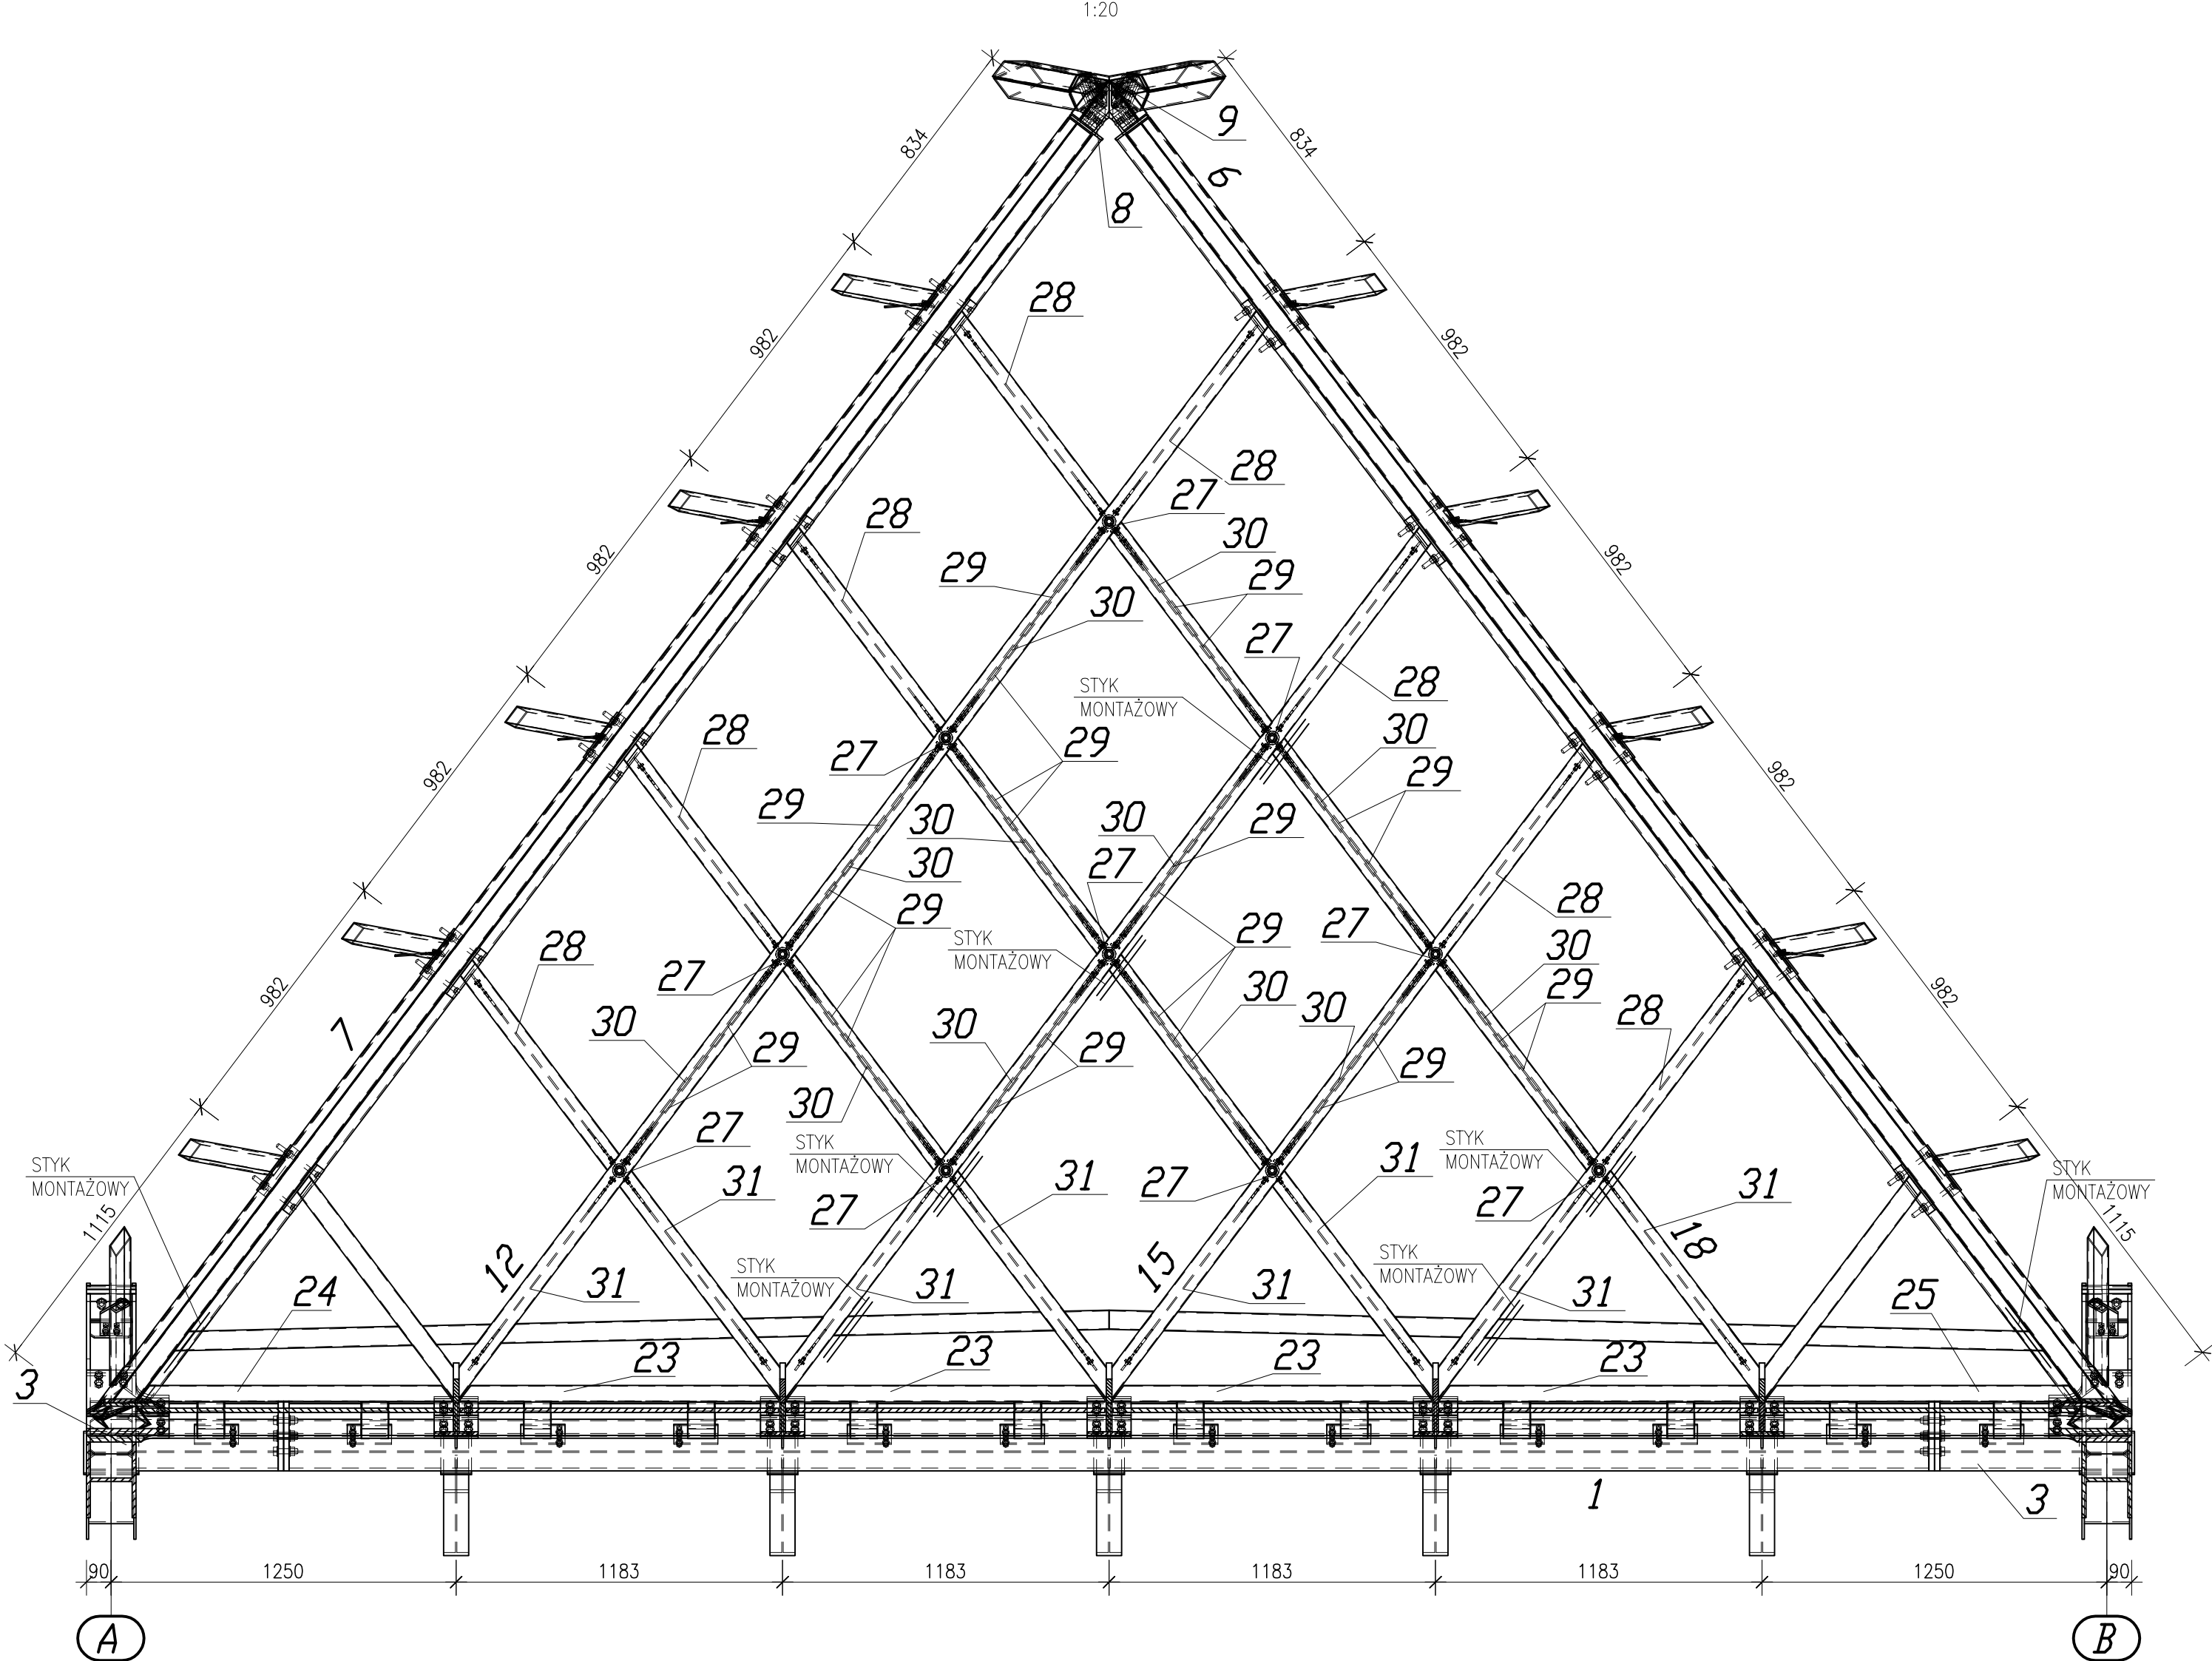

UWAGI

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- W PRZYPADKU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
- ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ SPRĘŻONYCH KL.10.9.
- GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU.
- GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH W POŁĄCZENIU DWÓCH RUR RÓWNA GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY.
- SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP.
- DO ŁĄCZENIA Z ŻELBETEM UŻYWAĆ KOTEW MECHANICZNYCH M12.
- WYTTCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ:
 - KLASA KONSTRUKCJI 2
 - KLASA KOROZYJNOŚCI C2
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOCHRONNA.

STAL: S355



Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu		POZIOMY BUDYNKU	
		+16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
		+12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
		+9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
		+6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
		+3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
		±0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
		-2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1
INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wieczorkiewicz S.K. ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań Studio ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba komandytowa ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań	
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	UPRAWNIENIA WKP/0259/POOK/11	SPECJALNOŚĆ konstrukcja bo	PODPIS
OPRACOWANIE: mgr inż. MARGIN CHŁUDZIŃSKI			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	
STADIUM: KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MARZEC 2015	SKALA: 1:20
TYTUŁ RYSUNKU: KONSTRUKCJA ŚWIELIKA PODWÓJNEGO - SCHEMATY MONTAŻOWE - WIDOK 8		NR RYSUNKU: KK-01-290.5	
DATA: 03-2015		REWIZJA: 01	