


KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA POJEDYNCZEGO – WIDOK 1


1:20

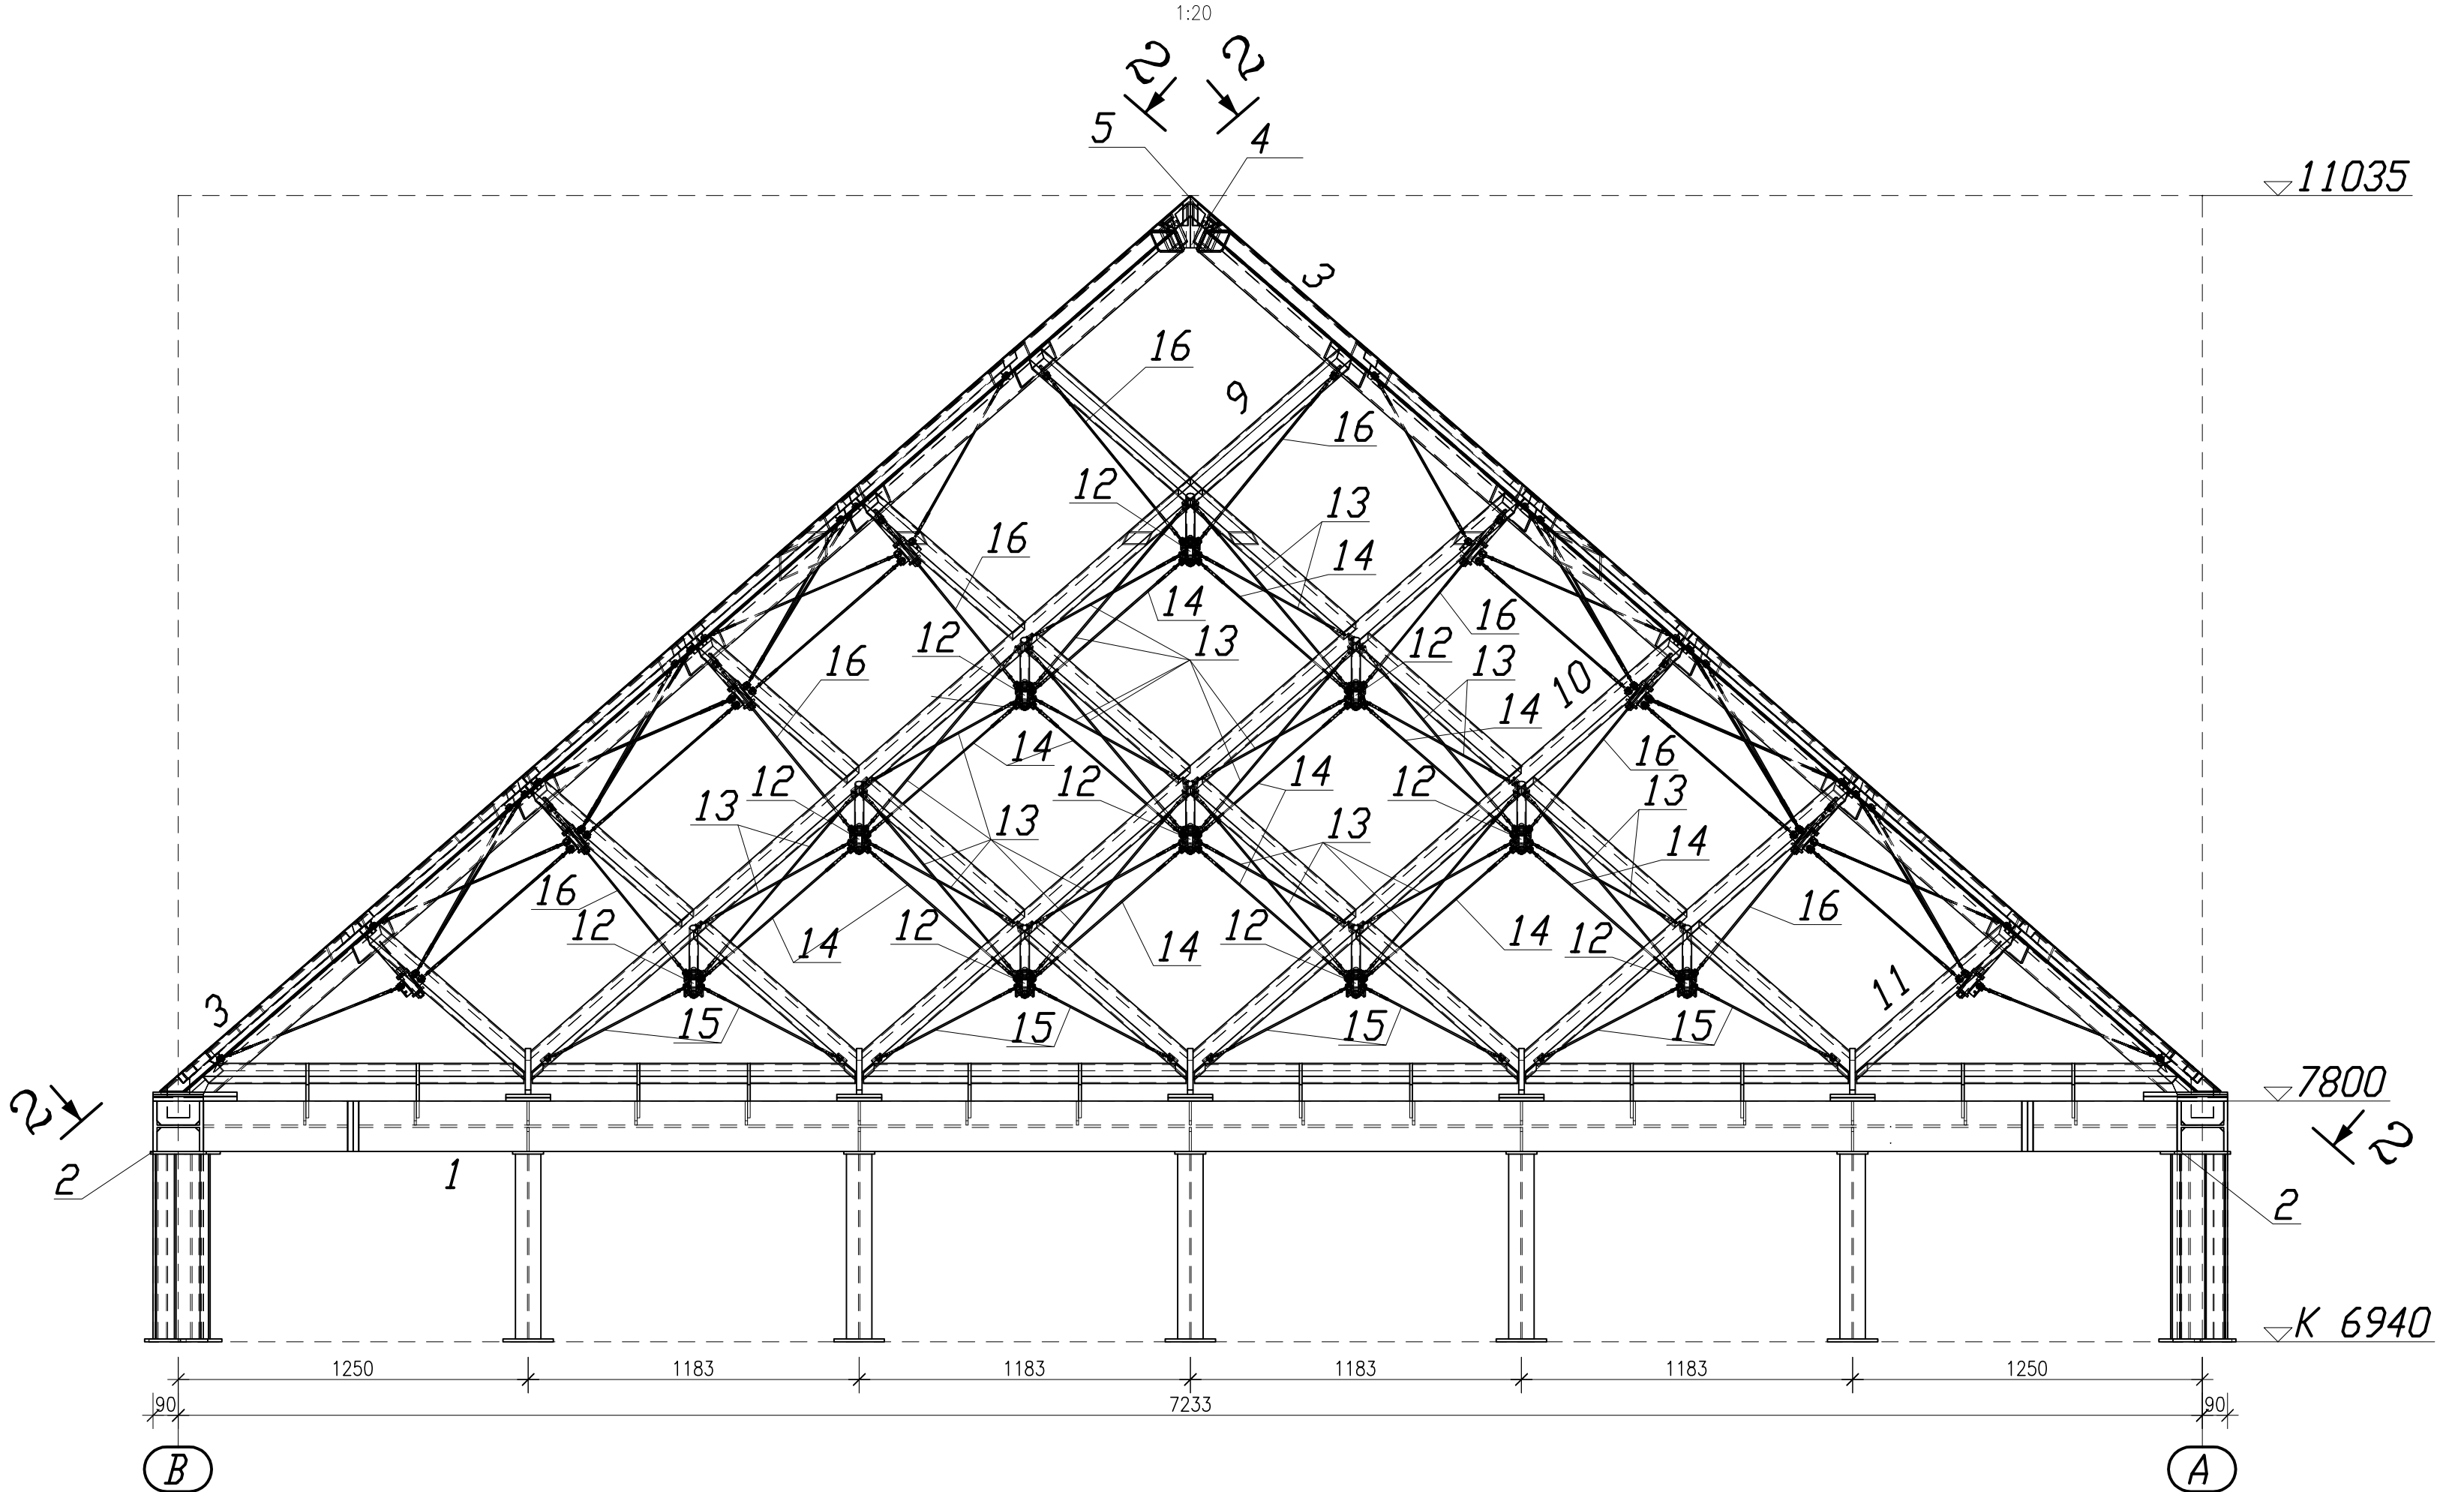

STAL: S355

UWAG

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WSZĘDKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTAŃTEM.
3. W PRZYPADKU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTAŃTEM.
4. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
5. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ SPRĘŻONYCH KL.10.9.
6. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU.
7. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH W POŁĄCZENIU DWÓCH RUR RÓWNA GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY.
8. SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP.
9. DO ŁĄCZENIA Z ŻELBETEM UŻYWAĆ KOTEW MECHANICZNYCH M12.
10. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ:
 - KLASA KONSTRUKCJI 2
 - KLASA KOROZYJNOŚCI C2
11. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOSCHRONNA.



Budekspert Sp. z o.o.
 ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
 tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
 e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu

POZIOMY BUDYNKU

+ 16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+ 12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+ 9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+ 6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+ 3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
± 0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
- 2,85 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCI:

ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
 PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDYNOŚCIA PROJEKTOWA:

IRON TOWER INVESTMENT

Paweł Włodarczyk S.K.
 ul. Mostowa 11/4, 61-454 Poznań

Studio ADS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 spółka komandytowa
 ul. Mostowa 11/11, 61-454 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT KOSZTOWORCA:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. PRZEMYŚLAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. MARCIN CHŁUDZIŃSKI			

SPRAWDZAJĄCY:	STADIUM	konstrukcja bo
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	DATA:
BUDOWA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015
KONSTRUKCJA		SKALA: 1:20

Tytuł rysunku

**KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA POJEDYNCZEGO - SCHEMATY
 MONTAŻOWE - WIDOK 1**

NR RYSUNKU:

KK-01-280.2

DATA:

03-2015

REWIZJA:

01