
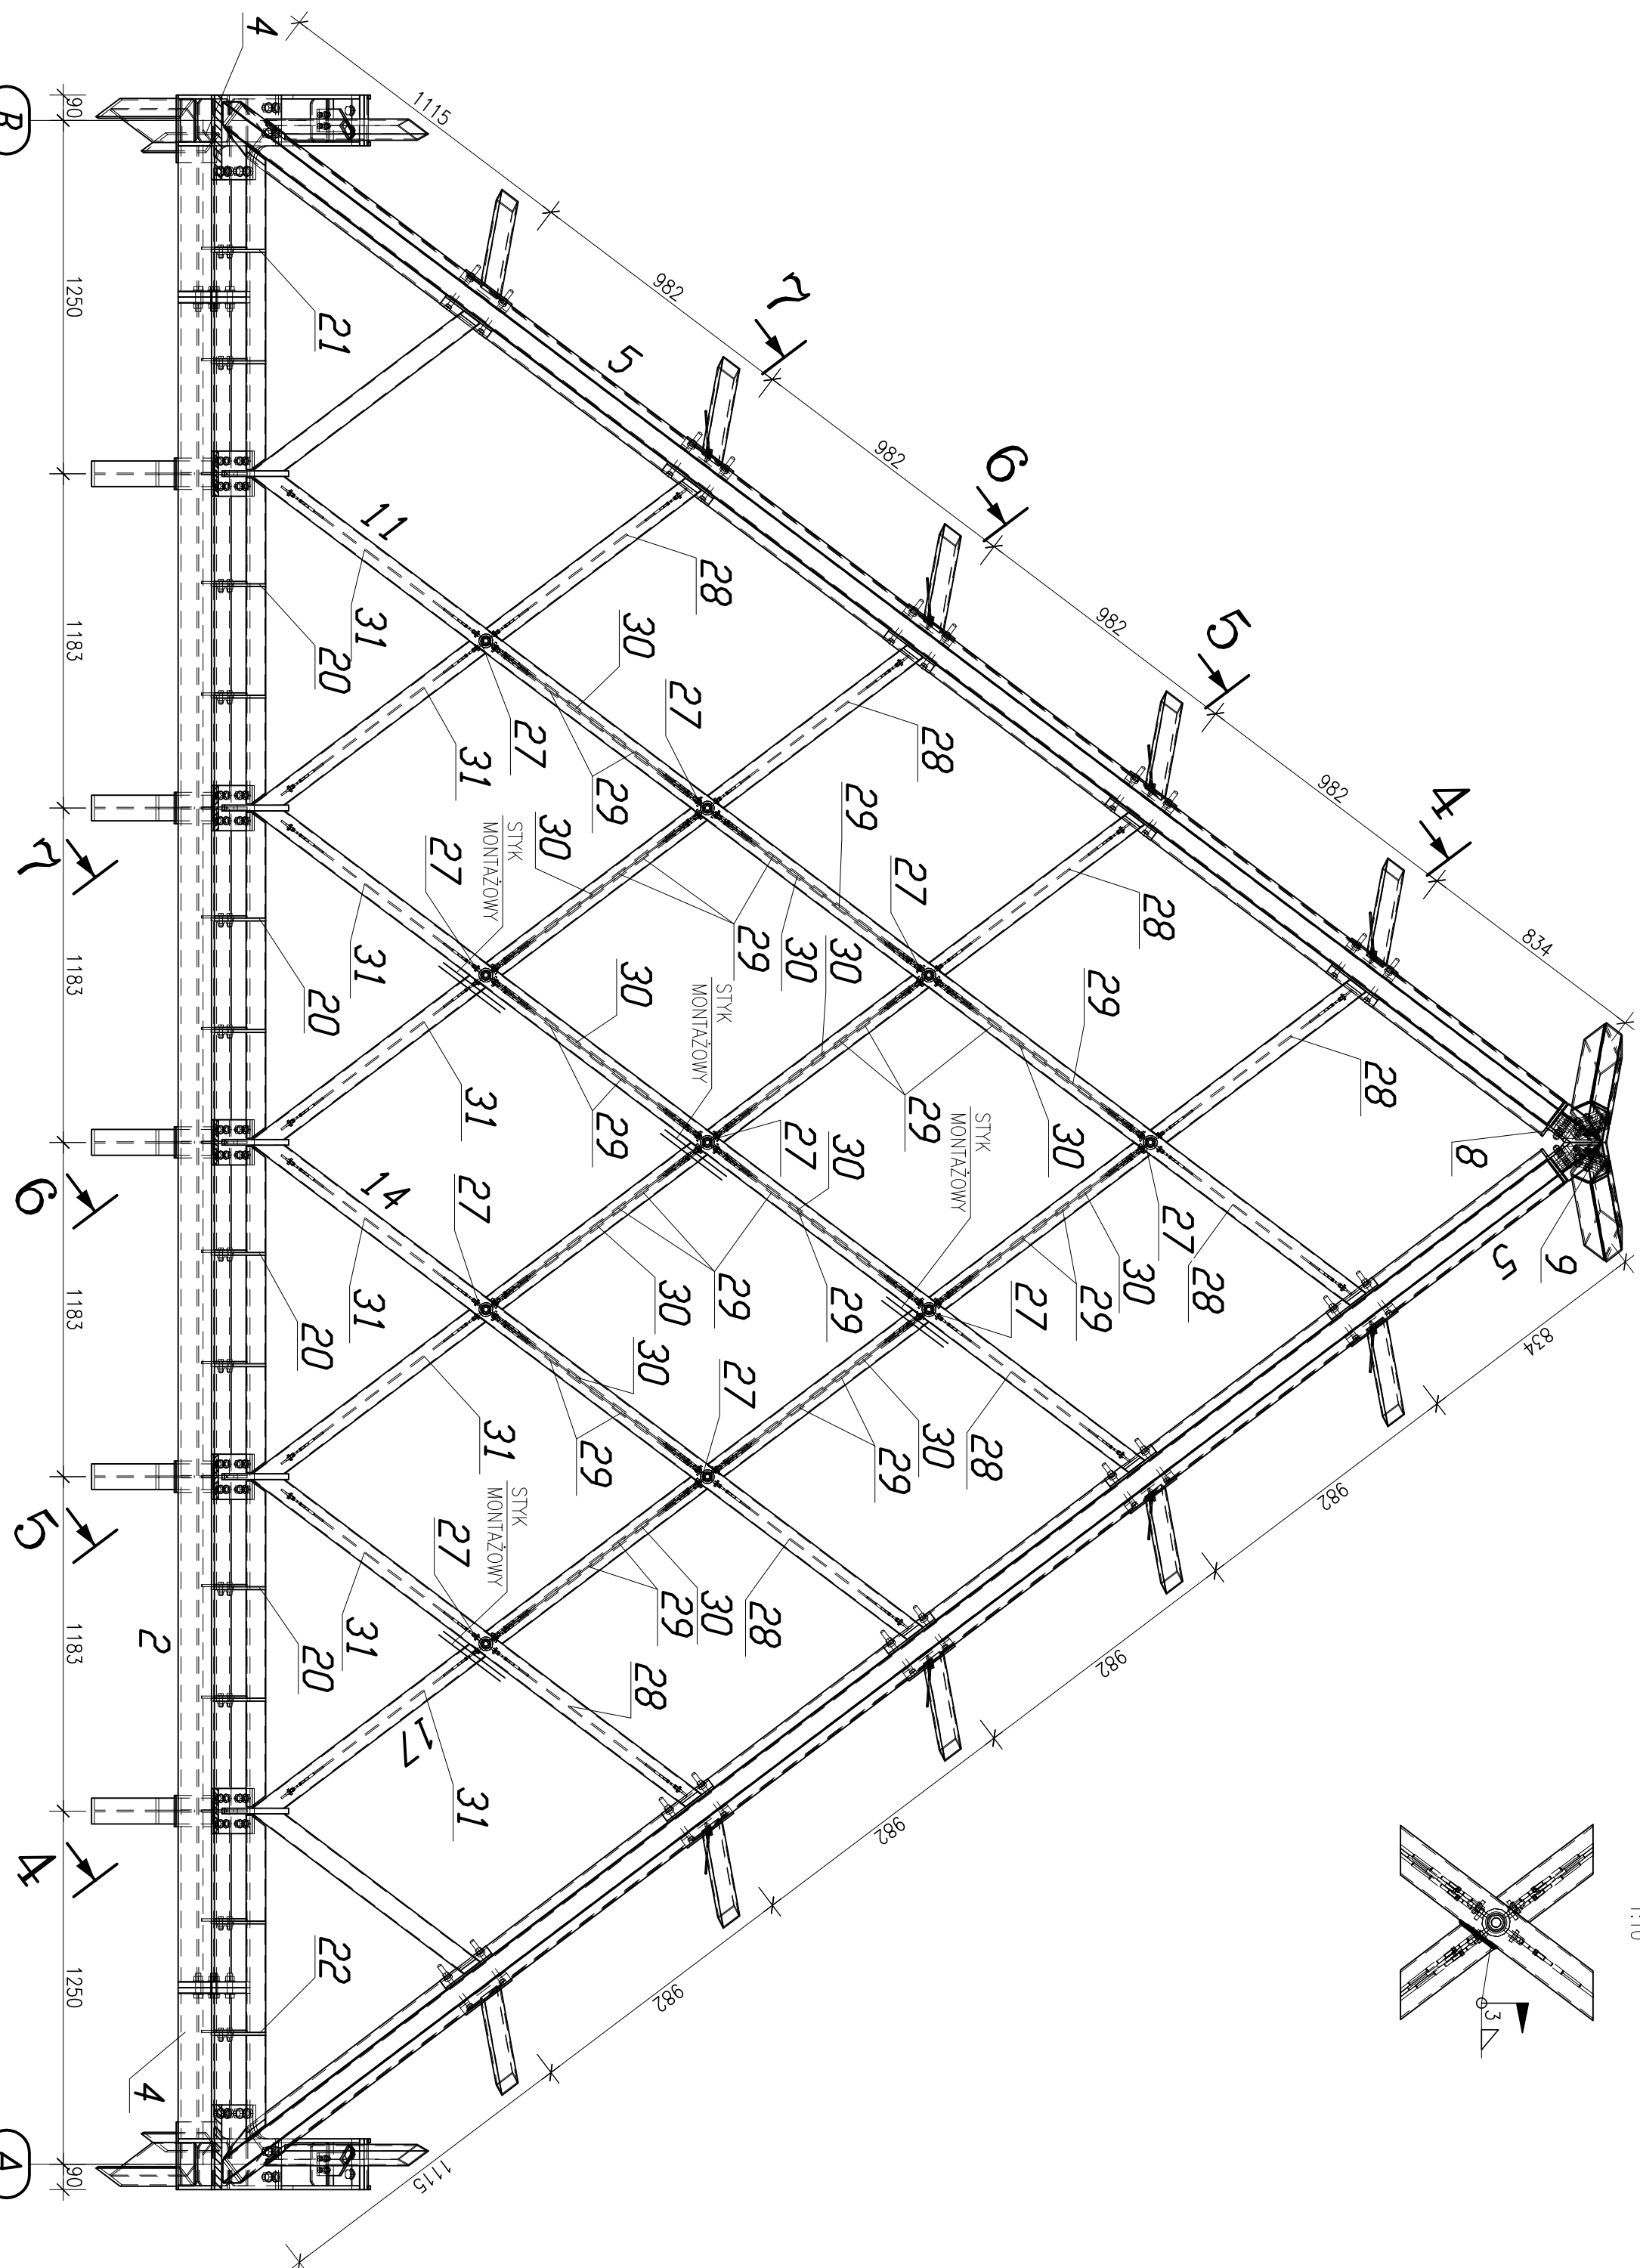


WIDOK 3  
(W PŁASZCZYZNIE POŁACI)  
1:20




### UWAGI

1. WSZYSTKIE WMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. W PRZYPADKU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
5. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ SPRĘŻONYCH KL.10.9.
6. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU.
7. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH W POŁĄCZENIU DWÓCH RUR RÓWNA GRUBOŚCI ŚCIĄKI RUR.
8. SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁEN PRZETÓP.
9. DO ŁĄCZENIA Z ŻELBETEM UŻYWAĆ KOTŁEN MECHANICZNYCH M12.
10. WYTŁOCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ:
  - KLASA KOROZYJNOŚCI C2
  - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOSCHRONNA.
11. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOSCHRONNA.

STAL: S355

**Bud-Ekspert** Sp. z o.o.  
ul. F. Roosevelta 10/2 60-829 Poznań  
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461  
e-mail: biuro@bud-ekspert.com  
www.bud-ekspert.com

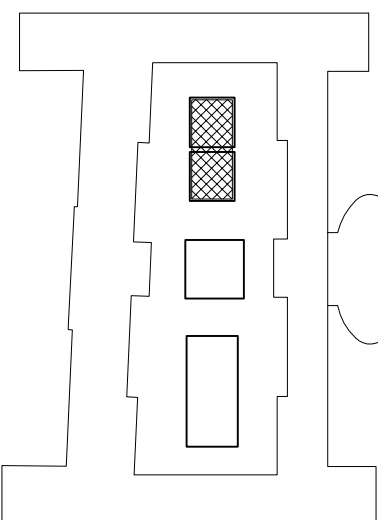

POZIOMY BUDYNEK	
+16.25 = 42.50 m.n.p.	+5
+12.25 = 38.50 m.n.p.	+4
+8.25 = 34.50 m.n.p.	+3
+4.25 = 30.50 m.n.p.	+2
+1.10 = 27.35 m.n.p.	+1
±1.00 = 26.25 m.n.p.	±0
-2.25 = 24.00 m.n.p.	-1

MIEJSCOWOŚĆ				ADRES I ADRES DO WYKONANIA PRACY			
Miejscowość: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu				ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań			
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU				PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Pracownik: PRAC. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU				NA ODCIECIE 02/18 ARK. 10. OBIEKT POZNAN.			
Nazwa projektu: KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA PODWÓJNEGO - SCHEMATY MONTAŻOWE - WIDOKI 3-7				KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA PODWÓJNEGO - SCHEMATY MONTAŻOWE - WIDOKI 3-7			
Projektant: KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA PODWÓJNEGO - SCHEMATY MONTAŻOWE - WIDOKI 3-7				KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA PODWÓJNEGO - SCHEMATY MONTAŻOWE - WIDOKI 3-7			
Wykonawca: KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA PODWÓJNEGO - SCHEMATY MONTAŻOWE - WIDOKI 3-7				KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA PODWÓJNEGO - SCHEMATY MONTAŻOWE - WIDOKI 3-7			
Data: 03.2015				01			