


KONSTRUKCJA ŚWIELIKA POJEDYNCZEGO – RZUT

1:20

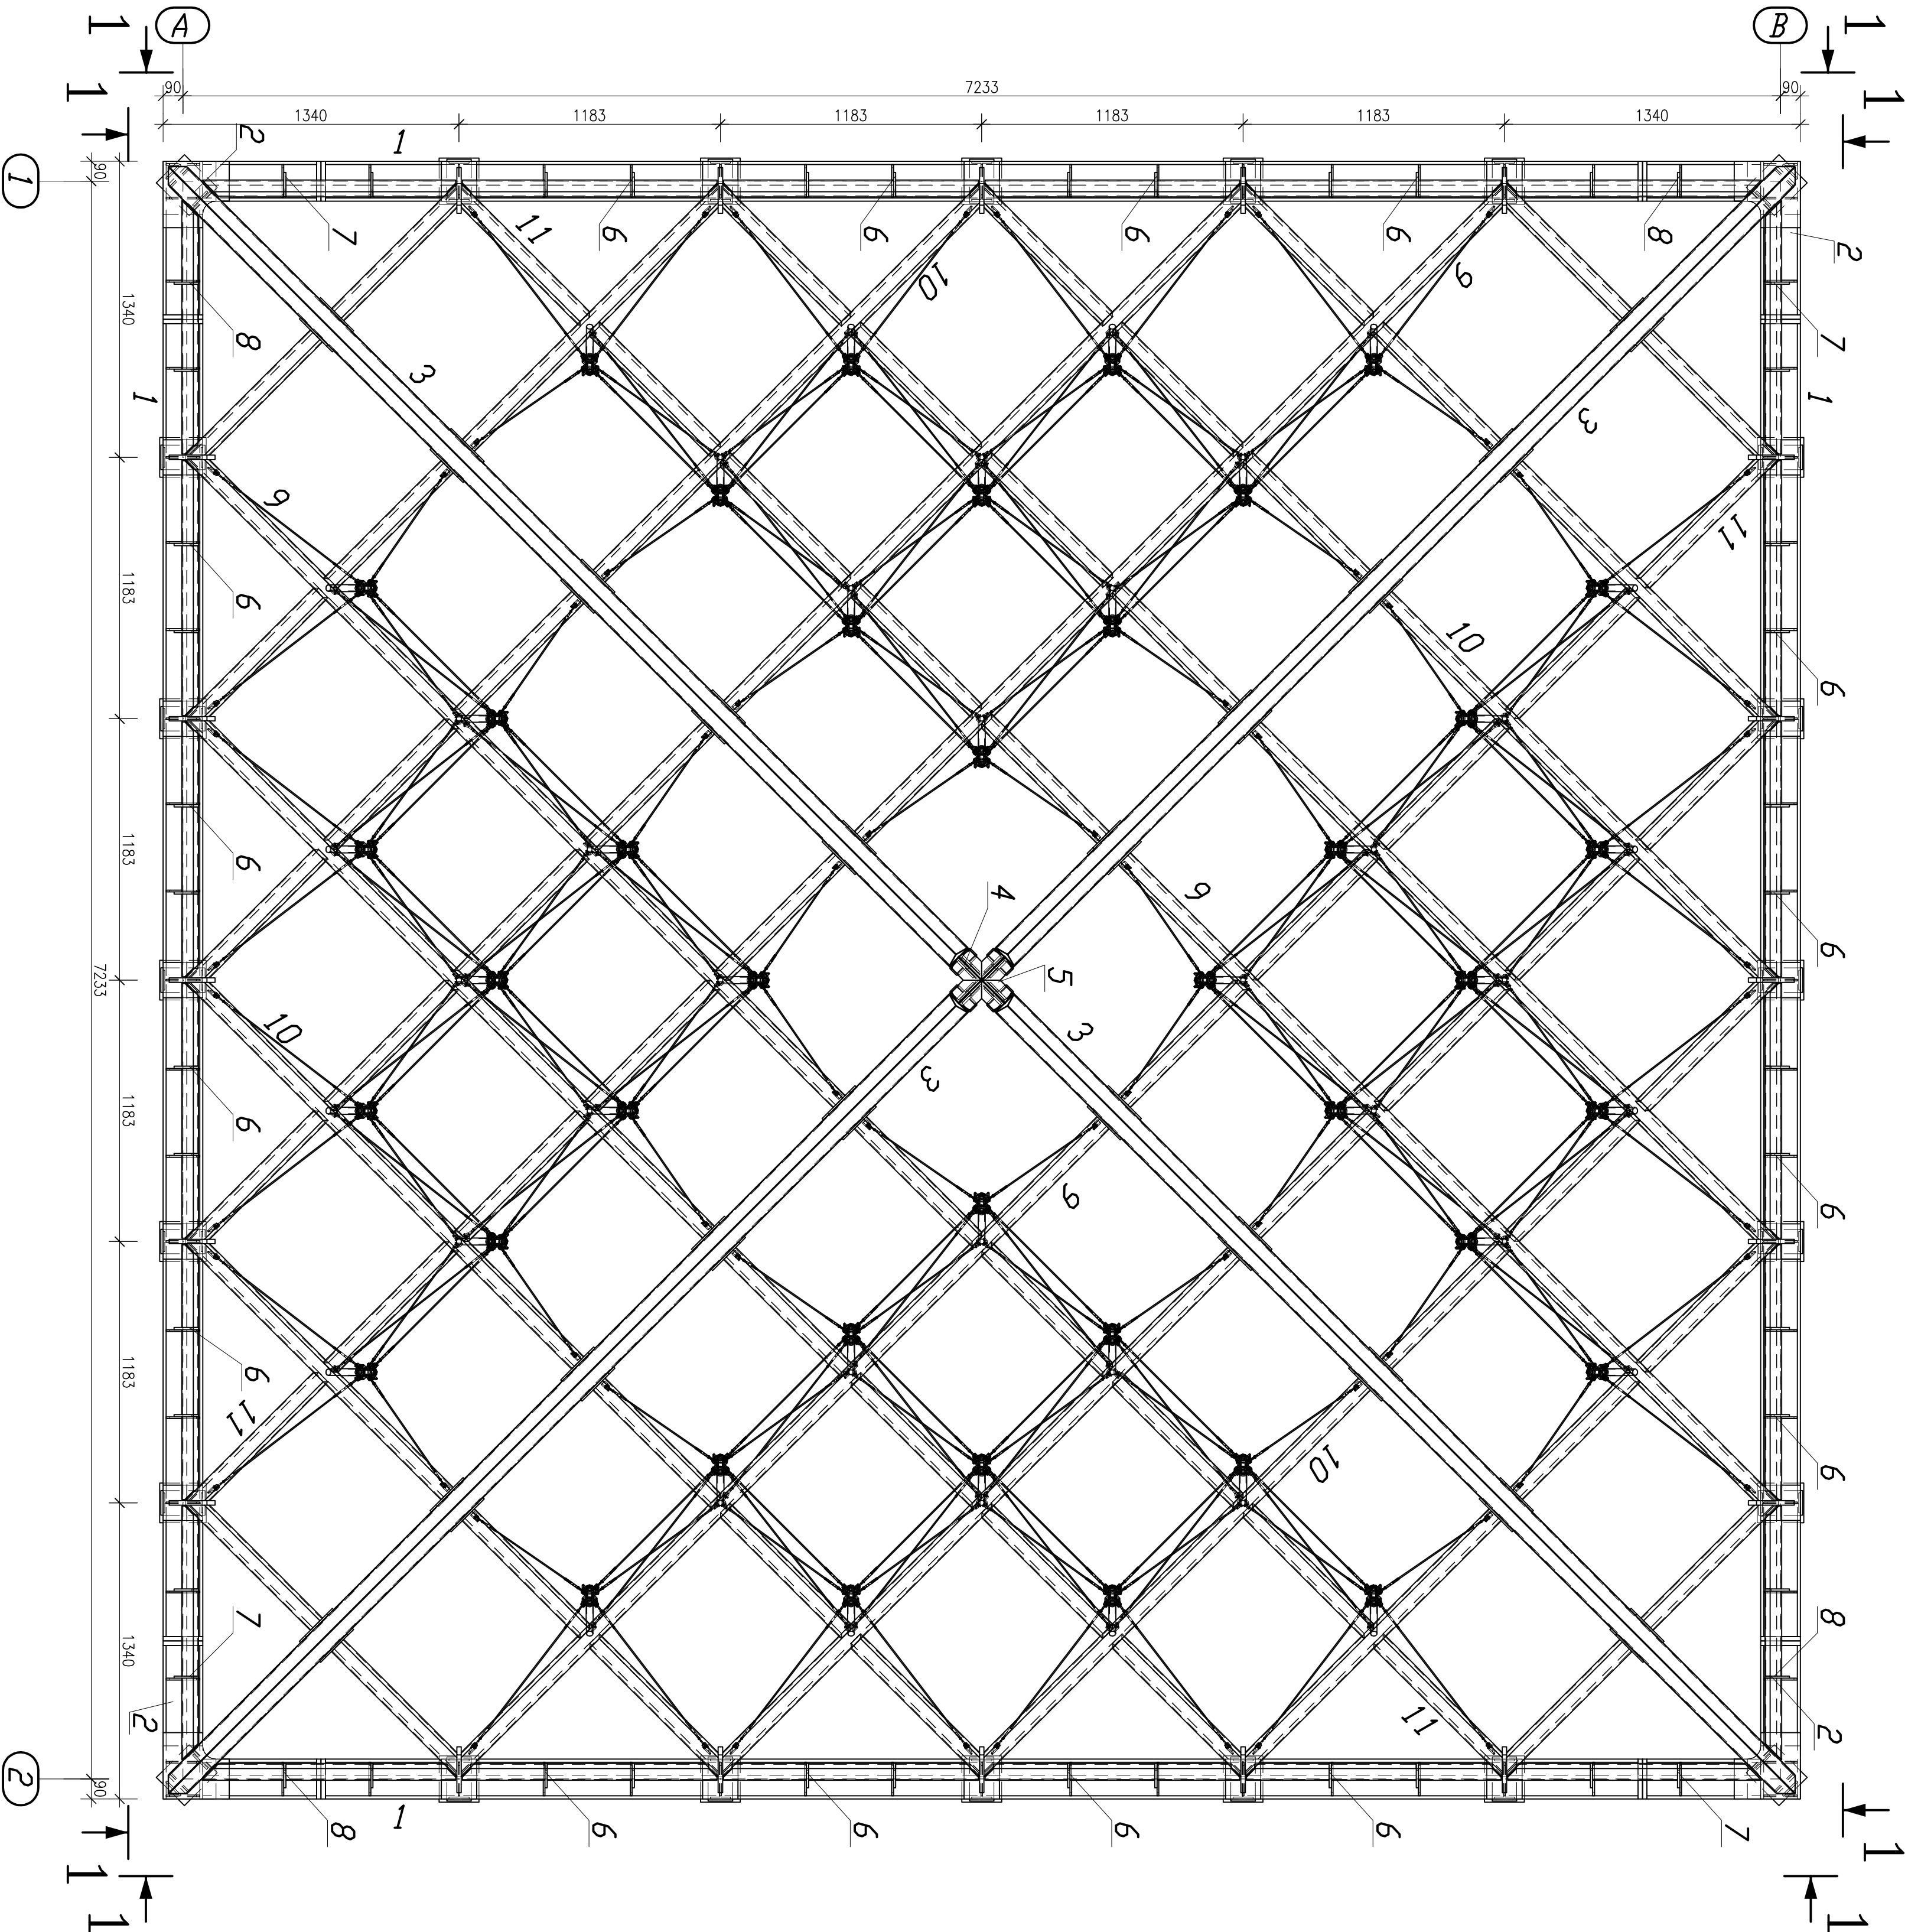


UWAGI

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZĘDKIE ROZBIĘŻNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTAHEM.
- W PRZYPADKU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTAHEM.
- ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
- ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ SPRĘŻONYCH KL.10.9.
- GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0,7 GRUBOŚCI GĘSZCZU BLACHY W POŁĄCZENIU.
- GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH W POŁĄCZENIU DWÓCH RUR RÓWNA GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY.
- SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁEN PRZETÓP.
- DO ŁĄCZENIA Z ŻELBETEM UŻYWAĆ KOTW MECHANICZNYCH M12.
- WYTYCZNE WYKONAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ:
 - KLASA KONSTRUKCJI 2
 - KLASA KOROZYJNOŚCI C2
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOSCHRONNA.

STAL: S355

Bud Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 691 550 461
e-mail: biuro@bud-ekspert.com
www.bud-ekspert.com

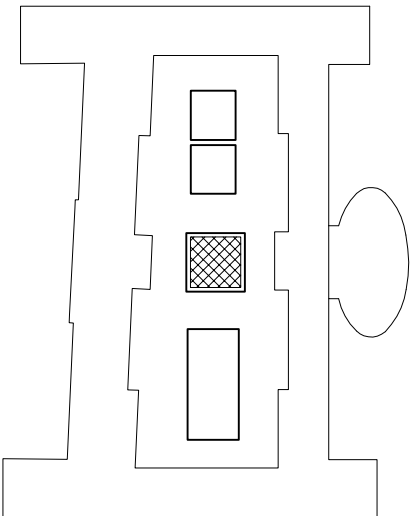

POZIOMY BUDYNEK	
+0,00 ± 0,00 m.n.m.	+5
+1,20 ± 1,20 m.n.m.	+4
+1,60 ± 1,60 m.n.m.	+3
+2,00 ± 2,00 m.n.m.	+2
+2,40 ± 2,40 m.n.m.	+1
+2,80 ± 2,80 m.n.m.	±0
+3,20 ± 3,20 m.n.m.	-1

INWESTOR		ADRES / ADRES DO KONTAKTOWANIA	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NAZWA / ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HAWKA" W POZNANIU			
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
NA DZIAŁCE 62/18 ARK. 10, OBRĘB POZNĄŃ.			
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI			
IMIE I NAZWISKO	IMIE I NAZWISKO	IMIE I NAZWISKO	IMIE I NAZWISKO
PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	DATA	DATA	DATA
12/2015	12/2015	12/2015	12/2015
SKALA 1:20			
KONSTRUKCJA			
KONSTRUKCJA ŚWIELIKA POJEDYNCZEGO - SCHEMATY			
MONTAŻOWE - RZUT			
DATA 05/2015			
STRONA 01			