

Szambo to zbiornik lub zestaw zbiorników opróżnianych **gryzalnicą** wozem i asenizacyjnym. Zbiorniki te wykonujemy w formie prelabrykatów w monolitycznej konstrukcji żelbetonowej z betonu wodoszczelnego.

Wskaźnik napełnienia wykonywany jest na indywidualne zamówienie, w wersji mechanicznej lub elektronicznej.

Posadowienie

W gruntach rodzimych (z wyjątkiem tzw. kurzawek), na podsypce piaskowej 15-20 cm. Zbiorniki o wysokości 2,85 m wymagają posadowienia na podłożu utwardzonym, każdorazowo dostosowanym do warunków lokalnych. Naziom nad pokrywą zbiornika przewidziano max. do 1 m. Zaleca się by max. poziom zwierciadła wody grunтовой stabilizował się 30 cm poniżej pokrywy.

Zabudowa szamba powinna być poprzedzona uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Lokalizacja

Odstęgiść pokrywy i wylotów ze zbiorników na nieczystości ciekłe do 10 cm wynosi:

- Od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m.

- Od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy lub ciągu pieszego - 2 m.



- Dla analogicznych zbiorników, lecz o pojemności większej niż 10 m³ wymagana odległość od okien i drzwi wejściowych wynosi co najmniej 30 m, od granicy działki sąsiedniej - 15 m, od linii rozgraniczającej drogi lub ciągu pieszego - 10 m.

SZAMBA należy użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji.

BUD

PREFABRYKATY ŻELBETOWE

BUDBET s.c. · 30-741 Kraków, ul. Domagaly 1
tel./fax (012) 653 53 45, tel. (012) 653 53 46
www.budbet.com.pl · e-mail: biuro@budbet.com.pl

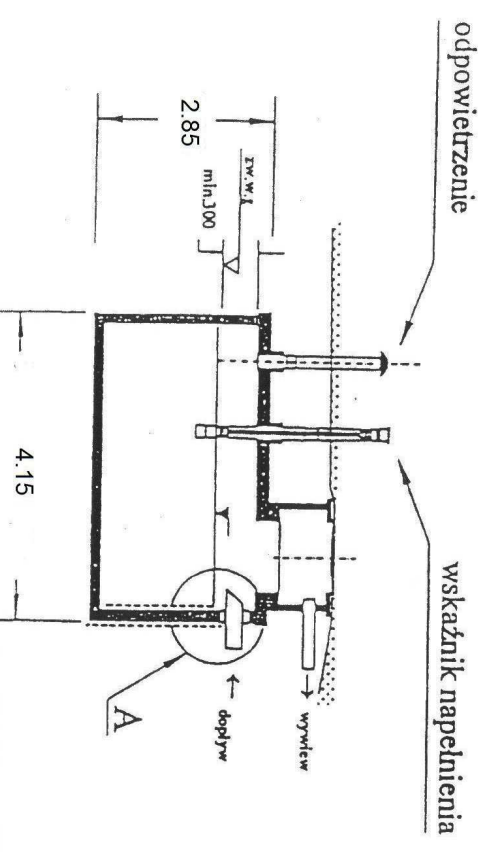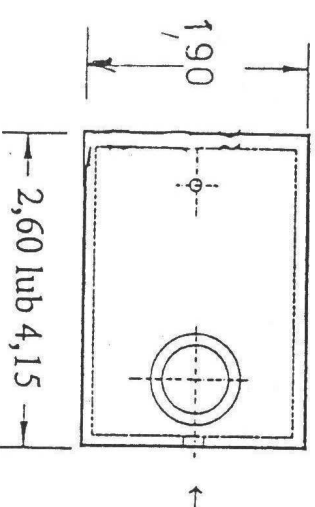

RYS.WK4