


Rozdzielnica RD00B

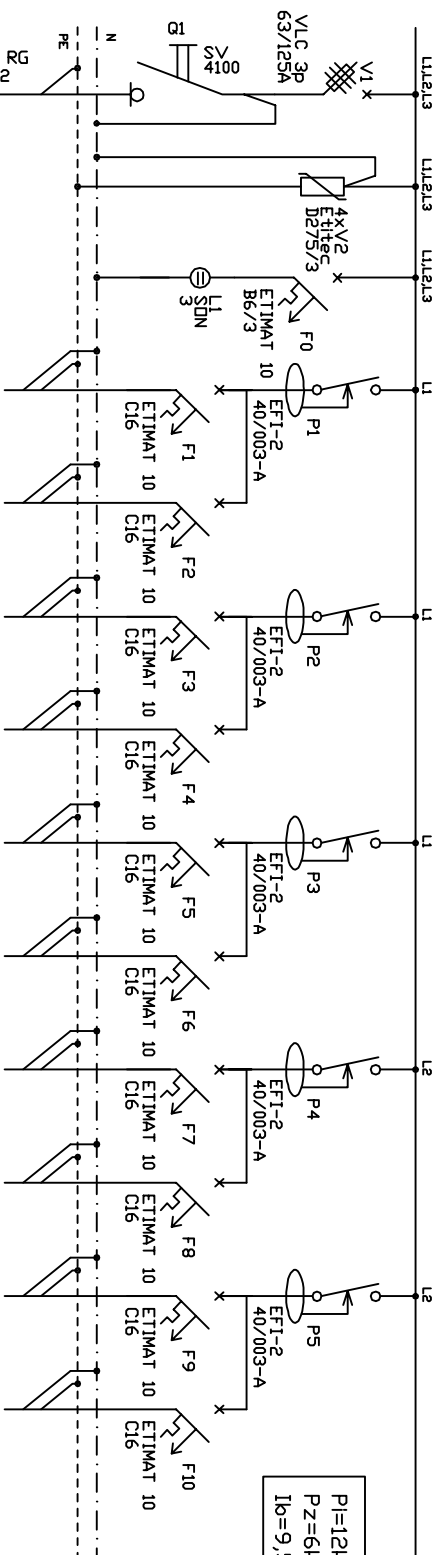

P1=12kW
Pz=6kW
Ib=9,52A

Urząd sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Długość przewidywana
kL D

- Zestawienie materiałów:
- Rozdzielnica prefabrykat wętkowy ETI(IP40)
2x36 moduły, drzwi pełne 720x375x200 - 1 szt.
 - Włącznik ETIMAT 10 C16A 1p - 10 szt.
 - Włącznik różn. prąd. EFT-2 40/003-A - 4 szt. rezerwa
 - Włącznik różn. prąd. EFT-2 40/003-A - 5 szt. + 2 szt. rezerwa
 - Włącznik ETIMAT 10 B6A 3p - 1 szt.
 - Lampka sygn. SONG - 1 szt.
 - Rozłącz. bezp. V.L.C 3p 63/125 + 3 x wkładka CH22 63A - 1 kpl.
 - Rozłącznik izolacyjny SV4100 4p - 1 szt.
 - Ochr. przeciwprz. ETTTEC D275/3 - 4 szt.

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
obwód	główny komp pon. 030	główny komp pon. 030b	główny komp pon. 03	główny komp pon. 04	główny komp pon. 06a	główny komp pon. 07	główny komp pon. 08	główny komp pon. 09	główny komp pon. 010	główny komp pon. 013a, 013
Typ przewodu	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5	YDY20 3x6,5
PI [kW]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,6	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2

