

POMIESZCZENIE 011


SYSTEMOWE KABINY USTĘPOWE:

ŚCIANY ORAZ DRZWI KABIN Z PŁYTY WIÓROWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ HPL
O STRUKTURZE DREWNOPODOBNEJ, WYKOŃCZENIE W KOLORZE DREWNA - ORZECH AMERYKAŃSKI,
PIONOWE KRAWĘDZIE PŁYT OSŁONIĘTE PROFILEM ALUMINIOWYM POKRYTYM LAKIEREM POLIESTROWYM,
CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA LISTWĄ PCV 2mm
DWA KOMPLETY UKRYTYCH ZAWIASÓW FUNKCYJNYCH, KLAMKA ORAZ ZAMEK ZAPADKOWY
Z SYGNALIZACJĄ ZAMKNIĘCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYKOŃCZENIE W KOLORZE MOSIĄDZ,
LISTWY MOCUJĄCE ŚCIENNE ORAZ SZCZYTOWE ALUMINIOWE, WYKOŃCZENIE SATYNA,
STOPY MOCUJĄCE COFNIĘTE, ALUMINIOWE, WYKOŃCZENIE SATYNA

W KABINACH USTĘPOWYCH MONTAŻ 1szt. WIESZAKA NA DRZWIACH KABINY OD WEWNĄTRZ

UWAGA!

RZECZYWISTY WYMIAR WNETRZ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM
ZAZBUDOWY SYSTEMOWEJ!

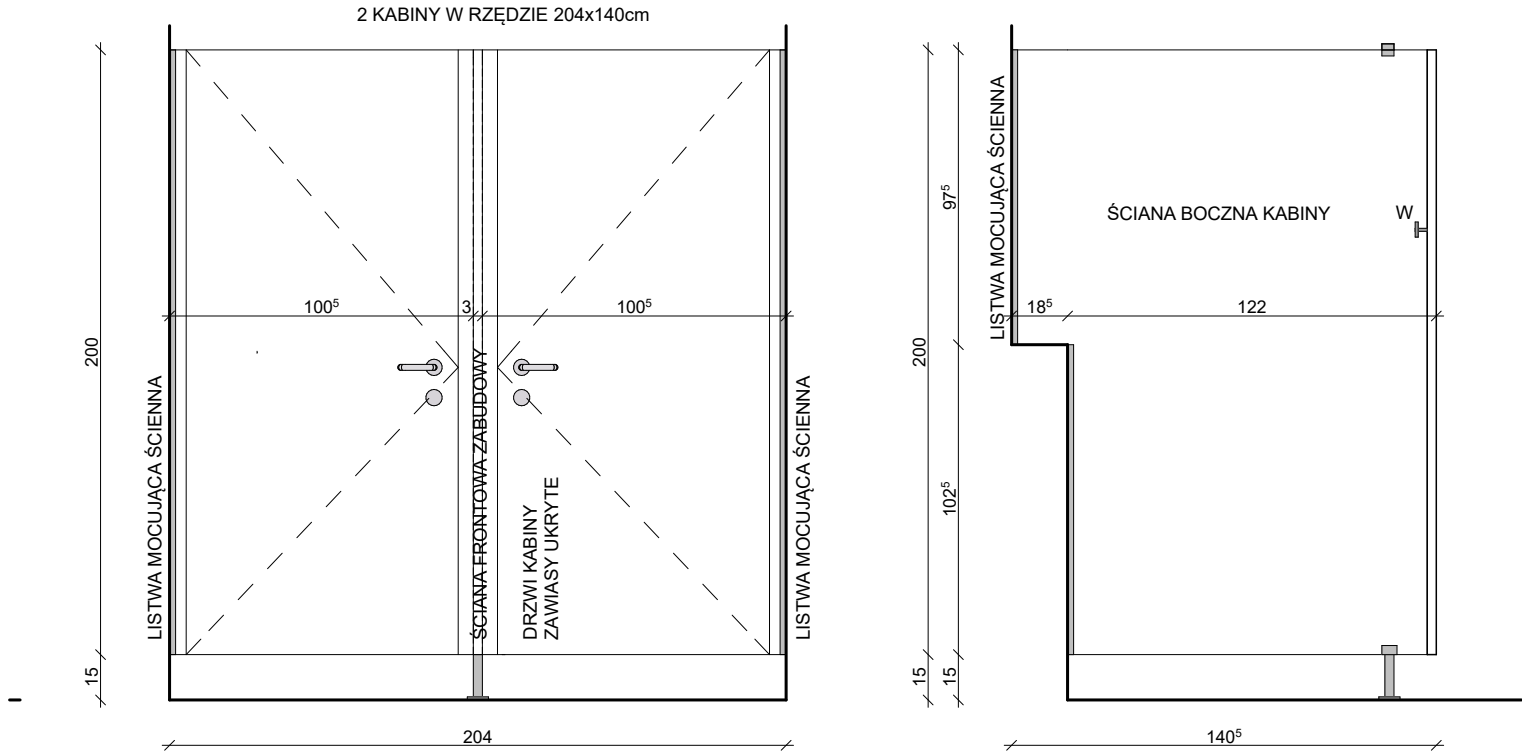

POMIESZCZENIE 012

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANymi ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE

REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS		
<div><div></div><div><div>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT</div><div>60-113 Poznań ul. Skalna 7</div><div>tel / fax +48 61 830 27 34 biuro@bulat.com pl</div></div></div>					
INWESTYCJA	REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA 2.PIĘTRZE ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI CHŁODZENIA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MINUS UAM				
ADRES	WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ				
DZIAŁKA	33 OBRĘB POZNAŃ ARKUSZ 23				
INWESTOR	UNIwersytet IM. ADAMA MICKIEWICZA ul. WIENIAWSKIEGO 1 61-712 POZNAŃ ZESPÓŁ PROJEKTOWY:				
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT	UPR. 47/85/PW			
	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BUŁAT MGR INŻ. ARCH. CYPRIAN PRUSAKOWSKI MGR INŻ. ARCH. MARTA RAJPOŁT				
	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK	UPR. WP-01A/OKK/UpB/39/2009			
BRANŻA	ARCHITEKTURA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
DATA	LISTOPAD 2016	SKALA	1:25		
TREŚĆ RYS.	DETAL ZABUDOWY SANITARNEJ				
STADIUM	BRANŻA	POZIOM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
PW	AR		011	1/1	00