

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Nazwa zamówienia : Remont wejścia głównego „Daszek” w DS-7, „Herkules”

Adres zamówienia : Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48

Nazwa zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował : mgr inż. Krzysztof Krzemiński



Lipiec 2017 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia

1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1.4 Rysunki / szkice

1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu daszku nad wejściem głównym do DS.-7 „Herkules” w zakresie :

-roboty remontowo-wykończeniowe

1.2 Stan istniejący

Daszek

- nie spełnia walorów „estetycznych” i budowlanych
- tynk od spodu uległ odspojeniu i odbarwieniu
- pokrycie z papy jest nieszczelne
- penetracja wody po opadach powoduje degradację konstrukcji żelbetowej

1.3 Stan projektowany

Daszek

1.3.1 Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie folią budowlaną gresu na wejściu i innych elementów pochylni
- wyczyszczenie słupów rurowych stalowych fi 130mm i l=2.70m
- wyczyszczenie barierek schodów i pochylni z rur stalowych fi 50,40,20mm
- pomalowanie słupów farbą podkładową
- pomalowanie barierek schodów i pochylni farbą podkładową
- zbitcie od spodu zmurszałego tynku
- zmycie mechaniczne pod ciśnieniem powierzchni od spodu
- reperacja podłoża od spodu
- zagruntowanie powierzchni od spodu specjalnym gruntem zewnętrznym
- demontaż starej obróbki blacharskiej

1.3.2. Prace wykończeniowe



- pomalowanie dwukrotnie farbą olejną do stali słupy rurowe
- pomalowanie dwukrotnie farbą olejną do stali barierki schodów i pochylni farbą podkładową
- wykonanie ocieplenia od spodu styropianem twardym gr 2cm
- przyklejenie siatki elewacyjnej od spodu daszku
- wykonanie faktury – tynk akrylowy gr 2mm
- wykonanie nowej obróbki blacharskiej po obwodzie daszku z blachy powlekanej w kolorze wg Użytkownika
- pokrycie daszku papą termozgrzewalną dwukrotnie
- uszczelnienie obróbek blacharskich specjalnym kitem
- montaż rury spustowej wraz z kolanem fi 110mm PCV
- dostawa i montaż kosza zlewowego z ujściem na rurę fi 110mm

UWAGI :

1. Kolorystyka materiałów wykończeniowych (farby, PCV) wg Użytkownika
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zgodnie z opisem, specyfikacją, rysunkami i przedmiarem oraz sztuką budowlaną.
 3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.
 4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, gips, folie, kleje itd. należy wywieźć z terenu obiektu i utylizować. Należy wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia remontu.
 5. W związku z prowadzeniem robót w obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane prowadzonymi pracami.
- . Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty :
- atesty,
 - certyfikaty,
 - aprobaty techniczne na zastosowane materiały.

DASZEK WEJŚCIA GŁÓWNEGO

DO DS-7 "HERKULES"

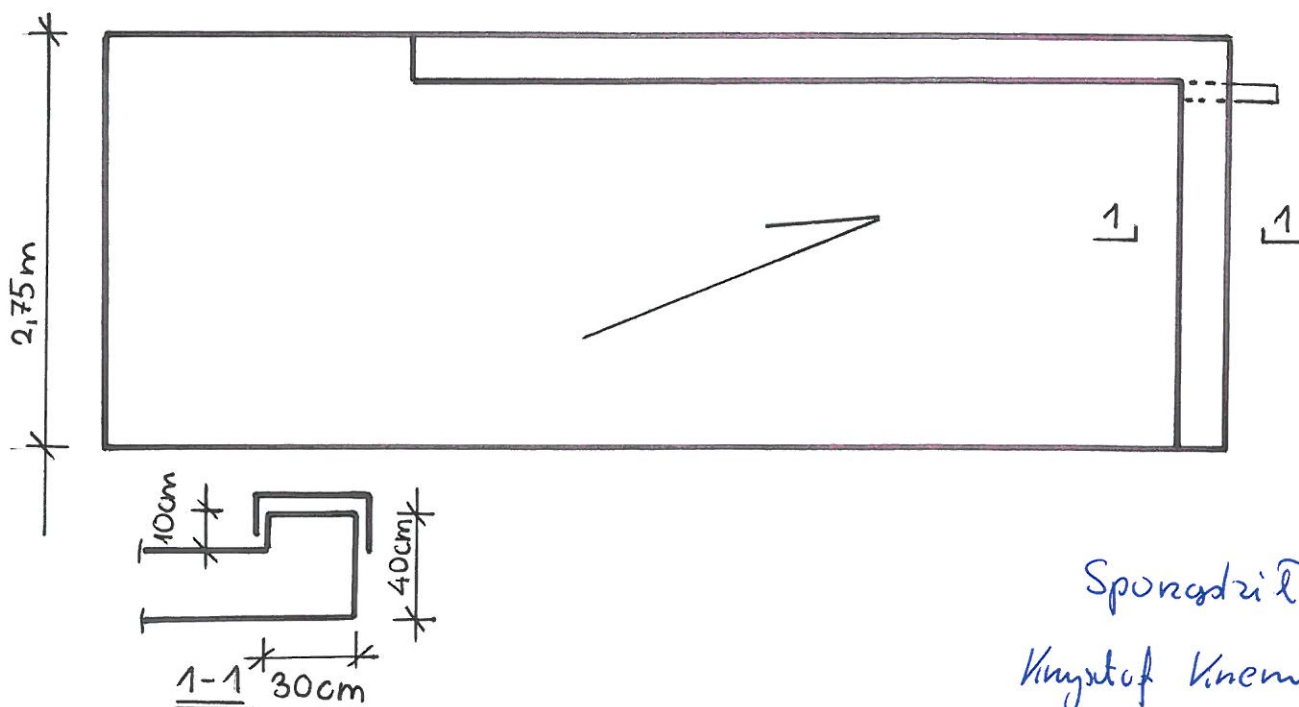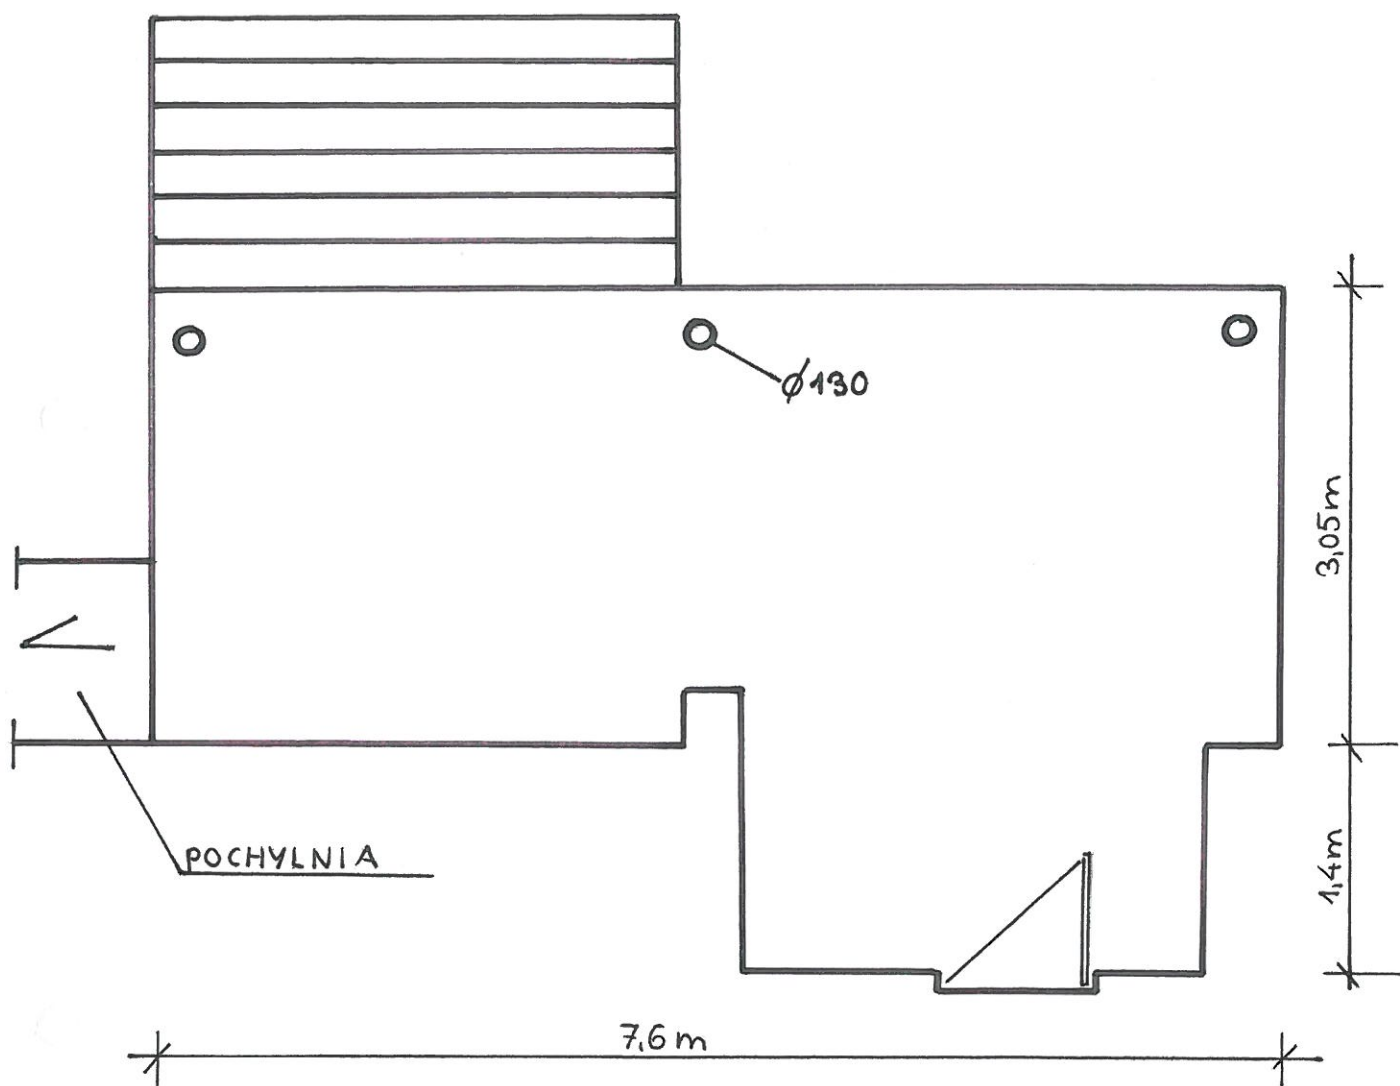

Sponadził:
Krzysztof Kucmiński