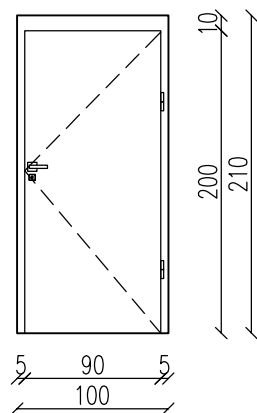
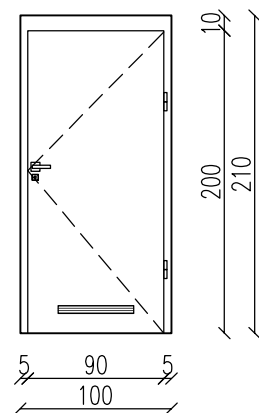
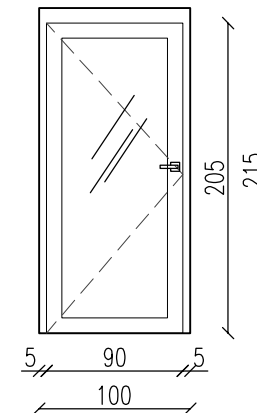
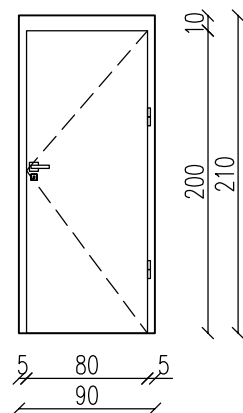
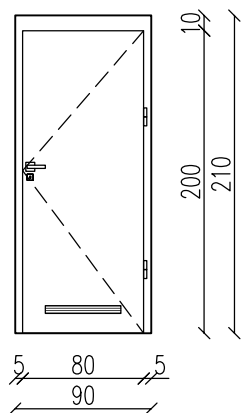
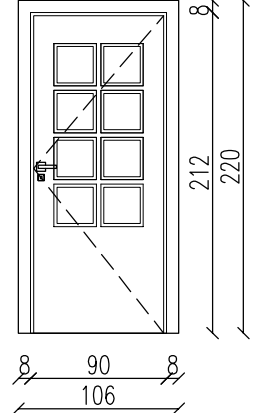
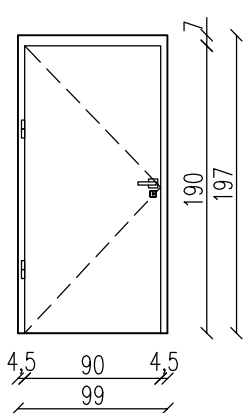
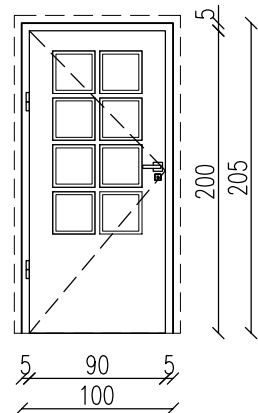



RODZAJ			ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ								ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ							
SYMBOL			D1		D2		D3		D4		D5		DZ1		DZ3		DZ4	
SCHEMAT																		
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU/ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S		100/90		100/90		100/90		90/80		90/80		99/90		99/90		100/90	
	H		205/200		205/200		205/200		205/200		205/200		220/212		197/190		205/200	
ILOŚĆ	L	P	-	1	1	-	-	4	4	3	3	1	-	2	1	-	1	-
KOLOR			naturalny lub biały (RAL 9010)		naturalny lub biały (RAL 9010)		naturalny lub biały (RAL 9010)		naturalny lub biały (RAL 9010)		naturalny lub biały (RAL 9010)		palisander (powłoka lakiernicza: lazurująca (przezierna))		palisander (powłoka lakiernicza: lazurująca (przezierna))		palisander (powłoka lakiernicza: lazurująca (przezierna))	
UWAGI			Drzwi jednoskrzydłowe drewniane przylgowe z ościeżnicą regulowaną, wykonane z drewna sosnowego, litego, klejonego warstwowo, powierzchnia dodatkowo wzmocniona lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania, zawiasy i klamki w kolorze srebrnym, uszczelka tłumiąca hałas, opaska prosta,		Drzwi do łazienek, jednoskrzydłowe drewniane przylgowe z ościeżnicą regulowaną, wykonane z drewna sosnowego, litego, klejonego warstwowo, powierzchnia dodatkowo wzmocniona lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania, zawiasy i klamki w kolorze srebrnym, uszczelka tłumiąca hałas, opaska prosta, z otworem wentylacyjnym		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej z ościeżnicą regulowaną, wykonane z drewna sosnowego, litego, przeszkolne, szkło bezpieczne, mleczne, ościeżnica regulowana, zawiasy i klamki w kolorze srebrnym, z zamkiem patentowym,		Drzwi jednoskrzydłowe drewniane przylgowe z ościeżnicą regulowaną, wykonane z drewna sosnowego, litego, klejonego warstwowo, powierzchnia dodatkowo wzmocniona lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania, zawiasy i klamki w kolorze srebrnym, uszczelka tłumiąca hałas, opaska prosta,		Drzwi do łazienek, jednoskrzydłowe drewniane przylgowe z ościeżnicą regulowaną, wykonane z drewna sosnowego, litego, klejonego warstwowo, powierzchnia dodatkowo wzmocniona lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania, zawiasy i klamki w kolorze srebrnym, uszczelka tłumiąca hałas, opaska prosta, z otworem wentylacyjnym		Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe z drewna klejonego warstwowo, z ościeżnicą narożną lub nakładkową; skrzydło rozwieralne, częściowo przeszklone (ze szkłem bezpiecznym); klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek patentowy; min. światło przejścia 90cm; współczynnik przenikania ciepła U _{max} =1,5 W/m2k; zawiasy puszkowe,termopróg oraz zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, wkładki antywłamaniowe klasy "C"		Drzwi wejściowe do piwnicy–drzwi techniczne, drewniane pełne, jednoskrzydłowe z drewna klejonego warstwowo; skrzydło rozwieralne, częściowo przeszklone (ze szkłem bezpiecznym); klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek patentowy; U _{max} =1,5 W/m2k;		Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe z drewna klejonego warstwowo, z ościeżnicą narożną lub nakładkową; skrzydło rozwieralne, częściowo przeszklone (ze szkłem bezpiecznym); klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek patentowy; min. światło przejścia 90cm; zawiasy puszkowe;	
			1. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚĆ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. PODANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U _{MAX} DLA CAŁEGO OKNA.															

UWAGI:

- Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 65,68 m n.p.m.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA 77 ul. Grodzka 37/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-6824412 www.pracownia77.pl	
INWESTOR: NADLEŚNICTWO SMOLARZ KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO	
OBJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255	
ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE UPR. PROJ. NR OKK/UpB/34/2006	RYS. NR
SPRAWDZAJĄCY:	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PRZEDPEŁSKA	
-	05.2017

77
ZS-02