


PRZEKRÓJ B-B  
1:50

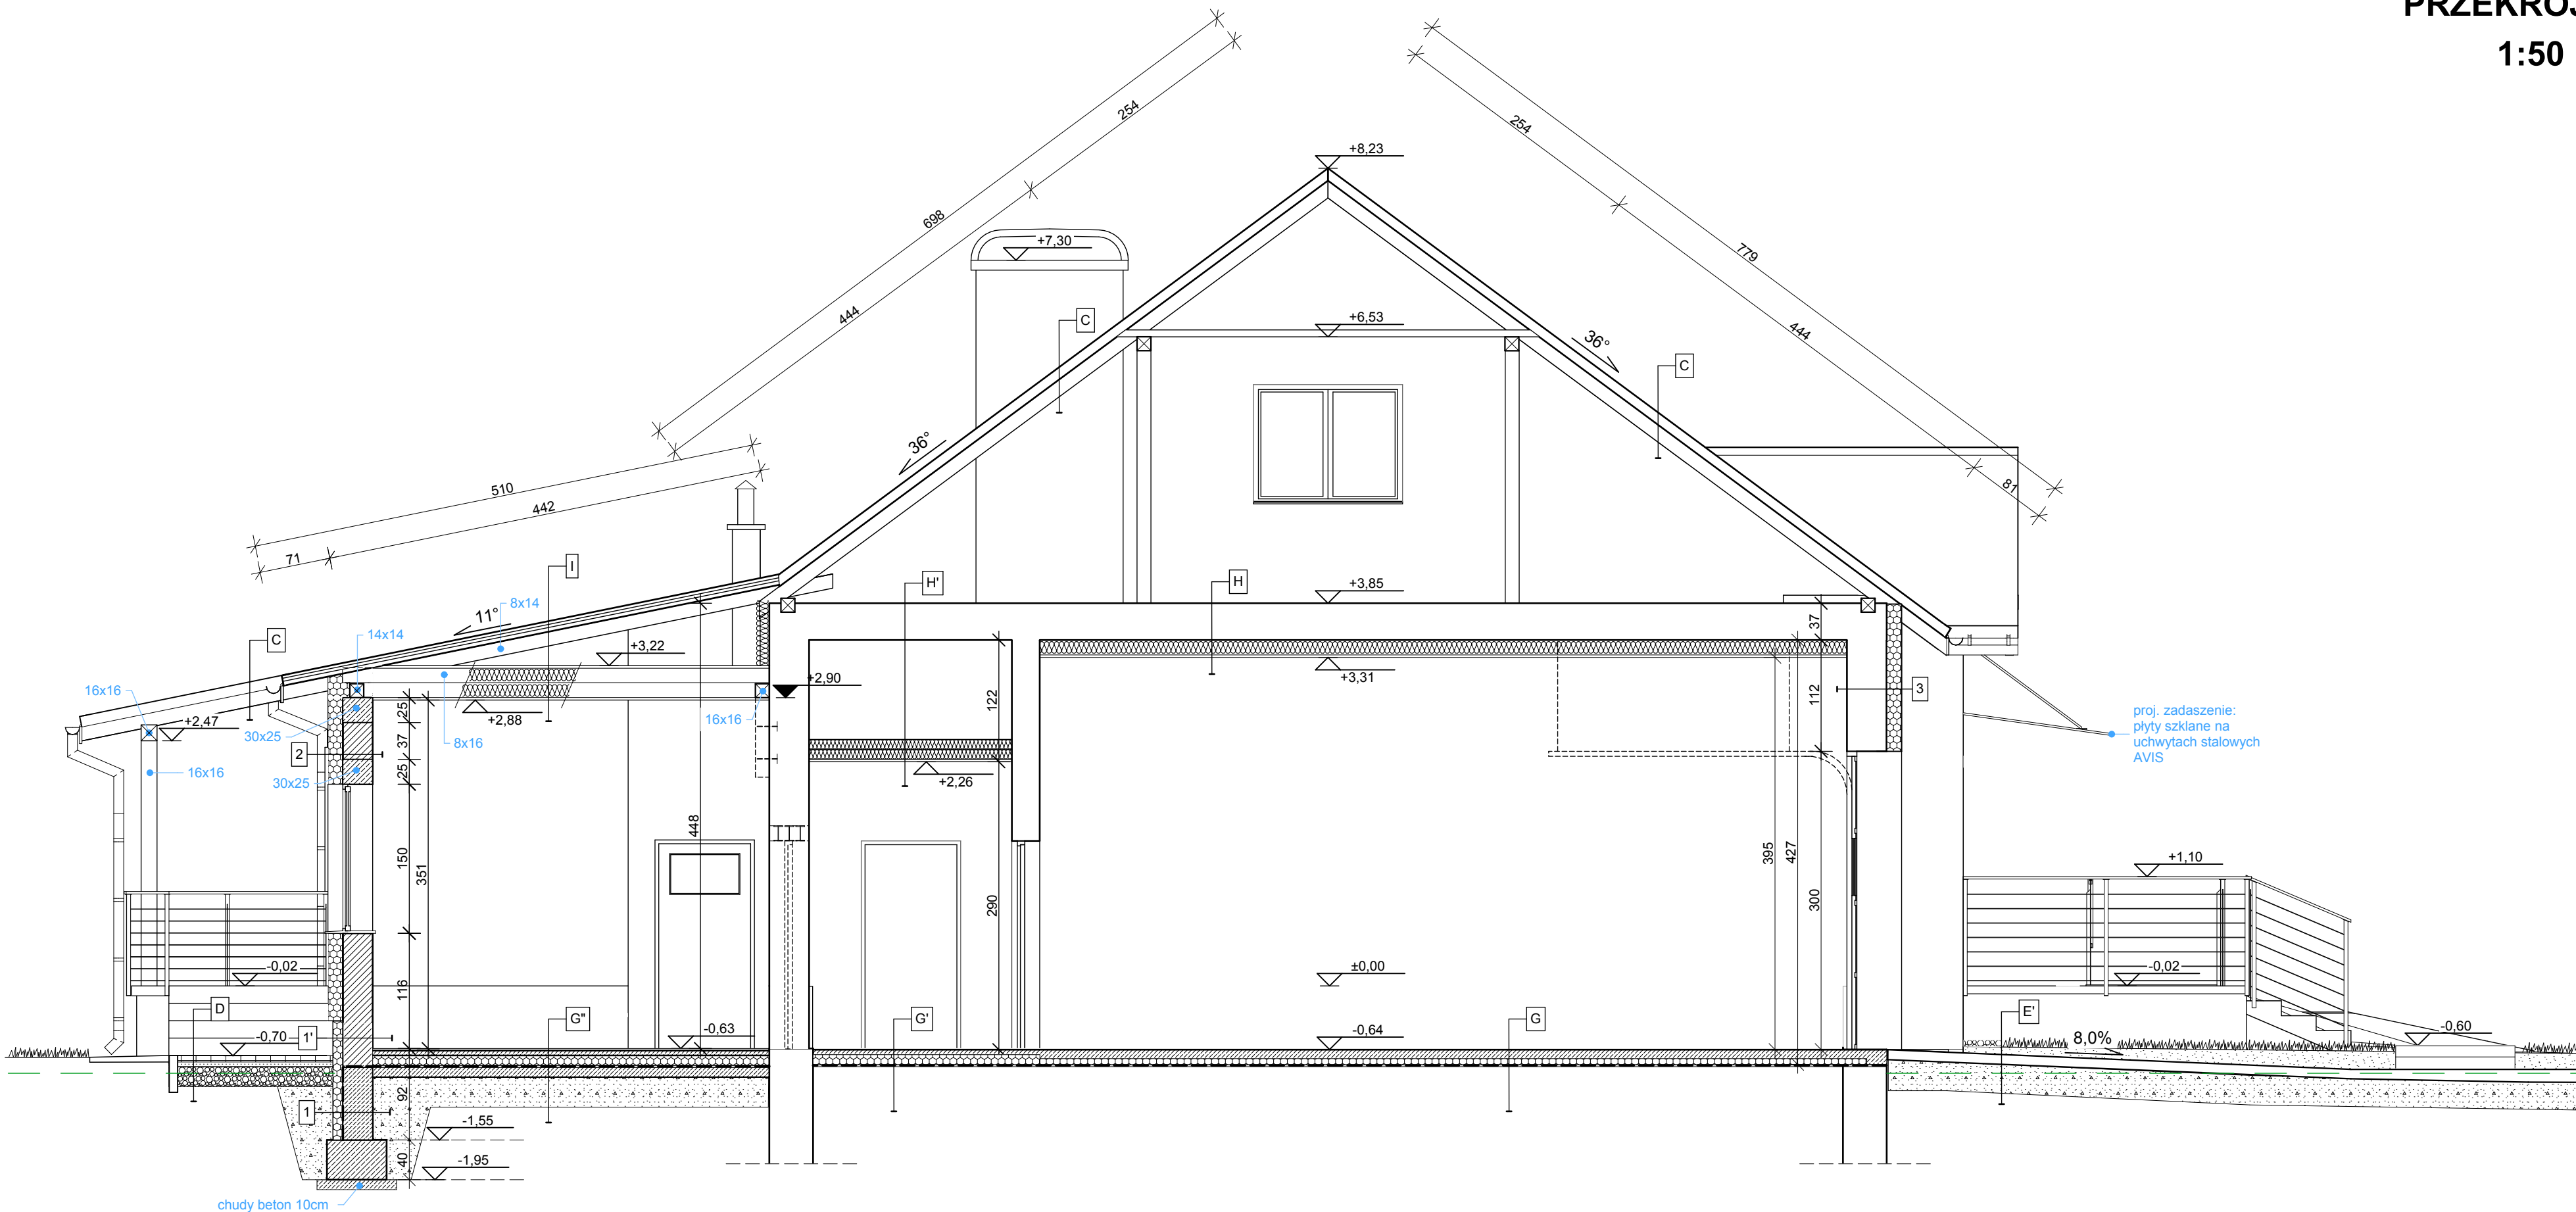

**1** - folia kubelkowa  
- styrodur gr. 10cm  
- 2x dysperbit  
- ściana fundamentowa bet. 30cm

**1'** - folia kubelkowa  
- styrodur gr. 10cm  
- 2x dysperbit  
- pustak ceramiczny 30cm

**2** - tynk silikonowy 1cm  
- styropian EPS70 gr. 15cm  
- pustak ceramiczny 30cm  
- tynk cem.-wap.1cm

**3** - tynk silikonowy 1cm  
- styropian EPS70 gr. 15cm  
- istn.ściana z pustaka  
zużłowego 40cm  
- tynk cem.-wap.1,5cm

**C** - istniejące pokrycie dachowe  
z blachy trapezowej

**D** - kostka betonowa 6cm  
- piasek stabilizowany  
cementem 5cm  
- tłuczeń 20-30cm

**E** - asfalt piaskowy lub lany 3cm  
- podbudowa zasadnicza z tłucznia  
kamiennego 15cm

**G** - posadzka przemysłowa 10cm  
zbrojona siatką stal.Ø10 15x15cm  
- folia PE  
- szkło piankowe 6cm  
- folia PE  
- istniejąca posadzka betonowa

**G'** - płytki terakota antypoślizg. 1cm  
- wylewka bet. gr.5cm  
zbroj. siatką stal. Ø3mm15x15cm  
- styropian EPS100 10cm  
- folia PE  
- istniejąca posadzka betonowa

**G''** - płytki terakota antypoślizg. 1cm  
- wylewka bet. gr.5cm  
zbroj. siatką stal. Ø3,5mm 15x15cm  
- styropian EPS100 10cm  
- folia PE  
- papa asfaltowa temozgrzewalna  
- chudy beton 10cm  
- podsypka zwirowo- piaskowa 20cm  
- grunt rodzimy utwardzony

**H** - istniejący strop żelbet. gr. 36cm  
- wełna mineralna 15cm  
- folia PE  
- płyta GK na ruszcie stalowym  
ocynk. 1,25 cm

**H'** - istniejący strop żelbet. gr. 36cm  
- pustka powietrzna 100cm  
- wełna mineralna 20cm  
- folia PE  
- płyta GK na ruszcie stalowym  
ocynk. 1,25cm

**I** - blacha trapezowa powlekana  
-łaty  
- kontrłaty 2,5cm  
- folia paroprzepuszczalna  
- pustka powietrzna  
- deski 32mm (pomost techn. szer.150cm)  
- folia paroprzepuszczalna  
- wełna mineralna 25cm  
- pomiędzy i belkami stropowymi  
- folia PE  
- 2x płyta GKF 2,5cm

BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH ul. Biała 21 32-700 Bochnia		SKALA	RYS NR:
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ B-B	1:500	A-7
Obiekt:	BUDYNEK REMIZY OSP	Branża: ARCHITEKTURA	
Lokalizacja:	Niedary dz.nr 259	Data: 10.2015r	
Inwestor:	Gmina Drwinia 32-709 Drwinia 57	Podpis:	
Projektant:	Kubala Zdzisław	upr. nr. A-NB-7342/210/ 91 w spec. architektonicznej	
Projektant:	arch. Alfred Budzioch	upr. nr. WD-NB-8346/57/79 w spec. architektonicznej	
Sprawdzający:	arch. Katarzyna Maj-Majewska	upr. nr. MPOIA/026/2004 w spec. architektonicznej	
Opracował:	arch. Barbara Wilk		