



PRZEKRÓJ NR 1 - KONSTRUKCJA K1 km 0+001,42 – 2+531,73

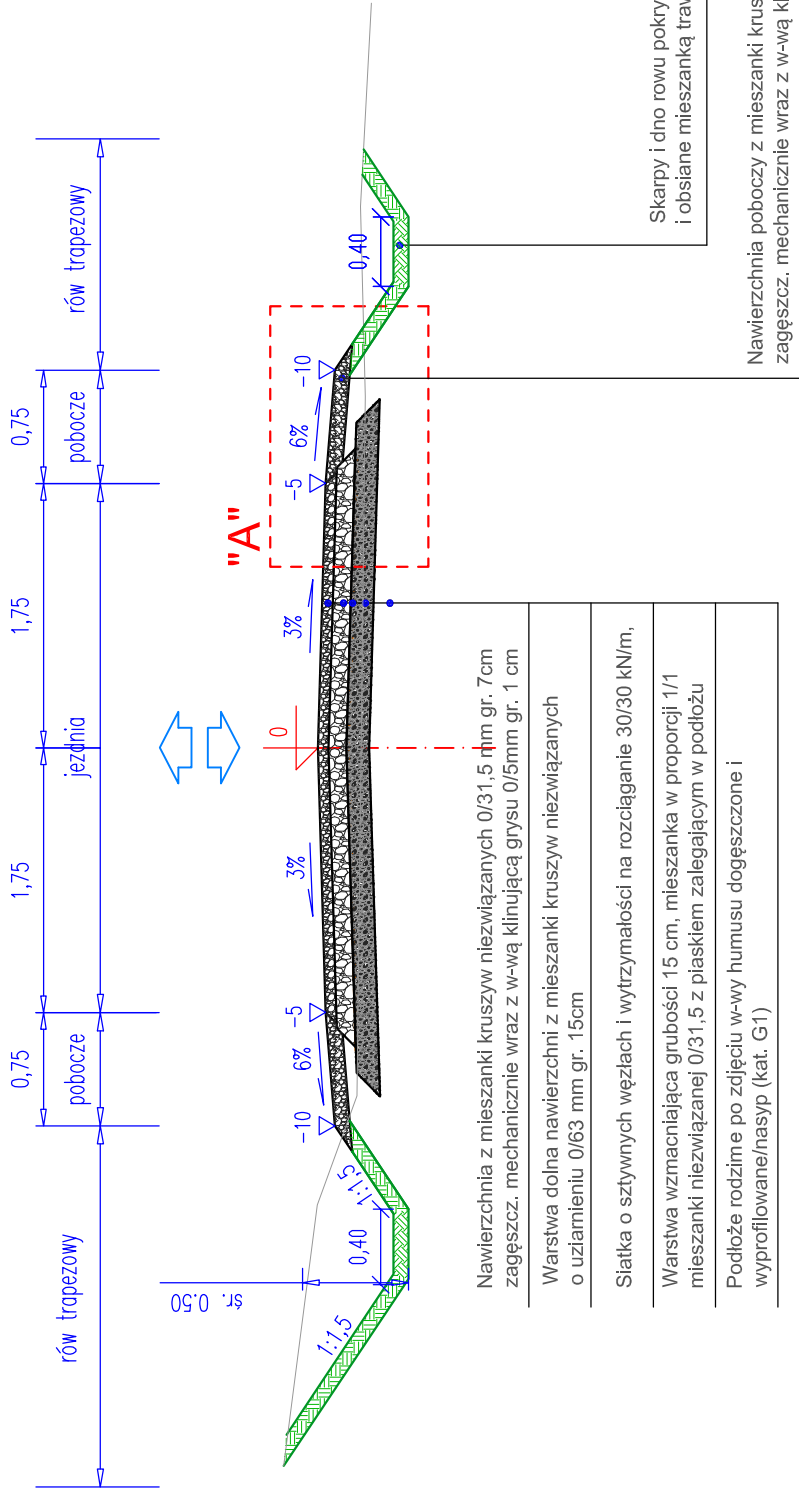


PRZEKRÓJ NR 2 PRZES MIJANKĘ PO STRONIE LEWEJ (na odc. konstrukcji K 1)

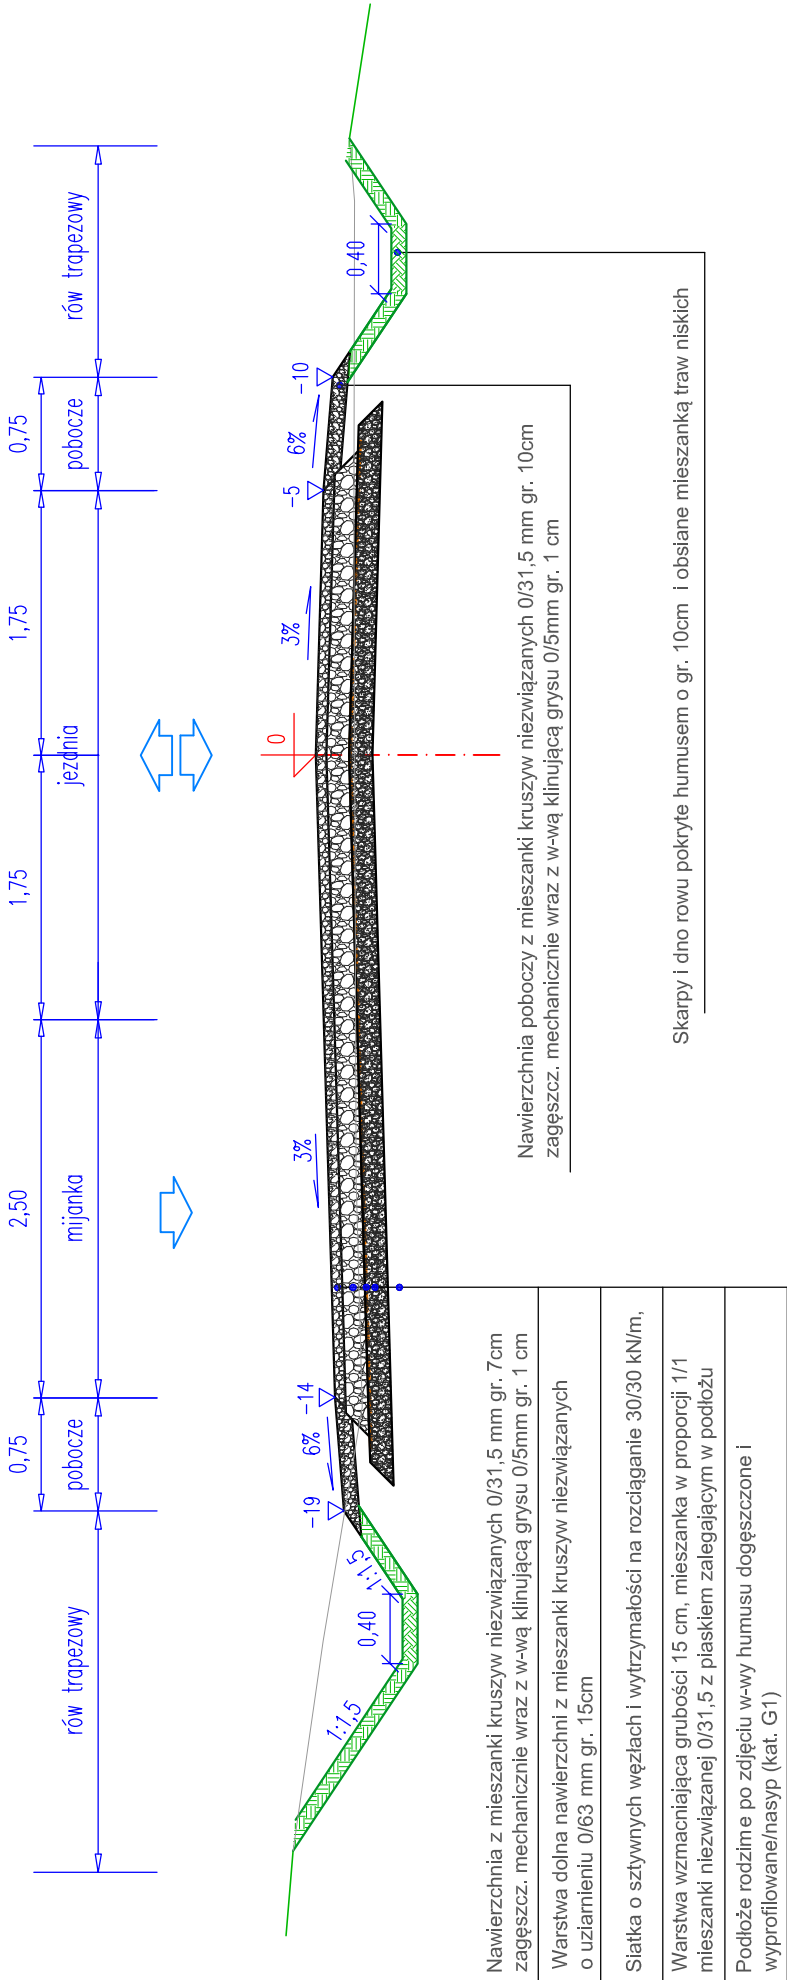

SZCZEGÓŁ A

SKALA 1:10

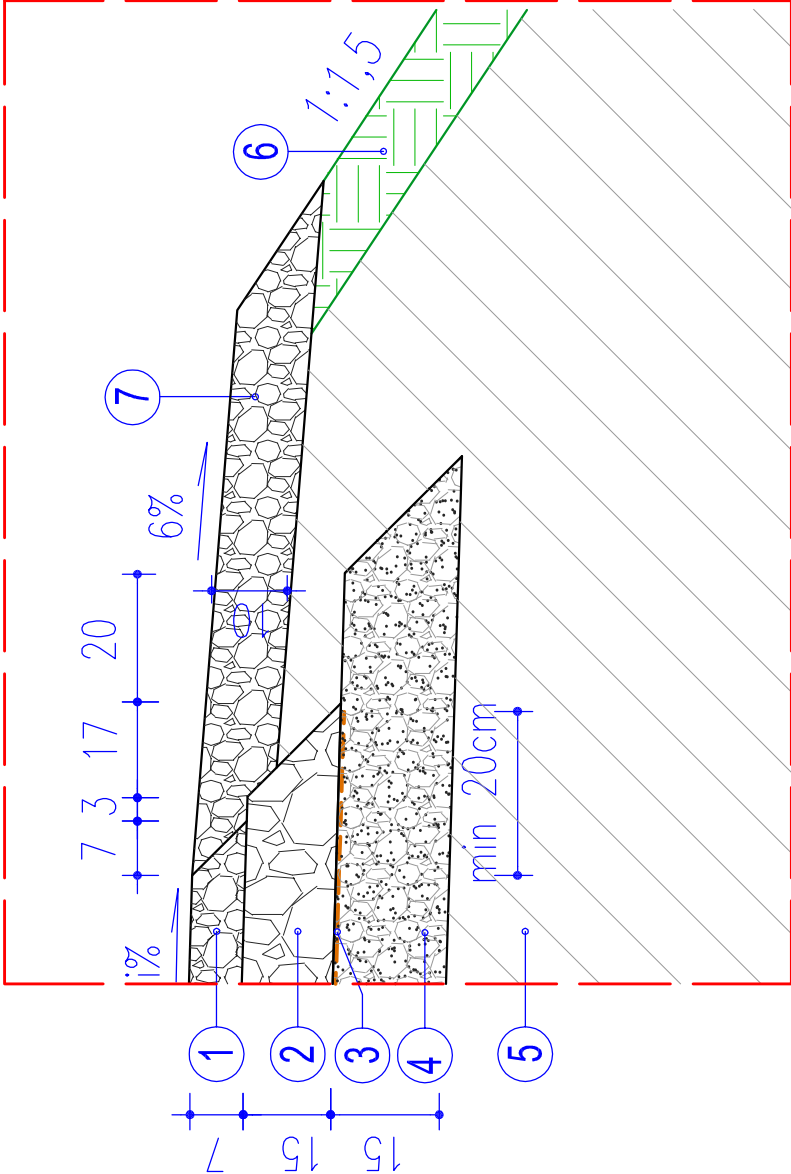

OZNACZENIA:

- 1 - nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 7cm zagęszcz. mechanicznie wraz z w-wą klinującą grys 0/5mm gr. 1 cm
- 2 - warstwa dolna nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/63 mm gr. 15cm
- 3 - siatka o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 30/30 kN/m,
- 4 - warstwa wzmacniająca grubości 15 cm, mieszanka w proporcji 1/1 mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z piaskiem zalegającym w podłożu
- 5 - podłoże rodzime (kat. G1) po zdjęciu w-wy humusu dogęszczone i wyprofilowane/nasyp
- 6 - skarpy i dno rowu pokryte humusem o gr. 10cm i obsiane mieszaną traw niskich
- 7 - nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm gr. 10cm zagęszcz. mechanicznie wraz z w-wą klinującą grys 0/5mm gr. 1 cm

OBJEKT: BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO W LESNICTWIE SZKLARKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA BOLEWICE obręb Lubień, dz. nr: 166/2, 214/4, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 213/6, 178/7 obręb Węglina, dz. nr: 177/8, 177/5, 177/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11	PRO-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokola 9, 66-008 Wilkanowo				
	Autorzy:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr egz. 4
	PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	63/05/ZG mgr inż. Piotr Gwiazdowski w spec. drogowej	11/2014r.	nr rys.
	ASYSTENT:	mgr inż. Błażej Kościucha		11/2014r.	3
SKALA 1:50 DATA: 11-14r	PRZEKROJE NORMALNE				