


Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). Pas krawędziowy.


Wariant I . Wysokość 0 - 8 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m²

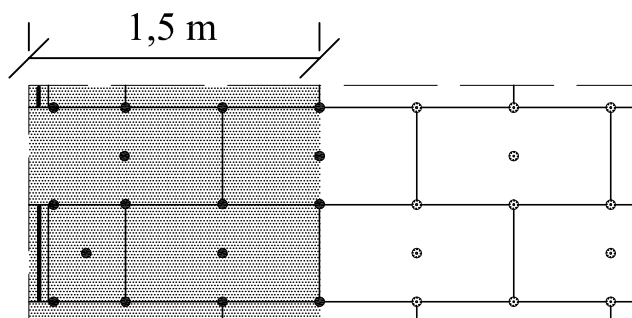

Wariant II . Wysokość 8 - 20 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m²

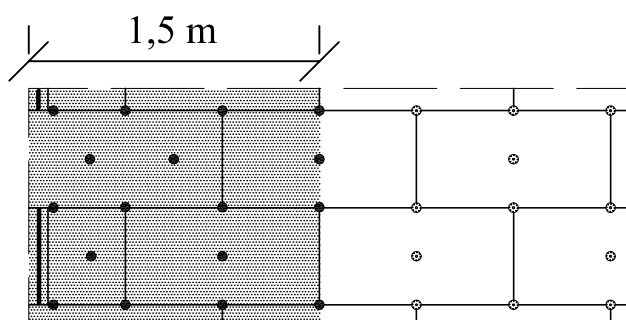


Uwagi :

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 247 97 01 kom. 667 633 003				Nr rysunku S4	Branża ARCHITEKTURA	Skala
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Investor Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Kłisino 100 48-118 Lisieście	Adres budowy Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Filia Kietrz Plac Biskupa Konrada 1a 48-130 Kietrz
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----			Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
					Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: grudzień 2016r.		