


Zjazd

Kostka betonowa gr.8 cm via trio kolor platynowy
Podsypka cem–piaskowa gr.4 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5mm – 15 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5mm – 15 cm

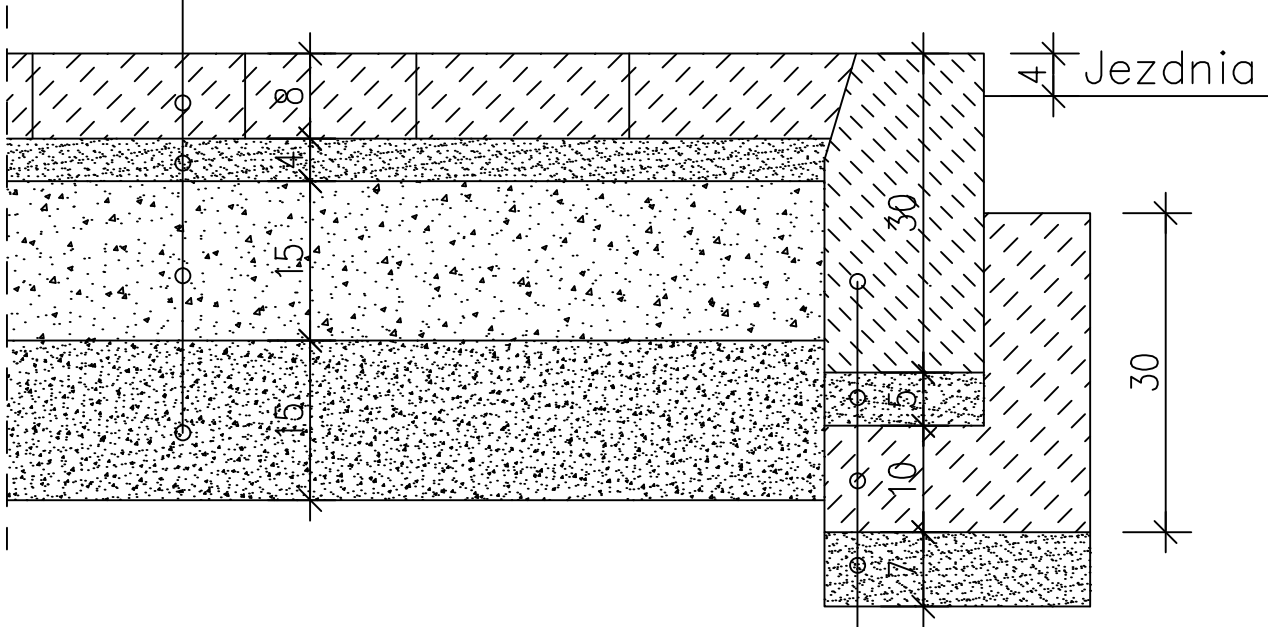

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cem–piaskowa– 1:4 gr.5cm
Ława betonowa z oporem gr. 10cm
Podsypka piaskowa gr.7 cm

notatki:

architekt Sylwia Kozanecka

ul. Górnośląska 37/21, 62-800 Kalisz

tel. 880 836 404    sylwia@dobra-architektura.com

projekt/adres:  
Budowa zjazdu z działki drogowej 607/3 na działkę nr 623 oraz budowa bud. gosp. działka nr ewid. 623 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik

inwestor/użytkownik/adres:  
Nadleśnictwo Bierzwnik  
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik

branża:  
konstrukcja

etap:  
bw

projektant/uprawnienia:  
mgr inż. Justyna Dekarli    *Pekal*  
7131/88/P/2002  
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

projektant/uprawnienia:  
mgr inż. arch. Sylwia Kozanecka  
7/ZPOIA/OKK/2010  
upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

tytuł rys.:  
**Przekroje konstrukcyjne nawierzchni**

skala:  
1:10@A3

data:  
12/2016

nr rys.:  
**02**