

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

**Pracownia Projektowo-Usługowa
LAKBUD-INVEST
Leszek Pussty
Władysława Grabskiego 21 m. 11
66-400 Gorzów Wielkopolski**

W/ znak:
N/ znak: PSGWH00/DT/ZMS-5004-100075/17

z dnia 10-04-2017
z dnia 28-04-2017

Uzgadnianie tras innych urządzeń podziemnych z WC

NR PSGWH00/DT/ZMS-5004-100075/17

Dotyczy:

Lokalizacja przedsięwzięcia:

gmina Strzelce Krajeńskie - obręb Licheń - Długie- przebudowa drogi gminnej relacji Złotawa - Długie

Nawiązując do pisma z dn 10.04.2017 r. dotyczącego przebudowy drogi Złotawa-Długie informujemy, że na terenie objętym zakresem planowanej inwestycji ułożony jest czynny gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 mm stal. relacji Strzelce Krajeńskie - Drezdenko (MOP= 6,3 MPa), wybudowany w 1991 roku i ułożony na głębokości ok. 1,2 - 1,3 m. Zgodnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 4.06.2013, poz. 640), dla w/w gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 mm stal. na czas jego użytkowania wyznaczona została strefa kontrolowana, której szerokość w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 4 - 70 m (linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu) (załącznik Nr 2, tabela Nr 1 - „Szerokość stref kontrolowanych gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu powyżej 0,4 MPa do 10,0 MPa”. Ponadto dla w/w gazociągu wyznaczony został pas eksploatacyjny równy strefie kontrolowanej o szerokości 4,0 m. W 4-metrowej strefie kontrolowanej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego funkcjonowanie i użytkowanie, a prace w tej strefy mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Gorzowie Wilkp.

Na mapie zasadniczej, na której sporządzony został plan sytuacyjny w skali 1:1000 dla przedmiotowej inwestycji (rys. Nr 1), w/w gazociąg został opisany geodezyjnie symbolem gA 150 i dodatkowo oznaczony przez nas kolorem żółtym.

W dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy uwzględnić poniższe uwagi:


1. Przebudowę drogi Złotawa-Długie wraz z projektowaną niweletą terenu należy zaprojektować w taki sposób, aby minimalna odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 mm stal. do spodu konstrukcji warstw nawierzchni drogi oraz do spodu konstrukcji dna rowu chłonnego (muldy chłonnej) wynosiła nie mniej niż 0,5 m.
2. Na istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia należy zamontować rurę osłonową dwudzielną DN 150 mm stal.
3. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia o szerokościach 4,0 m nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzać składów, składować materiałów budowlanych oraz ziemi pochodzącej z wykopów, podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu, wszelkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem służb PSG Sp z o.o. Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wilkp.

4. Przed przystąpieniem do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić PSG Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzów Wlkp. o planowanym terminie ich rozpoczęcia, co najmniej dwa tygodnie wcześniej, celem zabezpieczenia nadzoru (nadzór płatny), powołując się na znak naszego pisma. W zleceniu należy podać m.in. numer uzgodnienia, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy (nr tel.) oraz dokładny termin rozpoczęcia robót, powołując się na znak niniejszego pisma.
5. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowo-budowlanych należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia w terenie na podstawie istniejących, zabudowanych nad osią gazociągu słupków znacznikowych lub zlokalizowanie gazociągu przy pomocy innych dokładnych metod (np. za pomocą lokalizatora) przez uprawnionego geodetę.
6. Inwestor zobowiązany jest do wykonania badań szczelności powłoki izolacyjnej istniejącego gazociągu w miejscu jego odkrycia (w przypadku jego odkrycia), na początku i po zakończeniu prac za pomocą poroskopu przez specjalistyczną i uprawnioną firmę do wykonywania robót na czynnych gazociągach. Inwestor zobowiązany jest również przekazać do PSG Sp. z o.o. protokoły z w/w badań.

Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie 2-ech lat, licząc od daty wystawienia - zgodnie z Ustawą z dn. 07-07-1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118), z późniejszymi zmianami.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych" za uzgodnienie- wydanie warunków na zabezpieczenie sieci gazowej pobierana jest opłata w wysokości 140 PLN + 23% Vat. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa oddzielną korespondencją

Z poważaniem



DYREKTOR
Oddział Gazowniczy w Szczecinie
Andrzej Hoehle

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - 1 egz.

Otrzymują:


1. Adresat
2. Gazownia w Gorzowie Wlkp.
3. PSG-H00/DT/SSG - w/m
4. PSG-H00/DT/ZMS - a/a

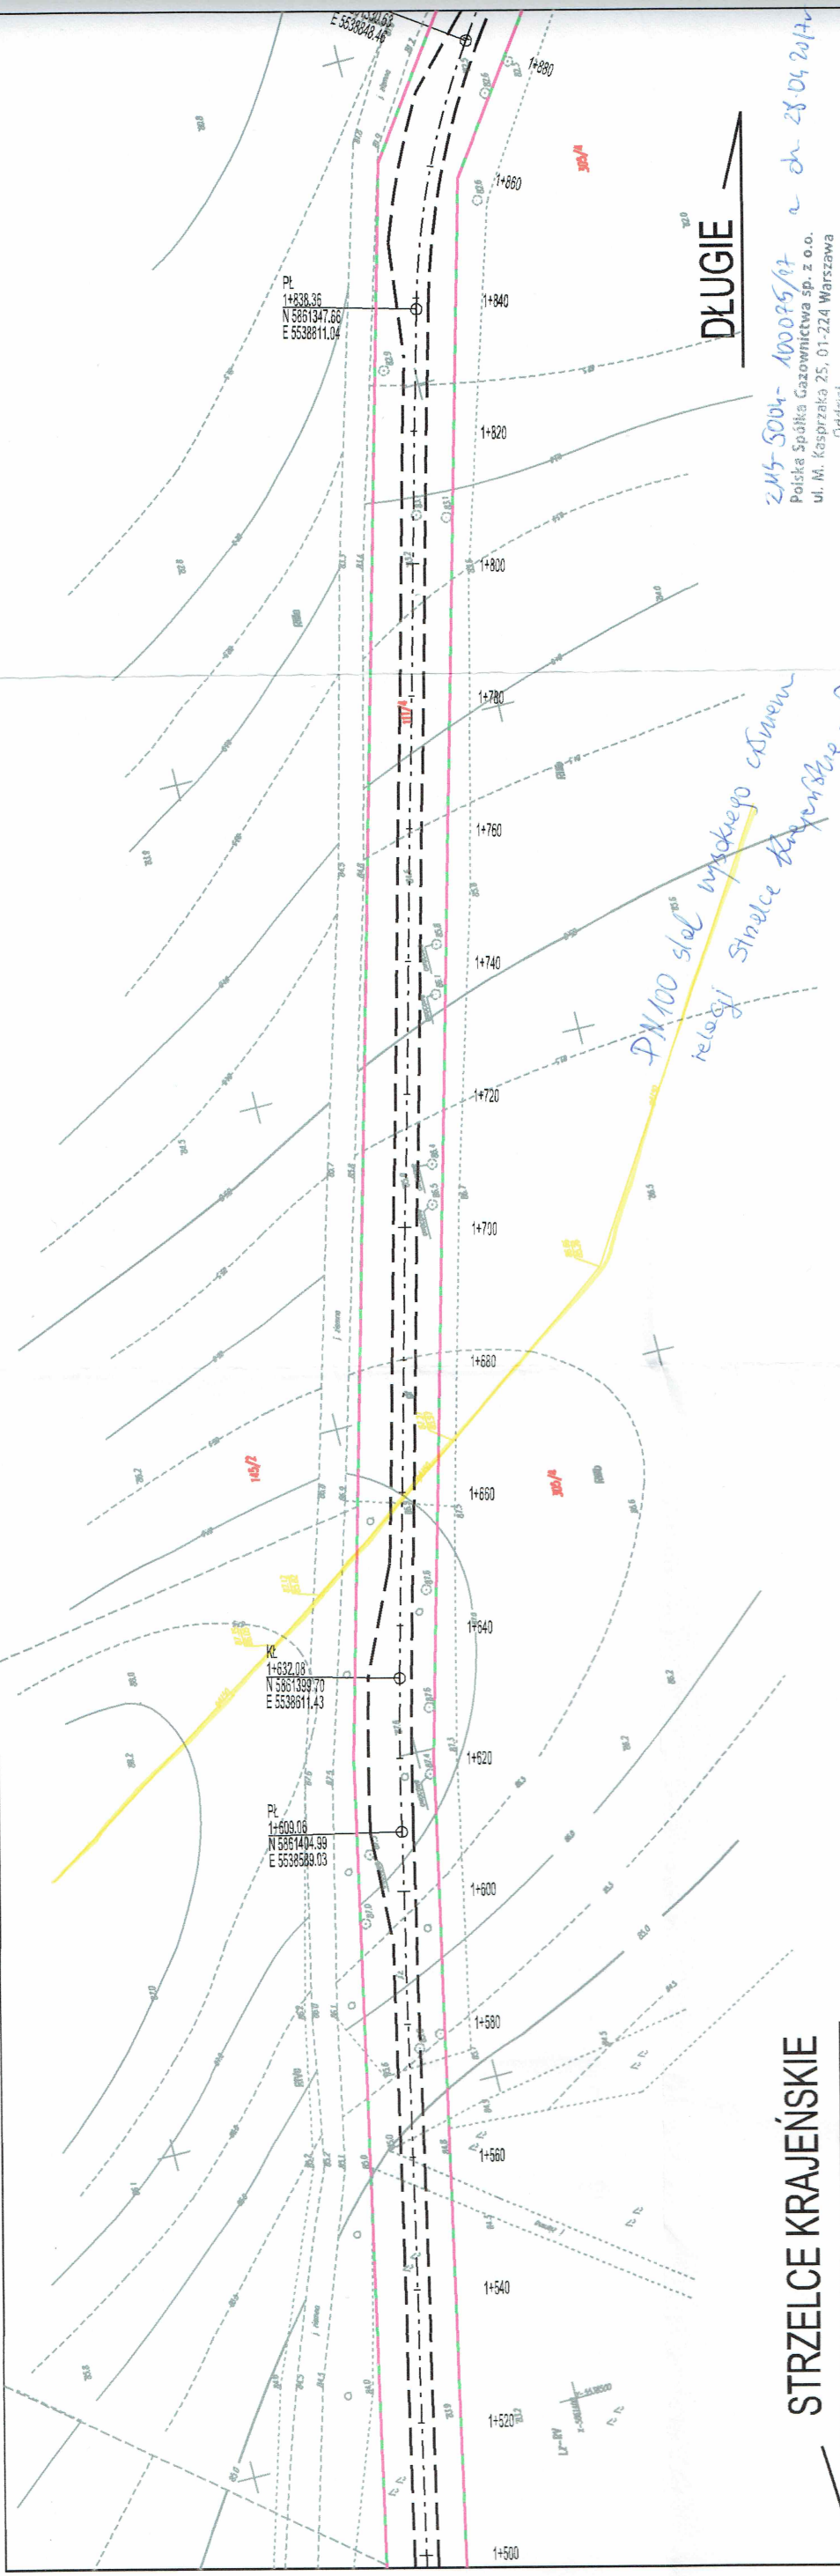

STRZELCE KRAJEŃSKIE

DLUGIE

ZM5-500m-100095/07 a dn. 28.04.2012
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kęprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział
Zakład w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374691 REGON 142739519



- LEGENDA
- DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ
 - PROJEKTOWANA OŚ
 - PROJEKTOWANA KRAWĘDZ JEDNI
 - PROJEKTOWANA KRAWĘDZ POBOCZA
 - GRANICE DZIAŁEK
 - OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Inwestor:		Wykonawca:	
GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE		PRACOWNIA	
AL. Wolności 48		PROJEKTOWO - USŁUGOWA	
66-500 Strzelce Krajeńskie		LAKBUD-INWEST	
NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE		Leszek Puszy	
66-500 Strzelce Krajeńskie		ul. W. Grabskiego 21/11	
		66-400 Gorzów Wlkp.	
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY	
Branża:		DROGOWA	
Objekt:		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻŁOTAWA - DŁUGIE	
Adres:		powiat strzelecko-drezdenecki	Skala 1:1000
		gmina Strzelce Krajeńskie	Nr rys. 1
		obwód Lichen	Data: 03.2017
		obwód Długie	Specjalność Podpis
Tytuł rysunku:		PLAN SYTUACYJNY	drogi
Imię, nazwisko, stanowisko		Nr uprawnień	
mgr inż. Piotr Klepaczynski		WAM/0105/POOD/08	
Projektant			
mgr inż. Leszek Puszy			
Opracowujący:			