

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2019”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2019” w następującym zakresie:

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamiast:

II.5 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką**5.1.**

Kod czynności	Opis kodu czynności	Jednostka miary
GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową	SM
GODZ CZW	Prace wykonywane ciągnikiem	H
GODZ RZW	Prace wykonywane ręcznie	H


Zakres prac obejmuje:

- 1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu leśnictwa,
 - słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach, wykonując zastrzały zabezpieczające
- 2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,
- 3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi:
 - 5 – 6 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m)
- 4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega na:
 - napięciu i przybiciu jak najwyżej ostatniego drutu napinającego.

- 5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciósie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:
- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia
- 6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg załączonego schematu.

Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka grodzeniowa, słupki, gwoździe i skoble.

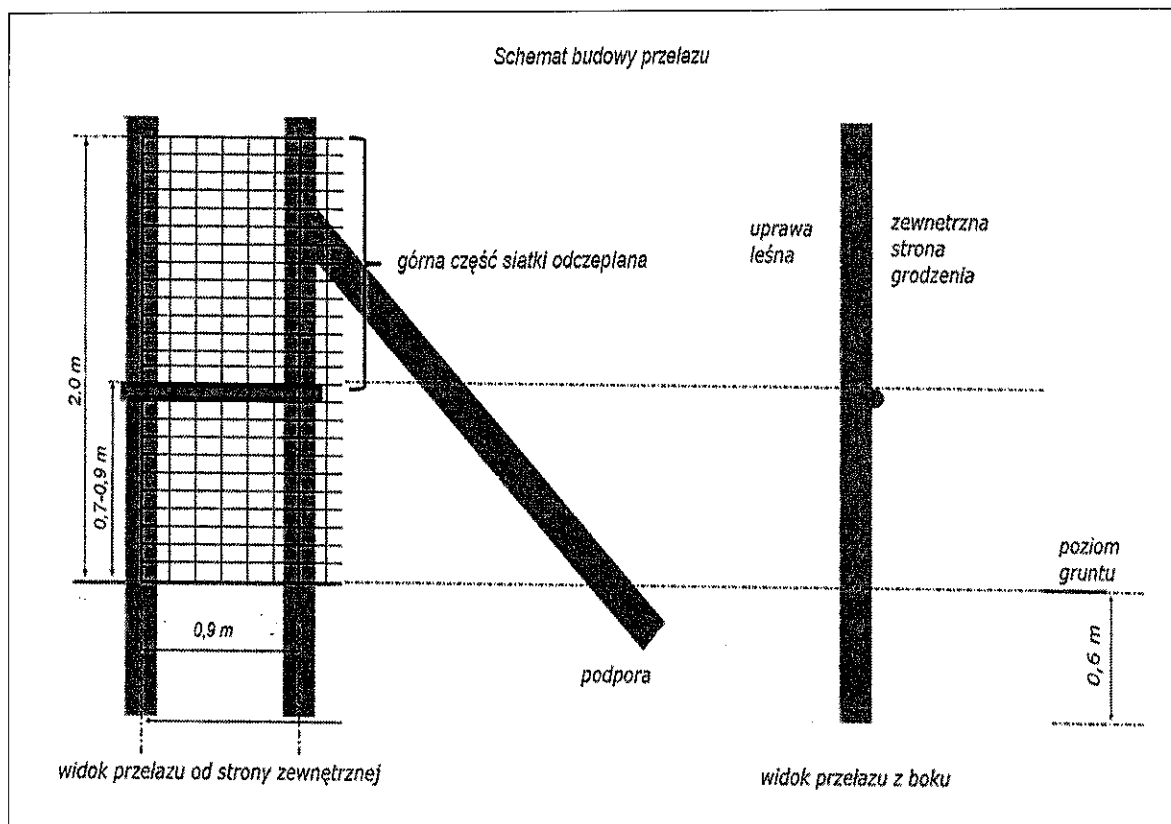

Powinno być:

II.5 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką

5.1.

Kod czynności	Opis kodu czynności	Jednostka miary
GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	SM
GODZ CZW	Prace wykonywane ciągnikiem	H
GODZ RZW	Prace wykonywane ręcznie	H


Zakres prac obejmuje:

- 1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu leśnictwa,

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach, wykonując zastrzały zabezpieczające
- 2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,
- 3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi:
 - 5 – 6 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m)
- 4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega na:
 - napięciu i przybiciu jak najwyżej ostatniego drutu napinającego.
- 5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zacięcie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:
 - słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia
- 7) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg załączonego schematu.

Materiały zapewnia:


Zamawiający – siatka grodzeniowa, słupki, gwoździe i skoble.

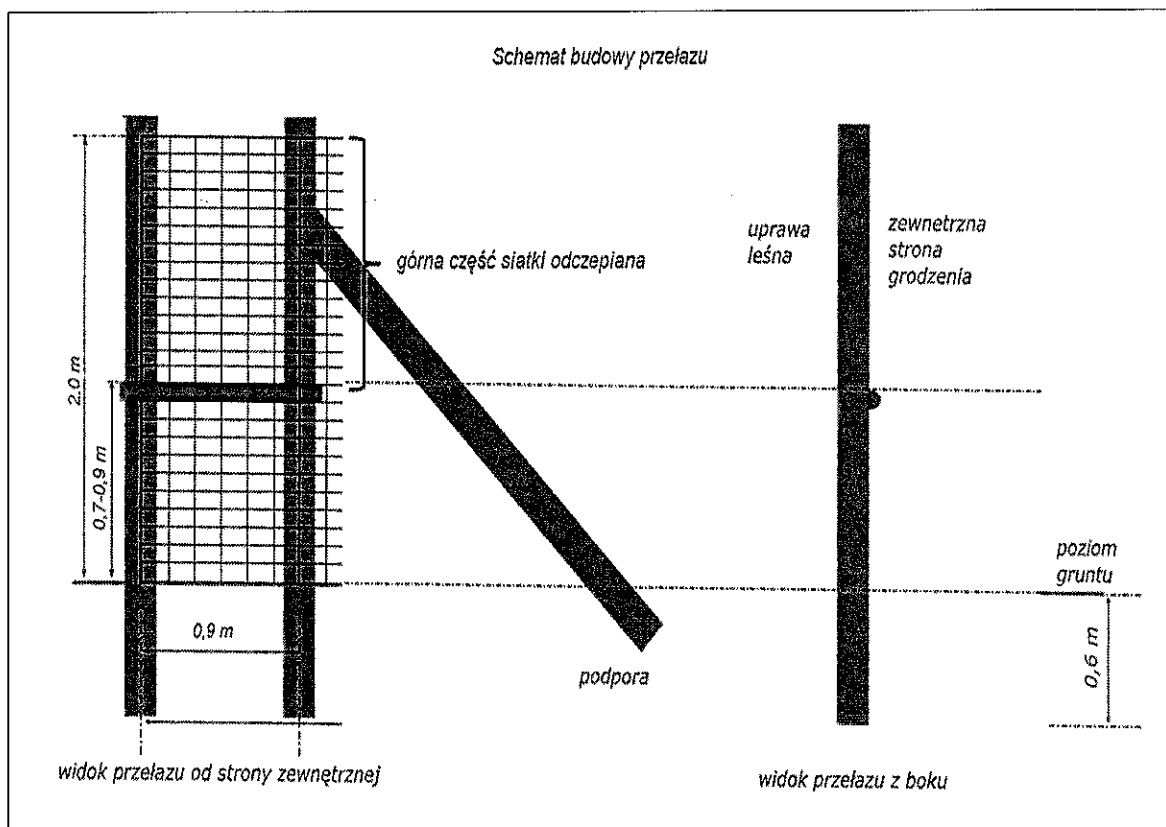



Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłuża terminu na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu.


Miejscowość, data: _____
Podpis: _____