



Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - ilość łączników 6 szt./m²

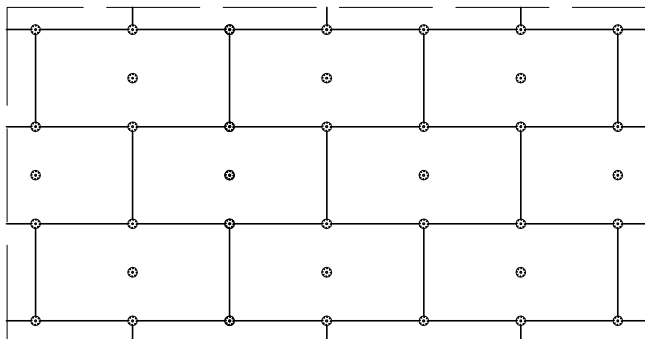

Wariant II - ilość łączników 8 szt./m²

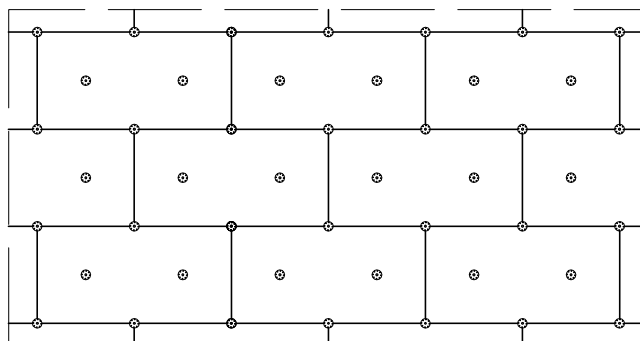

Uwagi :

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.


Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm.

Należy stosować łączniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi),
- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcnym (w przypadku ocieplenia z wełny mineralnej oraz gdy wyprawę wierzchnią stanowią płytki klinkierowe, bądź gresowe).

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003				Nr rysunku S3	Branża ARCHITEKTURA	Skala
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Investor Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Kłisino 100 48-118 Lisieście	Adres budowy Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Filia Kietrz Plac Biskupa Konrada 1a 48-130 Kietrz
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----			Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
					Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: grudzień 2016r.		