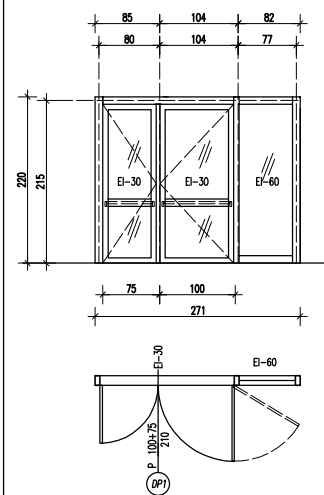
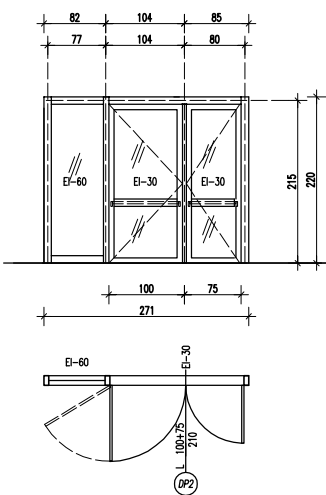
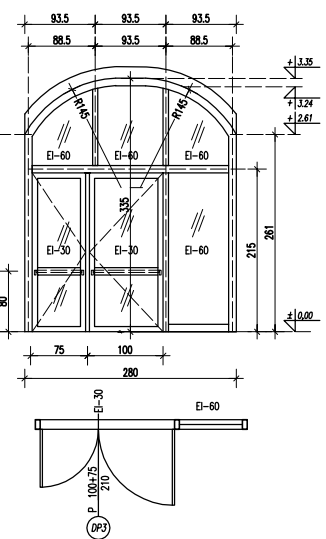
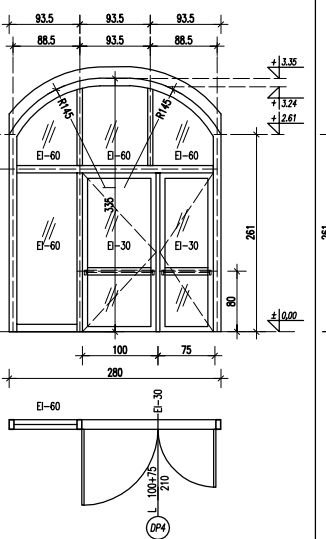
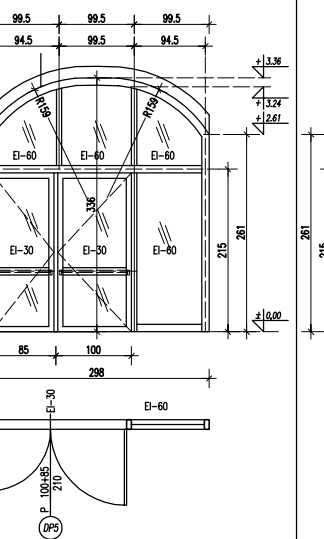
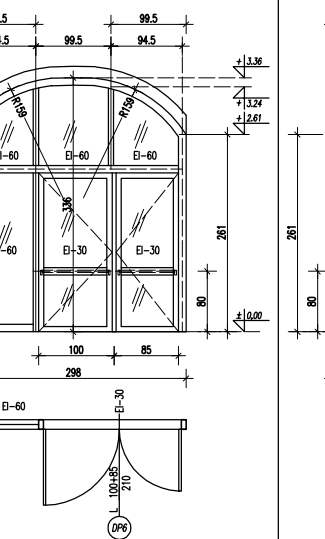
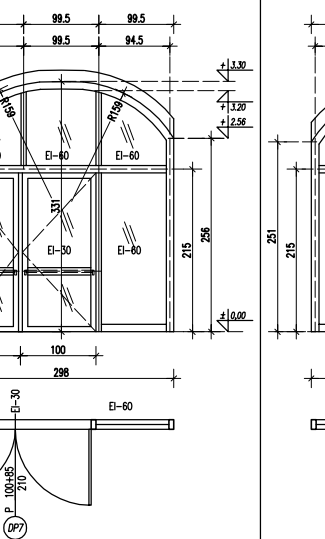
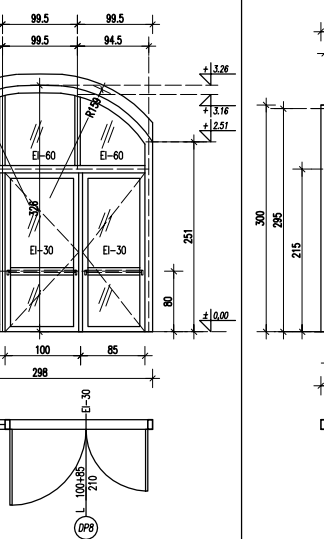
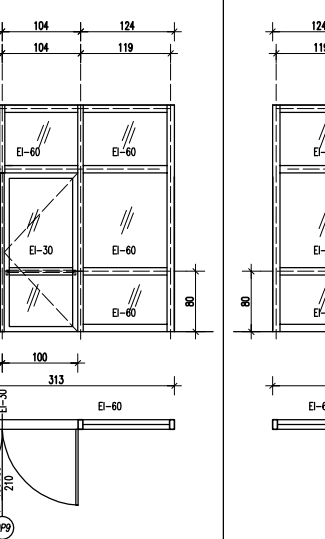
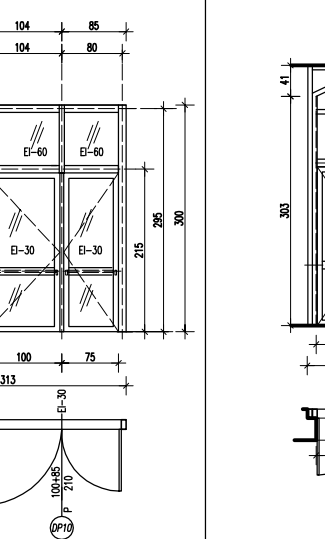
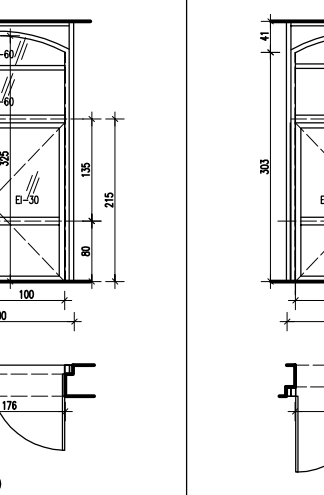
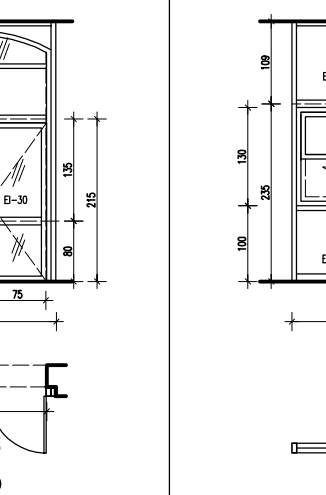
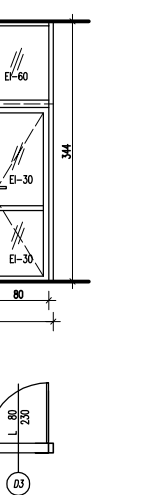


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		DP1		DP2		DP3		DP4		DP5		DP6		DP7		DP8		DP9		DP10		DP11		DP12		DP13	
SCHEMAT																											
WYMIAR DRZWI (cm)	Hd	210		210		210		210		210		210		210		210		210		210		210		210		344	
	Sd	175		175		175		175		185		185		185		185		175		175		175		175		191	
WYMIAR OTWORU (cm)	HO	220		220		335		335		336		336		331		326		300		300		344		344		230	
	SO	271		271		280		280		298		298		298		298		313		313		175		175		80	
P/L		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
PIWNICA		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARTER		-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
I PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
IV PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
SUMA:		1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	1	1	
ODP. OGNIOWA – DRZWI		EI-30		EI-30		EI-30		EI-30		EI-30		EI-30		EI-30		EI-30		EI-30		EI-30		BEZ WYMAGAŃ		EI-30		EI-30	
ODP. OGNIOWA – EL. STAŁY		EI-60		EI-60		EI-60		EI-60		EI-60		EI-60		EI-60		EI-60		EI-60		EI-60		BEZ WYMAGAŃ		EI-60		EI-60	
UWAGI:		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)		DRZWI SZKLONE – ŚLUSARKA ALUMINIOWA – SZKŁO BEZIECZNE – WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNA – ZACHOWAĆ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIERZY PO OTWARCIU SKRZYDEŁ – 120 CM. – WYKOŃCZENIE: – KOLOR SZARY (KOLOR RAL7040)	

UWAGI: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
STOLARKĘ, WYKONAĆ Z ZESTAWIEN ZBIORCZYCH PRODUCENTA

Stan techniczny elementów budynku oraz wymiary należy sprawdzić geodezyjnie na budowie
Inwestor może modyfikować stosowne technologie, materiały i wyposażenie w zakresie objętym pozwoleniem na budowę
Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo zgodnie z pozwoleniem na budowę
Rysunki należy rozpatrywać razem z odpowiednimi rys. branżowymi

INWESTOR:
INWESTOR:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. **TADEUSZA KOŚCIUSZKI**
UL. WARSZAWSKA
31-155 KRAKÓW

IPS**Architekci**

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRAWNE BIURO

ul. gen. Włodźniewy Długoszowskiego 10/8
31-398 KRAKÓW
tel./fax: +48 (0)501 442 615
e-mail: biuro@ipsarchitekci.onet.pl
NIP: 677-172-21-19
REGON: 356670180

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEN ITP. ORAZ JEGO ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PROJEKT:

PRZEBUDOWA SALI AUDYTORyjNEJ NR 3
W RYŻALCIE NA I PIĘTRZE BUDYNKU 10-21 WYDZIAŁU MEK P.K
WRAZ Z OBLADOWNIEM I KODYFIKACJĄ GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ
UL. WARSZAWSKA 24 DZ. 3/2, 3/2, 0BR.118 KRAKÓW

Tytuł:
Tytuł:

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
WYDZIELENIE P.POŻ KLATKI SCHODOWEJ K1

OPRACOWAŁ:
ELABORAT BY:

MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ GRZYWACZYK
7133/16/PP/2004

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ BINEK

10.2013

SPRACOWAŁ:
WERYFIKACJA:

MGR INŻ. ARCH. ANNA CHMIELEWSKA
MPC/04/04/2008

BRANŻA:
BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NR ARKUSZA / SHEET:

A20

FAZA:
FAZA:

PROJ. WYKONAWCZY

SKALA / SCALE:

1: 100

UMIOWA NR:
UMIOWA NR:

01/05/2013

NR PROJEKTU:
PROJECT NO:

DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH

10.2013

AutoCad LT2005

Serial: No: 342-20526863

IPS**Architekci**

IPSArchitekci