


# PRZEKRÓJ NORMALNY

Chodnik

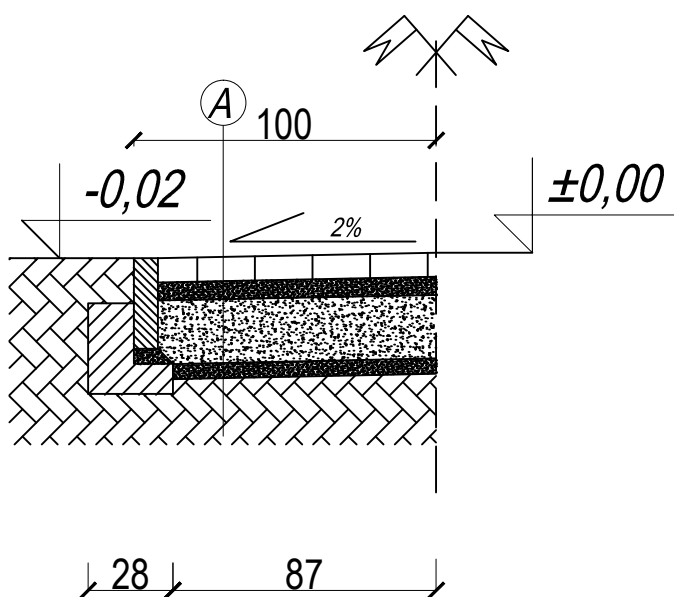

A

kostka brukowa 8cm

podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 6 cm

podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 10cm

podbudowa z kamienia łamanego 0/63 11cm

podsyпка z piasku 5 cm

podłoże naturalne

UWAGI:

Teren utwardzony, dojeżdża i dojazd, pozostałe drogi dojazdowe, miejsca parkingowe wykonać analogicznie jak wyżej, wyprofilować spadki zgodnie z rysunkiem, plan zagospodarowania. Generalnie zaprojektowano spadki 2%.

<b>BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI"</b> ul. Wojska Polskiego 26, 63 - 900 Rawicz tel.: 65 545 44 98; kom.: 605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl		OBIEKT		CHODNIK	
RYSUNEK	PRZEKRÓJ NORMALNY	SKALA 1 : 50		DATA 08.2016	NR RYS. 8
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: Rawicz obręb ewidencyjny: Rawicz działka nr 2987	INWESTOR Starosta Rawicki ul. Rynek 17 63-900 Rawicz		STRONA 28	
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Starczewski	specjalność	drogowa	nr uprawnień	WKP/0306/PWOD/13
				podpis	