


PRZEKRÓJ NORMALNY

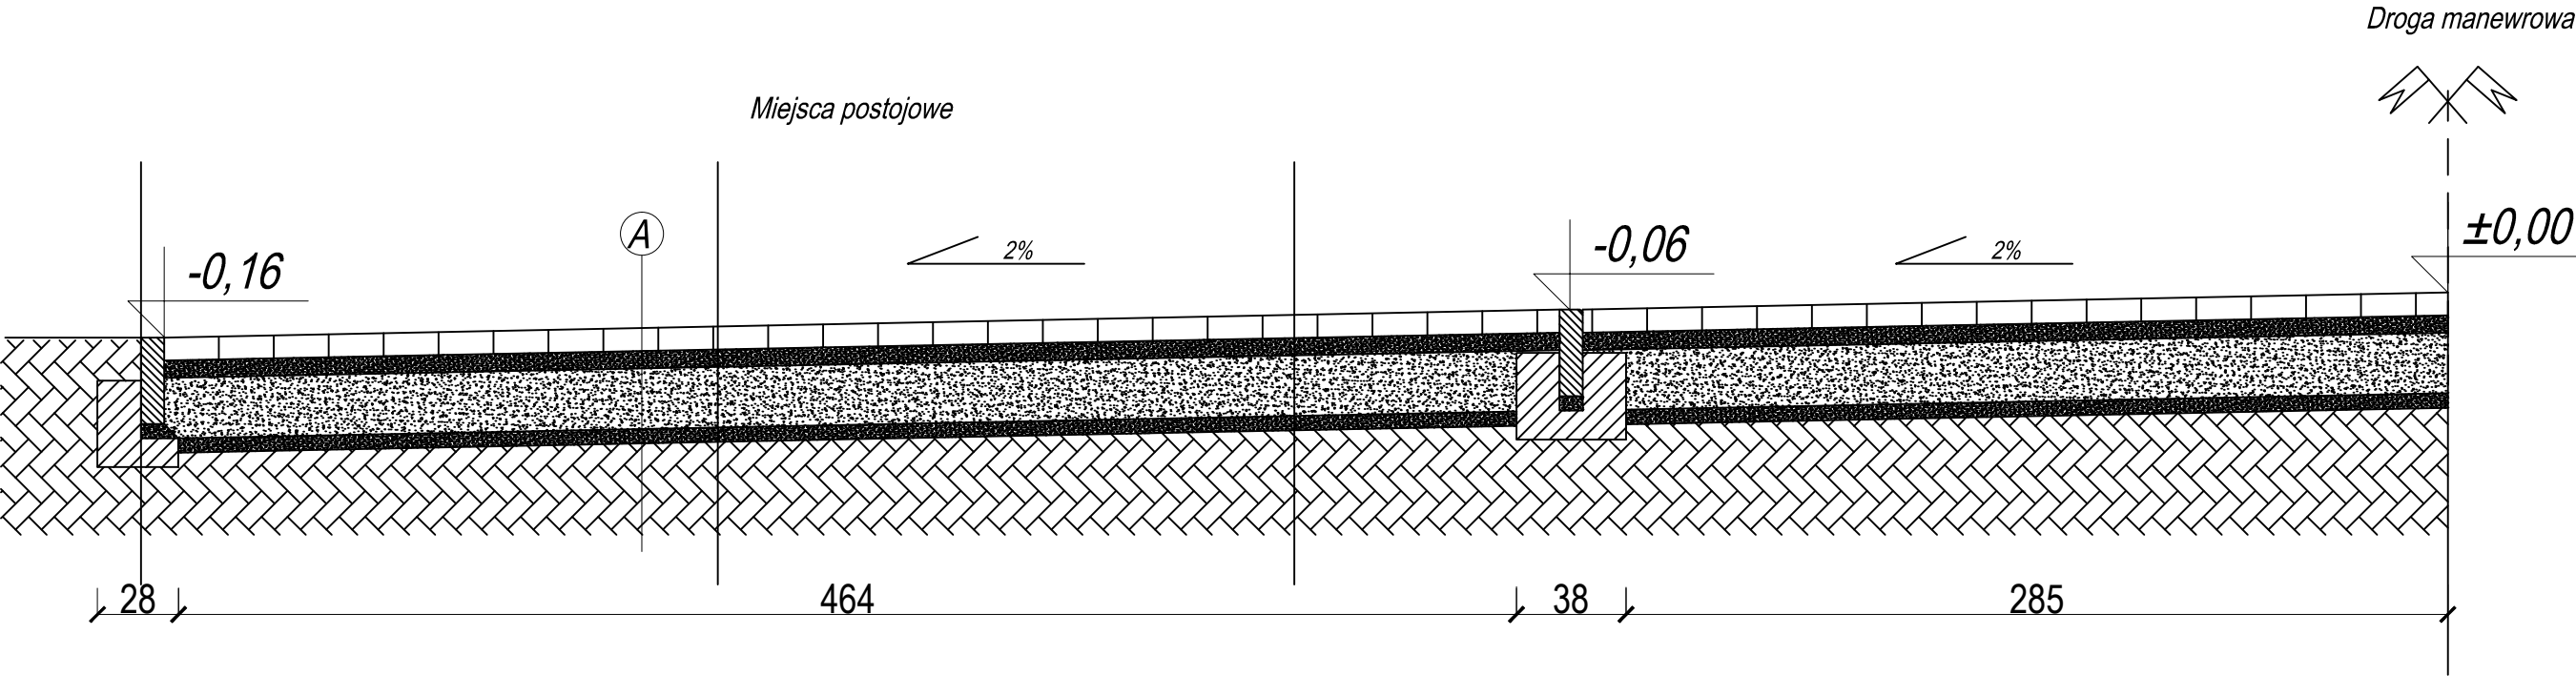

A	kostka brukowa 8cm	
	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	6 cm
	podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5	10cm
	podbudowa z kamienia łamanego 0/63	11cm
	podsyпка z piasku 5 cm	
	podłoże naturalne	

UWAGI:

Teren utwardzony, dojeżdża i dojazdy, pozostałe drogi dojazdowe, miejsca parkingowe wykonać analogicznie jak wyżej, wyprofilować spadki zgodnie z rysunkiem, plan zagospodarowania. Generalnie zaprojektowano spadki 2%.

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI" ul. Wojska Polskiego 26, 63 - 900 Rawicz tel.: 65 545 44 98; kom.: 605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl				OBIEKT	DROGI MANEWRÓWE MIEJSCA POSTOJOWE		
RYSUNEK	PRZEKRÓJ NORMALNY			SKALA 1 : 50	DATA 08.2016	NR RYS. 7	
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: Rawicz obręb ewidencyjny: Rawicz działka nr 2987			INWESTOR	Starosta Rawicki ul. Rynek 17 63-900 Rawicz		STRONA 27
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Starczewski	specjalność	drogowa	nr uprawnień	WKP/0306/PIWOD/13	podpis	