

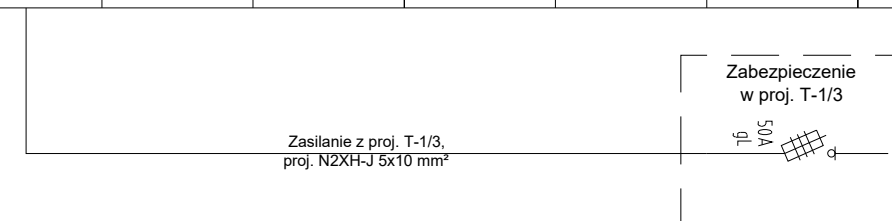


Rozdzielnica ROT

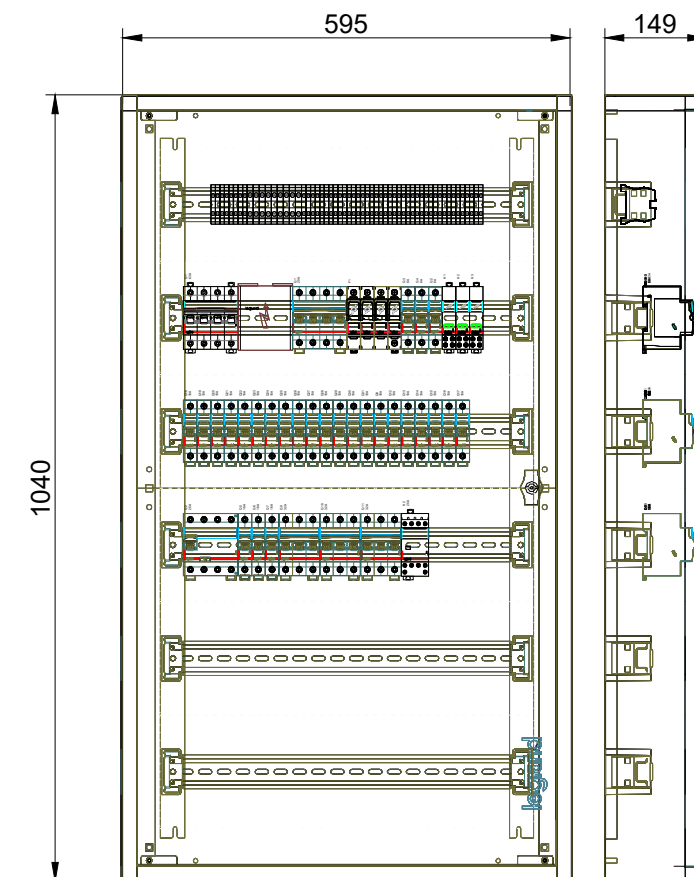

- UWAGI:***

1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP30.
2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia kabli górą.
3. W rozdzielnicę zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
4. W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

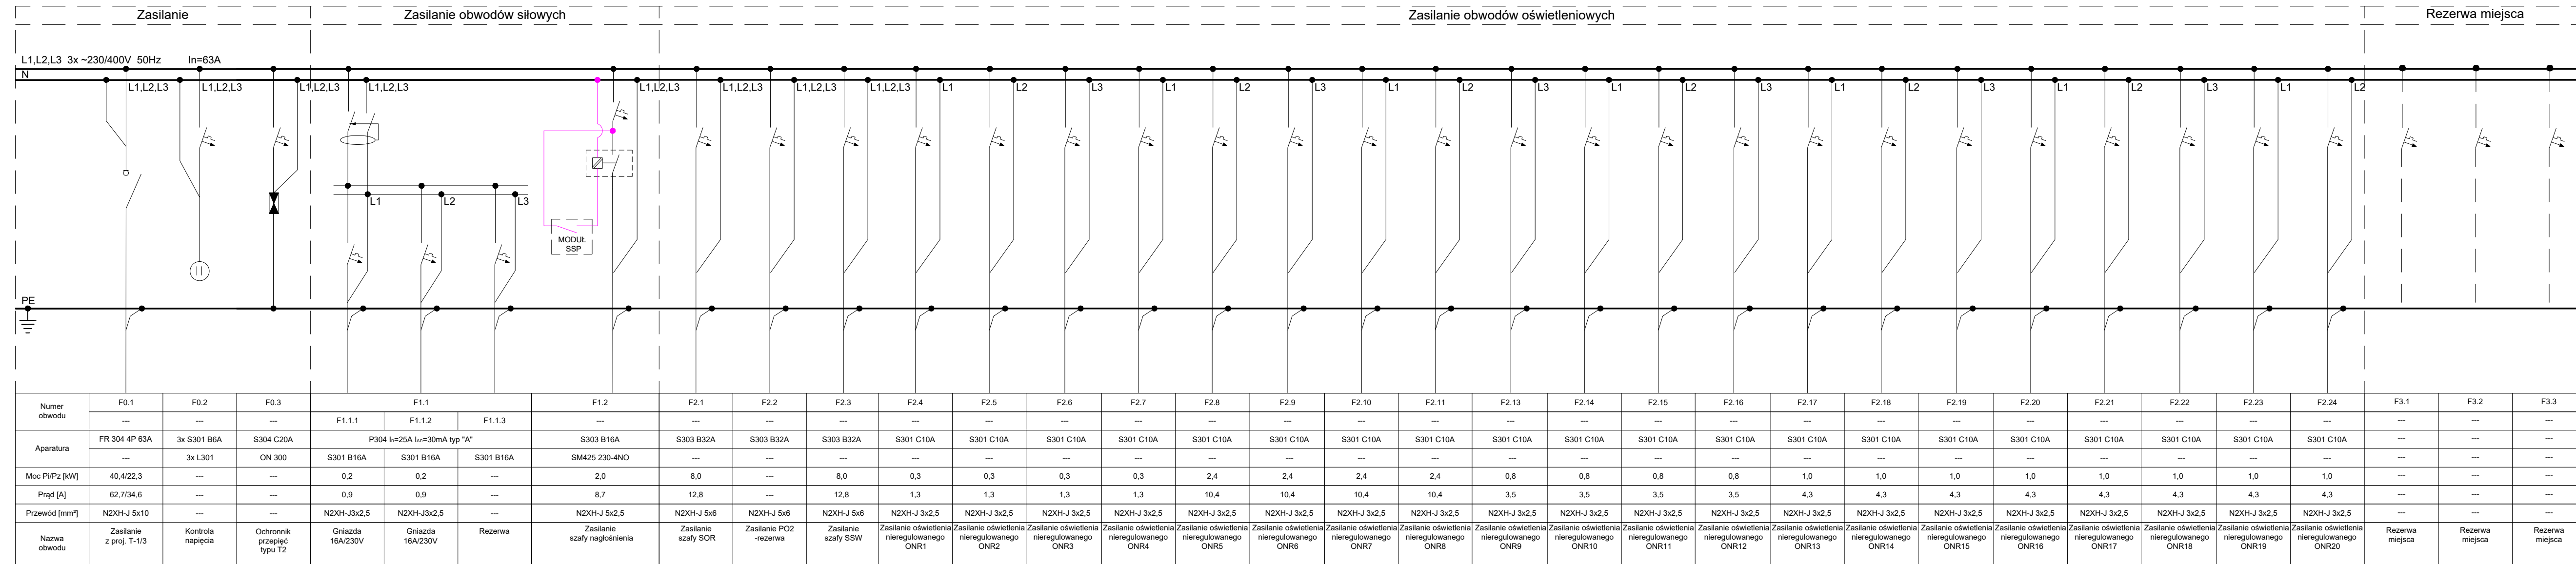