


PRZEKRÓJ
B-B
SKALA 1:50

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
KAMIL ZARĘBSKI
ul. Jana Pawła II 48, 32-800 Brzesko
NIP 8681777827 tel. 880 922 166
zarebskikamil@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
OBIEKT	BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY W WYŻYCACH		
LOKALIZACJA	WYŻYCE, 32-709 DRWINIA POWIAT BOCHEŃSKI		
INWESTOR	URZĄD GMINY DRWINIA 32-709 DRWINIA 57		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B		
PROJEKTOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:50	VI.2017	6	K
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r.			

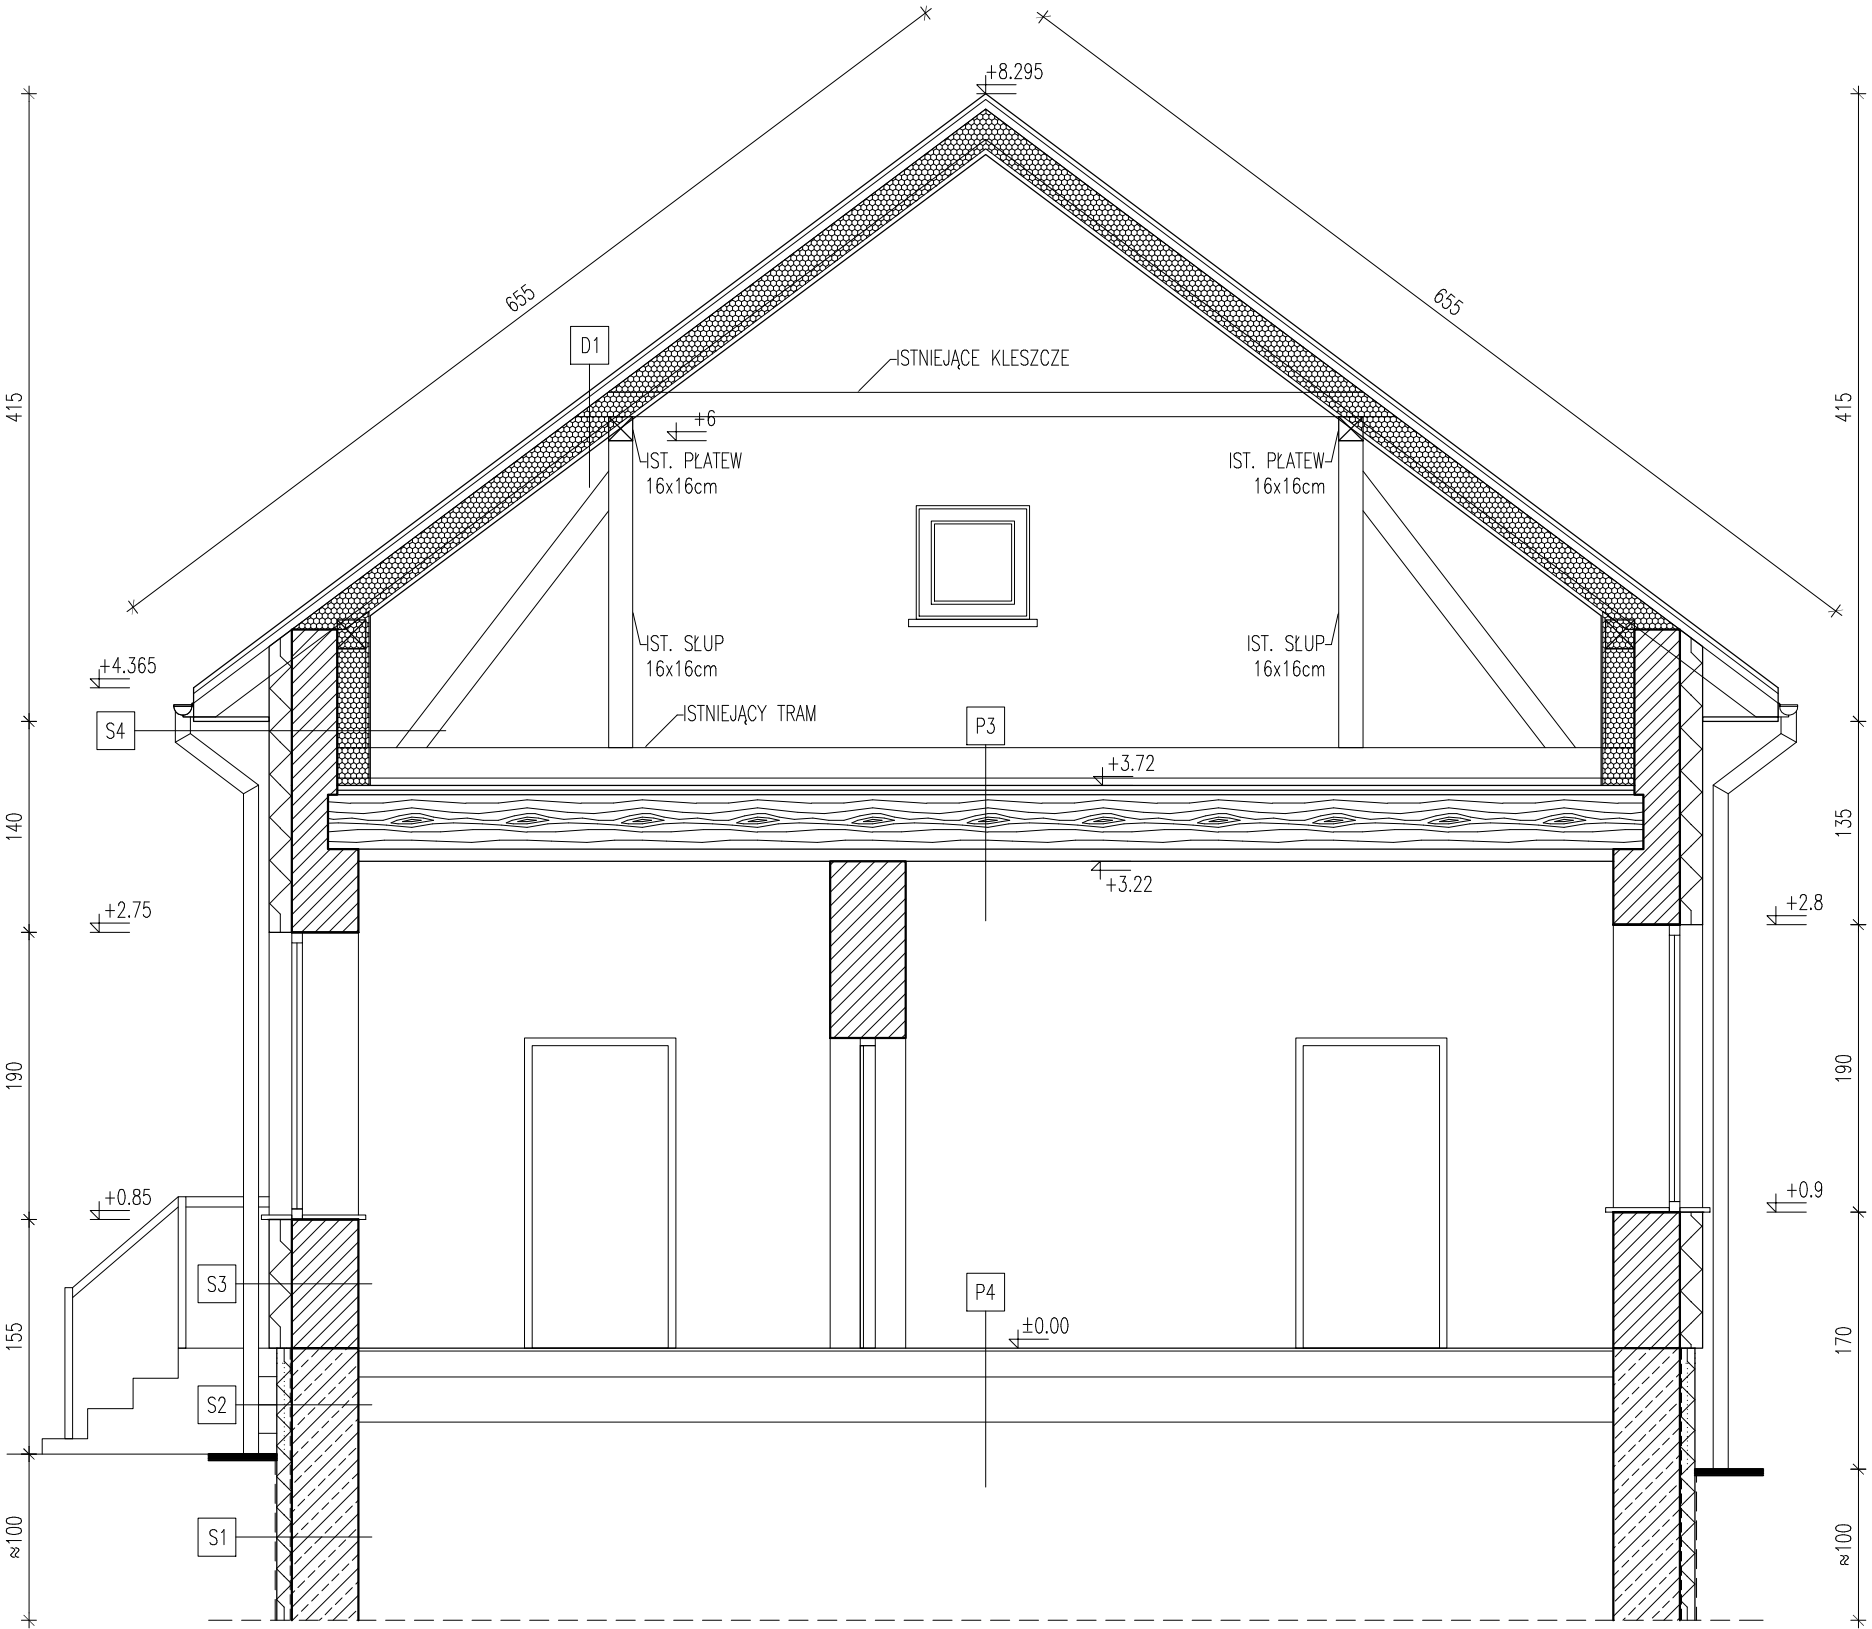

P3
IST. POSADZKA
IST. WARSTWY STROPU

P4
IST. POSADZKA
LEGARY DREWNIANE – 17 cm
PODKŁÓŻE RODZIME

D1
PROJ. BLACHODACHÓWKA
ŁĄTY DREWNIANE 6x4 cm
KONTRŁATY DREWNIANE 5x2.5 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
IST. KROKWIE
PROJ. WELNA gr. 21 cm ($\lambda=0,033W/M^{\circ}K$)
RUSZT STALOWY PODWIESZONY DO WIĘZBY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTY GIPSOWO – KARTONOWE

D2
PROJ. BLACHODACHÓWKA
ŁĄTY DREWNIANE 6x4 cm
KONTRŁATY DREWNIANE 5x2.5 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
IST. KROKWIE

S4
PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY
PROJ. STYROPIAN gr. 15 cm ($\lambda=0,033W/M^{\circ}K$)
IST. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PROJ. WELNA gr. 21 cm ($\lambda=0,033W/M^{\circ}K$)
PROJ. ŚCIANKA KOLANKOWA – PŁYTY GK NA PROFILACH

S3
PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY
PROJ. STYROPIAN gr. 15 cm ($\lambda=0,033W/M^{\circ}K$)
IST. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
IST. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
IST. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

S2
PROJ. TYNK MOZAIKOWY
PROJ. STYRODUR gr. 15 cm ($\lambda=0,033W/M^{\circ}K$)
PROJ. IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA
IST. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
IST. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

S1
PROJ. FOLIA KUBEŁKOWA
PROJ. STYRODUR gr. 10 cm ($\lambda=0,035W/M^{\circ}K$)
PROJ. IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA
IST. ŚCIANA FUNDAMENTOWA