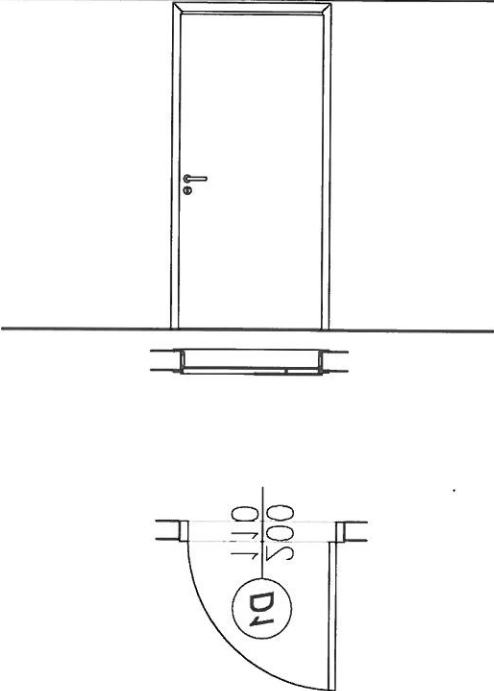
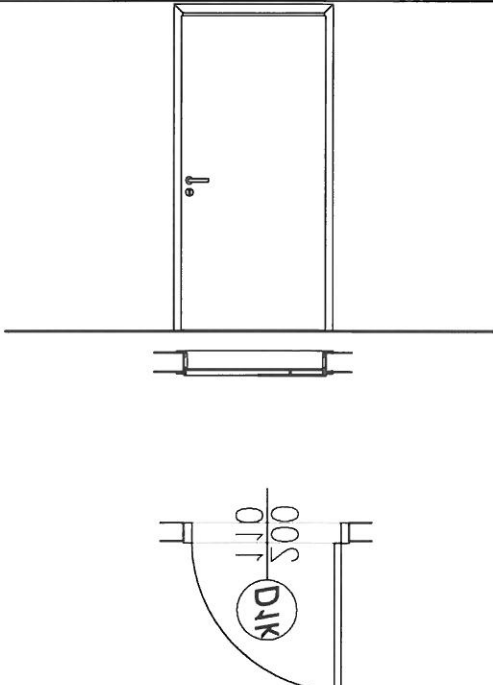


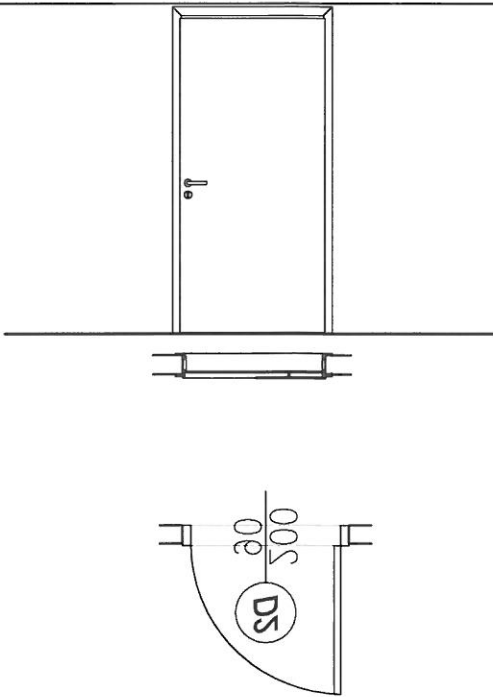
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D1	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm i odporności akustycznej w warunkach laboratoryjnych $R_wP = 32$ dB. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie specjalne akustyczne. Skrzydło drzwiowe wyposażone w uszczelkę opadającą dolną z szyną.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdziennej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdziennej klamka na rozecie stal nierdzenna Kick-panel dwustronnie na wys.50 cm w dolnej części skrzydła	
			
Wymiary w świetle otworu	S_o	118	
	H_o	204	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	110	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	3	4

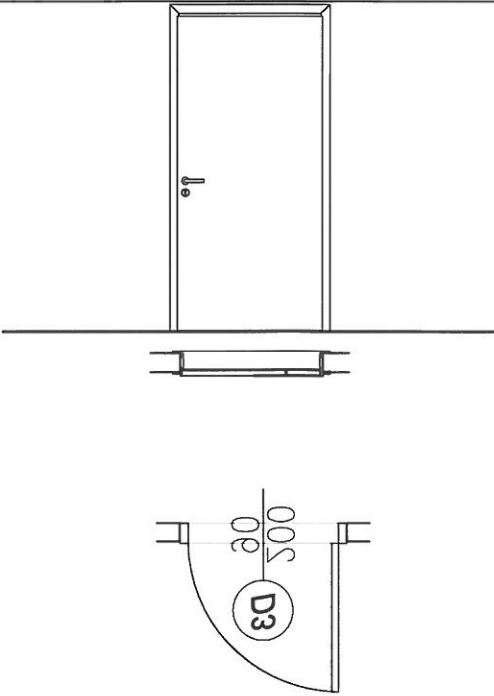
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D1k	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm i odporności akustycznej w warunkach laboratoryjnych $R_{wP} = 32$ dB. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie specjalne akustyczne. Skrzydło drzwiowe wyposażone w uszczelkę opadającą dolną z szyną.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzewnej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej klamka na rozecie stal nierdzewna Kick-panel dwustronnie na wys.50 cm w dolnej części skrzydła Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu realizowaną przez elektrozaczep na zamku głównym.	
			
Wymiary w świetle otworu	S_0	118	
	H_0	204	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	110	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	—	1

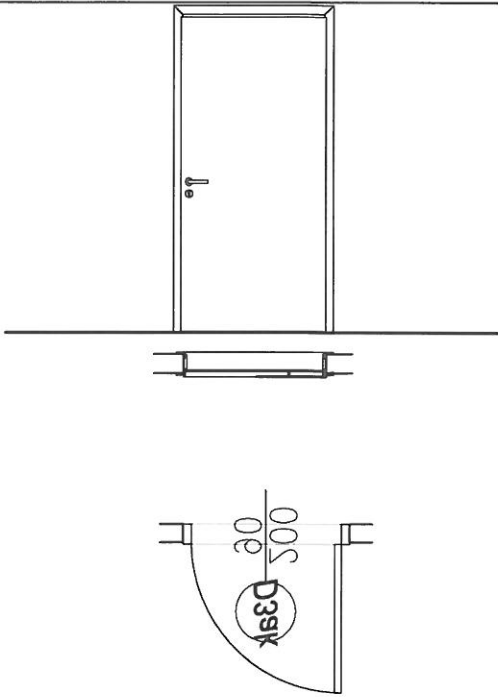
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D2	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm przeznaczone do pomieszczeń mokrych. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie specjalne wodoodporne. Podcięcie wentylacyjne w dolnej części skrzydła od 0,017m ² do 0,042m ² zgodnie z rzutami architektury.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzewnej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej klamka na rozecie stal nierdzewna Kick-panel dwustronnie na wys.50 cm w dolnej części skrzydła	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	III	4	3

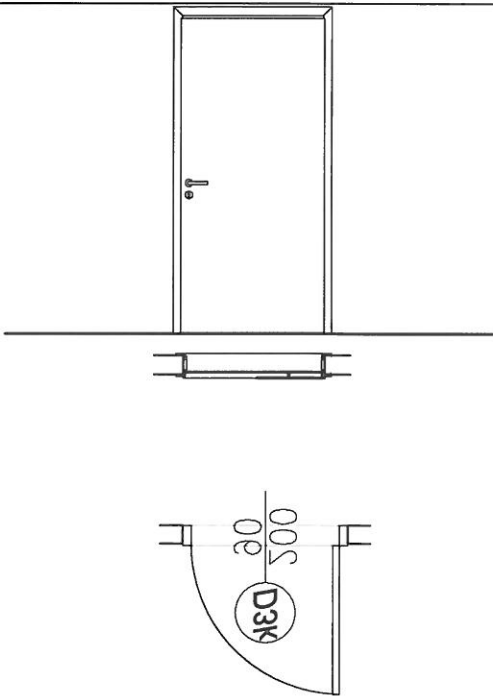
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D3	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzennej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzennej klamka na rozecie stal nierdzenna Kick-panel dwustronnie na wys.50 cm w dolnej części skrzydła Samozamykacz zgodnie z rzutami architektury.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	—	1

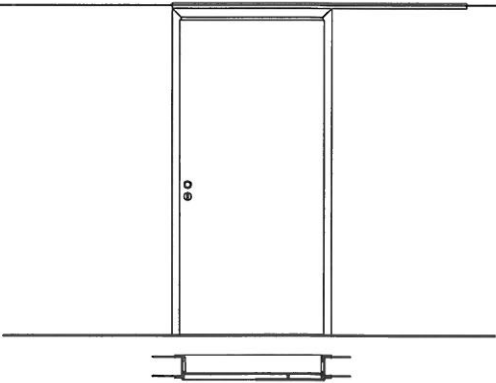
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D3ak	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Podcięcie wentylacyjne w dolnej części skrzydła od 0,017m2 do 0,042m2 zgodnie z rzutami architektury.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzennej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzennej klamka na rozecie stal nierdzenna Kick-panel dwustronnie na wys.50 cm w dolnej części skrzydła Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu realizowaną przez elektrozaczep na zamku głównym. Kick-panel w dolnej części skrzydła. Samozamykacz zgodnie z rzutami architektury.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	III	1	—

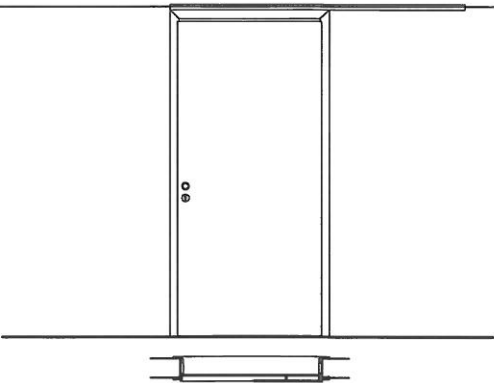
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D3K	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzewnej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej klamka na rozecie stal nierdzewna Kick-panel dwustronnie na wys.50 cm w dolnej części skrzydła Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu realizowaną przez elektrozaczep na zamku głównym. Samozamykacz zgodnie z rzutami architektury.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary, w świetle ościeznicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	III	5	1

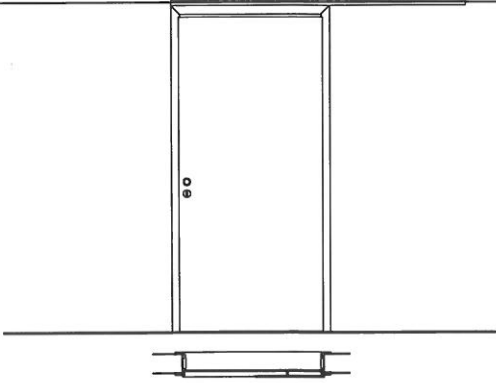
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D4	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przesuwne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm.	
WYPOSAŻENIE		System przesuwny przed ścianą, prowadnica aluminiowa oraz opaska maskująca. System wyposażony w wózki montowane do skrzydła 2 szt. Zamek hakowy, blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej. Pochwyt wpuszczany ze stali nierdzewnej. Kick-panel w dolnej części skrzydła.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	1	—

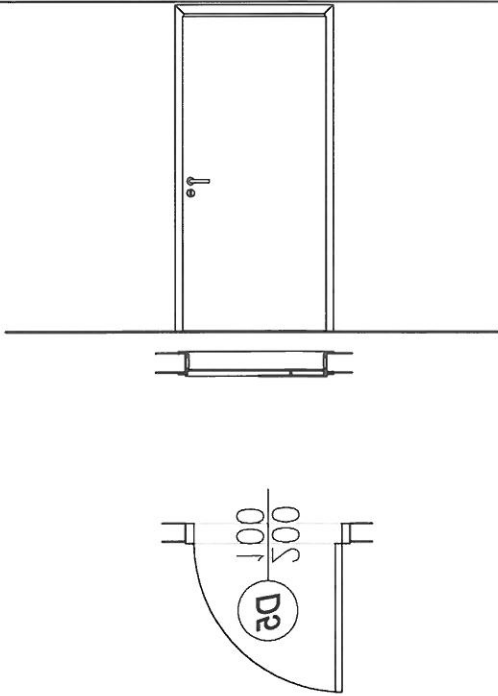
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D4a	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przesuwne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Podcięcie wentylacyjne w dolnej części skrzydła od 0,017m ² do 0,042m ² zgodnie z rzutami architektury.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm.	
WYPOSAŻENIE		System przesuwny przed ścianą, prowadnica aluminiowa oraz opaska maskująca. System wyposażony w wózki montowane do skrzydła 2 szt. Zamek hakowy, blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej. Pochwyt wpuszczany ze stali nierdzewnej. Kick-panel w dolnej części skrzydła.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	—	1

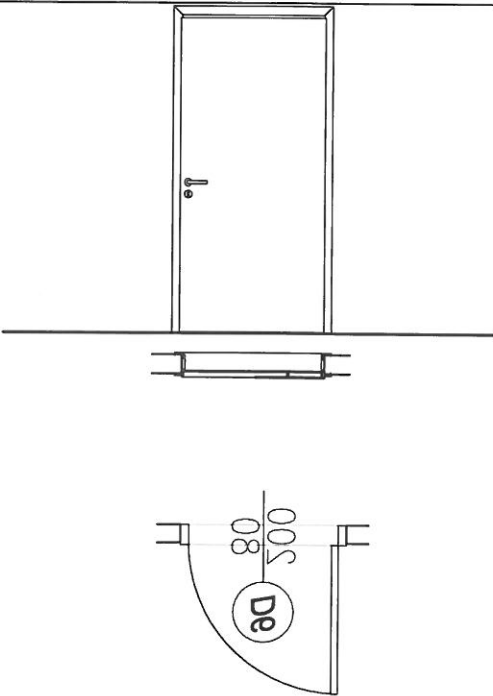
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D4ak	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przesuwne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Podcięcie wentylacyjne w dolnej części skrzydła od 0,017m2 do 0,042m2 zgodnie z rzutami architektury.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm.	
WYPOSAŻENIE		System przesuwny przed ścianą, prowadnica aluminiowa oraz opaska maskująca. System wyposażony w wózki montowane do skrzydła 2 szt. Zamek hakowy, blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej. Pochwyt wpuszczany ze stali nierdzewnej. Kick-panel w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu realizowaną przez elektrozaczep na zamku głównym.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	2	—

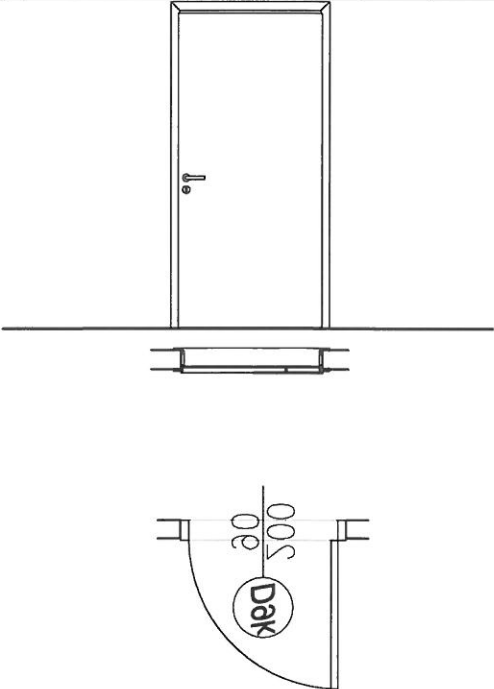
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D5	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzennej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzennej klamka na rozecie stal nierdzenna Samozamykacz zgodnie z rzutami architektury. Kick-panel w dolnej części skrzydła.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	108	
	H ₀	204	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	100	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	—	1

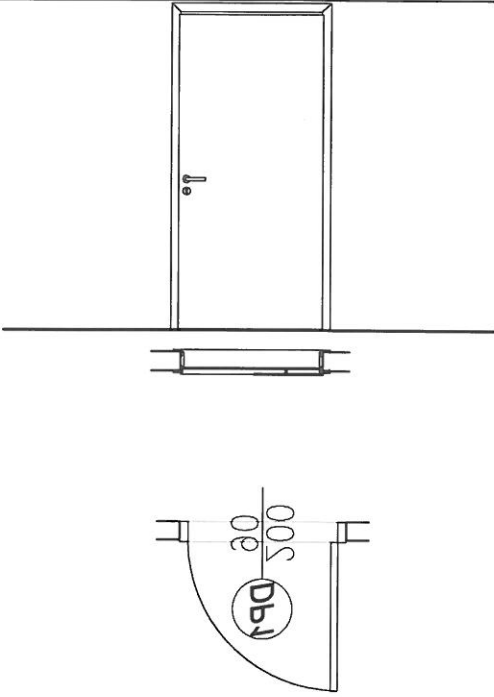
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D6	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdziennej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdziennej klamka na rozecie stal nierdzenna Kick-panel w dolnej części skrzydła.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	88	
	H ₀	204	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	80	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	III	1	—

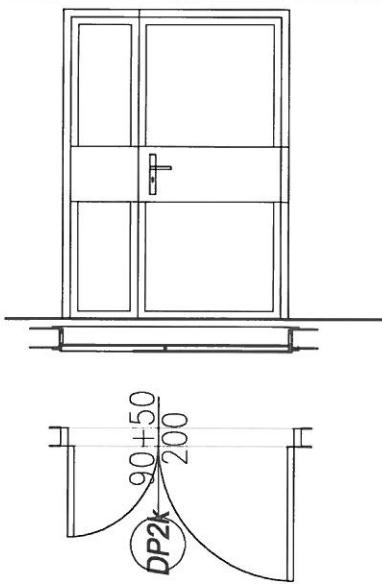
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D9k	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdziennej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdziennej klamka na rozecie stal nierdzenna Kick-panel dwustronnie na wys.50 cm w dolnej części skrzydła Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu realizowaną przez elektrozaczep na zamku głównym. Kick-panel w dolnej części skrzydła.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	118	
	H ₀	204	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	110	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	III	—	1

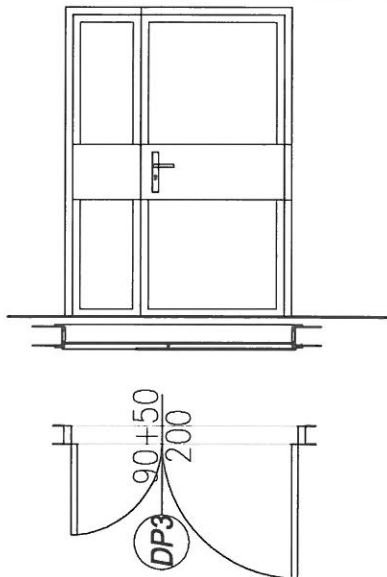
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DP1	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm, przeciwpożarowe EI30. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie specjalne przeciwpożarowe. Skrzydło drzwiowe wyposażone w uszczelkę pęczniącą niewidoczną na krawędziach bocznych skrzydła.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzewnej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej klamka na rozecie stal nierdzewna Samozamykacz Kick-panel w dolnej części skrzydła.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	98	
	H ₀	204	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	—	1

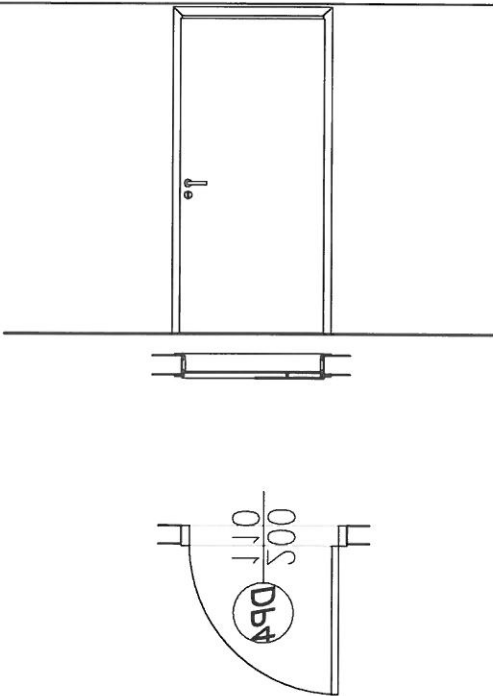
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DP2k	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne, aluminiowe o grubości profilu 60 mm, przeciwpożarowe EI30 i dymoszczelne. Powierzchnia skrzydła lakierowana wybranym lakierem w kolorze z palety RAL. Wypełnienie specjalne przeciwpożarowe. Skrzydło drzwiowe przeszkolne szkłem specjalnym przeciwpożarowym.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica aluminiowa z profilu o grubości 60 mm przeznaczona do drzwi przeciwpożarowych. Wypełnienie profilu specjalne przeciwpożarowe.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy standardowe producenta 4 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej Klamka na rozecie stal nierdzewna. Samozamykacz Dorma TS93 GSR Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu realizowaną przez elektrozaczep na zamku głównym.	
			
Wymiary w świetle otworu	So	148	
	Ho	205	
Wymiary, w świetle ościeznicy	S	90+50	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	—	2

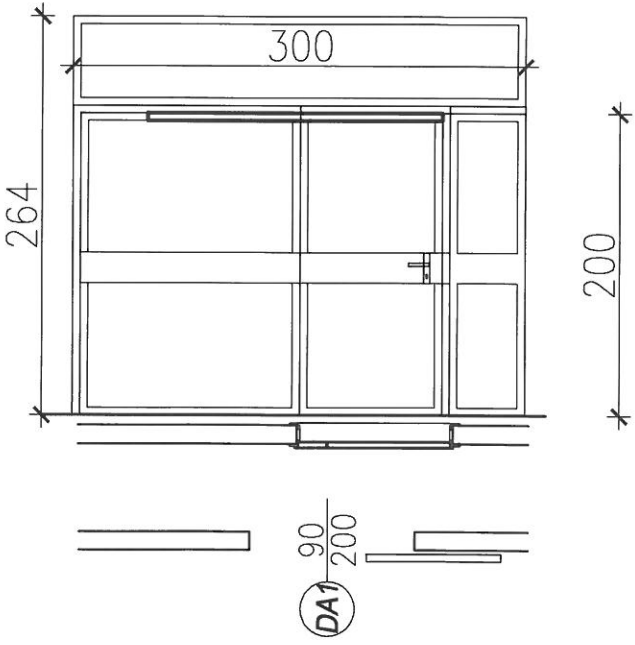
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DP3	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne, aluminiowe o grubości profilu 78 mm, przeciwpożarowe EI60 i dymoszczelne. Powierzchnia skrzydła lakierowana wybranym lakierem w kolorze z palety RAL. Wypełnienie specjalne przeciwpożarowe. Skrzydło drzwiowe przeszkolne szkłem specjalnym przeciwpożarowym.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica aluminiowa z profilu o grubości 78 mm przeznaczona do drzwi przeciwpożarowych. Wypełnienie profilu specjalne przeciwpożarowe.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy standardowe producenta 4 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej Klamka na rozecie stal nierdzewna. Samozamykacz Dorma TS93 GSR	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	148	
	H ₀	205	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	90+50	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	1	—

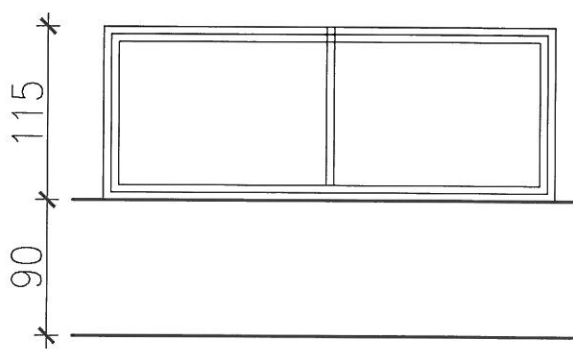
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DP4	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przylgowe rozwierne o grubości 40 mm, przeciwpożarowe EI30. Powierzchnia skrzydła wykończona wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości 0,8 mm. Wypełnienie specjalne przeciwpożarowe. Skrzydło drzwiowe wyposażone w uszczelkę pęczniejącą niewidoczną na krawędziach bocznych skrzydła.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ościeżnica obejmująca, regulowana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm. Powierzchnia ościeżnicy wykończona lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL. Listwa opaskowa zespolona z ościeżnicą o wysokości 50 mm, Uszczelka 3-stronna.	
WYPOSAŻENIE		Zawiasy trójdzielne ze stali nierdzewnej 3 szt. Zamek standardowy na wkładkę patentową lub blokadę WC, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej klamka na rozecie stal nierdzewna Samozamykacz Kick-panel w dolnej części skrzydła.	
			
Wymiary w świetle otworu	S ₀	118	
	H ₀	204	
Wymiary, w świetle ościeżnicy	S	110	
	H	200	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	—	1

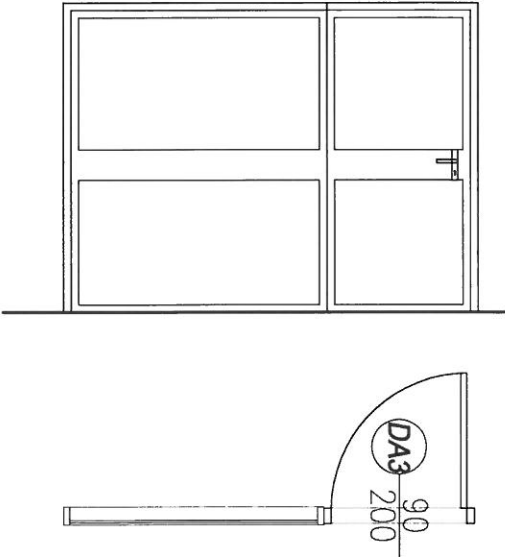
DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DA1	
RODZAJ SKRZYDŁA		Skrzydło drzwiowe przesuwne, aluminiowe o grubości profilu 45 mm. Powierzchnia skrzydła lakierowana wybranym lakierem w kolorze z palety RAL. Skrzydło drzwiowe przeszkolne szkłem bezpiecznym.	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ścianka aluminiowo-szklana wykonana z profili o grubości 45 mm i szkła bezpiecznego. Ścianka kompatybilna z systemem drzwi przesuwnych.	
WYPOSAŻENIE		Szyba systemowa do drzwi przesuwnych Zamek standardowy na wkładkę patentową, czoło zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej Pochwyt do drzwi przesuwnych według standardu producenta	
			
Wymiary w świetle ościeżnicy	S ₀	90	
	H ₀	200	
Wymiary w świetle ścianki	S	270	
	H	270	
	PIETRO:	Lewe	Prawe
	I	1	—

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DA2	
RODZAJ SKRZYDŁA		Brak	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ścianka aluminiowo-szklana wykonana z profili o grubości 45 mm i szkła bezpiecznego.	
WYPOSAŻENIE		Brak	
			
Wymiary w świetle ościeżnicy	S ₀	—	
	H ₀	—	
Wymiary, w świetle ścianki	S	240	
	H	115	
	PIETRO:		
	I	1	

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		DA3	
RODZAJ SKRZYDŁA		Brak	
RODZAJ OŚCIEŻNICY		Ścianka aluminiowo-szklana wykonana z profili o grubości 45 mm i szkła bezpiecznego. <u>Szkło mleczone.</u>	
WYPOSAŻENIE		Brak	
			
Wymiary w świetle ościeżnicy	S ₀	90	
	H ₀	200	
Wymiary, w świetle ścianki	S	275	
	H	205	
	PIETRO:		
	I	1	