



# SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Suwałki, dnia 04/07/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.289/30/PN/MN/2018

Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 30/PN/MN/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn.** "Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwałskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwałskiego Centrum Ortopedycznego"

## Uczestnik 1

### **Pytanie 1**

Proszę o udzielenie odpowiedzi: czy zakres przedmiotowego zamówienia na prace budowlane obejmuje także dostosowanie elementów całego szpitala wynikających z załączonej ekspertyzy ppoż. i postanowienia WKSP z 2015r.?

Odpowiedź: zgodnie z załączonym oświadczeniem

### **Pytanie 2**

Czy w zakres zadania wchodzi oddymianie klatek schodowych: K7, K8?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 3**

Czy w zakres zadania wchodzi oddymianie dźwigu osobowego? Jeżeli tak to proszę o podanie sposobu wykonania oddymiania dźwigu osobowego.

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 4**

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w projekcie budowlanym: „Z uwagi na niespełnienie wymagań ppoż dźwigu osobowego występującego w strefie SP11 z zachowaniem odporności drzwi do windy, zaprojektowano wydzielenie przedsionka przedwindowego w klasie zastosowanych drzwi EI60. Szyb dźwigu stanowić będzie odrębną strefę pożarową zamykaną na każdej kondygnacji drzwiami EI60. Szyb będzie oddymiany – zadanie realizowane przez szpital sukcesywnie.” Czy zakres robót obejmuje jakiegokolwiek prace związane z w/w zadaniem?

Odpowiedź: nie.

### **Pytanie 5**

Czy projekt budowlany załączony na stronie Zamawiającego jest projektem złożonym na pozwolenie na budowę (brak pieczęta z Wydziału Architektury)?

Odpowiedź: tak.

### **Pytanie 6**

Czy projekty budowlane zostały zaakceptowane przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.?

Odpowiedź: są uzgodnione z rzeczoznawcą.

### **Pytanie 7**

W pomieszczeniu 0.36 według projektu G01 zaprojektowano dwa panele nadłóżkowe jednostanowiskowe oraz most medyczny. W projekcie wykonawczym oraz dalszej części opracowania mowa jest o trzech panelach jednostanowiskowych bez mostu medycznego dla tego pomieszczenia. Czy możliwy jest montaż trzech paneli jednostanowiskowych?

Odpowiedź: tak jest możliwość.

### **Pytanie 8**

Projekt zakłada, że istnieją dwa piony gazów medycznych, do których według projektu podłączone są dwa obwody zasilania z dwiema oddzielnymi szrankami zaworowymi. Fizycznie w tej części budynku A jest jeden pion instalacji gazów medycznych. Czy w związku z tym, dopuszcza się zastosowanie jednej szranki zaworowo-informacyjnej z sygnalizatorem na jednym obwodzie dla całego oddziału?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 9**

Prosimy o sprecyzowanie informacji, których wytycznych powinien trzymać się wykonawca podczas realizacji części opracowania dotyczącej instalacji gazów medycznych - czy powinien posilkować się projektem wykonawczym (G01 PW) oraz opisem do projektu wykonawczego i zastosowanie paneli nadłóżkowych z punktami poboru 1 x tlen i 1 x próżnia dla jednego stanowiska?

Odpowiedź: należy posilkować się projektem G01 PW i uwzględnić 3 gazy: tlen, sprężone powietrze i próżnię w panelu i dołącza.

---

**Pytanie 10**

Czy w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych i pokojach podwyższonego dozoru medycznego może być zastosowana posadzka wykładzina rozpraszająca ładunki statyczne w klasie R9. Czy w sanitariatach dopuszcza się wykładzinę typu „mokra stopa” w klasie R10?

Odpowiedź: Dopuszcza się wykładzinę PCV rozpraszającą w klasie R9, w sanitariatach dopuszcza się wykładzinę typu „mokra stopa” w klasie R10.

**Pytanie 11**

Czy skrzynka zaworowo-informacyjna gazów medycznych ma być wyposażona w licznik tlenu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuszcza zamurowanie otworów po szachtach i wyprowadzenie zaworów pod sufitem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający akceptuje poniższą propozycję specyfikacji paneli nadłóżkowych?

**Panel nadłóżkowy Specyfikacja:**

- wykonany z aluminium
- ilość komór w panelu: 2
- kolor pokryw: dowolny kolor RAL

**SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA PACJENTA**

**GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH**

O<sub>2</sub> [tlen]: 1 szt.

VAC [próżnia]: 1 szt.

AIR [SPRĘŻONE POWIETRZE]: 1 szt.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V białe K45: 4szt.

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

RJ45 kat. 6 ekranowane K45: 1szt.

SYSTEM PRZYZYWOWY

przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla gniazda – (gniazdo nie wchodzi w skład panelu)

OŚWIETLENIE MIEJSCOWE

LED 15W 1szt.

włącznik oświetlenia na panelu

przygotowanie do sterowania manipulatorem

(montaż przekątnika)

Montaż na ścianie

Orientacja pozioma.

Odpowiedź: tak, Zamawiający akceptuje.

**Pytanie 14**

Czy konieczne jest stosowanie kontraktorów przy instalacji kontroli dostępu?

Odpowiedź: nie.

**Pytanie 15**

Czy możliwa jest zamiana sufitów modułowych na sufity szczelne g-k w sanitariatach, magazynkach i pomieszczeniach gospodarczych?

Odpowiedź: tak.

**Pytanie 16**

Czy zamawiający przewiduje jakiegokolwiek prace związane z klatką K-7, o której w SIWZ oraz projekt nie wspominają?

Odpowiedź: nie, klatka poza zakresem.

**Pytanie 17**

Czy przewidziane są dodatkowe prace związane z podjazdem dla niepełnosprawnych i wejściem na oddział z zewnątrz od strony lądowiska?

Odpowiedź: nie.

**Pytanie 18**

Projekt oraz opis przypisują do danych pomieszczeń umeblowanie i wyposażenie (np. macerator, myjka). Czy dostawa leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź: nie.

**Pytanie 19**

Czy w zakresie wykonawcy jest dostawa i montaż sufitowej lampy zabiegowej?

Odpowiedź: nie.

**Pytanie 20**

W projekcie uwzględniono drzwi płytowe laminowane (hpl). Czy zamawiający ma przyjąć je do wyceny, czy przewidziana jest ewentualna zamiana na drzwi aluminiowe? Drzwi do szachtów opisane są jako lakierowane, czy dopuszcza się możliwość zastosowania drzwi stalowych o odporności ogniowej?

Odpowiedź: Wszystkie drzwi, które w dokumentacji uwzględniono jako płytowe należy na modernizowanym oddziale należy wstawić z aluminium lub PVC wewnętrzne częściowo przeźierne – przeszkłone szybą bezpieczną w zależności od funkcji danego pomieszczenia wstawić

---

szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od funkcji pomieszczeń, ponadto należy wyregulować istniejące okna z PVC, uzupełnić w brakujące klamki, zamontować -uzupełnić o nawietrzniki higrosterowalne montowane na górnym ramiaku ościeżnicy, wymienić uszczelki w istniejących oknach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ  
Dopuszcza się zastosowanie do szachów drzwi stalowych o odporności ogniowej.

**Pytanie 21**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę kratki wentylacyjnych w drzwiach na tuleje wentylacyjne?

Odpowiedź: tak.

**Pytanie 22**

Czy w pokojach łóżkowych za łózkami i naprzeciwko, oraz na drodze komunikacji konieczny jest montaż wykładziny ściiennej. Czy dopuszcza się zastosowanie pasów odbojowych z wykładziny spawanej PVC?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23**

Specyfikacja opraw przedstawia wykonanie opraw w technologii led czy taka należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: tak.

**Pytanie 24**

Czy wymiana rozdzielnic głównych RNNN oraz RNNR wchodzi w zakres opracowania?

Odpowiedź: nie.

**Pytanie 25**

Czy punkty logiczne (komputerowe) są potrzebne w salach chorych przy łózkach?

Odpowiedź: w salach chorych przy łózkach należy doprowadzić tylko po 1 punkcie PEL na salę.

**Pytanie 26**

Czy można zainstalować system przyzywowy bez komunikacji interkomu?

Odpowiedź: tak.

**Pytanie 27**

Czy konieczne jest przekierowanie wezwań na smartfon i oc?

Odpowiedź: nie.

**Pytanie 28**

W których pomieszczeniach należy zamontować do sufitu parawany oddzielające pacjentów?

Odpowiedź: tak.

**Pytanie 29**

Projekt nie uwzględnia przebiegu trasy pętli dozorowych pomiędzy modernizowanym oddziałem a centralą SSP. Prosimy o wskazanie w/w trasy.


Odpowiedź: Należy doprowadzić dwie pętle dozorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż Zamawiający wymaga aby trasy kablowe były typu TH 90 i zastosowanie bezwzględnie kabla klasowego przeciwpożarowego TH 90 ( zamontowanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż) . Przebieg trasy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami p.poż. Drogi do wyboru przez Wykonawcę :

1. Kabel klasowy TH 90 należy przeprowadzić w Budynku A szachem na remontowanym Oddziale Pulmonologii ( parter) do Oddziału Ginekologii ( I piętro ) następnie przez łącznik/korytarz budynku E, B i F do szachtu znajdującego się w budynku D ( poradnie I piętro ) schodzi w dół do szachtu w pomieszczeniach administracyjnych ( parter budynek D) następnie do centrali SSP znajdującej się w pomieszczeniu ochronny .
2. Z remontowanego oddziału parter budynek A korytarz/ łącznik parter budynku E, B , F do budynku D wpiąć bezpośrednio do centrali SSP znajdującej się w pomieszczeniu ochronny,
3. Kanałem technologicznym

Po wyborze tras/y Wykonawca jest zobowiązany zinventaryzować zastosowany sposób i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację.

Ponadto Zamawiający wymaga wykonania linii głośnikowe (DSO) redundantne.

Schemat Poglądowy  
Lokalizacja budynków i lądowiska Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

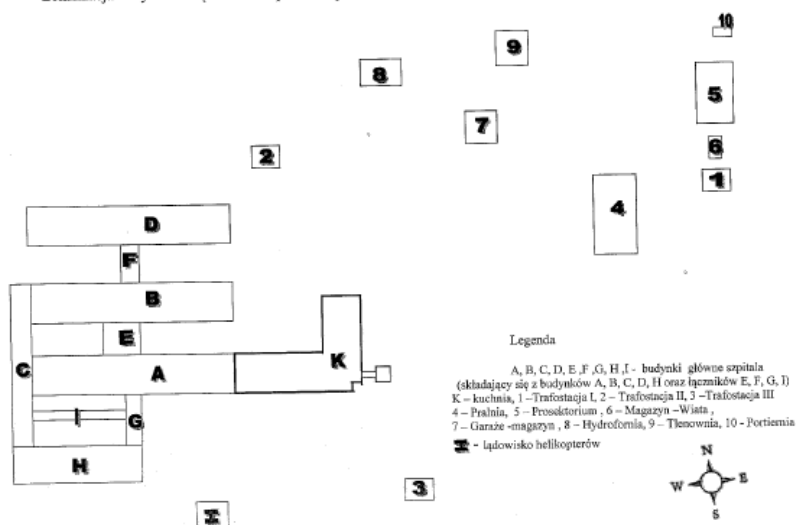

### Pytanie 30

W holu windowym przewidziane są luksfery o odporności ogniowej EI60. Czy wymiana istniejącego okna na luksfery jest w zakresie opracowania? Czy ewentualnie dopuszcza się zamianę na witrynę p.poż. typu fix?

Odpowiedź: Zastosować witrynę p.poż. typu fix

### Pytanie 31

Czy w pomieszczeniu 0.15 (Pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu) dopuszcza się rezygnację z drzwi oddzielających prysznic?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 30/PN/MN/2018 z dnia 25/06/2018r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach