


DP1

piętro 3:

1 szt.

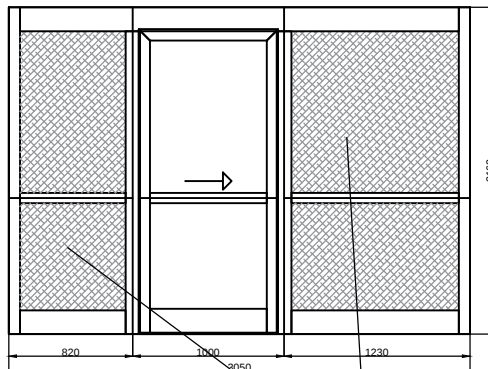

-SZKŁO MLECZNE

- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przesuwane ręcznie z naświetlami
- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- dwustronnie pochwyt
- światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle 90^\circ$ 900mm x 2000mm
- szyba pojedyncza gr. 6mm spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1, doświetla boczne z szyba mleczną
- kolor ślusarki RAL: 7045