

SŁUP Poz.5.1.1, Poz.5.2.1 –wyk.x28

SŁUP Poz.5.1.2, Poz.5.2.2 –wyk.x15

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A–IIIN	
							ø8	ø16
Poz. 5.1.1; 5.2.1 – SŁUP Poz.5.1.1, Poz.5.2.1 – 28 szt.								
5.1.1; 5.2.1	1	8	1.450	39	28	1092	1583.40	
	2	16	0.850	8	28	224		190.40
	3	16	4.160	8	28	224		931.84
	4	16	4.040	8	28	224		904.96
Poz. 5.1.2; 5.2.2 – SŁUP Poz.5.1.2, Poz.5.2.2 – 15 szt.								
5.1.2; 5.2.2	1	8	1.450	39	15	585	848.25	
	2	16	0.850	8	15	120		102.00
	3	16	4.160	8	15	120		499.20
	4	16	4.040	8	15	120		484.80
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							2431.65	3113.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	1.578
MASA [kg]							960.50	4912.63
MASA CAŁKOWITA [kg]							5873.13	

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)  
2) Opis długości haka: gabarytowy  
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGI:



1. Poziomy podano w metrach.  
2. Wymiary podano w milimetrach.  
3. Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo).  
4. Opis długości haka: gabarytowy.  
5. Długość pręta L: suma wymiarów osiowych.  
6. Szczegółowa lokalizacja słupów oraz układ ścian murowanych przy słupach wg schematów poszczególnych kondygnacji.  
7. Słupy połączyć ze ścianami murowanymi na strzepia zazębiające.  
8. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami wykonawczymi pozostałych elementów konstrukcyjnych.  
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi.


OTULENIE:

57mm do osi prętów zbrojenia głównego

MATERIAŁY:

Beton konstrukcyjny: B30 [C25/30]  
Stal zbrojeniowa: A–IIIN

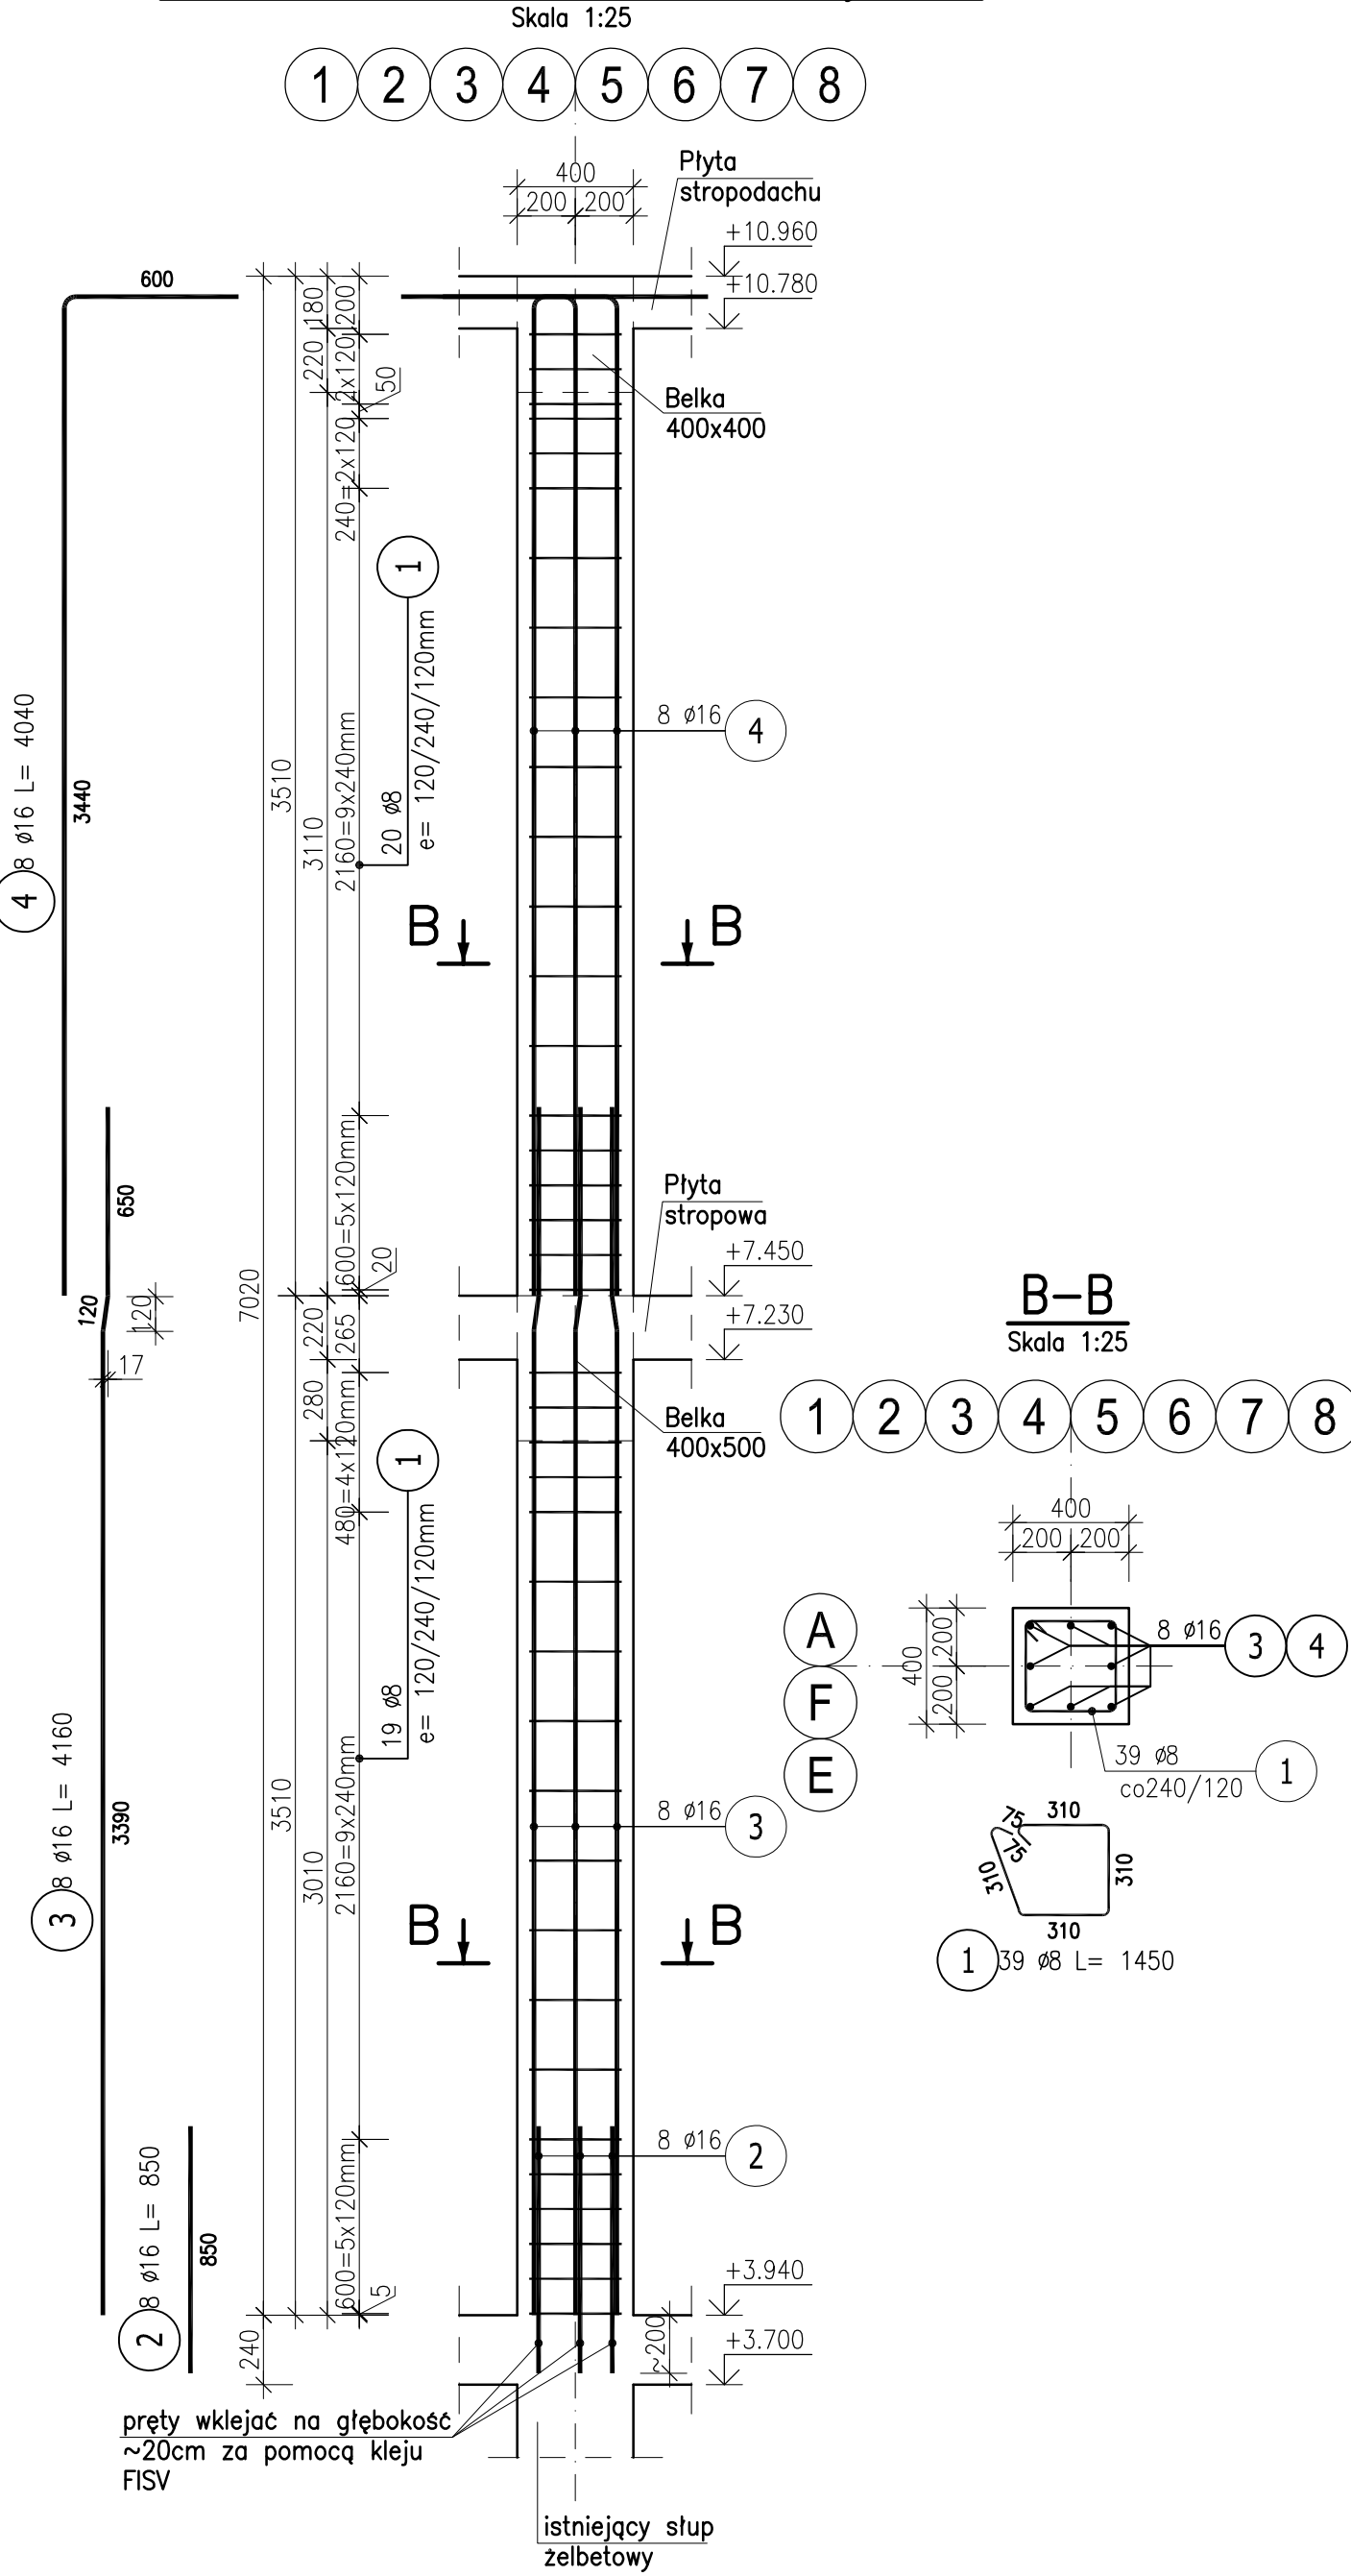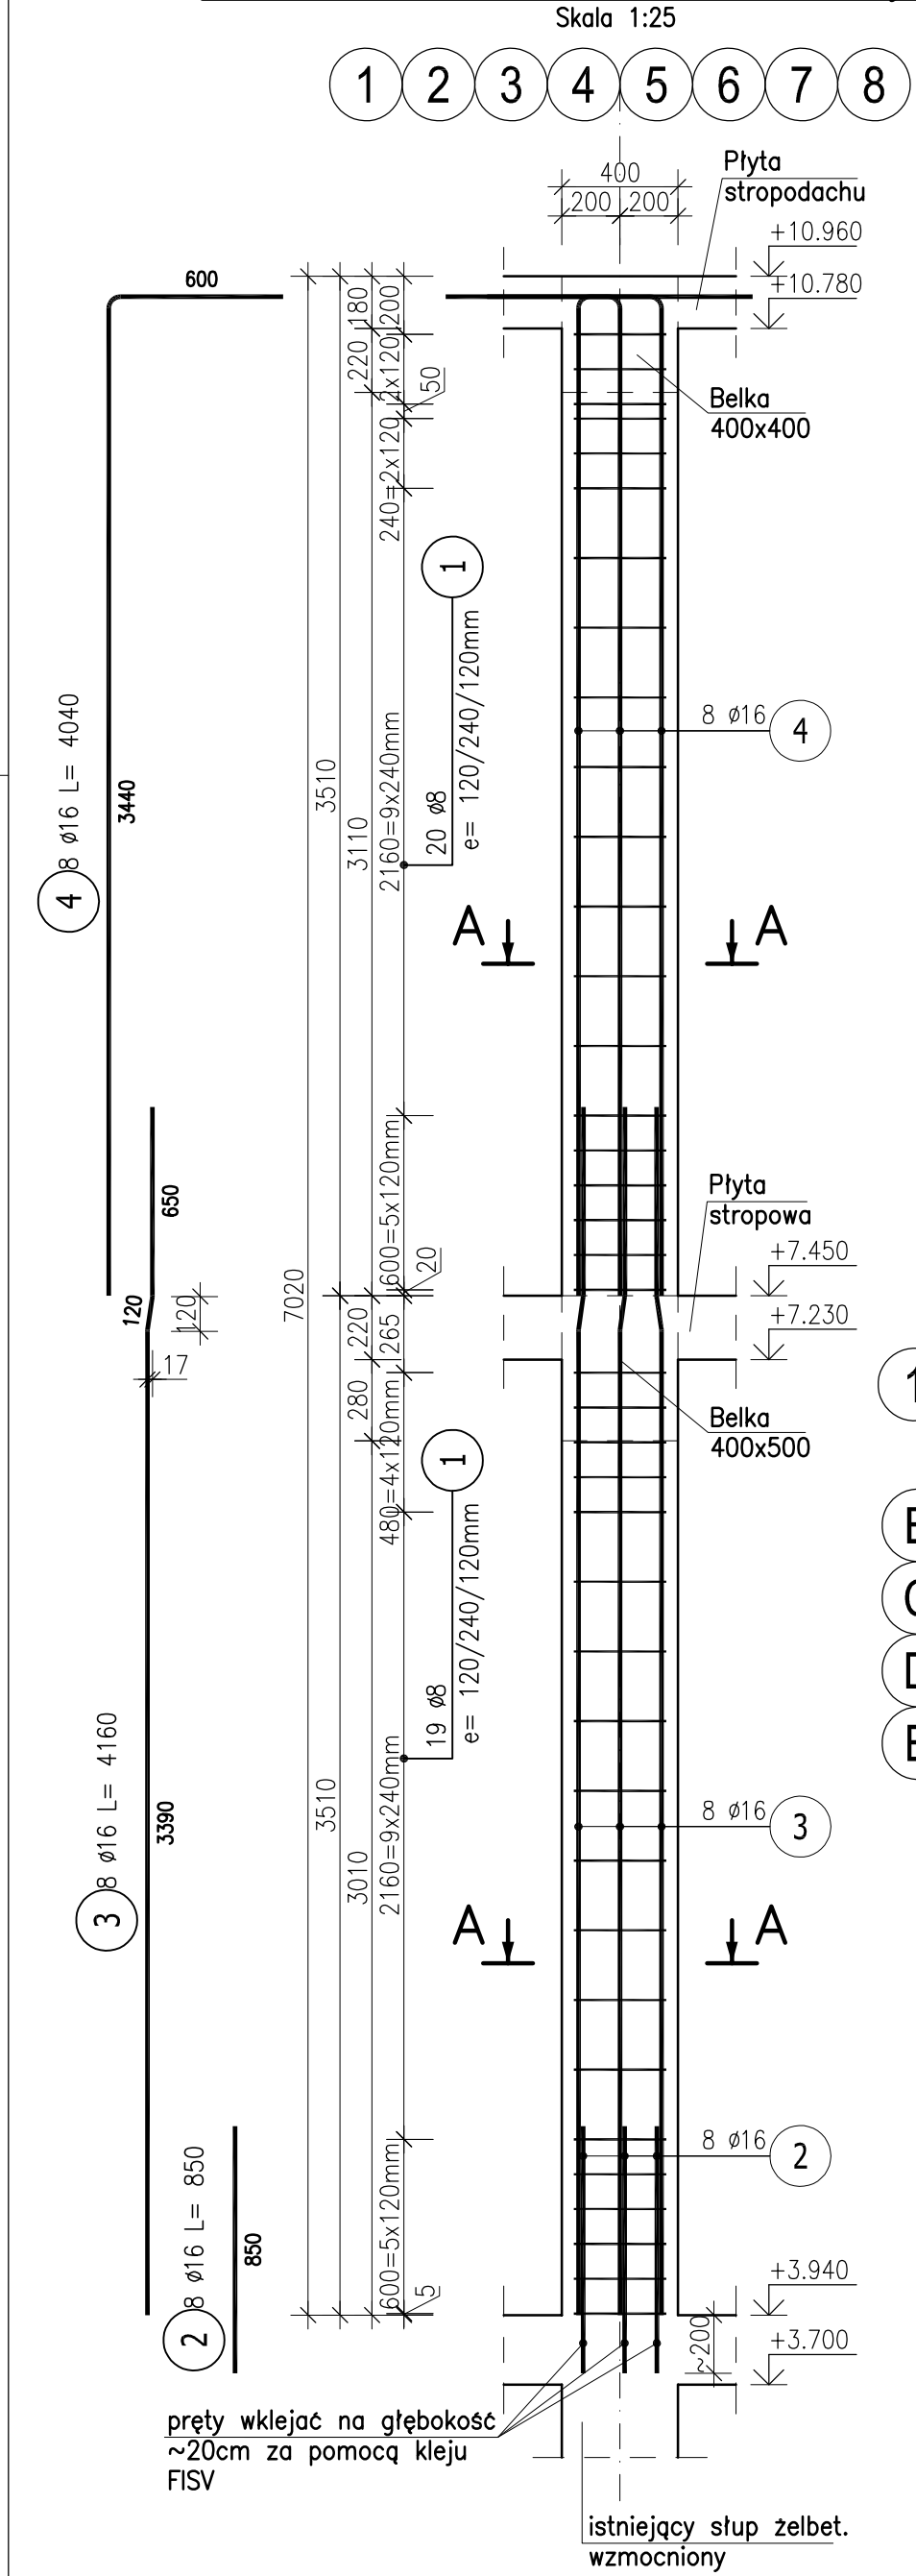

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwiększanie egzemplarzy, odpisywanie lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.			
<b>STUDIO</b> 	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu		NUMER PROJ.
	OBJEKT: Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, pełnoprojektowy dla inwestycji pn: "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Im. Mikołaja Bożego", polegający na: PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZPITALNEGO - BLOKU OPERACYJNEGO W CELU WYKONANIA INWESTYCJI PN: "UTWORZENIE CENTRUM LECZENIA CHOROBY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU - ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO, W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWIE" WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WOD-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, GAZÓW MEDYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH, ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI ORAZ DEMONTAŻEM ZEWNĘTRZNYCH DONIC.		FAZA
	BRANŻA KONSTR.		P.W.
	AUTOR/ OPRACOWAŁ mgr inż. Tomasz KOZIELSKI nr upr. bud. 325/01		SKALA
OPRACOWAŁ mgr inż. Monika TEODOROWSKA		DATA	
SPRAWDZIŁ inż. Piotr MOTYKA nr upr. bud. SLK/0988/PWOK/05		04.2017	
NR RYS.		K.6/02	