


SCHEMAT POSADOWIENIA

Skala 1:25

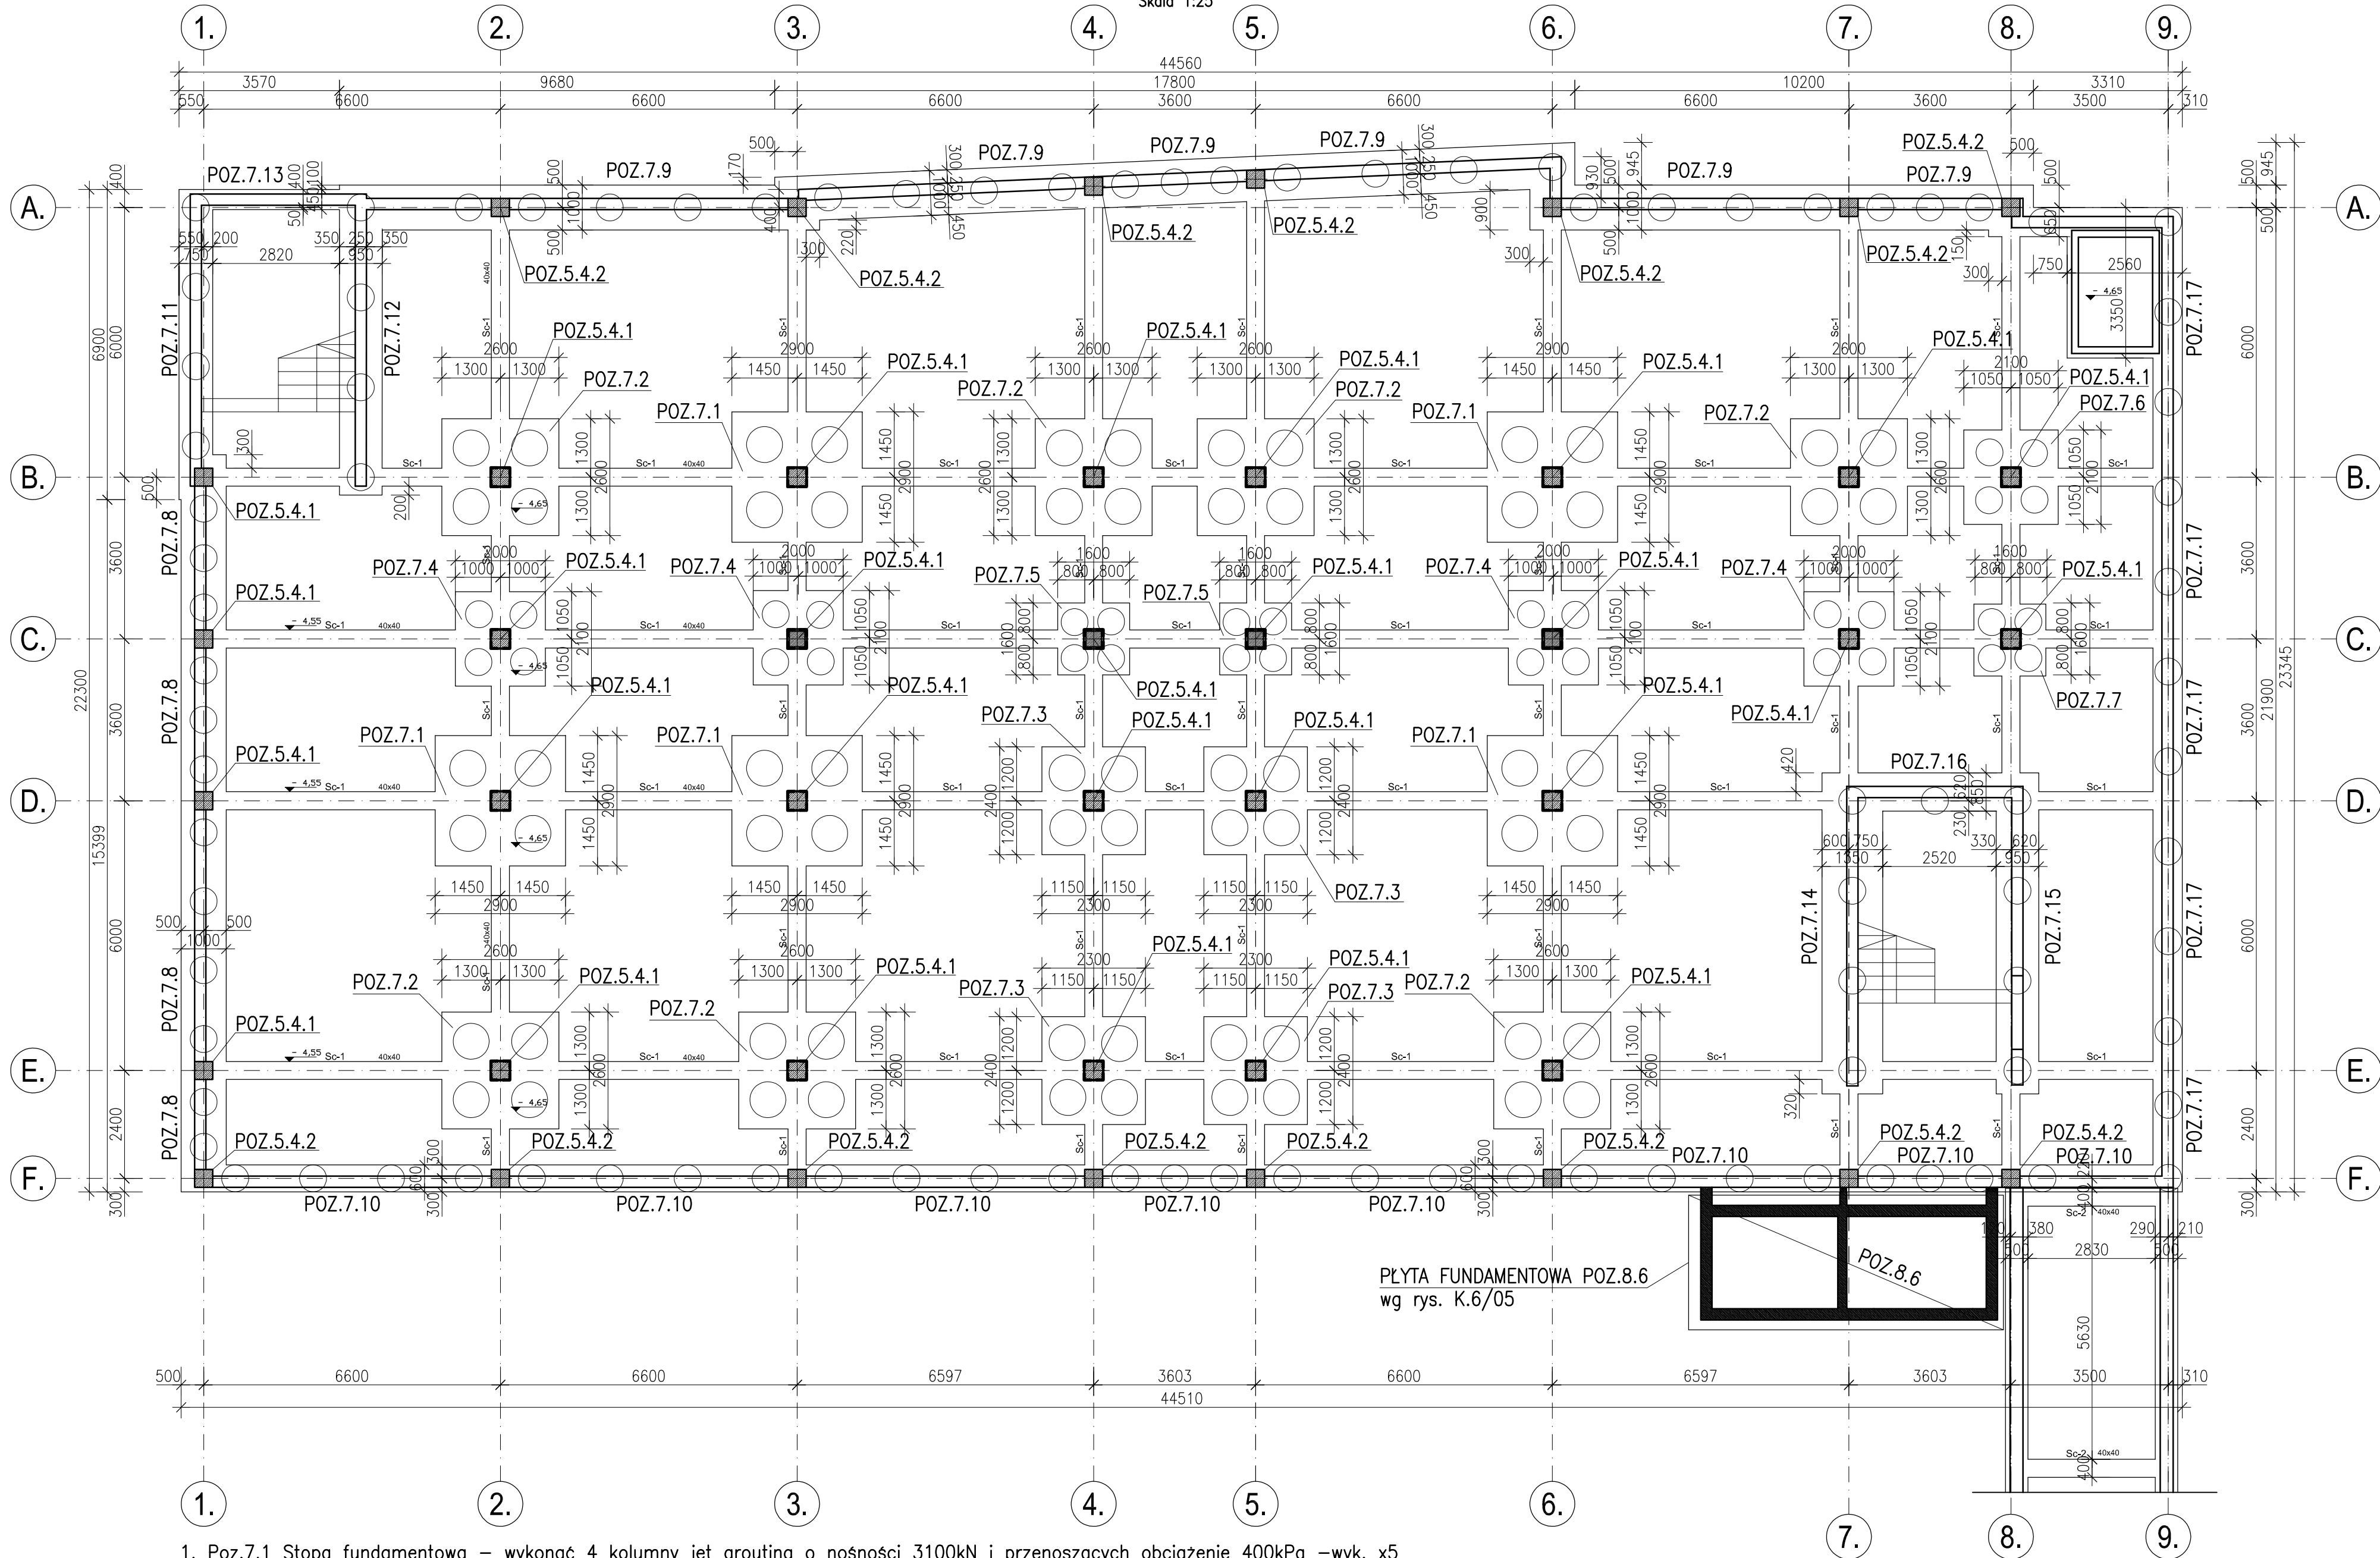

- Poz.7.1 Stopa fundamentowa – wykonać 4 kolumny jet grouting o nośności 3100kN i przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x5
- Poz.7.2 Stopa fundamentowa – wykonać 4 kolumny jet grouting o nośności 2600kN i przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x7
- Poz.7.3 Stopa fundamentowa – wykonać 4 kolumny jet grouting o nośności 2100kN i przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x4
- Poz.7.4 Stopa fundamentowa – wykonać 4 kolumny jet grouting o nośności 1500kN i przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x4
- Poz.7.5 Stopa fundamentowa – wykonać 4 kolumny jet grouting o nośności 1050kN i przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x2
- Poz.7.6 Stopa fundamentowa – wykonać 4 kolumny jet grouting o nośności 1500kN i przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x1
- Poz.7.7 Stopa fundamentowa – wykonać 4 kolumny jet grouting o nośności 1050kN i przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x1
- Poz.7.8 – Poz.7.10 Ławy fundamentowe – wykonać 92 kolumny jet grouting przenoszących obciążenie 400kPa –wyk. x1

KOLUMNY O WYSOKOŚCI ~2,50m WYKONAĆ PRZELOTOWO PRZEZ ISTNIEJĄCE STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE

UWAGI:

- Poziomy podano w metrach.
- Wymiary podano w milimetrach.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami wykonawczymi pozostałych elementów konstrukcyjnych.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi.

MATERIAŁY:

Beton konstrukcyjny: B30 [C25/30]
Stal zbrojeniowa: A–IIIIN

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.			
<div>STUDIO</div> <div></div>	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu		
	OBJEKT	Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, pełnoprzeglądowy dla inwestycji pn: "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Mikołajki Bożego", polegający na: PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZPITALNEGO - BLOKU OPERACYJNEGO W CELU WYKONANIA INWESTYCJI PN: "UTWORZENIE CENTRUM LECZENIA CHOROBY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU - ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO, W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWIE" WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, GAZÓW MEDYCZYNYCH I NISKOPRĄDOWYCH, ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI ORAZ DEMONTAŻEM ZEWNĘTRZNYCH DONIC.	NUMER PROJ. 004/2017 FAZA P.W. SKALA 1:100
	BRANŻA KONSTR.	TRESC SCHEMAT POSADOWIENIA	DATA 04.2017
	AUTOR/ OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz KOZIŁSKI nr upr. bud. 325/01 mgr inż. Monika TEODOROWSKA	NR RYS. K.1/01
	SPRAWDZIŁ	inż. Piotr MOTYKA nr upr. bud. SLK/0988/PWOK/05	