


ONTEC S W2 105 M AT COLD

oświetlenie drogi ewakuacyjnej

TM-OS.W2.AT058

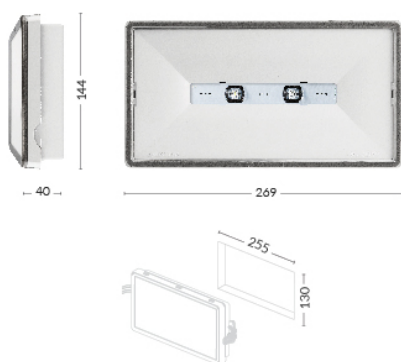

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / punktu ppoż
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	AT - test autonomiczny
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	-15-40 °C
Materiał	PC
Czas	1 h
Kolor	biały
Czas pracy na baterii	1 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Moc czynna	6.8 W
insulationClass	2
Luminancja	0 cd/m ²
Strumień świetlny	388 lm
Bateria	LiFePO ₄ /C 6.4V 3.0Ah
cold	1
CNBOP	1



ENEC	1
EAC	1
kitemark	0
visiblePl	1
visibleEn	1

