


3

4

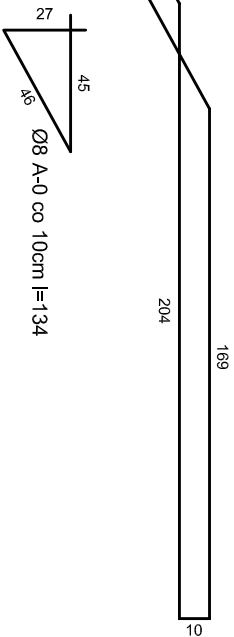

ZESTAWIENIE ZBROJENIA PŁYTY					
RODZAJ I ILOŚĆ PRĘTÓW ZBROJENIA					
Ø	DŁU- GOŚĆ	w 1 ELEM.	ILOŚĆ OGÓŁ.	STAL A-O DŁUGOŚĆ OGÓLNA	STAL A-III DŁUGOŚĆ OGÓLNA
mm	m	szt	szt	m	12
12	4,38	35	35	153,3	
12	6,91	20	20	138,2	
DŁUGOŚĆ RAZEM				291,5	
CIEŻAR JEDN.				0,888	
CIEŻAR RAZEM				258,85	
CIEŻAR OGÓŁEM				312,43	
OGÓŁEM				7,77	
				kg	320,20

ZESTAWIENIE ZBROJENIA PŁYTY I SCHODÓW

RODZAJ I ILOŚĆ PRĘTÓW ZBROJENIA					
Ø	DŁU- GOŚĆ	w 1 ELEM.	ILOŚĆ OGÓŁ.	STAL A-O DŁUGOŚĆ OGÓLNA	STAL A-III DŁUGOŚĆ OGÓLNA
mm	m	szt	szt	m	12
12	6,75	20	20	135,0	
12	4,38	35	35	153,3	
12	8,76	17	17	148,92	
12	2,04	23	23	46,92	
8	2,04	12	12	24,48	
8	1,34	24	24	31,16	
DŁUGOŚĆ RAZEM				108,44	484,14
CIEŻAR JEDN.				0,395	0,888
CIEŻAR RAZEM				43,83	429,92
CIEŻAR OGÓŁEM				0,03	473,75
OGÓŁEM				kg	14,21
				kg	487,96

BETON B25
STAL A-III; A-0

obiekt	ROZBUDOWA I REMONT LEŚNICZÓWKI TRZECHEL	11. 2017r.
adres	Trzechel dz. nr 72, obręb Trzechel gm. Nowogard	data
treść rysunku	SCHODY ZEWNĘTRZNE, PŁYTA PRZYZIEMIA I PARTERU	K
rodzaj opracowania	Projekt budowlany wykonawczy	branża
zespół	inżynier i nazwisko	nr uprawnień
projektował	mgr inż. Aleksander Żuk	34/SZ/86
sprawił	mgr inż. Zbigniew Kaczmarek	44/97
		1:25
		skala
		nr rys. 6