


2 KONDYGNACJA

ZAKRES OPRACOWANIA

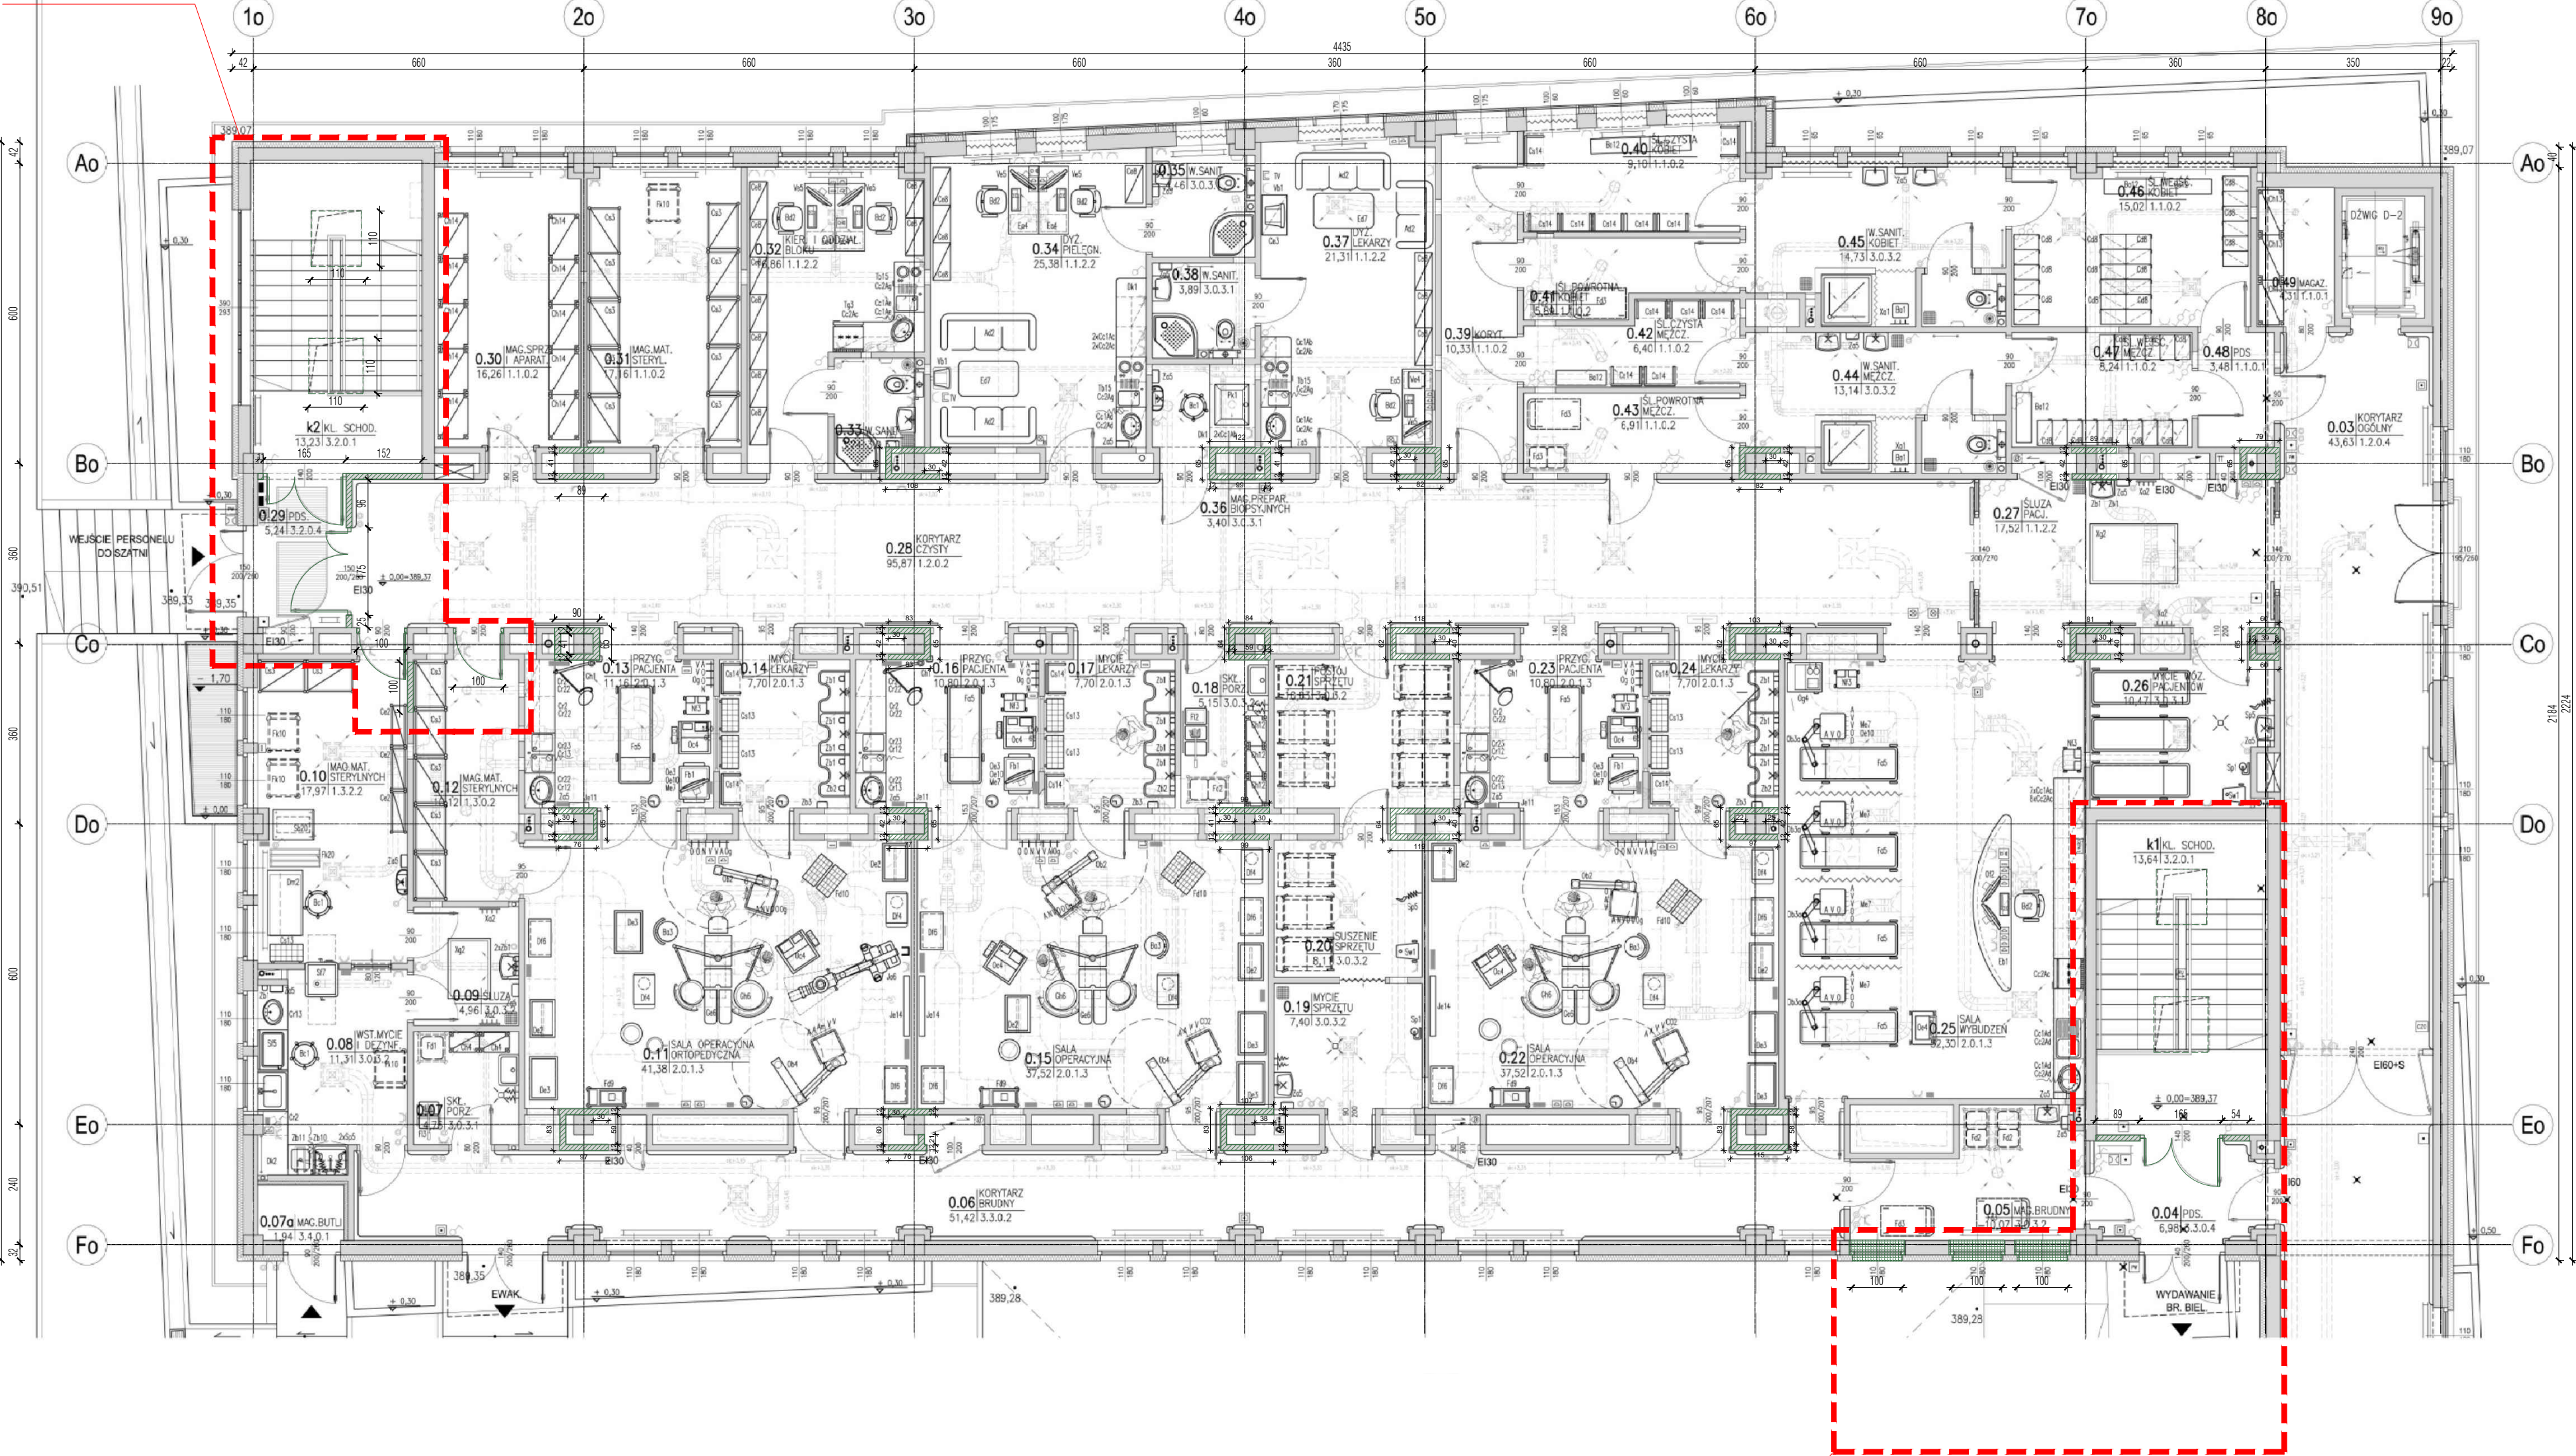

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES DO PRZEBUDOWY
-PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KŁATEK SCHODOWYCH
-DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

LEGENDA:	
	FRAGMENT ŚCIANY - DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCE DRZWI - DO ZAMUROWANIA
	ISTNIEJĄCE OKNO DACHOWE - DO DEMONTAŻU
	ISTNIEJĄCE DRZWI - DO DEMONTAŻU
	- ISTNIEJĄCE ODCINKI ŚCIAN DO DEMONTAŻU ORAZ REMONTAŻU PO WYKONANIU WZMOCNIEŃ KONSTRUKCJI
	- OKNA DO ZAMUROWANIA

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAC SŁIŻE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. WIDOKI ŚCIAN ZE SZCZEGÓŁAMI ZABUDOWY I ZAKONCZENIAMI INSTALACJI WYKONANIE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE, WYBRANA W DRODZE PRZETARGU.
4. KAŻDORAZOWO W LINII WYKONCZENIA PROGU WPROWADZĄC LISTWĘ PROGOWĄ A W PRZYPADKU TOALET LISTWĘ PROGOWĄ NAJZDŁŻWIĄ.
5. W KORYTARZACH WYKONAĆ SUFITY PODWIESZANE RASTROWE 60x60cm
A W PODSTAŁYCH POMIĘSZCZENIACH SUFITY PODWIESZANE G.K. NA RUSZCIE STAŁOWYM, WYSOKOŚĆ JAK NA RUSZCIE, SUFITY G.K. WYPOSAŻYĆ W KLAPY REWIZYJNE.
6. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPORWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOŚCIECZNOŚĆ (ES) ZG. Z WYMOGAMI P.POZ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI.
7. OBUŁOWE KŁATEK SCHODOWYCH ORAZ SZYBÓW DZWIÓWYCH ZABEZPIECZYĆ DO ODPORWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZG. Z WYMOGAMI P.POZ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI ORAZ OZNACZENIAMI NA RZUTACH.
8. PROJ. IZOLACJE TERMICZNE NA PRZEGRODACH P.POZ WYKONAĆ Z WIELNY MINERALNEJ TRUCIONOZAPALNEJ
9. PROJ. KRAJÓK WENTYLACYJNE W DRZWIACH IZ. Z.09, WENTYLACJI MINERALNEJ
10. PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUŁOWAĆ PŁYTAMI G.K. WYPOSAŻYĆ W DRZWIWKI REWIZYJNE
11. PROJEKTOWANE PRZEGRODY POSIADAĆ WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-B-02151-3:2015-10
12. ODPORNOŚĆ WSZYSTKICH SZCZĄTKÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ W ODPORNOŚĆ OGNIOWEJ EI 120
13. OZNACZONE ŚCIANY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ NA NIEZBĘDNYCH ODCINKACH A NASTĘPNIE WYKONAĆ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ZG. Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. PO WYKONANIU WZMOCNIEŃ WYKONAĆ REMONTAŻ ŚCIAN NA NIEZBĘDNYCH ODCINKACH

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	NUMER PROJEKTU 004/2017
OBIEKT	Projekt budowlany pod nazwą: "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" Jednostka ew.: Miasto Limanowa; Obręb: 5, Dz. nr ew. 16/9	FAZA PW
BRANŻA ARCH-BUD	TREŚĆ RZUT 2 KONDYGNACJI - WYBURZENIA I DEMONTAŻE - PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:100
AUTOR/ OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001	DATA 04.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marta Foit	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr. bud. nr 744/87	NR RYS. 11/A