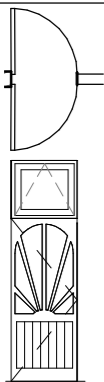
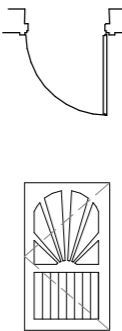
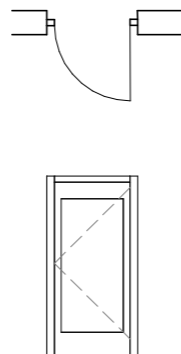
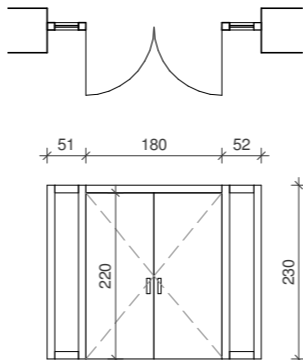
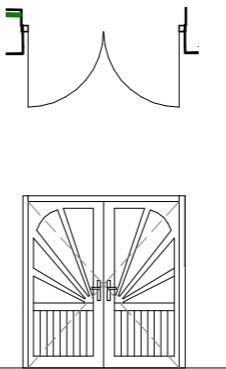


Drzwi Zewnętrzne																	
Oznaczenie:		DZ1			DZ2			DZ3			DZ4			DZ5			
Schemat:																	
Wymiary:		920x222/92			112x206			100x200			283x230			200x220			
		L P			L P			L P									
Ilość:	Poziom -1											1					
	Poziom 0	1	1			1			1						1		
	Poziom 1																
	Poziom 2																
	Poziom 3																
Uwagi:		<i>drzwi wejściowe do ganku (min. 90x200 w świetle przejścia) do odtworzenia z zachowaniem aktualnych wymogów technicznych drewniane z modrzewia syberyjskiego, Szklenie skrzydła zewnętrznego Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K. Skrzydła wewnętrznego float 4 mm, U drzwi max. 1,0 W/m2K, Zamek na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Profile listew i szprosów typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów.</i>			<i>drzwi wejściowe do klatki schodowej (min. 90x200 w świetle ościeżnicy) do odtworzenia z zachowaniem aktualnych wymogów technicznych - drewniane z modrzewia syberyjskiego, Szklenie Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K. U drzwi max. 1,0 W/m2K, Zamek na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem. Klamka od wewnątrz typu antypanik. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Profile listew i szprosów typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów.</i>			<i>drzwi wejściowe do piwnic (min. 90x200 w świetle przejścia, 120x236,5 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) drewniane z modrzewia syberyjskiego, pełne z naświetlem stałym. Szklenie naświetla Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K. U drzwi max. 1,0 W/m2K, Zamek na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Profile listew i szprosów okiennych typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów..</i>			<i>drzwi wejściowe do sali konferencyjnej(min. 185x200 w świetle ościeżnicy, 284,5x230 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - drewniane z modrzewia syberyjskiego, rozwierane, szklone z bocznymi przeszkleniami. Szklenie Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K. U drzwi max. 1,0 W/m2K, Zamek na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem. Niski próg. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Profile listew i szprosów typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów.</i>			<i>drzwi wyjściowe na taras (min. 180x200 w świetle przejścia 214,5x230 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) drewniane z modrzewia syberyjskiego, rozwierane, szklone. Szklenie trzyszybowe CONTRAFLAM 60-3 Climatop ZZ001083. Lt min 68%; g =50%; Ug=0,5 W/m2K; Odporność na uderzenia 1(C)2/1(B)1. U drzwi max. 1,0 W/m2K, Zamek na klucz patentowy do uzgodnienia z Inwestorem. Niski próg. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Profile listew i szprosów typowe dla stylu podhalańskiego. Wykonanie z montażem w klasie odporności ogniowej EI60. Montaż ciepły ogniochronny. Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów.</i>			