
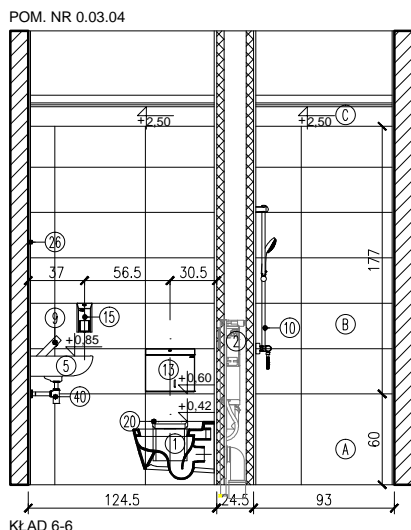
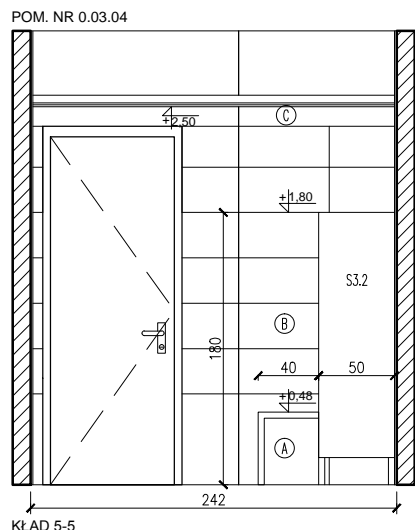
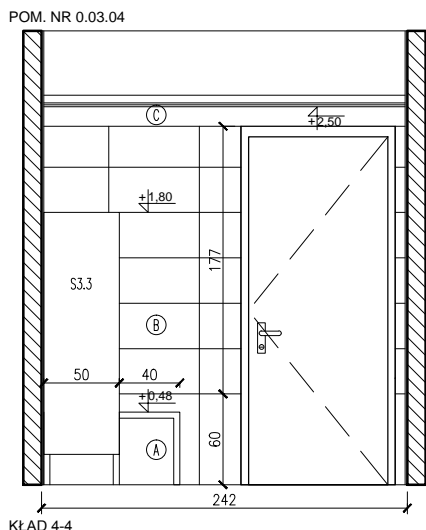
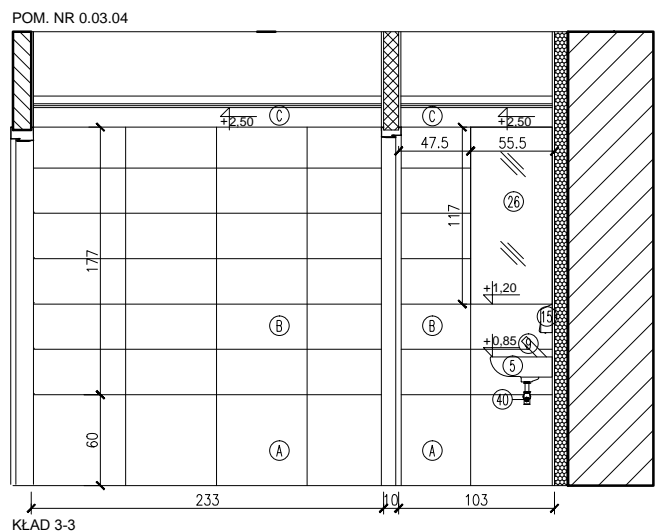
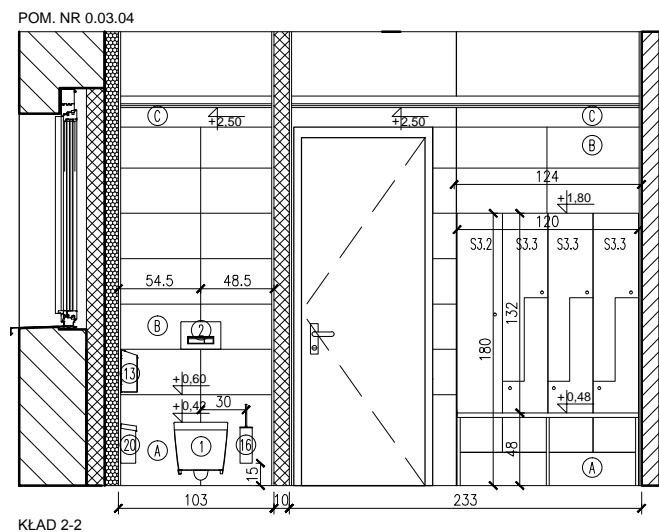
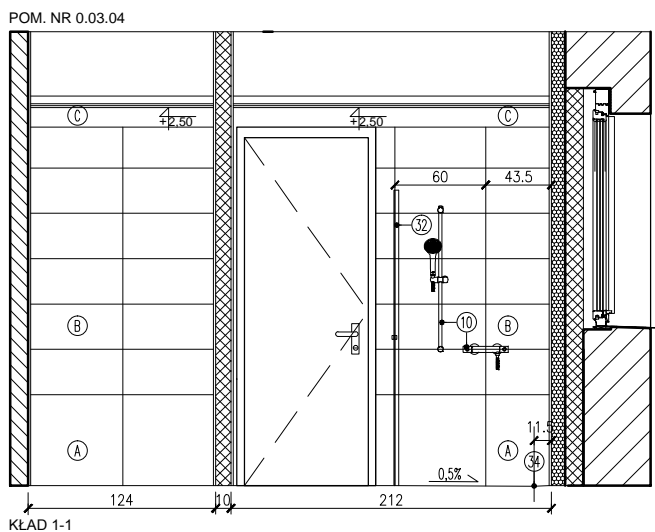
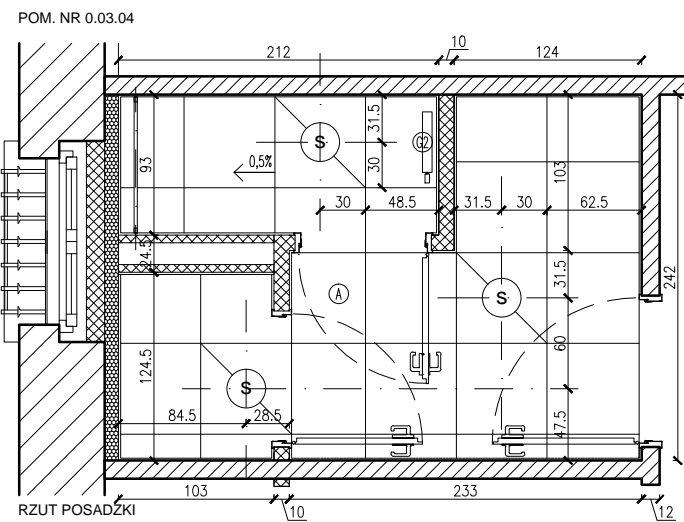


0.03.04

## SZATNIA SPORTOWA Z ŁAZIENKĄ DAMSKA

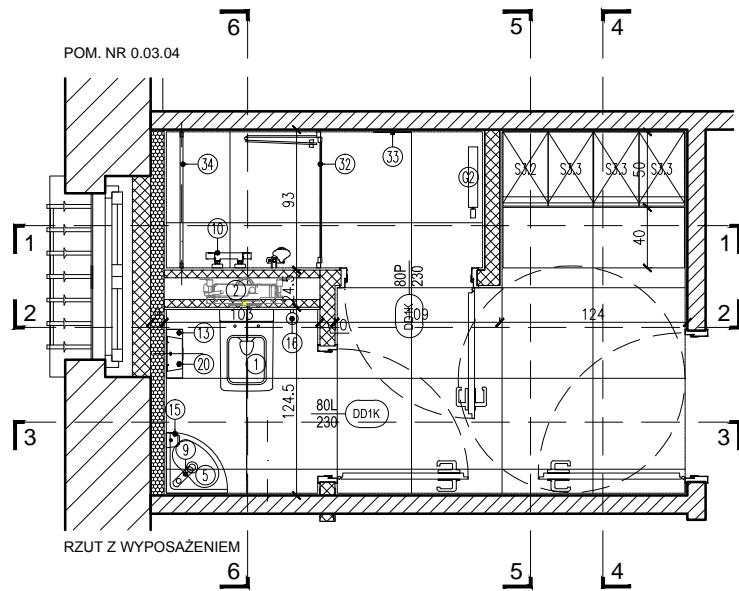

### LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODESTĘPNYCH:


- miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 340 mm, ceramiczna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym, np.: VITRA T4 lub równoważna
- stelaż podtynkowy ze spłukką podtynkową z przyciskiem spłukującym, dwuklawiszowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom.
- miska ustępowa lejowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, ze spłukką ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską sedesową wolnoopadającą z tworzywa Duroplast dla osób niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 60x47 cm, w kolorze białym, stawiana na blat lub zawieszona wspornikowo, z jednym otworem do baterii jednootworowej np.: VITRA T4 lub inna równoważna.
- umywalka narożna, zaokrąglona, ceramiczna, biała 40cm np. Vitra Arkitekt Corner 40cm lub inna równoważna
- umywalka ceramiczna, prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarze 65x56cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze stelażem montażowym; np.: VITRA SPECIAL NEED'S PACK lub równoważna
- bateria umywalkowa jednocyfrowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, powłoka chromowana.
- pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO lub równoważny
- bateria umywalkowa elektroniczna z mechanicznie nastawianym czasem opóźnienia, na baterie litowe 6V, elektronika i elektrozwór zintegrowane w korpusie wylewki, korpus baterii chrom
- bateria przysznicowa z termostatem, dn 15 z zestawem przysznicowym, powłok achromowana, ogranicznik przepływu wody.
- podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem - wpuszczany w ścianę; stal nierdzewna matowa, drzwiczki i kosz zamykane na kluczyk, wymiary szczeliny kosz; szer.40cm; głębokość wpuszczenia w ścianę max. 11cm
- podajnik ręczników papierowych - ścienny, stal nierdzewna polerowana o wym.: (szer.xwys.xgł.) 25,5x26,5x12cm, okienko do kontroli ilości ręczników zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym,zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,łączenia boków spawane i szlifowane,niewidoczne zawiasy
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemyślową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- uchwyt na papier toaletowy, szerokość 130mm; montaż ścienny, stal nierdzewna matowa
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna polerowana; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemysłową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- suszarka do rąk antybakteryjna; uruchamiana po włożeniu rąk do suszarki; całkowity czas suszenia ~15 sekund; bezdotykowa obsługa z wykorzystaniem inteligentnego sensora na podczerwień; wymiary: 30x20x62cm; zasilana elektrycznie
- dozownik na mydło w płynie; ścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykana na kluczyk; zawór odporny na korozję; przycisk stalowy; pojemność ~400ml
- dozownik na mydło w płynie; ścienny; stal nierdzewna polerowana; pojemność zbiornika 0,4 l,zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym,zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany;
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna polerowana; mocowana do ściany
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wpuszczalnik przysznicowy uchylny z oparciem, przystosowane dla osób niepełnosprawnych; montaż: ścienny, stelaż ze stali nierdzewnej matowej; powierzchnia siedziska z modułów PCV, wymiary (gł.xwys.xszer.) 52,5x50x48,6cm.
- poręcz przysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym 60x110cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna łukowa stała 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna łukowa uchylna 70cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręcz łukowej; stal nierdzewna matowa;
- lustra klejone do ściany nad umywalkami; na całą szerokość ściany lub dopasowane do modułu płytek wg kładów; zlicowane z powierzchnią płytek kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej chromowanej Ø35cm; h=80cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem, z systemowym samozamykającym się przepustem w blacie ze stali nierdzewnej chromowanej, wymiar 17x17x3cm.

- przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 46x34cm, w kolorze białym, z jednym otworem do baterii jednootworowej, np.: VITRA T4 lub równoważna.
- automatyczna suszarka w stalowej obudowie o grubości 2 mm, w wykończeniu matowym, obrotowa, chromowana rura nawiewu (szer.xwys x gł) 25,9x23,3x16,5 cm
- drzwi przysznicowe wnikowe 90cm otwierane w systemie bifold, osadzone są na zawiasach rurowych, z systemem pozycjonowania; i taflę szkła zabezpieczone powłoką ułatwiającą czyszczenie
- listwa nasienna z haczykami na ubrania 4 szt, stal nierdzewna matowa, przykręcana do ściany kołkami rozporowymi; wieszak listwano odwodnienie liniowe dostosowane do wymiarów pomieszczenia z możliwością przedłużania i docinania.
- wieszak zasłony przysznicowej ze stali nierdzewnej matowej, o wymiarach 90x90cm wys.50cm, do montażu narożnego + 2 zasłony z tkaniny wodoodpornej, gładkiej, bez wzorów, jednokolorowej w kolorze złotym\*
- kabina przysznicowa, 100x90cm z drzwiami dwuczęściowymi typu bifold; drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w sytemie bifold; taflę szkła zabezpieczone są powłoką ułatwiającą czyszczenie, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości
- syfon dekoracyjny owalny, wykończenie chrom, h=128mm
- poręcz prosta nierdziewna dl. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- grzejnik stalowy płytowy gładki z wkładką termostaticzną i głowicą, z płaską płytą grzewczą, podejście dolne ze ściany, kolor biały
- grzejnik płytowy gładki 40x90cm gr.62mm boczne otwory przyłączeniowe

### LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO SZATNI SOCJALNYCH:

- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka:40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x132cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

### LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODESTĘPNYCH I POM. SOCJALNYCH:



- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 60X60cm, GR 10mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2
- GRESY BIAŁE ŚCIENNE 30X60, POLYSK UKŁADANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PÓLELASTYCZNEJ O GRUBOŚCI 0,10 mm. PARAMETRY PŁYTEK: GRES KLASY 1 (KATEGORII LUB GATUNKU), NASIĄKLIWOŚĆ ≤ 0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE MIN. 45N/MM2, ODPORNOŚĆ NA PALIENIE

NA ŚCIANACH MUROWANYCH TYNK CEM-WAP ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ PŁYTEK, ODDZIELONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ SILIKONOWANYM; MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM. NA ŚCIANACH Z PŁITY GIPSOWO-KARTONOWEJ SZPACHLOWANIE I MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM, W CELU ZLICOWANIA POWIERZCHNI MAŁOWANEJ Z PŁYTKAMI NA ŚCIANACH GK NAD PŁYTKAMI DO SPODU STROPU NALEŻY DOŁOŻYĆ PŁYTĘ GKBI GRUBOŚCI 5MM. STYK WYKOŃCZONY GRUBOŚCI 2-3MM, KOLOR DOPASOWAĆ DO KOLORU PŁYTEK NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK

- ZABUDOWA Z PŁITY GIPSOWO-KARTONOWEJ GKBI NA STELAŻU SYSTEMOWYM, WYKOŃCZENIE SZPACHLOWANIE I MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM

GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 120x60 cm, GR 10 mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10,TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA,ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2

GRES TECHNICZNY SZARY NIESZKLIWIONY, WYM 30X30cm, GR min 8mm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ W SKALI MOSHA MIN 8, ODPORNOŚĆ CHEMICZNA, NIENASIĄKLIWOŚĆ <0,5%


#### UWAGA:

- WYMIARY PODAWANE SĄ OD ŚCIAN SUROWYCH
- UKŁADANIE PŁYTEK ROZPOCZĄĆ NA POSADZCE OD PŁYTKI I STARTOWEJ ZAZNACZONEJ NA RZUCIE POSADZEK
- FUGI W TOALETACH POWINNY SIĘ ŁĄCZYĆ Z FUGAMI W PRZEDSIONKACH
- FUGI PŁYTEK ŚCIENNYCH PRZECHODZĄ ZGODNIE Z UKŁADEM PŁYTEK NA POSADZCE
- UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANIE ROZPOCZĄĆ PE ŁNĄ PŁYTKĄ OD POZIOMU 0,00 - GÓRNY POZIOM PŁYTEK DOPROWADZAĆ DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ LUB WNEKI W KTÓREJ OSADZONO DRZWI. EWENTUALNA DOCINKA NA DOLNYCH PŁYTKACH
- NA ŚCIANACH I POSADZCE ZASTOSOWAĆ FUGĘ WODOODOPORNĄ GRUBOŚCI 2-3MM, KOLOR DOPASOWAĆ DO KOLORU PŁYTEK NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK
- PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- MONTAŻ DRZWI NASTĘPUJE PO WYKONANIU OKŁADZIN
- LISTWA WYKOŃCZENIOWA (FLIZA) DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYKONANA ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ 10MM

#### UWAGA:

\* ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji architekta.  
\*\* przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu wbudowania (z natury). Wszystkie zmiany i niezgodności należy umówić i uzgodnić z architektem.

#### Schemat obiektu

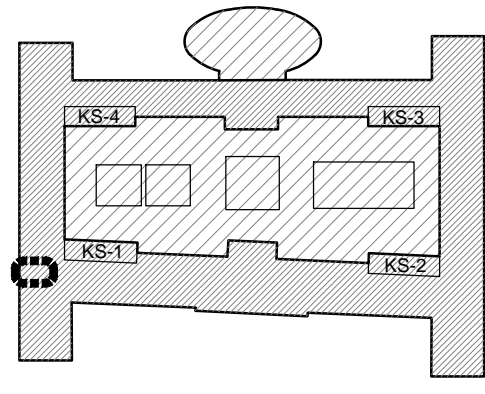

POZIOMY BUDYNKU		
+ 16,25 = 82,95 m.n.p.m.		+5
+ 12,97 = 79,67 m.n.p.m.		+4
+ 9,69 = 76,39 m.n.p.m.		+3
+ 6,41 = 73,11 m.n.p.m.		+2
+ 3,13 = 69,83 m.n.p.m.		+1
± 0,00 = 66,70 m.n.p.m.		±0
- 2,65 = 64,05 m.n.p.m.		-1

INWESTOR:		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.		IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wieczorkiewicz S.J.K. ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań	
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:		UPRAWNIENIA	
mgr inż. arch. PIOTR Z. BAREŁKOWSKI		133/88/PW	
OPRACOWANIE:		SPECIALNOŚĆ	
mgr inż. arch. EWA DRZAZGA		architektoniczna	
mgr inż. arch. ANNA LASKA		PODPIS	
mgr inż. arch. ANNA LASKA		mgr inż. arch. ANNA LASKA	
mgr inż. arch. GRZEGÓRZ TRĄCZ		mgr inż. arch. GRZEGÓRZ TRĄCZ	
BRANŻA:		STADIUM:	
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA:		SKALA:	
MARZEC 2015		1:50	
TYTUŁ RYSUNKU:		TYTUŁ RYSUNKU:	
ARANŻACJA ZESPOŁU SZATNI SPORTOWEJ DAMSKIEJ 0.03.04		ARANŻACJA ZESPOŁU SZATNI SPORTOWEJ DAMSKIEJ 0.03.04	
REWIZJA:		REWIZJA:	
Rew. 00		Rew. 00	