


POZ.	NR PRETA	RODZAJ STAL	DŁUGOŚĆ [cm]	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				Ø8	Ø10	Ø16
	1	Ø10 A-III-N	459	11	50,49	
	2	Ø10 A-III-N	440	11	46,4	
	3	Ø10 A-III-N	130	11	14,3	
	4	Ø10 A-III-N	165	22	36,3	
	5	Ø10 A-III-N	440	22	96,8	
	6	Ø10 A-III-N	145	65	94,25	
	7	Ø10 A-III-N	190	55	104,5	
	8	Ø16 A-III-N	190	5		9,5
	9	Ø8 A-III-N	89	11		
PD	10	Ø10 A-III-N	78	22	9,79	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					17,16	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					9,79	9,5
MASA [kg]					0,395	0,617
MASA OŚCIEŁA [kg]					3,87	1,578
WYKONAĆ: x 1					285,18	14,99
					304,04	
					304,04	

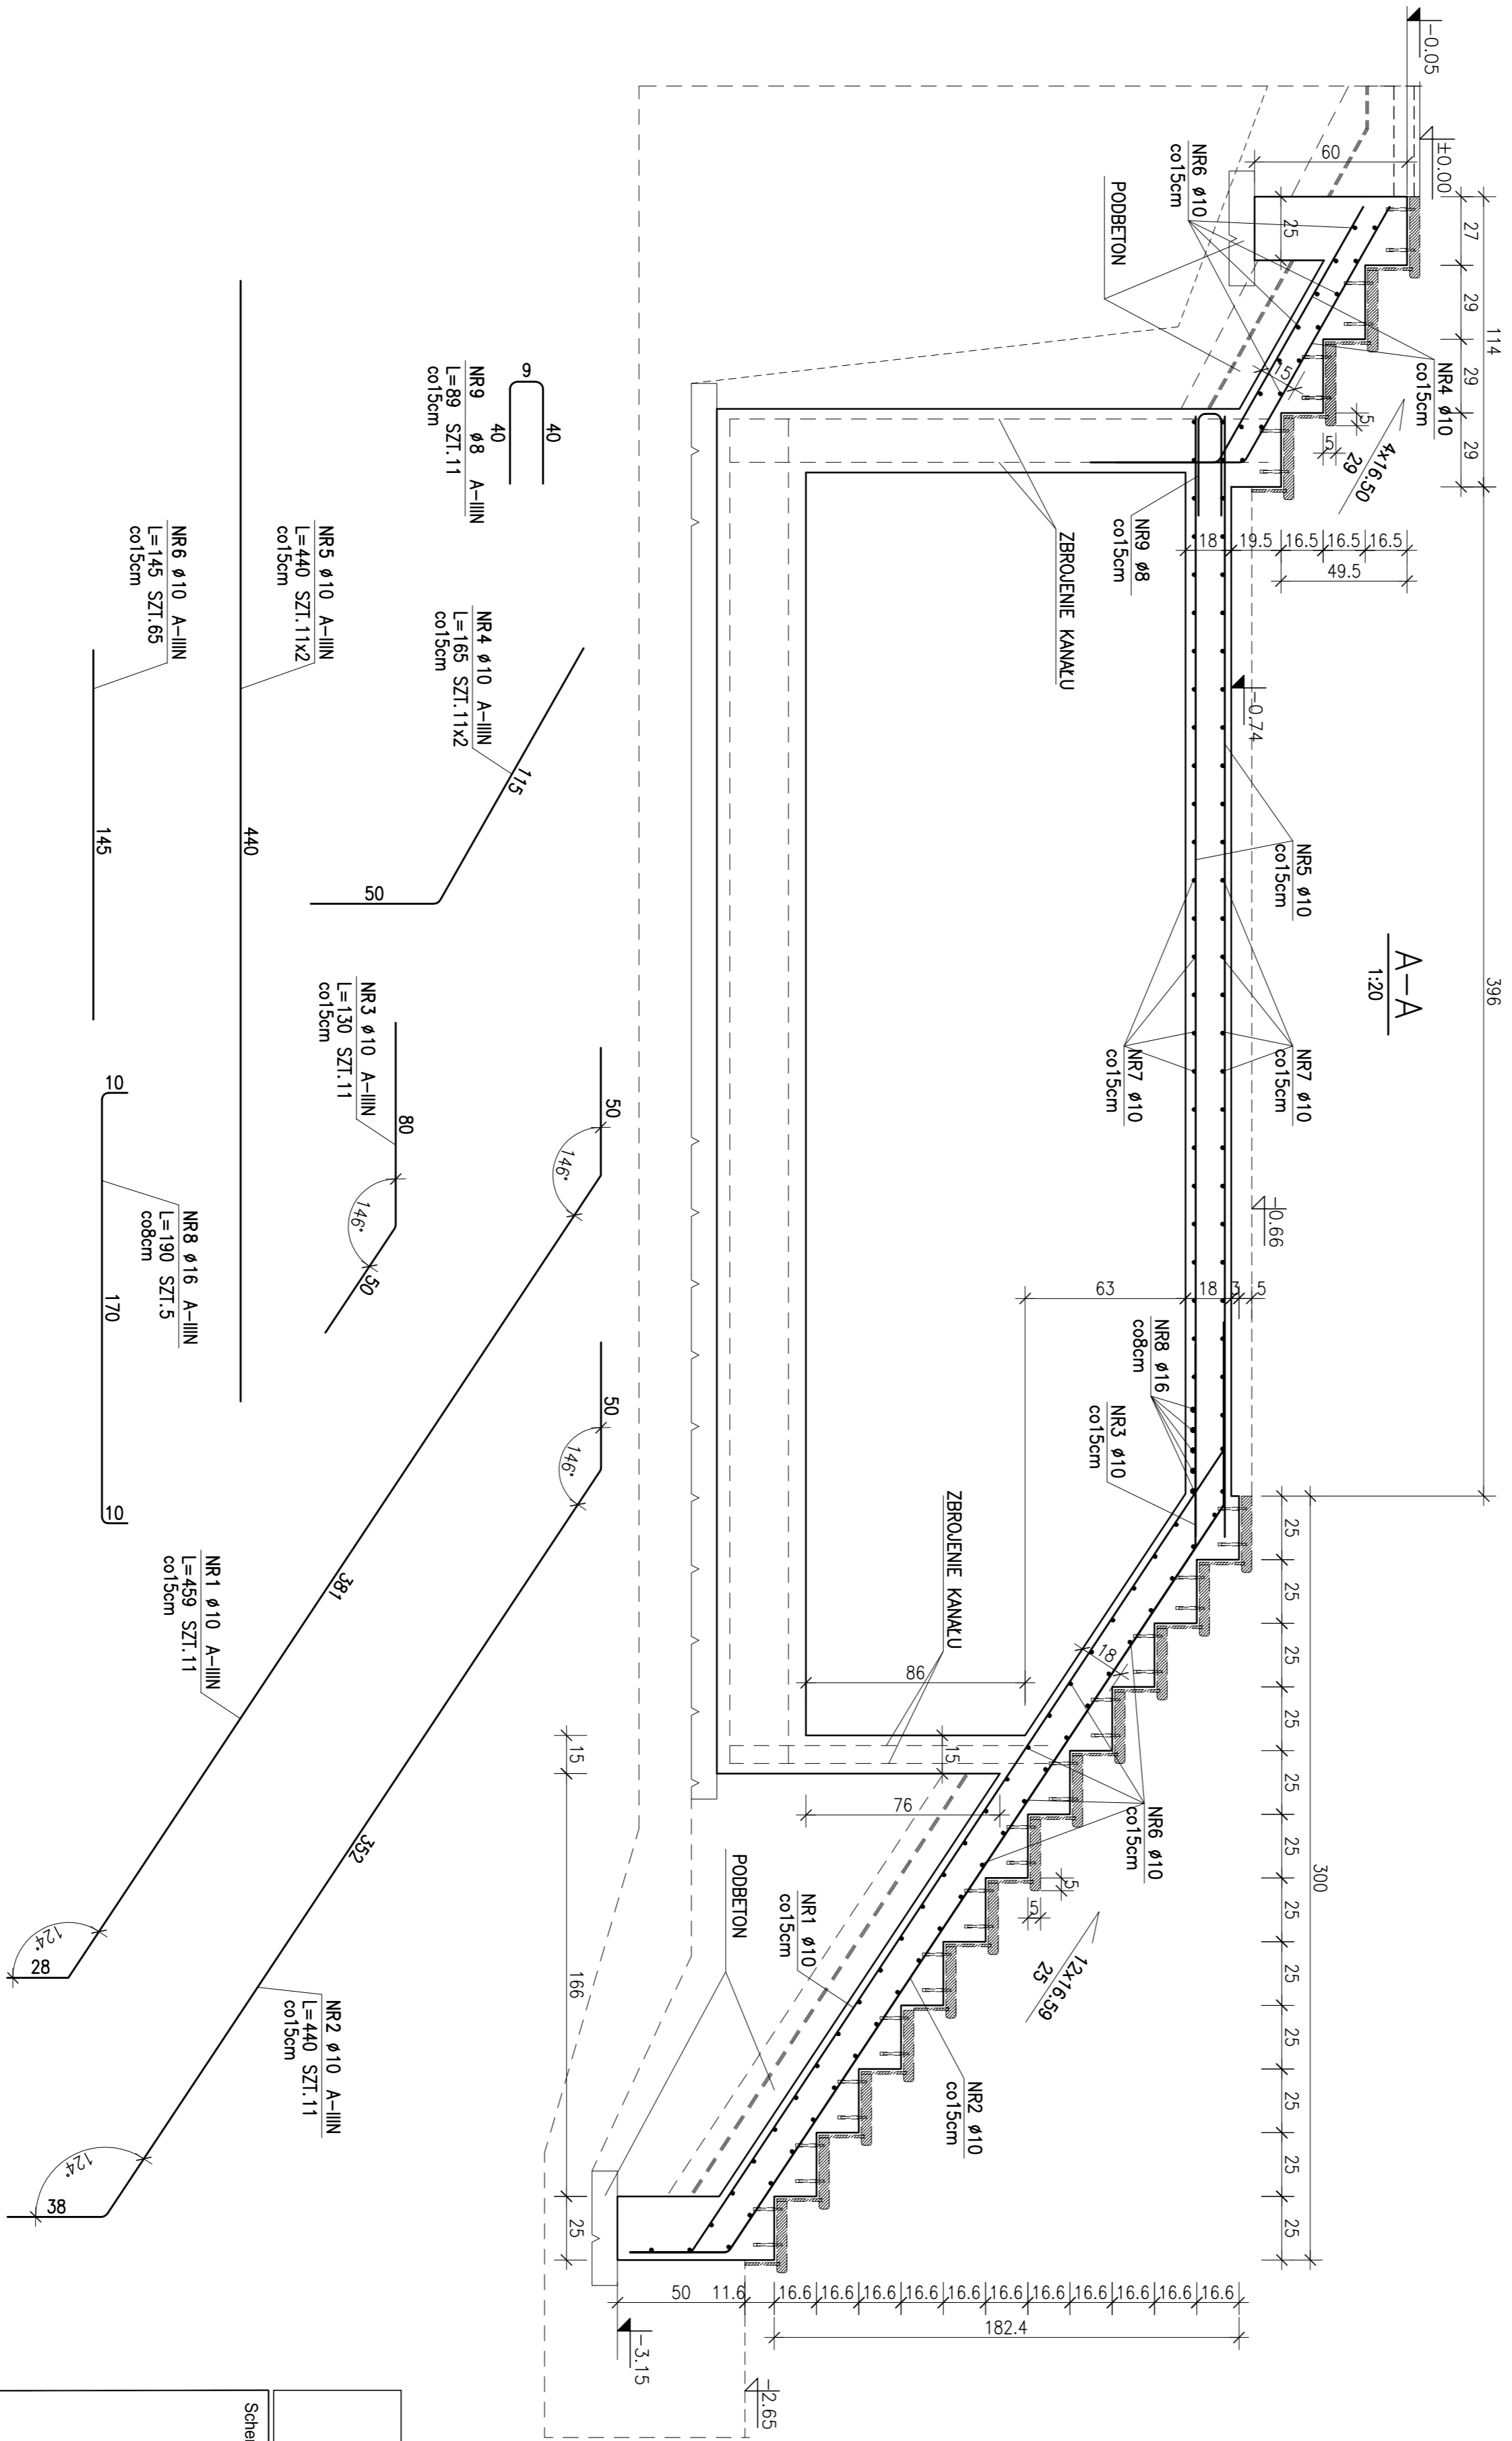

DYSTANS STROPOWY
DLA PŁYTY GR.18cm

$$\begin{array}{c} \text{NR1D } \phi 10 \text{ A-IIIIN} \\ \hline \text{L=78 SZT.22} \\ \text{3 szt./m}^2 \end{array}$$
[illegible]

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Maszkie rozdzielności projektu ze stożem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skonsultować się z projektantem.
4. Wymiary prętki grębkich podano od strony zewnętrznej.

BETON: C25/30
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm
KLASA EKSPLOATACJI XC3
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
OTULINA ZBROJENIA 25 mm

Bud-Ekspert!
Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budexpert.com
www.budexpert.com

