


OBNÍŽENÍ WIDOWNI – RZUT

1:50

ZESTAWIENIE STAL

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALU	DŁUGOŚĆ [cm]	SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					ø68	ø10
1	1D	ø6 A-IIIIN	74	300	222	
	1d	ø10 A-IIIIN	227000	1		2270
	1g	ø10 A-IIIIN	227000	1		2270
	2	ø6 A-IIIIN	3700	2		74
	3	ø6 A-IIIIN	118	235		277,3
	4	ø6 A-IIIIN	110	235		258,5
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					831,8	4540
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,335	0,617
MASA [kg]					328,56	2801,18
MASA OGÓŁEM [kg]					3129,74	
WYKONANIE: x 1					3129,74	

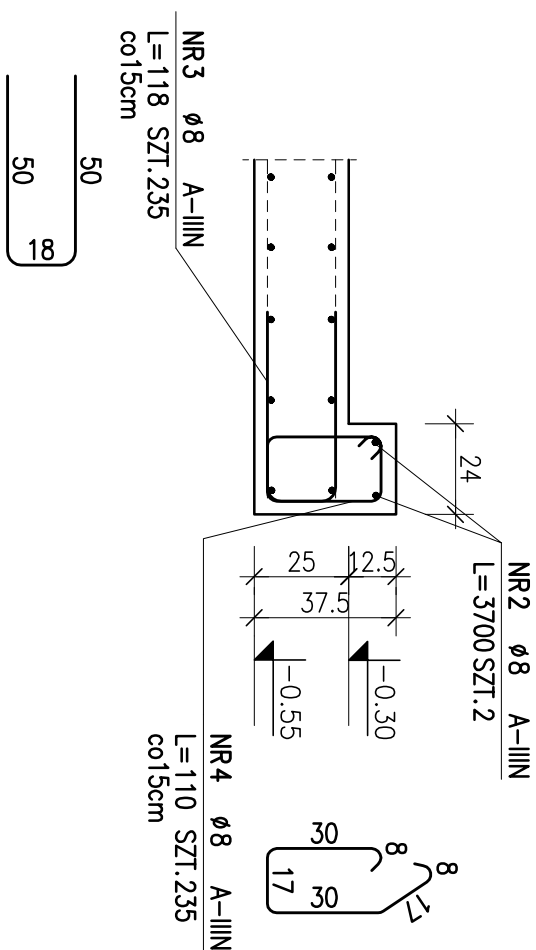

PODSTAWOWE ZBROJENIE PŁYTY

STOSOWAC ZBROJENIE GÓRĄ:
 Ø10 A-IIN CO 15 CM KRZYZOWC

NR1g Ø10 A-IIN


Lcalc=227000 SZT. 1

STOSOWAC ZBRÓJENIE DOŁEM:
Ø10 A-IIIIN CO 15 CM KRZYZOWC

NR1d Ø10 A-IIIIN

Localk=227000 SZT. 1

DYSTANS STROPOWY
DLA PŁYTY GR.15cm




BETON: C25/30
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm
KLASA EKSPLOATACJI XC3
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
OTULINA ZBROJENIA: DOŁEM 40mm
GÓRĄ 35mm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.
4. Wymiary prętów żelbetnych podano od strony zewnętrznej.

Budeksperi
Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 46
e-mail: biuro@budeksperi.com
www.budeksperi.com

Schemat obiektu

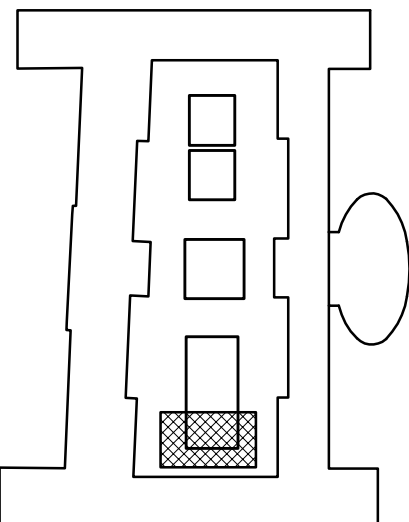

POZIOMY BUDYNEK	
+16,25 = 82,96 m.p.p.m.	+5
+12,97 = 79,67 m.p.p.m.	+4
+9,69 = 76,39 m.p.p.m.	+3
+6,41 = 73,11 m.p.p.m.	+2
+3,13 = 69,83 m.p.p.m.	+1
±0,00 = 66,70 m.p.p.m.	±0
-2,95 = 64,05 m.p.p.m.	-1


[illegible]

OBNÍŽENÍ WIDOWNI – RZUT

1:50

ZESTAWIENIE STAL

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALU	DŁUGOŚĆ [cm]	SZCZEBLA	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					ø68	ø10
1	1D	ø6 A-IIIIN	74	300	222	
	1d	ø10 A-IIIIN	227000	1		2270
	1g	ø10 A-IIIIN	227000	1		2270
	2	ø6 A-IIIIN	3700	2	74	
	3	ø6 A-IIIIN	118	235	277,3	
	4	ø6 A-IIIIN	110	235	258,5	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					831,8	4540
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,335	0,617
MASA [kg]					328,56	2801,18
MASA OGÓŁEM [kg]					3129,74	
WYKONANIE: x 1					3129,74	

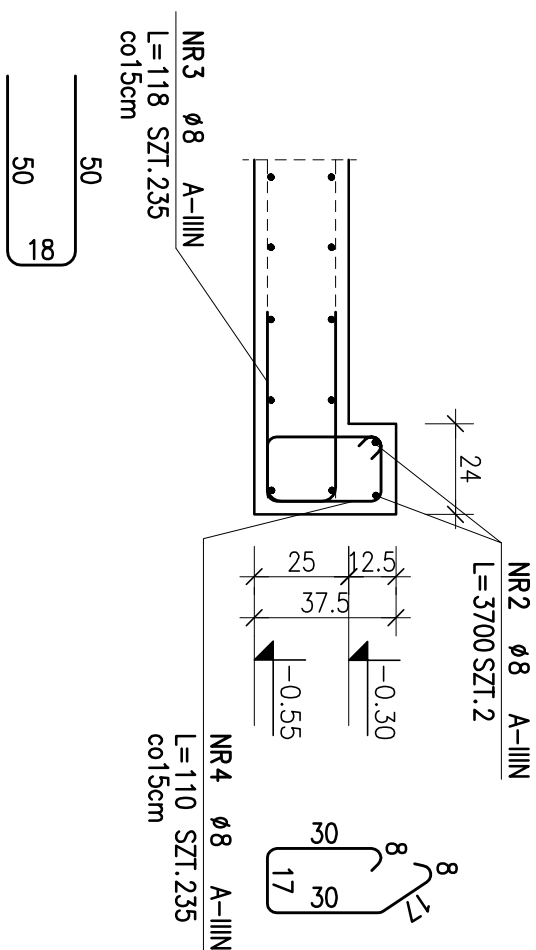

PODSTAWOWE ZBROJENIE PŁYTY

STOSOWAC ZBROJENIE GÓRĄ:
 Ø10 A-IIN CO 15 CM KRZYZOWC

NR1g Ø10 A-IIN


Lcalc=227000 SZT. 1

STOSOWAC ZBRÓJENIE DOŁEM:
Ø10 A-IIIIN CO 15 CM KRZYZOWC

NR1d Ø10 A-IIIIN

Localk=227000 SZT. 1

DYSTANS STROPOWY
DLA PŁYTY GR.15cm




BETON: C25/30
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16 mm
KLASA EKSPLOATACJI XC3
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
OTULINA ZBROJENIA: DOŁEM 40mm
GÓRĄ 35mm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności projektu ze stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi elementami należy skontaktować się z projektantem.
4. Wymiary przełłów grzybków podano od strony zewnętrznej.

Budeksperi
Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul. F. Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 46
e-mail: biuro@budeksperi.com
www.budeksperi.com

Schemat obiektu

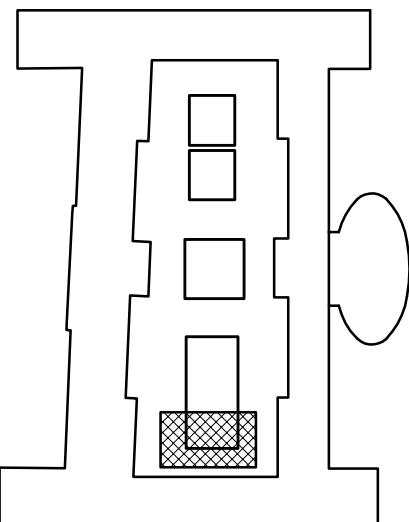

POZIOMY BUDYNEK	
+16,25 = 82,96 m.p.p.m.	+5
+12,97 = 79,67 m.p.p.m.	+4
+9,69 = 76,39 m.p.p.m.	+3
+6,41 = 73,11 m.p.p.m.	+2
+3,13 = 69,83 m.p.p.m.	+1
±0,00 = 66,70 m.p.p.m.	±0
-2,95 = 64,05 m.p.p.m.	-1

[illegible]