
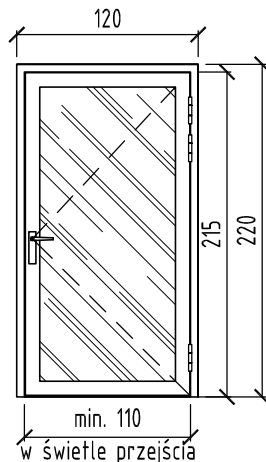


## DRZWI ZEWNĘTRZNE 1:50

Opis drzwi	DRZWI ZEWNĘTRZNE PROFILE ALUMINIOWE(ALUPROF: MB-70 HI), KOLOR SZARY RAL 7016 ANTRACYT, KOLOR OBUSTRONNY. WSPÓŁCZYNNIKI: PRZENIKANIA $U\leq1,3W/m^2K$ , IZOL. AKUSTYCZNEJ $R_w=35dB$ . WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA CZYNNIE: SZKŁO ESG6 /14Ar/4/14 Ar/VSG 44.1,ZAWIASY ROLKOWE ZEWNĘTRZNE x3 RAL 7016. DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ GEZE 3000 Z SZYNĄ, STOPKĘ BLOKUJĄCĄ W DOLE SKRZYDŁA, ODBÓJ, KOŁKI ANTYWYWAŻENIOWE. KLAMKA-STAL NIERDZEWNA. DRZWI WZMOCNIONE, KLASY C.		
Oznaczenie na rys.	DZ1		
Schemat			
Wymiary w świetle ościeży	So	120	
	Ho	220	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	110	
	H	215	
Kierunek otwierania	P		
Ilość sztuk razem	1		

### zestawienie drzwi zewnątrznych 1:50

### detal "podproża" drzwi zewn. 1:10

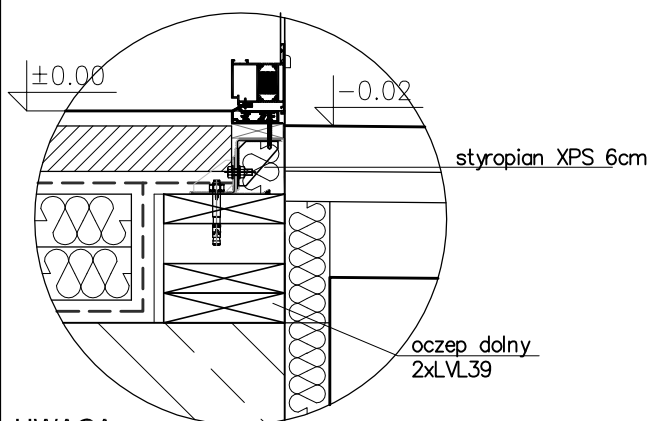

#### UWAGA:

- Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić wymiary z natury, na budowie.

jednostka projektowa

**ARCHI-GRAF**  
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:

**NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE**  
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

nazwa i adres obiektu budowlanego:

**BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA**  
66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1, jednostka ewidencyjna  
Stare Kurowo 080603\_2, obręb ewidencyjny Kawki 0002

projektował:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

sprawił:

mgr inż. arch. Roman Szumny  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

opracował:

mgr inż. arch. Agnieszka Majchrzak

tytuł rysunku: **ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

nr rys.: PB-950-18-06

branża: ARCHITEKTURA

etap projektowania:  
projekt budowlany

data oprac.:  
listopad 2018

skala:

1:50

30