


SCHEMAT KOMUNIKACJI

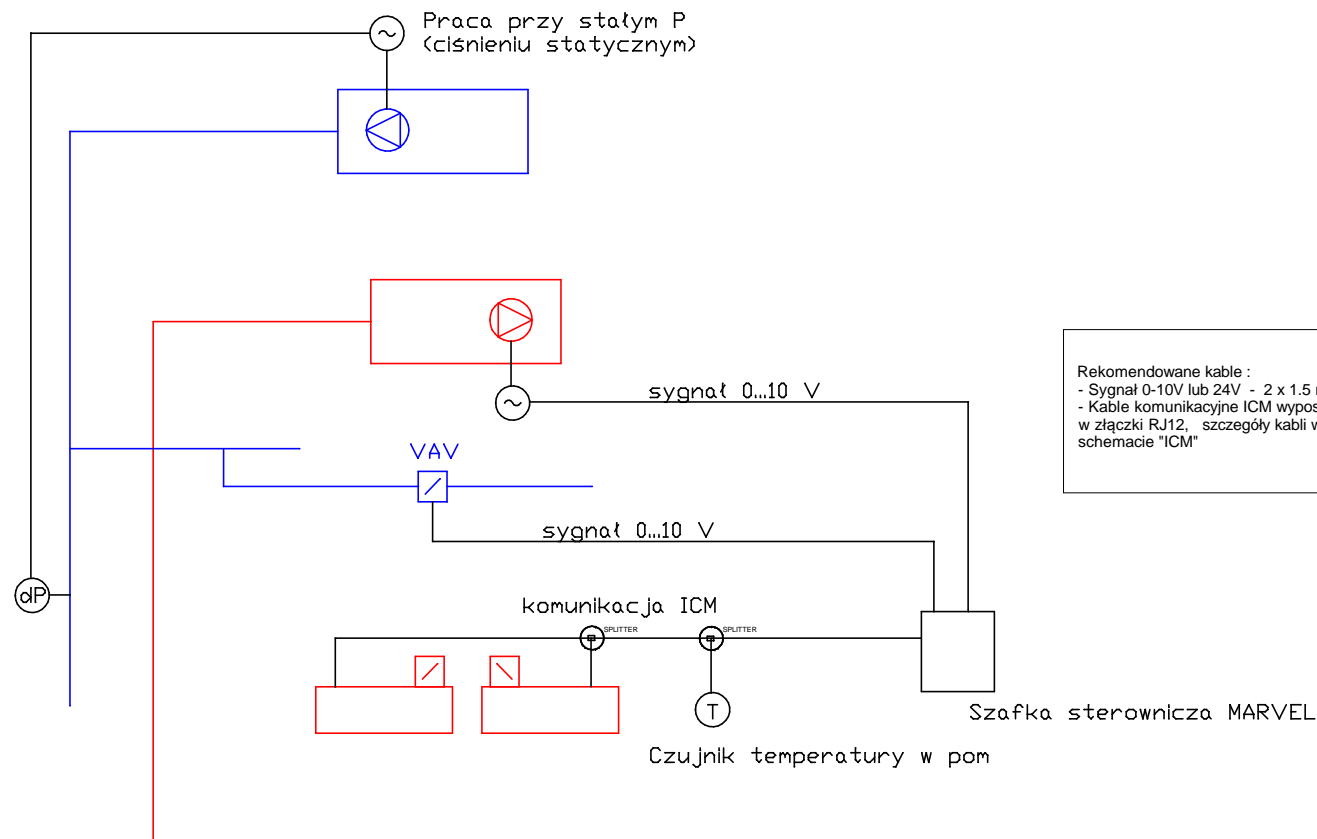

Rekomendowane kable :
 - Sygnał 0-10V lub 24V - 2 x 1.5 mm²
 - Kable komunikacyjne ICM wyposażone
 w złączki RJ12, szczegóły kabli w
 schemacie "ICM"