


przekrój a-a

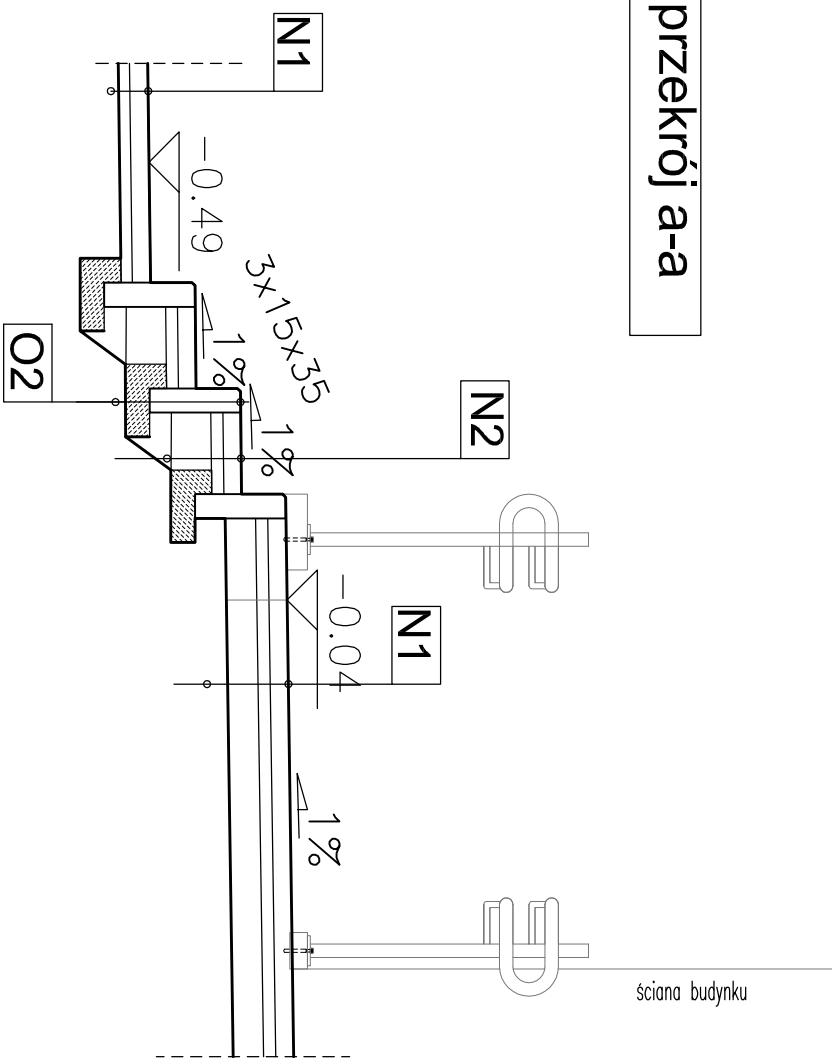

N1	NAMIERZCHNIA CHODNIKA/PODIAZD	
KOSTKA BETONOWA SZARA/GRAFIT	6,0cm	
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm	
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	min.10,0cm	
NASYP – POSPÓŁKA		
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI		

N2	NAMIERZCHNIA STOPNIA SCHODÓW	
KOSTKA BETONOWA GRAFIT	6,0cm	
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm	
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	13,0cm	
NASYP – POSPÓŁKA		
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI		

O2	OBRZEŻE STOPNIA SCHODÓW	
OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30x100	30,0cm	
FUNDAMENT BETONOWY C8/10	8,0cm	
Z OPOREM		
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	10,0cm	

schody terenowe

1:25

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PŁA		UL. KOSSAKA 110		TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757	
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:	

inwestor:
NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE
ul. Gozowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA
66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1, jednostka ewidencyjna
Stare Kurowo 080603_2, obręb ewidencyjny Kawki 0002

projektował: mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1628/31	
---	--

sprawdził: mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1874/34	
--	--

opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Mojczok	
---	--

tytuł rysunku: SCHODY TERENOWE	
---------------------------------------	--

nr rys.: PB-950-18-13	branża: ARCHITEKTURA
etap projektowania: projekt budowlany	data oprcc.: listopad 2018
	skala: 1:25
	37