


Dla:	Pan Konrad Michalski	Firma:	Termo Studio ul. Hetmańska 32/3 60-251 Poznań
Kopia:	_____	kontakt adresat:	tel: (+48) 61 665 45 82 konrad.michalski@termostudio.pl
OD:	Marcin Zaleski	Tel nadawcy:	+4822 672 85 81..91
Data:	2015-02-04	Fax nadawcy:	+4822 672 85 59
		Ilość stron:	3

**Temat: Oferta, DS Hanka, Termo Studio, 2015-02-04, 01MZ**


W nawiązaniu do zapytania przesyłam ofertę na dostawę okapów.

**Oferowane okapy wyposażone są w najnowszy system Capture Jet™ 3 składający się z wiązki wychwytującej i kurtyny wytwarzanej przez zabudowany w okapie wentylator wiązki.**


Najbardziej efektywna technologia usuwania ciepła, która pozwala na obniżenie o **30-40%** ilości powietrza wyciągowego w stosunku do innych okapów.



Rozprzestrzenianie się ciepła przy braku systemu Capture Jet




Wychwytywanie i zatrzymywanie oparów przy pracy systemu Capture Jet

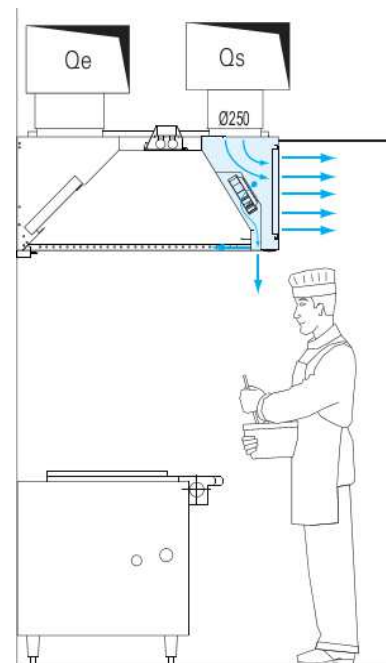

## FILTRACJA Powietrza

Okapy wyposażone są w wysokosprawne **multicyklonowe filtry KSA**, o sprawności **95-98%**,

**Okapy wyposażone są w dodatkowy zestaw filtrów UV-C typu Capture Ray.**

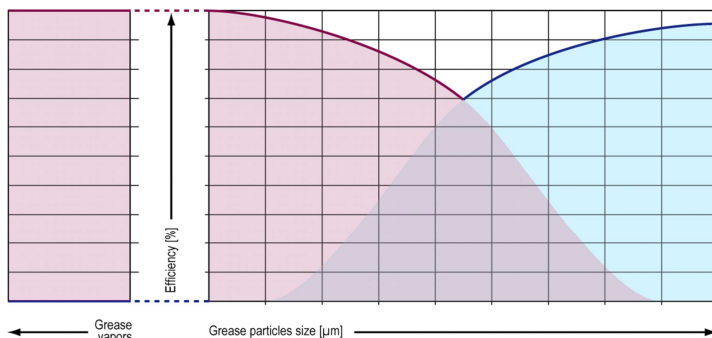

Schemat filtracji KSA  
wraz z oddziaływaniem lamp UV-C

efektywność filtrów KSA  
 efektywność filtrów UV-C

## Specyfikacja cenowa,

### 1. Okapy:

Nr spec.	TYP	WYMIARY	Opis funkcji	Cena	Rabat proj.	Cena proj.	Ilość	WARTOŚĆ
<b>1. Kuchnia</b>								
1	UVF	5350x1200x(555/400) <i>okap składa się z dwóch sekcji</i> 2700x1200 2650x1200	Okapy wyciągowo-kompensacyjny z wbudowanym systemem indukcyjnym Capture Jet. Prędkość wiązki 8 m/s ustawiana fabrycznie. System CaptureRay lampami UV-C. Zintegrowany nawiewnik wyporowy. Dysze indywidualnego nawiewu. Filtry multicyklonowe o sprawności 95-98% @ 120Pa. Zintegrowane oświetlenie. System pomiaru ilości powietrza TAB.	19 542 €	10%	17 587 €	1	17 587 €
2	KBO 250-1	548x310x285	Kuchenna kratka wyciągowa z filtrem tłuszczowym FC.	549 €	10%	495 €	1	495 €
3	LFU 1200	1195x595x285	Kuchenny nawiewnik wyporowy; Panel frontowy perforowany wykonany z aluminium anodowanego; Struktura plastra miodu eliminująca wewnętrzną indukcję.	542 €	10%	488 €	1	488 €
<b>2. Zmywalnia</b>								
4	KBO 250-1	548x310x285	Kuchenna kratka wyciągowa z filtrem tłuszczowym FC.	549 €	10%	495 €	1	495 €
<b>RAZEM WARTOŚĆ OFERTY</b>								<b>19 064 €</b>

### 2. System automatycznej regulacji ilości powietrza MARVEL:

Nr spec.	TYP	WYMIARY	Opis funkcji	Cena	Rabat proj.	Cena proj.	Ilość	WARTOŚĆ
<b>MARVEL</b>								
5	MARVEL		System automatycznej regulacji ilości powietrza dedykowany do zastosowań kuchennych.	9 283 €	10%	8 355 €	1	8 355 €
<b>RAZEM WARTOŚĆ OFERTY</b>								<b>8 355 €</b>

Oferta nie może być przekazywana i udostępniana osobom trzecim.

Oferta zawiera rabat projektowy.

Oferta zawiera:

- wykonanie szczegółowych rysunków montażowych
- dostawę okapów na plac budowy
- system automatycznej regulacji ilości powietrza MARVEL
- dostawę regulatora VAV na nawiewie do kuchni (w ramach systemu MARVEL)
- bezpłatne uruchomienie okapów oraz system UV - Capture Ray oraz MARVEL (sprawdzenie poprawności montażu, sprawdzenie ilości powietrza, szkolenie obsługi)

Oferta nie zawiera:

- rozładunku i transportu na budowie
- montażu i podłączenia okapów (mechanicznego i elektrycznego).
- Okablowania systemu MARVEL
- Regulatorów CAV

### Specyfikacja OKAPU UVF :

1. Podwójny system indukcyjny Capture Jet™ wytwarzana przez zabudowany w okapie wentylator wiązki ustawiany fabrycznie. Prędkość wiązki 8 m/s z przodu i boków okapu.
2. System wiązki obwodowej, ciągłej wiązka pozioma - zabezpieczenie ścianek bocznych okapu, gwarancja najwyższej sprawności.

3. System kurtyny obwodowej, ciągłej wiązka pionowa - zwiększenie pojemności okapu oraz dodatkowe wyłapywanie zanieczyszczeń.
4. Aerodynamiczna konstrukcja okapu - gwarantująca poprawną cyrkulację powietrza.
5. Filtry multicyklonowe KSA o sprawności 98% @ 120Pa, kąt ustawienia filtrów 45 ° zgodnie z VDI2052. Filtry posiadają klasyfikacje NFP i atest UL.
6. **System filtracji Capture Ray** oparty o lampy UV-C
7. Zintegrowany nawiewnik waporowy
8. Dysze indywidualnego nawiewu
9. Zintegrowane oświetlenie IP65, płaski montaż bez wystających elementów. Świetlówki o 90% współczynnika oddawania barw T8 940.
10. Sprawność okapu 95% wg. ASTM-F-1704-99 oraz Schlieren Test.

Dzięki zabudowanemu w okapie wentylatorowi system indukcyjny Capture Jet <sup>™</sup> z systemem wiązki ciągłej działa również w przypadku okapów wyciągowych KVI.

Efektywność okapu badana wg. standardu ASTM 1704. Obudowa okapu wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (0H18N9). Okap posiada certyfikat HACCP (I-PE-567-HM-03b).

#### WARUNKI DOSTAWY:

Cena: Netto w EURO, bez podatku vat  
Ważność oferty: 30 dni

Termin dostawy: 6-7 tygodni od zamówienia i potwierdzenia rysunków montażowych  
**Loco budowa**

Gwarancja: 12 miesięcy od daty dostawy, na podstawie protokołu gwarancyjnego wystawionego przez Halton Sp. z o.o.  
Warunkiem gwarancji jest uruchomienie okapów przez firmę Halton, poprawny montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami DTR.  
Przedłużenie gwarancji na okres 24 do 36 miesięcy pod warunkiem wykonania płatnych przeglądów serwisowych co 12 miesięcy.

Płatność: Faktura zostanie wystawiona w PLN wg kursu średniego EUR-PLN Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dostarczenie towarów. Warunki płatności do uzgodnienia.  
W przypadku braku innego zabezpieczenia przedpłata 30% do 7 dni od zamówienia, pozostałe 70% należności płatne najpóźniej na 2 dni przed planowaną dostawą.

Warunki ogólne: **ORGALIME S 2000**

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

[marcin.zaleski@halton.com](mailto:marcin.zaleski@halton.com)

tel. bezpośredni: 0 725 660 101

Z poważaniem,  
Marcin Zaleski  
Inżynier Sprzedaży  
Halton Foodservice