


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
NA GRANICY PASA DROGOWEGO 1:50

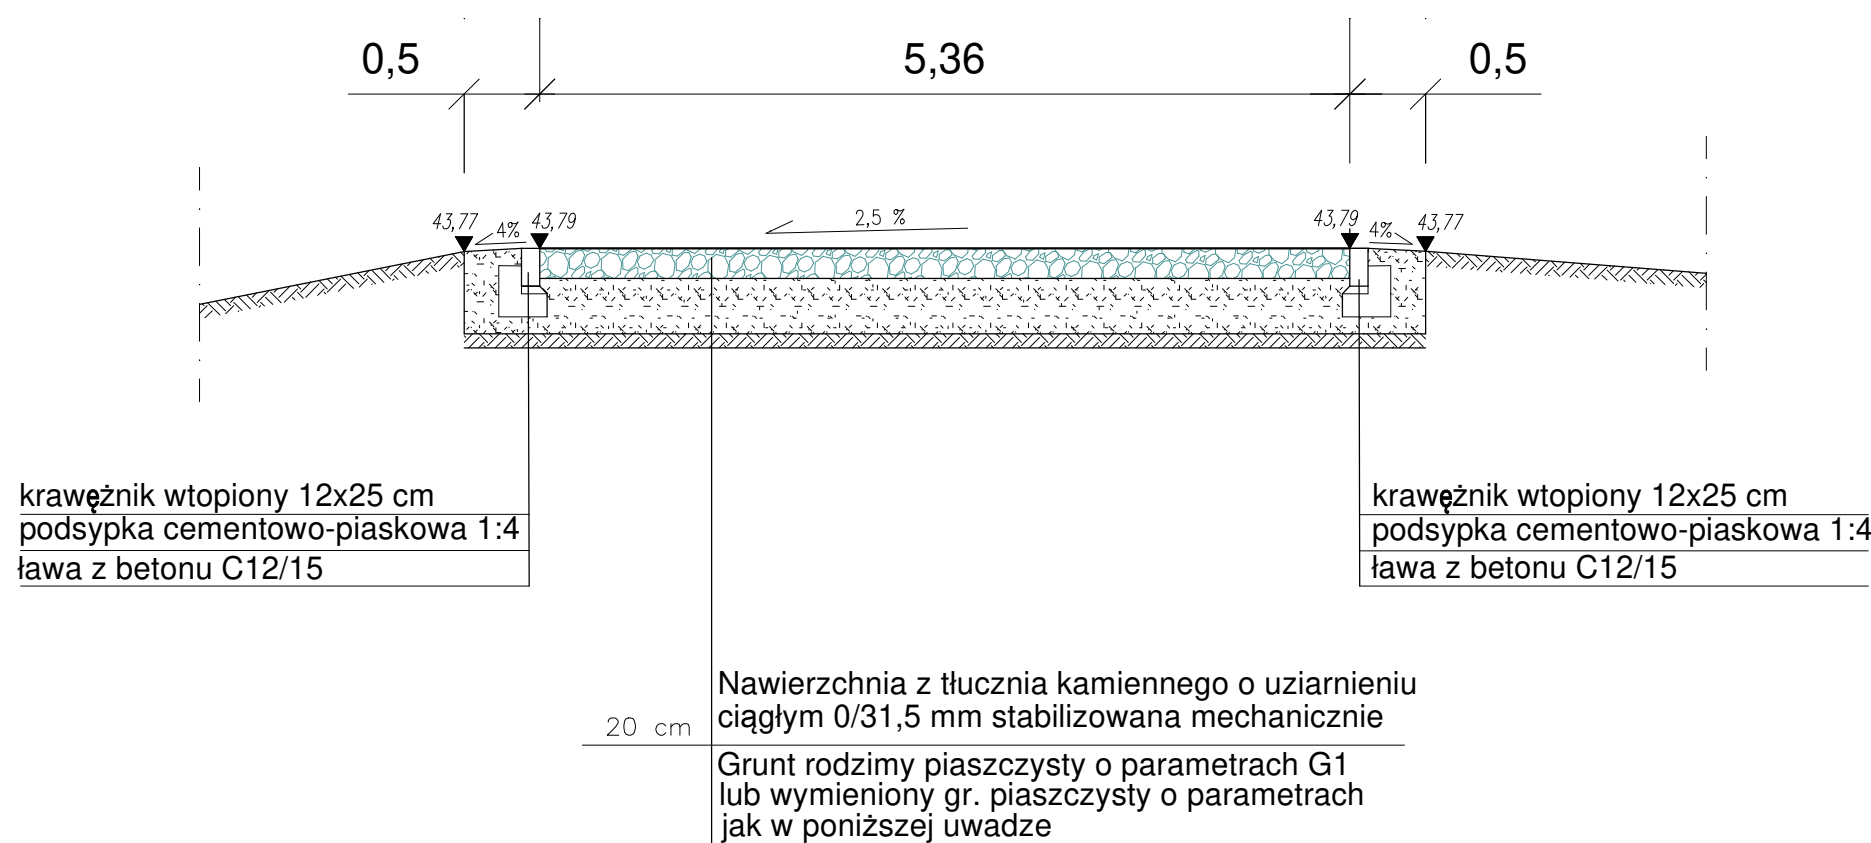

UWAGA!

Nasypy niebudowlane i gleba próchniczna przykrywające powierzchnie terenu ciągłą warstwą o zmiennej miąższości: 0,2 do 1,8m nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów, posadzek oraz powierzchni utwardzonych, dlatego też wymaga się ich wybrania do warstwy nośnej. Powstałe przegłębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i gleby humusowej należy zastąpić podsypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie. Jako materiał na zasypkę należy używać gruntów sypkich różnoziarnistych, dobrze zagęszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zabrania się używania jako zasypki gruntów spoistych które są gruntami wysadzinowymi. Parametry geotechniczne uformowanej zasypki pod nawierzchnią powinny wynosić: $E_{v2} > 80$ MPa, $I_s > 0,97$, $CBR > 10\%$

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

jednostka projektowa				
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY</div>				
64-920 PŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757				
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
inwestor:				
NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE				
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie				
nazwa i adres obiektu budowlanego:				
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA				
66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1, jednostka ewidencyjna				
Stare Kurowo 080603_2, obręb ewidencyjny Kawki 0002				
projektował:				
mgr inż. Czesław Choraży				
uprawnienia budowlane do projektowania				
bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-inżynierskiej				
Nr ewiden. NN-8345/430/81				
opracował:		mgr inż. Jarosław Wagiel		
tytuł rysunku: PRZESKROJE NORMALNE - PRZESKROJ NA				
GRANICY PASA DROGOWEGO				
nr rys.: PB-D-951-18-02		branża: DROGI		
etap projektowania:		data oprac.:		skala:
projekt wykonawczy		listopad 2018		1:50