


elewacja frontowa

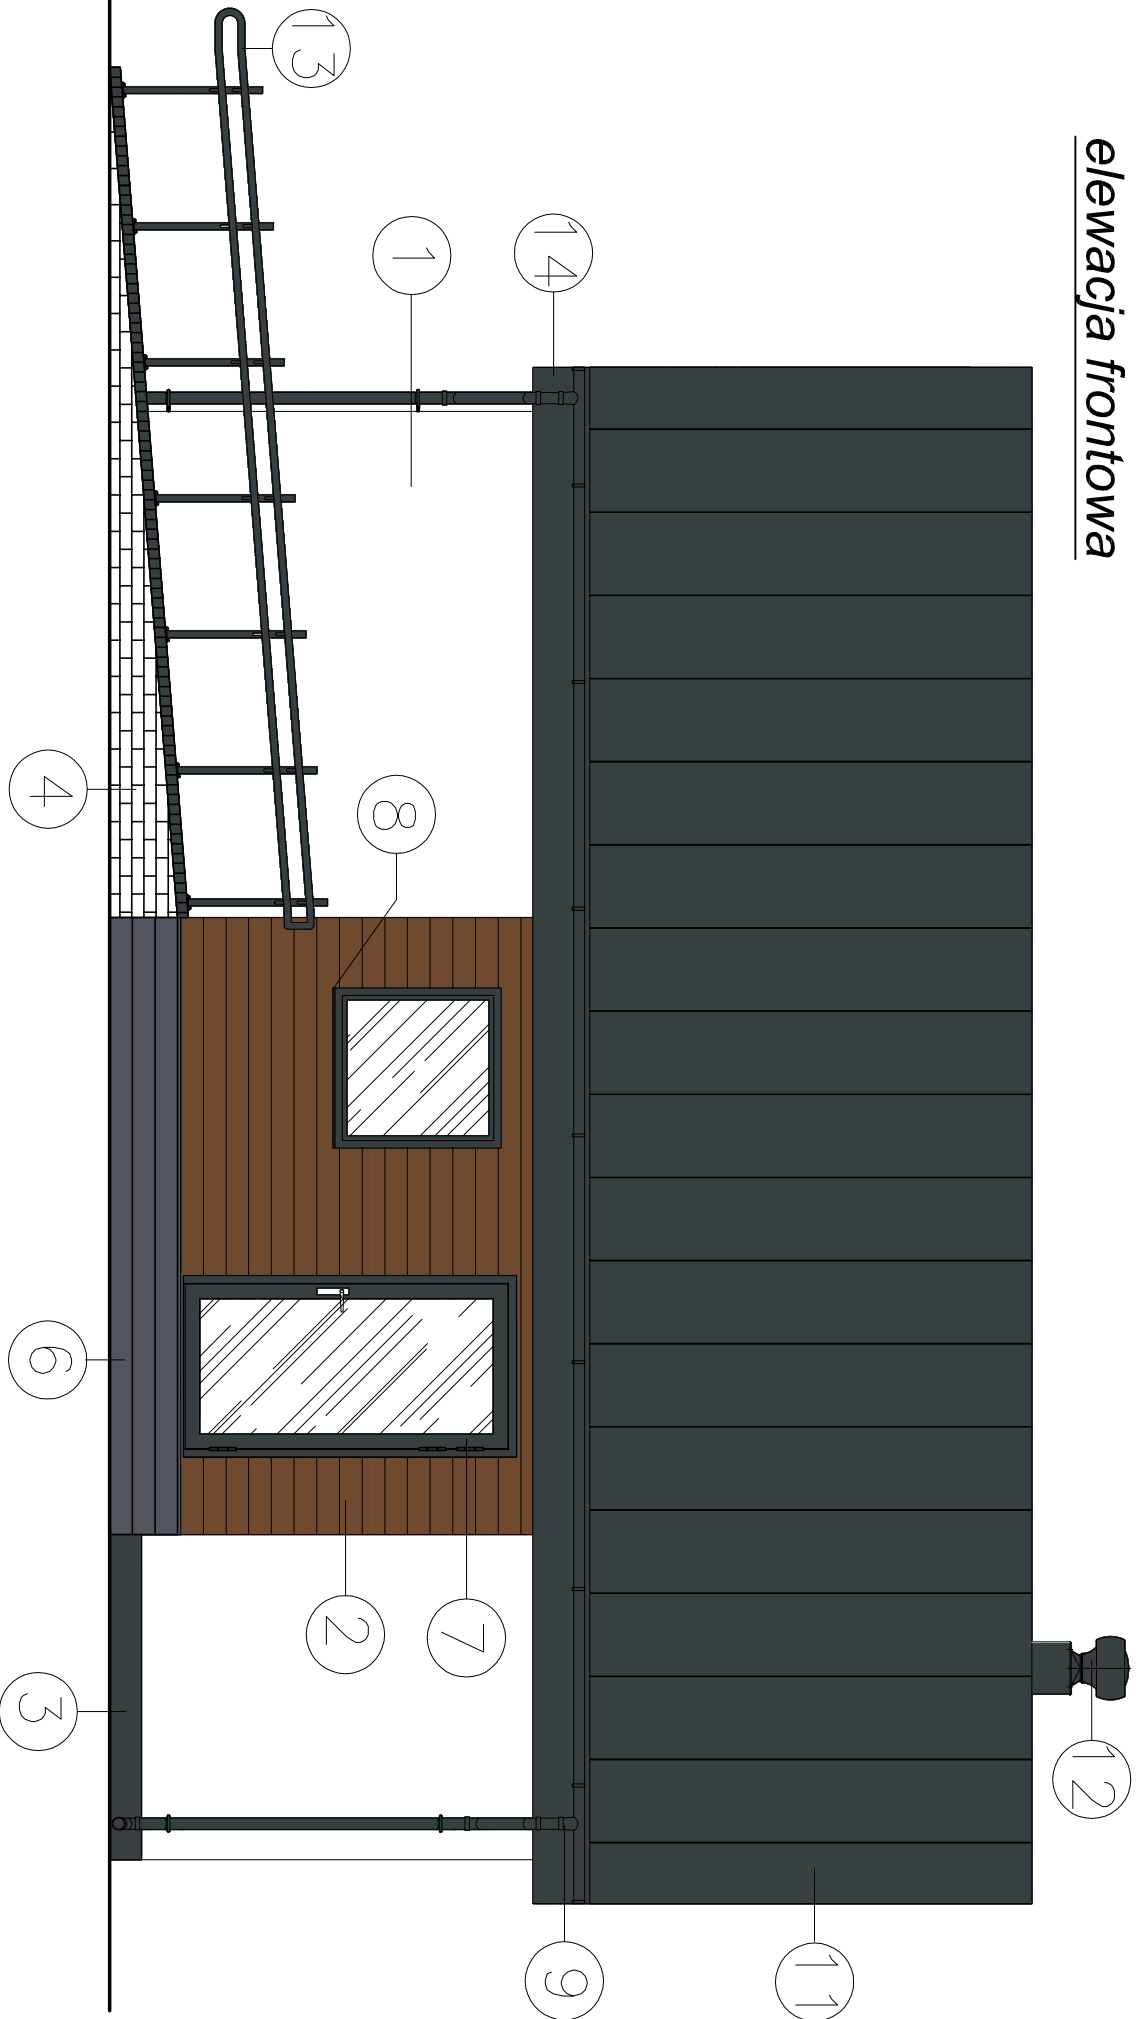

KOLORYSTYKA

- ściana zewnętrzna – tynk silikonowy biały 9016
- ściana zewnętrzna – szalówka elewacyjna kolor ciemny orzech, RAL 8007 lub zbliżony
- cokił–tynk z wodoodpornego granulatu kolor grafit zbliżony do RAL 7016
- pochylnia dla niepełnosprawnych– cokił cegła klinkerowa szara kolor zbliżony do RAL 7016
- nawierzchnia podjazdu,podeściu, schodów – kostka betonowa grafit/ szary zbliżony do RAL 7015
- obrzeże betonowe–kolor szary zbliżony do RAL 7015
- ślusarka drewniana – ramy okien, parapety kolor antracyt RAL 7016, drzwi– ślusarka aluminiowa, szkło przetrzyszte, skrzydło drzwi – kolor szary RAL 7016,
- prapet podokienny– z blachy powlekanej gr. 0,5cm kolor 7016, zakończony zamkiem PCV w kolorze zbliżonym do parapetu.
- rynn i rury spustowe systemowe z blachy – kolor RAL 7016
- obróbki blacharskie – kolor RAL 7016
- pokrycie dachu–blacha panelowa imitująca rpeak stojący kolor–antracyt zbliżony do RAL 7016
- wywietrzak grawitacyjny UNIVERSAL WLO na podstawie dachowej Bill wraz z obróbkami– kolor Antracyt zliżony do RAL 7016
- poręcz pochylni dla niepełnosprawnych– stal cynkowana malowana na kolor RAL 7016 lub zbliżony
- deska okopowa czołowa– malowana na kolor antracyt, RAL 7016
- deska szczyłowa wykończoniwa dachu– malowana na kolor antracyt RAL 7016

UWAGA

- PRZED WYKONANIEM OSTATECZNEGO MALOWANIA TYNKÓW NALEŻY WYKONAĆ PRÓBKİ KOLORÓW I ZGŁOSIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.
- STOSOWAĆ PRODUKTY I MATERIAŁY OPISANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU LUB RÓWNOWAŻNE.

elewacje 1:50

Jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PULA	UL. KOSSAKA 110	TEL./FAX (067)2137075 : 3512757
rewizja:	modyfikacje:	projektant:
		data:
		podpis:

inwestor:	NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie
nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA 66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1, jednostka ewidencyjna Stare Kurowo 080603_2, obręb ewidencyjny Kawki 0002

projektował:	mgr inż. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1628/91
sprowadził:	mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1814/94

opracował:	mgr inż. arch. Agnieszka Majchrzak
tytuł rysunku:	ELEWACJE

nr rys.:	PB-950-18-04	branża:	ARCHITEKTURA
etap projektowania:	data oprac.:	skala:	1:50
projekt budowlany	listopad 2018		28