


projekt zagospodarowania działki 1:500

BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGON
73-240 BIERZWIŃNIK, dz. nr 304/14,
jednostka ewidencyjna Bierzwinek 320201_2,
obręb ewidencyjny Wygon 0003,
Inwestor: NADLEŚNICTWO BIERZWIŃNIK
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwinek

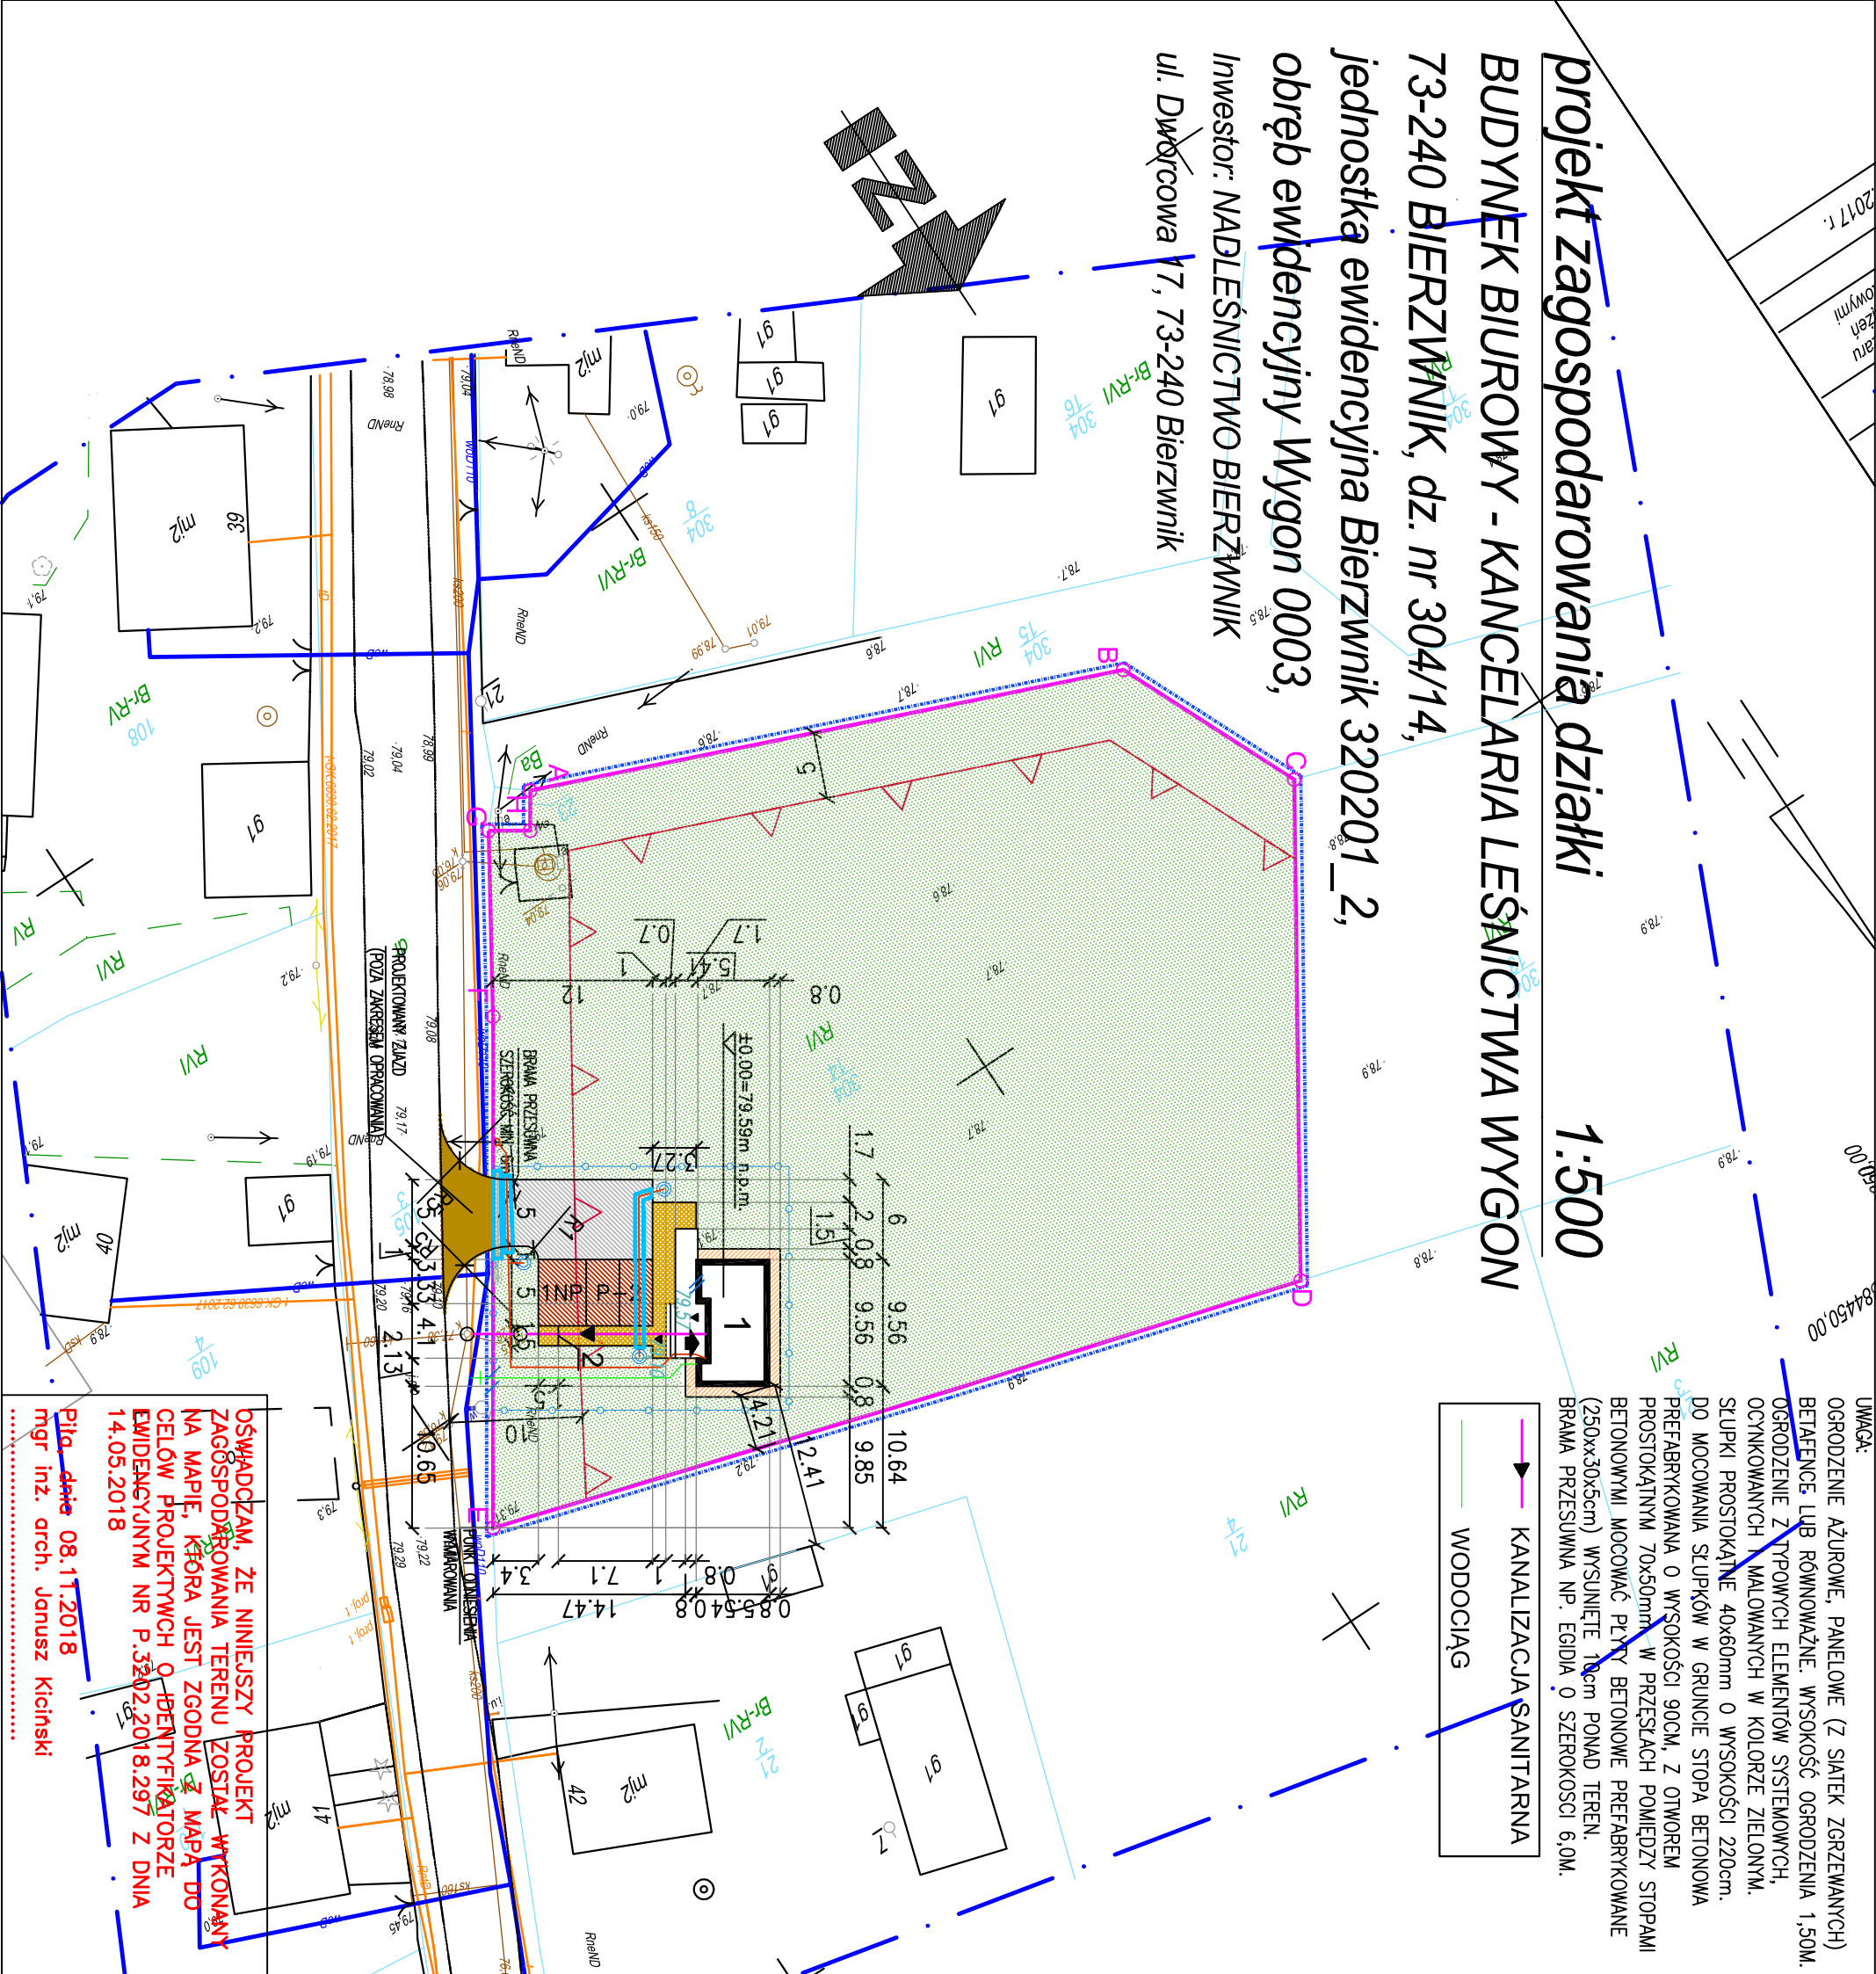

UMIAR: OGRÓDZENIE AZUROWE, PANELOWE (Z SIATEK ZGRZEWANYCH) BETAFENCE LUB RÓWNOWAŻNE. WYSOKOŚĆ OGRÓDZENIA 1,50M. OGRÓDZENIE Z TYPOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMOWYCH, OCYNKOWANYCH I MALOWANYCH W KOLORZE ZIELONYM. SŁUPKI PROSTOKĄTNE 40x60mm O WYSOKOŚCI 220cm. DO MOCOWANIA SŁUPKÓW W GRUNIE STOPA BETONOWA PREFABRYKOWANA O WYSOKOŚCI 90CM, Z OTWOREM PROSTOKĄTNYM 70x50mm. W PRZESŁACH POMIĘDZY STOPAMI BETONOWYMI MOCOWAĆ PŁITY BETONOWE PREFABRYKOWANE (250x30x5cm) WYSUNIĘTE 10cm POWAD TEREN. BRAMA PRZESUWNA NP. EGIDA O SZEROKOŚCI 6,0M.

- KANALIZACJA SANITARNA
- WODOCIĄG

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAŁ WYKONANY NA MAPIE, KTORA JEST ZGODNA Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH O IDENTYFIKATORZE EWIDENCYJNYM NR P.3202.2018.297 Z DNIA 14.05.2018
Pła. dnio 08.11.2018
mgr inż. arch. Janusz Kiciński

	granica działki nr 304/14
	nieprzekraczalne linie zabudowy
	linie rozgraniczające teren inwestycji
	projektowane ogrodzenie
	projektowany budynek
1	budynek biurowy - kancelaria
2	miejsce pojemników na odpady 1,5x1,5m
	wejście główne do budynku
	projektowane chodniki
	projektowane drogi wewnętrzna
	projektowane stanowiska postojowe
	nawierzchnia trawiasta (biologicznie czynna)
	projektowane opaski
	projektowane rzedne terenu
	projektowane trasy kablowe w ziemi
	projektowane rury osłonowe

Jednostka projektowa			
ARCHI-GRAF			
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY			
64-920 PŁA UL. KOSSAKA 110		TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757	
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:
			podpis:
Inwestor:			
NADLEŚNICTWO BIERZWIŃNIK			
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwinek			
nazwa i adres obiektu budowlanego:			
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYOGON			
73-240 Bierzwinek, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwinek			
320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003			
projektował:	mgr inż. arch. Janusz Kiciński		
	uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1628/91		
sprawił:	mgr inż. arch. Roman Szumny		
	uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1874/94		
opracował:	mgr inż. Daniel Tomaszewski		
tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI			
nr rys.:	PB-PZD-954-18-01	branża: ARCHITEKTURA	
etap projektowania:	data oprac.:	skala:	
projekt budowlano-wyk.	listopad 2018	1:500	