


D1	STROPODACH	P1	PODŁOGA NA GRUNCIE ($U < 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$)	
BLACHA DACHÓWKOPODOBNA		PLYTKA GRES		2,0cm
LATA 50x50		WYLEWKA BETONOWA		6,0cm
KONTROLATA 30x50		FOLIA BUDOWLANA		0,5mm
PŁYTA STIECOUniversal dry		MATA GRZEWICZA		0,4mm
		MATA TERMOIZOLACYJNA ALUFOX LUB RÓWNOWARTNA		5mm
		IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100		10,0cm
BELKI KONSTRUKCYJNE – KROKOWIE DWUTEOWE H=24cm		IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100		10,0cm

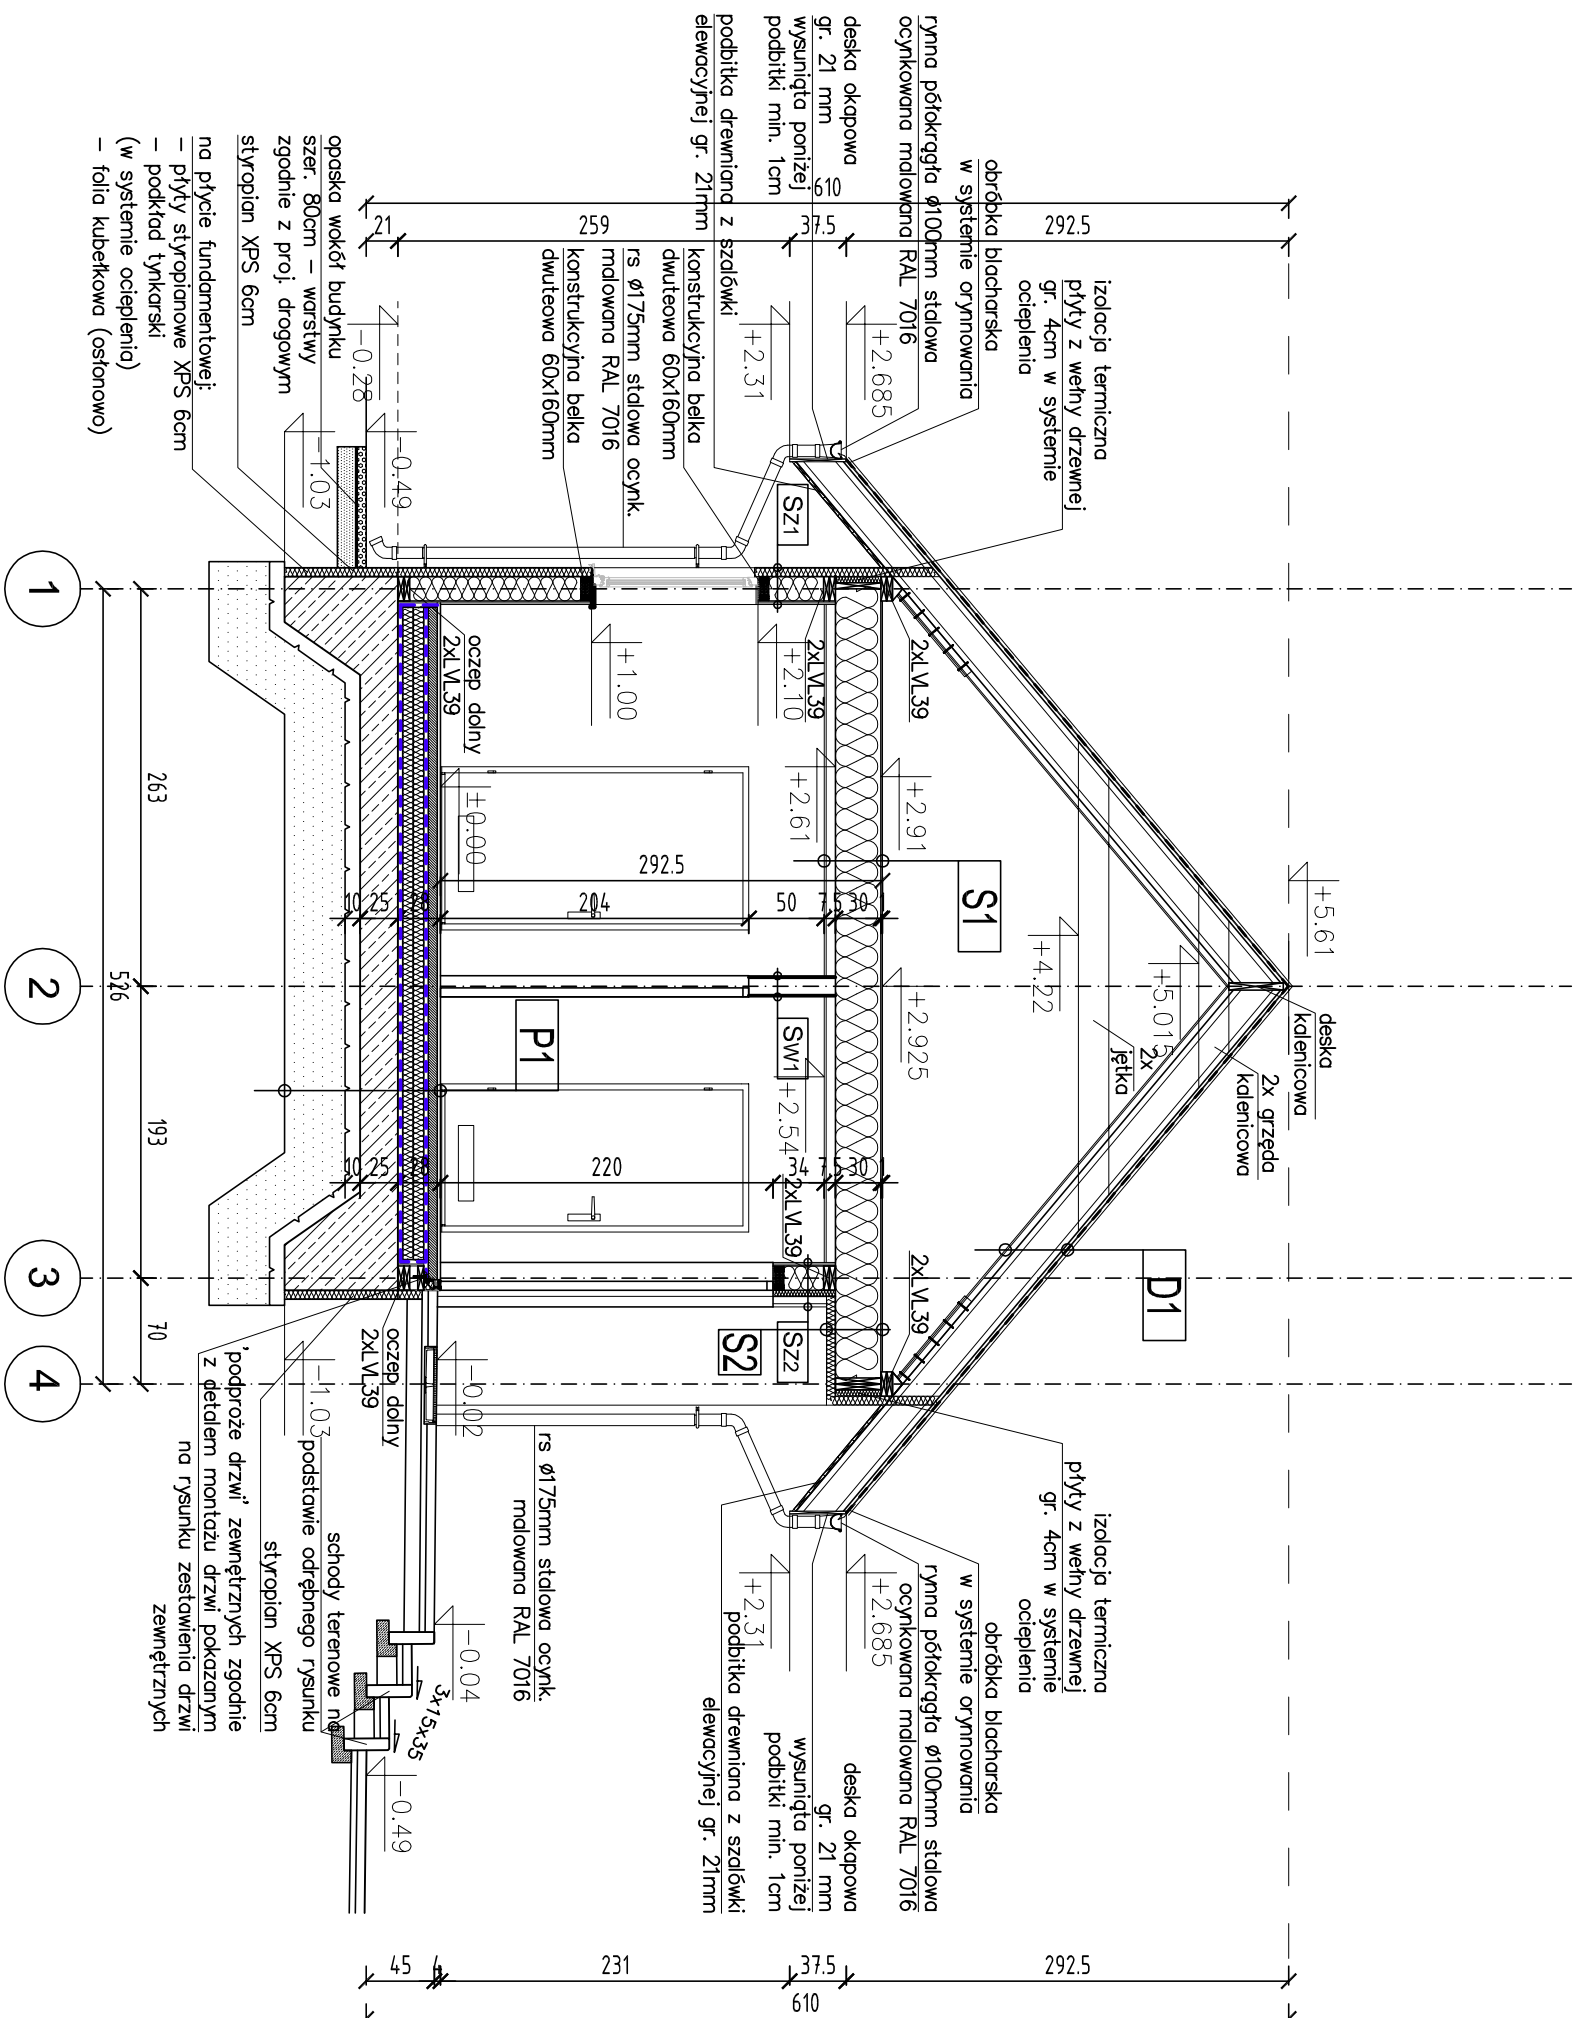

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE ($U < 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$)	2,0cm
	PŁYTKA GRES	
	WYLEWKA BETONOWA	6,0cm
	FOŁIA BUDOWLANA	0,5mm
	MATA GRZEWCZA	0,4mm
	MATA TERMOIZOLACYJNA ALUFOX LUB RÓWNOWARTYWNA	5mm
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100	10,0cm
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100	10,0cm
	2x FOŁIA BUDOWLANA	2x0,5mm
	PŁYTKA FUNDAMENTOWA	25,0cm
	PODKŁAD BETONOWY B10	10,0cm
	PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,98$	40,0cm
S1	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY ($U < 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$)	
	PŁYTKA OSB-3	1,2cm
	KONSTRUKCJA BELKI STROPOWE DWUTEJOWE H=30cm + WETNA DRZEWNA 280mm $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI	30,0cm
	FOŁIA WKŁKOWO-GIPSOWA FERMACEL	12,5mm
	FOŁIA PAROIZOLACYJNA STEICOMULTI membra 5	
	LATY 50x30mm	5,0cm
	PŁYTKA GIPSOWO-KARTONOWA	12,5mm
S2	STROP W MIEJSCU 'PODCIĘENIA' ($U < 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$)	
	PŁYTKA OSB-3	1,2cm
	KONSTRUKCJA BELKI STROPOWE DWUTEJOWE H=30cm + WETNA DRZEWNA 280mm $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI	30,0cm
	PŁYTKA TERMOIZOLACYJNA STEICOPROTECT M dry	60mm
	SIATKA NA KLEJU	
	TYNK CIENKOWARSZTOWY SILKATOWY	
	FARBA SILIKONOWA	

przekrój A-A 1:50

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

6+920 PŁA UL. KOSSAKA 110		TEL./FAX (067)2137075 ; .3512757		
rzęzi.a:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

investor

NADLEŚNICTWO BIERZWNIK
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik

nazwa i adres obiektu budowlanego

**BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGON
73-240 Bierzwnik, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwnik
320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003**

projektował:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

mgr inż. arch. Roman Szumny,
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

opracował:	mgr inż. Daniel Tomaszewski
------------	-----------------------------

UWAGA:

- * stosować produkty do zastosowań wewnętrznych
- * dedykowane dla obiektów biurowych
- * stosować produkty i materiały opisane na niniejszym

nr rys.: PB-951-18-03		branża: ARCHITEKTURA
etap projektowania: projekt budowlany	data oprac.: listopad 2018	skala: 1:50