

ZADANIE:

BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA JAŻWINY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **XVI**

ADRES/LOKALIZACJA INWESTYCJI:

73-220 Drawno, Sówka 2

jedn. ewid.: **320203-5 Drawno,**

obręb ewid. nr: **320203-5.0020 Jażwiny;**

działka nr ewid.: **320203-5.0020.106/12;**

INWESTOR:

PGL „Lasy Państwowe”

Nadleśnictwo Głusko

66-520 Dobiegniew, Głusko 19

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

TOM 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA/FUNKCJA:

IMIĘ I NAZWISKO/UPRAWNIENIA:

PODPIS:

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTOWAŁ:

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inż. Paweł Plutowski

LBS/0084/POOK/13

specjalność konstrukcyjno-budowlana

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Jolanta Duziak

68/83/Gw

specjalność architektoniczna

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Marek Mejnartowicz

LSB/0046/POOE/13

specjalność - instalacje i urządzenia elektryczne

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Dragan

LBS/0001/PWOS/14

specjalność - instalacje i urządzenia sanitarne



NR EGZ.: **arch**

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA:

BOGUSŁAW; październik 2018r.



SPIS ZAWARTOŚCI

SPIS ZAWARTOŚCI	2
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	3
OPIS TECHNICZNY	4
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA	10
1. Rzut przyziemia; skala 1:50; rys. nr A/1	11
2. Rzut dachu; skala 1:50; rys. nr A/2	12
3. Przekroje; skala 1:50; rys. nr A/3	13
4. Elewacje; skala 1:100; rys. nr A/4	14
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	15
OPIS TECHNICZNY	16
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA	19
1. Płyta fundamentowa; skala 1:50; rys. nr K/1	20
2. Rzut konstrukcji dachu; skala 1:50; rys. nr K/2	21
BRANŻA ELEKTRYCZNA	22
OPIS TECHNICZNY	23
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA	32
1. Schemat instalacji 230/400V; skala 1:50; rys. nr E/1	33
2. Schemat instalacji odgromowej; skala 1:50; rys. nr E/2	34
3. Schemat tablicy RG; skala ---; rys. nr E/3	35
4. Instalacja SWWiN; skala ---; rys. nr E/4	36
5. Schemat instalacji SWWiN; skala ---; rys. nr E/5	37
6. Schemat instalacji LAN oraz wz. GSM; skala ---; rys. nr E/6	38
BRANŻA SANITARNA	39
OPIS TECHNICZNY	40
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA	43
1. Instalacja wod-kan; skala 1:50; rys. nr 1/S	44
2. Wentylacja; skala 1:50; rys. nr 2/S	45
ZAŁĄCZNIKI	46
Załącznik nr 1. Podstawa analizy konstrukcyjnej, zestawienia obciążeń i wyniki obliczeń	47
Załącznik nr 2. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku	49

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu branży architektonicznej

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Uzgodnienia z Inwestorem.
- 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
- 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
- 1.4. Zarządzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa a także ich wyposażenia.
- 1.5. Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2017r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych.
- 1.6. Inne związane przepisy prawne i normalizacyjne.

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Program funkcjonalny budynku jest przystosowany dla potrzeb kancelarii: 1-2 pracowników (w niepełnym wymiarze godzin) oraz interesanci.

W obiekcie nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

Program użytkowy projektowanego budynku obejmuje: wiatrołap, korytarz, poczekalnię, WC, pomieszczenie zaplecza socjalnego, pomieszczenie gospodarcze i biurowe.

W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi przewidziano oświetlenie światłem dziennym. Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi wynosi co najmniej 1:8.

Obiekt przystosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy, sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wolnostojący budynek o niewielkich gabarytach oraz nieskomplikowanej i zwartej bryle, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem, przykryty prostym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 45° (spadek 100%) z kalenicą o kierunku równoległym do przyległej drogi publicznej.

Wejście do budynku od strony wschodniej – podest wejściowy pod częściowym zadaszeniem.

Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej, drewnianej, ocieplony. Poziom posadzki wyniesiony o 30 cm względem otaczającego terenu.

Obiekt pełniący funkcję administracyjno-biurową na potrzeby gospodarki leśnej.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Budynek został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki budowlanej. Wokół terenu przeznaczonego pod inwestycję znajdują się pola szkółkarskie i nieliczna zabudowa. Projektowany obiekt formą architektoniczną nawiązuje do sąsiedniego budynku mieszkalnego.

3.3. Opis sposobu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

3.3.1. Spełnienie warunków podstawowych

Ze względu na specyfikę projektowanych prac i rozwiązania projektowe projekt spełnienia warunki podstawowe.

a) nośności i stateczności konstrukcji,

Spełnienie warunków wynika z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych z zgodnie z branżą konstrukcyjną niniejszego opracowania.

- b) bezpieczeństwa pożarowego,
Zgodnie z pkt. *Ochrona przeciw pożarowa* niniejszego opracowania.
 - c) higieny, zdrowia i środowiska,
Spełnienie wymogu odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, spełniono poprzez zastosowanie materiałów o aprobacie nienarażających użytkowników i środowisko na zjawiska niepożądane.
Zgodnie z pkt. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia niniejszego opracowania.
 - d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
Bezpieczeństwo użytkowania zapewniono stosując wentylację grawitacyjną we wszystkich pomieszczeniach.
Zgodnie z pkt. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia niniejszego opracowania.
 - e) ochrony przed hałasem,
Zgodnie z pkt. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia niniejszego opracowania.
Ochrona przed hałasem zapewniona poprzez zastosowane rozwiązania projektowe.
 - f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
Warunki izolacyjności cieplnej zawarte w rozporządzeniu „WT” oraz wymagani odnośnie współczynnika zapotrzebowania na energię E_p spełnione poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i grubości izolacji.
Szczelność budynku zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13829 oraz warunków technicznych dla budynku z wentylacją grawitacyjną: $n_{50} < 3,0$.
 - g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
Nie dotyczy
- 3.3.2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię ciepłą i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
 - usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów
- Budynek będzie zaopatrzony jak dotychczas w energię elektryczną i ciepłą przy zastosowaniu urządzeń gwarantujących efektywne wykorzystanie tego czynnika.
Woda opadowa odprowadzona będzie powierzchniowo w przyległe tereny zielone.
- a) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego
Utrzymanie właściwego stanu technicznego zostanie zapewnione pod warunkiem wykonania robót budowlanych na obiekcie zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową oraz użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem i zapewnieniu prac utrzymaniowych i remontowych w trakcie jego użytkowania.
 - b) Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu
Zapewniona poprzez zastosowane rozwiązania.
 - c) Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
Zgodnie z pkt. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynek dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej.
 - d) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Spełnione poprzez zastosowane rozwiązania projektowe.
 - e) Ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Ze względu na funkcję obiektu – nie dotyczy.
 - f) Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską
Zgodnie z pkt. *Ochrona konserwatorska* niniejszego opracowania.

- g) Usytuowanie na działce budowlanej
Zgodnie z pkt. *Informacja o obszarze oddziaływaniu obiektu* niniejszego opracowania.
- h) Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej
Zgodnie z pkt. *Informacja o obszarze oddziaływaniu obiektu* niniejszego opracowania.
- i) Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy
Zgodnie z załącznikiem niniejszego opracowania *Informacja BiOZ* zgodnie.

3.4. Charakterystyczne parametry gabarytowe

- długość:9,72 m
- szerokość:5,70 m
- wysokość do kalenicy:6,12 m
- wysokość do okapu:2,20 m
- powierzchnia zabudowy:55,40 m²
- powierzchnia użytkowa:38,48 m²
- kubatura brutto:258, m³

Zestawienie powierzchni netto pomieszczeń

- pomieszczenie nr 1 – wiatrołap:2,87 m²
- pomieszczenie nr 2 – pom. gospodarcze:3,65 m²
- pomieszczenie nr 3 – WC:5,05 m²
- pomieszczenie nr 4 – poczekalnia:4,47 m²
- pomieszczenie nr 5 – kancelaria (biuro):18,29 m²
- pomieszczenie nr 6 – pom. socjalne:4,14 m²

4. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Budynek administracyjno-biurowy jako obiekt użyteczności publicznej, dostosowano dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie:

- pochylni dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku,
- dojścia do wejścia budynku mają szerokość większą niż 1,5m
- szerokość drzwi – 90 do 120 cm w świetle do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- WC o niezbędnej powierzchni oraz wyposażenie w uchwyty i urządzenia sanitarne o wymaganych parametrach użytkowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- posadzek bez progów,
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem.

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

5.1. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne szkieletowe, drewniane na słupach z drewna litego lub systemowych słupach dwuteowych usztywnione płytami gr. 1,2cm OSB/3 od wewnątrz oraz rusztem drewnianym od zewnątrz. Ocieplenie między słupami i między zewnętrznym rusztem drewnianym z wełny mineralnej lub wełny drzewnej. Ściany od środka wykończone płytami G-K na ruszcie łąt drewnianych wypełnionych materiałem izolacyjnym jak ściana (warstwa instalacyjna).

5.2. Ściany działowe

Ściany działowe szkieletowe, drewniane na stelażu drewnianym o przekroju słupków 50x80mm wypełnionym wełną mineralną twardą z poszyciem z płyt OSB gr. 9mm. Wykończenie z płyt G-K gr. 1,25cm.

5.3. Strop

Strop drewniany, belki stropowe czterostronnie strugane w części nad podcieniem z podbitką z desek struganych łączonych na pióro i wpust, wewnątrz budynku sufit z płyt G-K na ruszcie drewnianym.

5.4. Dach

Dach drewniany – krokwiowo-jętkowy z belką stropową, oparty na drewnianych oczepach ścian. Konstrukcja widoczna na szczytach budynku.

5.5. Wykończenie wewnętrzne

5.5.1. Podłogi

Płytki ceramiczne 30x30 cm, klasa antypoślizgowości R10, V klasa ścieralności o fakturze imitującej drewno, w pomieszczeniach nr 4 i 6 na płynnej folii 2x.

5.5.2. Ściany i sufity

- a) w pomieszczeniu nr 3 płytki ceramiczne na płynnej folii x2 do wysokości 2,05m (do wysokości ościeża drzwi), w pomieszczeniu 6 kurtynka o wysokości 0,5m ponad meblami kuchennymi (ok. 1,3m od posadzki), po za tym suchy tynk malowany farbą zmywalną do wewnątrz, przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach mokrych.
- b) pozostałe pomieszczenia – płyty G-K malować farbami akrylowymi, I klasy odporności na ścieranie (wg normy PN-EN 13300) w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
- c) sufity – płyty G-K malować farbami akrylowymi, I klasy odporności na ścieranie (wg normy PN-EN 13300) w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

5.5.3. Drzwi

Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe (wypełnienie typu plaster miodu). Drzwi powinny mieć powierzchnię gładką, odporną na działanie wilgoci. Drzwi do pomieszczenia WC powinny posiadać w dolnej części otwory lub podcięcie o sumarycznej powierzchni przekroju min. 0,022m² dla dopływu powietrza. Ościeżnice regulowane z opaską maskującą styk ościeżnicy ze ścianą. Ściany chronić przed uderzeniem przez zastosowanie odbojników drzwiowych..

5.5.4. Parapety

Parapety wewnętrzne drewniane gr. min 30mm.

5.6. Wykończenie zewnętrzne

5.6.1. Ściany

- cokół – tynk mozaikowy na siatce zbrojącej,
- ściany – deski elewacyjne, olejowane w układzie poziomym. Zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

5.6.2. Opaska budynku

Opaska szerokości 80 cm z kostki betonowej gr. 6cm w obrzeżu betonowym 6x20cm. Obrzeża ustawić w świeżo ułożonej ławie betonowej grubości 15cm z betonu C12/15 z oporem.

5.6.3. Drzwi

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe, antywłamaniowe, wyposażone w dwie wkładki antywłamaniowe klasy „C”, oraz klamkę klasy „C”, współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m²K)]. Ściany chronić przez zastosowanie odbojników drzwiowych. Szerokość w świetle ościeżnic drzwi wejściowych wynosi 120 (90+30)cm. Kolorystyka nawiązująca do stolarki okiennej.

5.6.4. Okna

Projektowana stolarka okienna drewniana o współczynniku U(max) dla 0,9 [W/(m²K)], z możliwością rozszczelniania, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w ościeżnicy, profile w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

5.6.5. Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Głębokość parapetu dostosować tak aby okapnik wystawał 3,0-5,0 cm za lico ściany.

5.6.6. Pokrycie dachu

- pokrycie dachu: blachodachówka w kolorze wiśniowym (nawiązującym do sąsiedniego budynku) szczeliny wentylacyjne – okapową i kalenicową zabezpieczyć przed dostępem ptactwa, gryzoni, owadów.
- podbitka okapowa drewniana z desek olejowanych.

5.6.7. Obróbki blacharskie

- obróbki pokrycia dachu –blacha stalowa gr. 0,75mm, ocynkowana i powlekana w kolorze pokrycia,
- pozostałe – blacha tytanowo-cynkowa r. 0,7mm,

5.6.8. Rynny i rury spustowe

- rynny ½ Ø100 i rury spustowe Ø75 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

5.6.9. Podest zewnętrzny i pochylnia dla niepełnosprawnych

Podest zewnętrzny wraz ze schodami i pochylnią dla niepełnosprawnych – z okładziną z kostki betonowej koloru szarego (starobruk). Krawędź podestu oporować za pomocą palisad betonowych 12x15x80 w kolorze jak podest i pochylnia, osadzonych jak obrzeża.

W podeście wejściowym zamontować wycieraczkę – stalowa kratownica zgrzewana o wym. 50x90cm. Wycieraczka w poziomie wykończenia podestu.

Poręcze dla niepełnosprawnych – typowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Pochwyty mocowane do ściany budynku i samonośne na dwóch wysokościach 75 i 90 cm. Poręcze przy pochylni należy przedłużyć o 0,3 m przed początkiem i końcem biegu.

5.7. Izolacje

5.7.1. Przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- pionowa fundamentów (osłona w-wy izolacyjnej) – folia kubelkowa;
- pozioma podłóg na gruncie – spodem – 1x folia PE lub papa termozgrzewalna;
- pozioma i pionowa w pomieszczeniach mokrych pod płytkami – 2x uszczelniająca folia w płynie.

5.7.2. Termiczne

- podłóg na gruncie – polistyren ekstrudowany XPS S 30 gr. 20cm (w dwóch warstwach) pod płytą fundamentową i styropian EPS 100-0,036 gr. 5cm na płycie fundamentowej;
- ścian zewnętrznych nadziemnych – między elementami konstrukcyjnymi ściany nośnej: wełna mineralna lub wełna drzewna gr. 18cm + 8cm o $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$;
- (cokół) – polistyren ekstrudowany XPS S 30 gr. 100cm;
- strop – wełna mineralna gr. 26cm (w dwóch warstwach) + 6 cm o $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.
- przewody kominowe: wełna mineralna gr. 8cm.

5.7.3. Paroprzepuszczalne

- nad krokwiami membrana dachowa (wiatroizolacja) o wysokiej paroprzepuszczalności (3000 g/m²/dobę).
- na ociepleniu zewnętrznym montowane do rusztu drewnianego membrana jw.

5.8. Paroizolacyjne z foli PE

- na podbitce, pod wełną mineralną układaną w stropie;
- w ścianach zewnętrznych pod płytą OSB montowana do słupów nośnych;
- w pomieszczeniach mokrych 4 i 6 pod płytami G-K.

5.9. Instalacje

Przewiduje się wyposażenie w następujące instalacje:

- a) wodna – z istn. przyłącza, ciepła woda użytkowa z elektrycznych podgrzewaczy;
- b) kanalizacyjna – do istn. przydomowej oczyszczalni ścieków,
- c) ogrzewanie: elektryczne – piece akumulacyjne i podłogowe maty grzejne,
- d) wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła,
- e) instalacja elektryczna: gniazd wtykowych i oświetlenia – zasilana z proj. przyłącza,
- f) instalacja telekomunikacyjna – z proj. instalacji GSM,
- g) SWWiN – czujniki ruchu,
- h) instalacja odgromowa.

6. Ochrona przeciwpożarowa

- 6.1. Odległości między proj. obiektem a budynkami sąsiednimi – 12,7m do najbliższego budynku (wymagane 8,0m),
- 6.2. Substancje palne występujące w obiekcie – nie dotyczy.
- 6.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – poniżej 500MJ/m².
- 6.4. Projektowany obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi – ZLIV,
- 6.5. Obiekt jednokondygnacyjny, niski (N) – wysokość budynku 6,12m.
- 6.6. Budynek wolnostojący.
- 6.7. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.
- 6.8. Powierzchnia netto budynku – 38,48m²

- 6.9. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową i nie przekracza maksymalnej powierzchni strefy dla obiektu tego typu wynoszącej 10 000m².
- 6.10. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
- 6.11. Odporność ogniowa elementów budowlanych: wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków nie dotyczą budynków mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych.
- 6.12. Warunki ewakuacji – spełnione.
- 6.13. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych – nie dotyczy.
- 6.14. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie – nie wymagane.
- 6.15. Wyposażenie w gaśnice – gaśnica 2kg (lub 3dm³) – 1 szt. w pom. nr 2.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciw pożarowych.
- 6.16. Warunki ewakuacji – spełnione.
- 6.17. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych – nie dotyczy.
- 6.18. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie – nie wymagane.
- 6.19. Wyposażenie w gaśnice – gaśnica 2kg (lub 3dm³) – 1 szt.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciw pożarowych.

7. Analiza możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło i charakterystyka energetyczna budynku.

Przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie blokowe oraz pompę ciepła. Na podstawie analizy stwierdzono brak możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dostępnych w ramach ekonomicznych możliwości Inwestora.

Wprowadzanie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. Przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń wynosi mniej niż 20kW.

Zaleca się, w miarę zwiększenia dostępności odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie jej w przyszłości przez Inwestora.

8. Uwagi końcowe

- 8.1. Kolorystykę użytych materiałów uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
- 8.2. Roboty budowlane wykonywać pod wykwalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych” stosując maszyny, urządzenia i materiały posiadające dopuszczenia do użytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
- 8.3. Należy stosować się do wytycznych wykonania robót określonych przez producentów zastosowanych materiałów budowlanych.
- 8.4. Zakazuje się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia.
- 8.5. Dopuszcza się zmianę użytych w projekcie materiałów budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych.

Opracował:


mgr inż. Paweł Plutowski
LBS/0084/POOK/13
specjalność konstrukcyjno-budowlana

Sporządziła:

mgr inż. arch. Jolanta Duziak
upr. nr 68/83/Gw
specjalność architektoniczna

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1.	Rzut przyziemia;	skala 1:50;	rys. nr A/1
2.	Rzut dachu;	skala 1:50;	rys. nr A/2
3.	Przekroje;	skala 1:50;	rys. nr A/3
4.	Elewacje;	skala 1:100;	rys. nr A/4

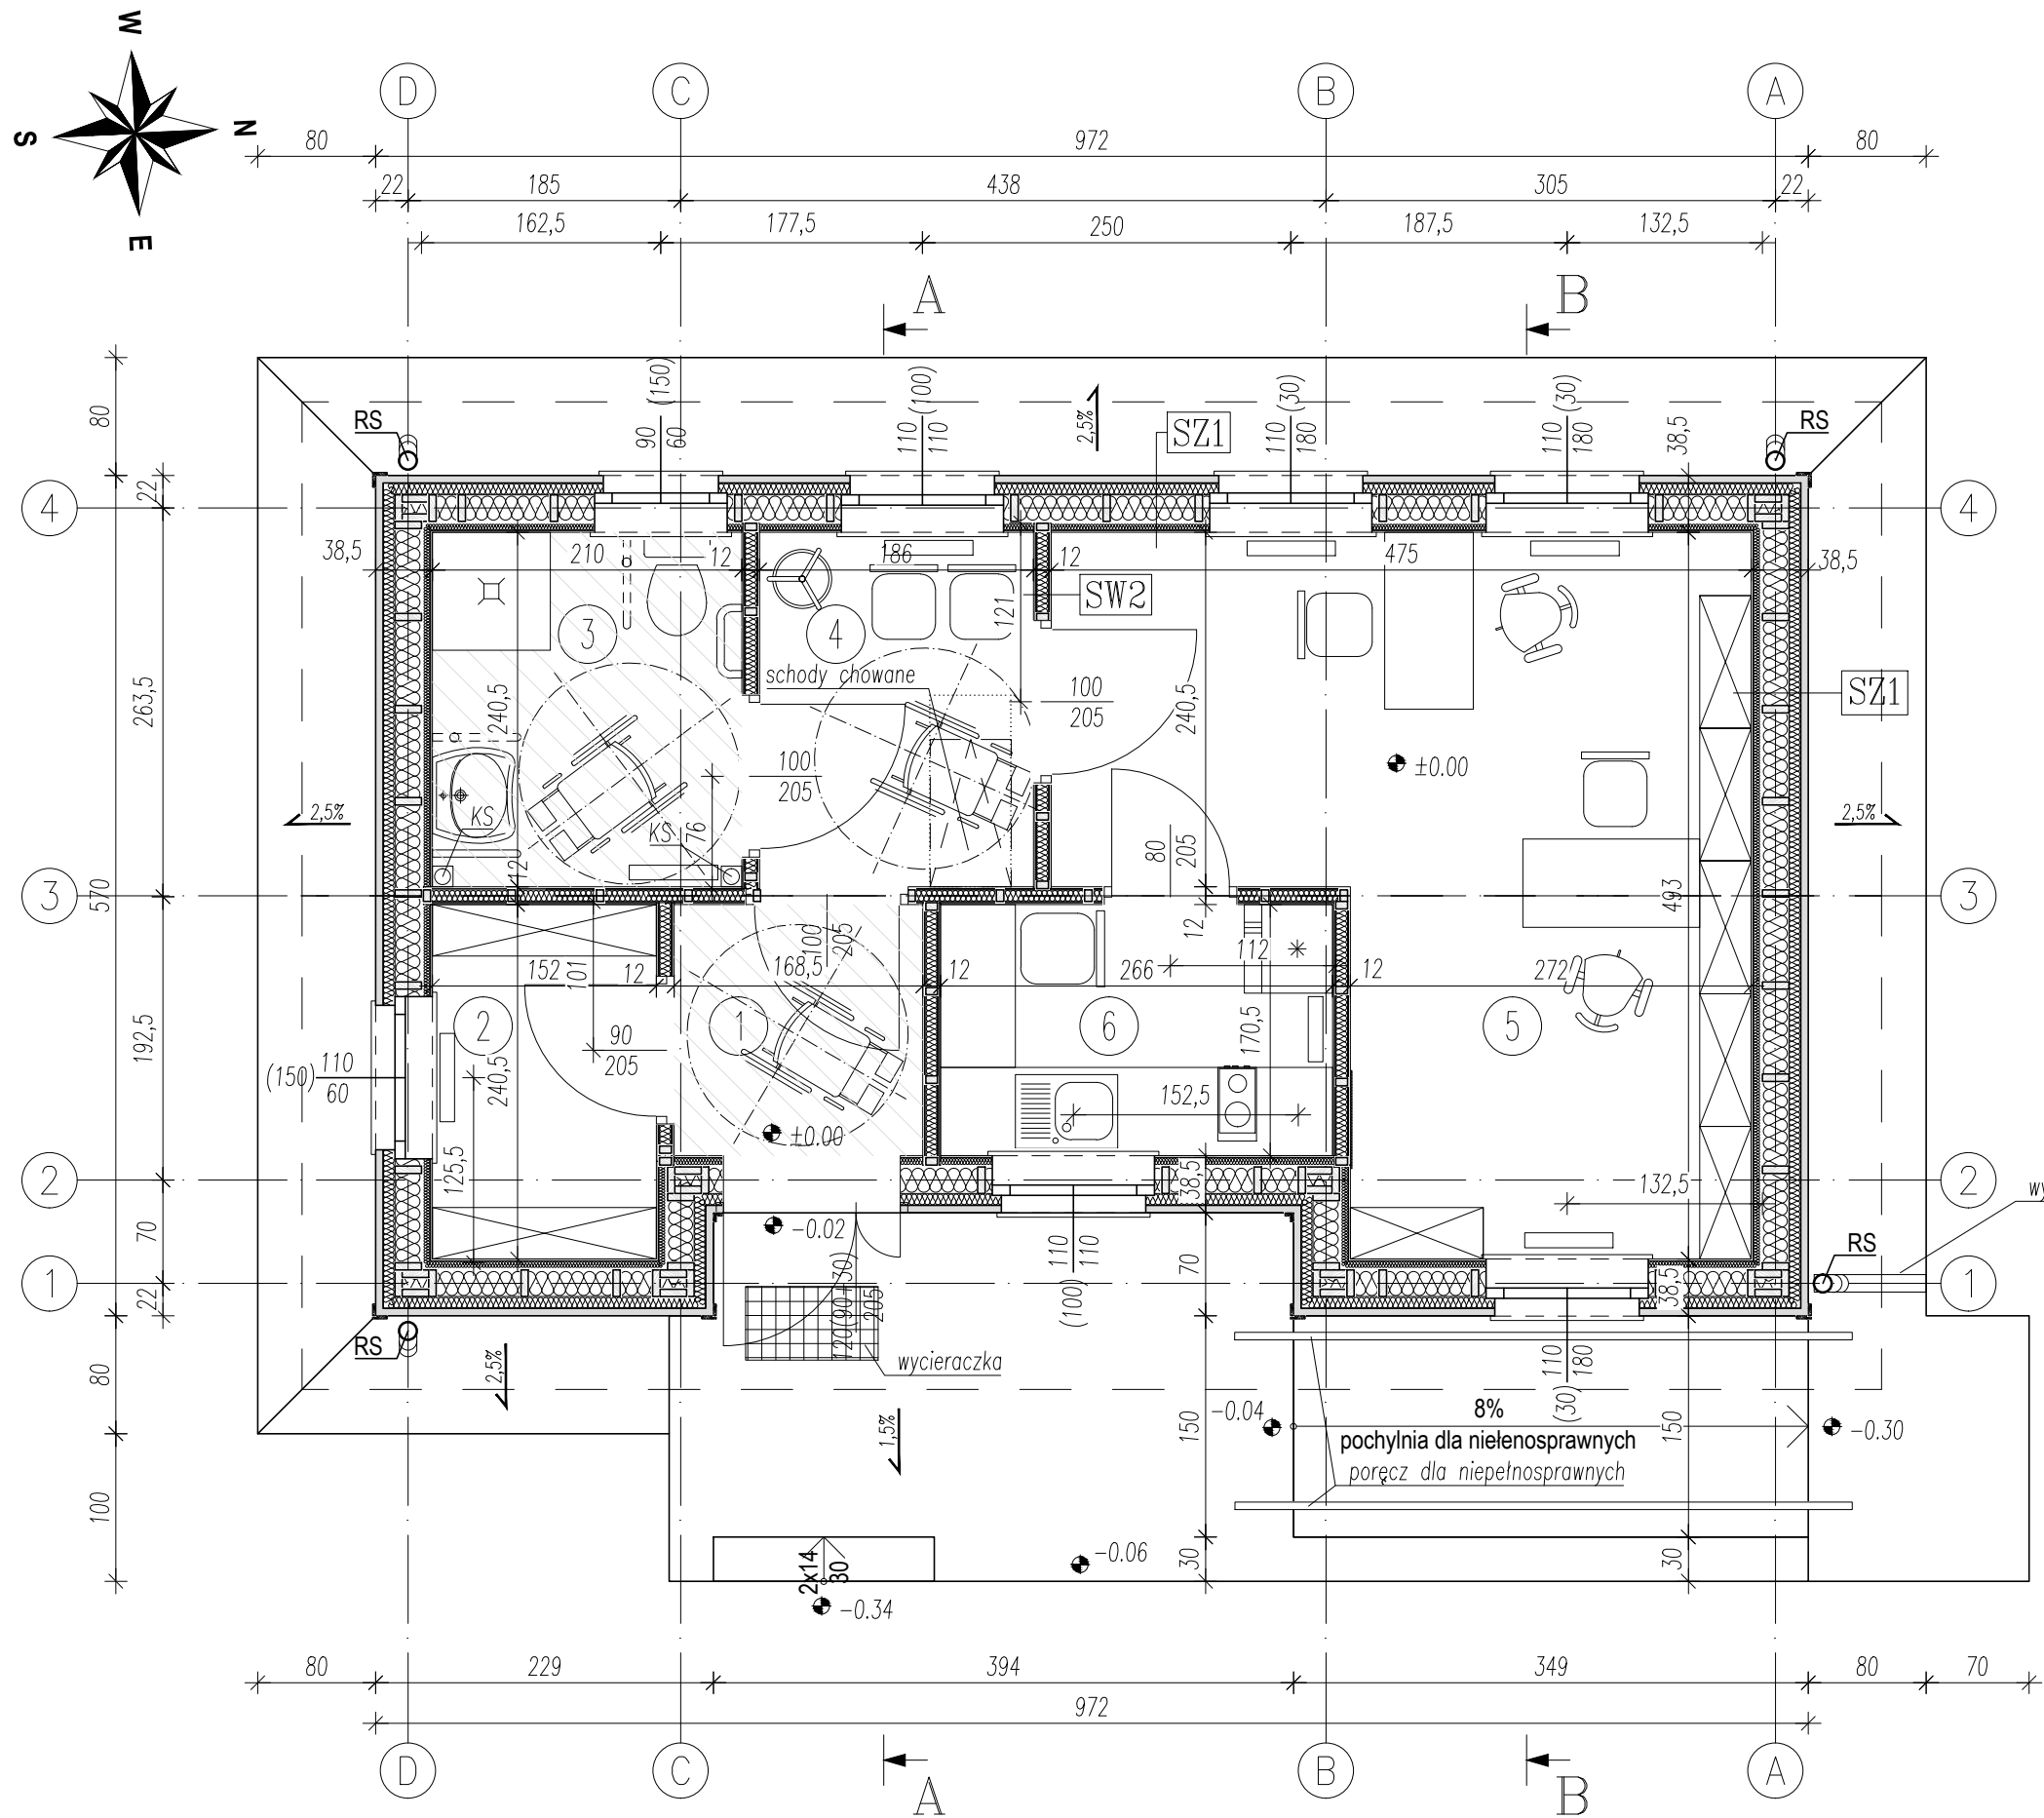

RZUT PARTERU 1:50

SZ1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTR.
plyty G-K	1,25 cm
ruszt drewniany z lat 5,0x6,0cm / izol. term.	5,00 cm
plyty OSB/3	1,20 cm
paraizolacja	1,20 cm
konstr. drewniana 50x180 / izol. term.	18,00 cm
laty drewniane 5,0x8,0cm / izol. term.	8,00 cm
wiatroizolacja	
kontrłaty drew. 3,0x5,0cm, pionowo	3,00 cm
deski elewacyjne, poziomo	2,10 cm

SW2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁ.
plyty G-K	1,25 cm
plyty OSB	0,90 cm
konstr. drewniana 50x80 / izol. term.	8,00 cm
plyty OSB/3	0,90 cm
plyty G-K	1,25 cm

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m²]
1	WIATROŁAP	PLYTKI CERAM.	2,87
2	POM. GOSP	PLYTKI CERAM.	3,65
3	WC	PLYTKI CERAM.	5,05
4	POCZEKALNIA	PLYTKI CERAM.	4,47
5	BIURO	PLYTKI CERAM.	18,29
6	POM. SOCJAL.	PLYTKI CERAM.	4,54
RAZEM			38,87

LEGENDA:

- RS - zabudowa wywiewki kanalizacji sanitarnej
R - rura spustowa
- pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym

PNB P9 PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE
PAWEŁ PLUTOWSKI
Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbppp.pl

Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko
66-520 Dobiegniew, Głusko 19

Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny
73-220 Drawno, Sówka 2

Stadium opracowania: Projekt Budowlany Branża: architektoniczna

Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Duziak nr upr.: 68/83/Gw


Kreślił: mgr inż. Paweł Plutowski nr upr.: LBS/0084/P00K/13

Tytuł rys.: **RZUT PRZYZIEMIA** Nr rys.: **A/1**

Revizja: Data: 10. 2018r. Podziałka: 1:50 Nr ark.: **11**

UWAGI:

- Stosować się do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
- Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie.
- Wymiary podano w [cm].
- Rzędne wysokościowe podano w [m].



RZUT DACHU 1:50

LEGENDA:


- NS - nasada wentylacyjna kanalizacji sanitarnej
RS - rura spustowa
R - rynna

UWAGI:

1. Stosować się do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie.
3. Wymiary podano w [cm].
4. Rzędne wysokościowe podano w [m].


		PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl	
Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegiew, Głusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany		Branża: architektoniczna	
Projektował:	mgr inż. arch. Jolanta Duziak	nr upr.:	68/83/Gw
Kreślił:	mgr inż. Paweł Plutowski	nr upr.:	LBS/0084/P00K/13
Tytuł rys.:		Nr rys.:	
RZUT DACHU		A/2	
Rewizja:	Data: 10. 2018r.	Podziałka: 1:50	Nr ark.: 12

PRZEKRÓJ A-A

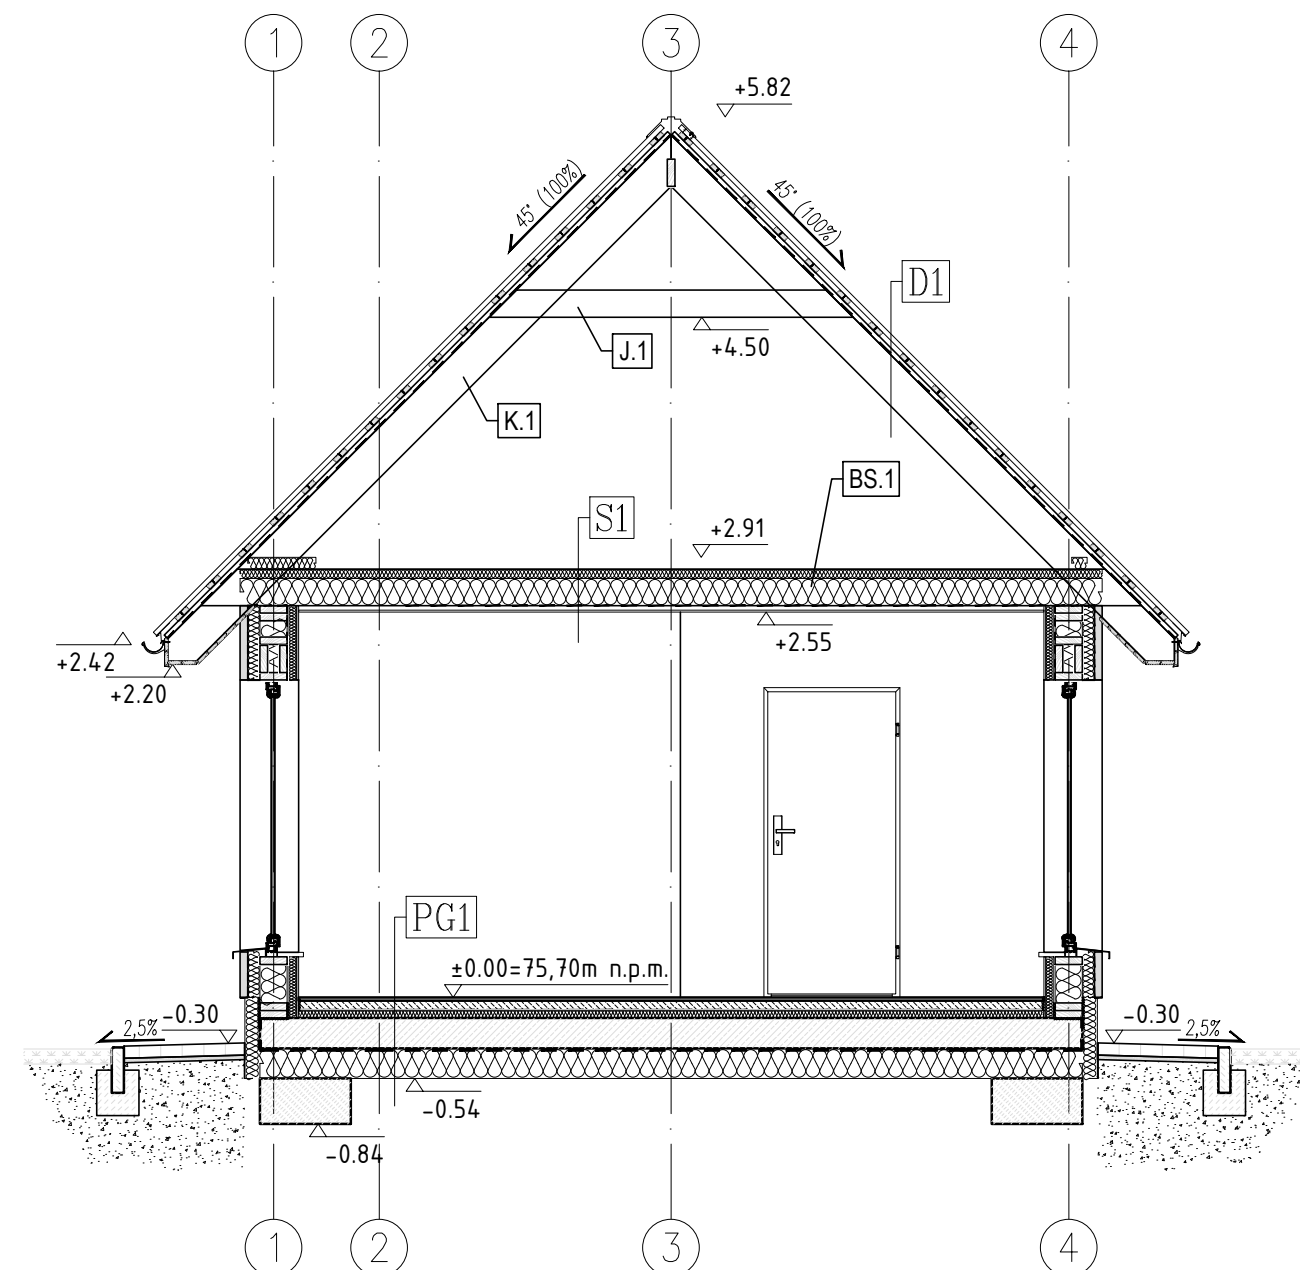


S1	STROP NAD POMIESZCZENIAMI	
ruszt techniczny / izol. term.		8,00 cm
pas dolny więzara 2x 38x240/izol. term.		24,00 cm
folia PE		
łaty drewniane 3,0x5,0cm		3,00 cm
plyta GK		1,25 cm


1. Stosować się do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie.
3. Wymiary podano w [cm].
4. Rzędne wysokościowe podano w [m].

		PROJEKT I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl	
Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Glusko 66-520 Dobiegniew, Glusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany			Branża: architektoniczna
Projektował:	mgr inż. arch. Jolanta Duziak	nr upr.: 68/83/Gw	
Kreślił:	mgr inż. Paweł Plutowski	nr upr.: LBS/0084/P00K/13	
Tytuł rys.:			Nr rys.: A/3
Rewizja:	Data: 10. 2018r.	Podziałka: 1:50	Nr ark.: 13


ELEWACJA PÓŁNOCNA




ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



- 1 deski elewacyjne i listwy narożne: kolor naturalny
- 2 rynny i rury spustowe: tytanowo-cynkowe
- 3 stolarka okienna i drzwiowa: ciemny brąz
- 4 blacha dachówkopodobna: kolor wiśniowy
- 5 cokół: czerwony/brazowy
- 6 elementy drewniane: ciemny brąz

PNB PROJEKTY
P9 I NADZORY BUDOWLANE
PAWEŁ PLUTOWSKI
Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko
66-520 Dobiegiew, Głusko 19

Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny
73-220 Drawno, Sówka 2

Stadium opracowania: Projekt Budowlany Branża: architektoniczna

Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Duziak nr upr.: 68/83/Gw

Kreślił: mgr inż. Paweł Plutowski nr upr.: LBS/0084/P00K/13

Tytuł rys.: ELEWACJE Nr rys.: A/4

Rewizja: Data: 10. 2018r. Podziałka: 1:100 Nr ark.: 14

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu branży konstrukcyjnej

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Opracowanie architektoniczne.
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Do opracowania opinii wykorzystano:

- 1.3. obowiązujące przepisy normalizacyjne,
- 1.4. literaturę techniczną
- Nitka W.: Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego. Centrum Budownictwa Drewnianego, Gdańsk 2010.,
- Nitka W.: Drewniane budownictwo szkieletowe. Warunki techniczne wykonania i obioru robót. Stowarzyszenie Dom Drewniany, Gdańsk 2015.
-

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwiązania konstrukcyjne projektowanego budynku kancelarii. Założenia do obliczeń wraz podstawowymi wynikami zamieszczono w załączniku.

3. Warunki wodno-gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu.

UWAGA!

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić rzeczywiste warunki panujące w poziomie posadowienia i potwierdzić przyjęte w projekcie. Odbiór dna wykopu pod fundamenty musi być wykonany przez uprawnionego geologa co należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Jeżeli nośność zalegających gruntów jest mniejsza od zakładanych przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy skontaktować się z projektantem.

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

- 4.1. Konstrukcja – informacje ogólne

Budynek zaprojektowany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej na płycie fundamentowej. Ściany nośne wykonane z drewna modrzewiowego klasy C27, czterostronnie struganego i impregnowanego o wilgotności do 12%. Słupy szkieletu ścian w maksymalnym rozstawie 625mm układane na podwalinie drewnianej, zwieńczone oczepem. Usztywnienie podłużne ścian od strony wewnętrznej budynku przez płytę OSB/3, od strony zewnętrznej poprzez ruszt drewniany. Konstrukcja stopu nad parterem z belek drewnianych opartych na oczepie ścian nośnych. Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa z belką stropową. Podcień budynku wspornikowy (przewieszenie belek stropowych).

- 4.2. Fundamenty

- 4.2.1. Wytyczne ogólne

Montaż elementów konstrukcyjnych i rozwiązania węzłów wykonać na podstawie projektu wykonawczego. Izolacja fundamentów zgodnie z częścią architektoniczną. Poziom posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wydanych przez ITB.

Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunt rodzimy z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami, grubość usypywanych warstw powinna wynosić 20-30cm w zależności od zastosowanych zagęszczarek. Stopień zagęszczenia powinien wynosić dla warstw dolnych $I_s \geq 0,97$ i $I_s \geq 1,0$ dla warstwy górnej o grubości 30-50cm pod

warstwy posadzki.

4.2.2. Płyta fundamentowa

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie za pomocą płyty fundamentowej grubości 20cm z betonu C25/30, zbrojenie siatką o oczku 20cm z prętów Ø10 ze stali klasy A-IIIN (B500SP). Stopy fundamentowe zbrojone siatką ortogonalną 5Ø12 w każdym kierunku. Dla uzyskania minimalnego poziomu posadowienia należy obwodowo wylać ławę o przekroju 60x30cm z betonu klasy C12/15

Otulina prętów d dołu 50mm, od góry 35mm

4.3. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne

Ściany zewnętrzne z słupów drewnianych o przekroju 50x180mm w rozstawie osiowym maks. 625mm (alternatywnie dopuszcza się zamianę na systemowe słupy dwuteowe z materiałów drewnopochodnych). Słupy oparte na podwalinie drewnianej 2x 50x160mm kotwionej do płyty fundamentowej. Ściana zwieńczona oczepek drewnianym 2x 50x180mm. Usztywnienie ścian poszyciem wewnętrznym z płyt OSB/3 o gr. 12mm i zewnętrznie rusztem drewnianym rozstaw ok. 55cm dostosowany do szerokości płyt ocieplenia. Nadproża okienne i drzwiowe złożone z elementów jak słupy ścienne w formie skrzynki. Wypełnienie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej lub drzewnej.

Zaleca się prefabrykację ścian od płyty OSB do w-wy kontrłat, pozostałe warstwy wykonać na budowie.

4.4. Ściany działowe

Ściany wewnętrzne z słupów drewnianych o przekroju 50x80mm w rozstawie osiowym maks. 625mm. Słupy oparte na podwalinie drewnianej 50x80mm. Ściana zwieńczona oczepek drewnianym 50x80mm. Usztywnienie ścian poszyciem z dwóch stron płytami OSB o gr. 9mm. Nadproża drzwiowe złożone z pojedynczego przekroju ja słupki ścienne. Wypełnienie ścian wewnętrznych z wełny mineralnej lub drzewnej.

4.5. Strop

Strop nad parterem zaprojektowany z belek o przekroju 2x 38x240mm, opartych na oczepach ścian konstrukcyjnych, obejmujących krokwie. W części wewnętrznej budynku do belek mocowane płyty OSB/3 gr. 12mm, w części zewnętrznej podbitka z desek drewnianych.

4.6. Dach

Dach budynku dwuspadowy, wykonany z wiązarów krokwiowo-jętkowych z belką stropową. Krokwie o przekroju 50x240mm wzmocnione jętkami 2x 50x180mm. Konstrukcja dachu i stropu oparta i mocowana do drewnianych oczepów ścian konstrukcyjnych.

W czasie montażu należy wykonać stężenia wszystkich wiązarów w kierunku podłużnym przy zastosowaniu desek stężających. Całkowite usztywnienie połączenia dachu otrzymuje się poprzez zastosowanie wiatrownic sprężanych z perforowanych ocynkowanych taśm stalowych 40x2,0mm i przybicie poszycia z łat.

Zaleca się prefabrykację wiązarów

5. Uwagi końcowe

- 5.1. Wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna C24 wg PN-B-03150/2000, czterostronnie strugane i suszonego komorowo do wilgotności 12%, zabezpieczonego środkami grzybo- i owadobójczymi oraz przed działaniem ognia do stanu trudno zapalnego np. Fobos M-2.
- 5.2. Węzły i montaż konstrukcji wykonać w oparciu o publikację: Nitka W.: Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego. Centrum Budownictwa Drewnianego, Gdańsk 2010.
- 5.3. Przed zamówieniem i wbudowaniem elementu wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji, wszystkie wymiary pobrać z natury. W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym a projektem należy przed rozpoczęciem robót skontaktować się z autorem niniejszego opracowania.
- 5.4. Roboty budowlane wykonywać pod wykwalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych” stosując maszyny, urządzenia i materiały posiadające dopuszczenia do użytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
- 5.5. Zakazuje się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia.


- 5.6. Dopuszcza się zmianę użytych w projekcie materiałów budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych.

Sporządził:

mgr inż. Paweł Plutowski
LBS/0084/POOK/13
specjalność konstrukcyjno-budowlana

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA


- | | | | |
|----|-------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Płyta fundamentowa; | skala 1:50; | rys. nr K/1 |
| 2. | Rzut konstrukcji dachu; | skala 1:50; | rys. nr K/2 |

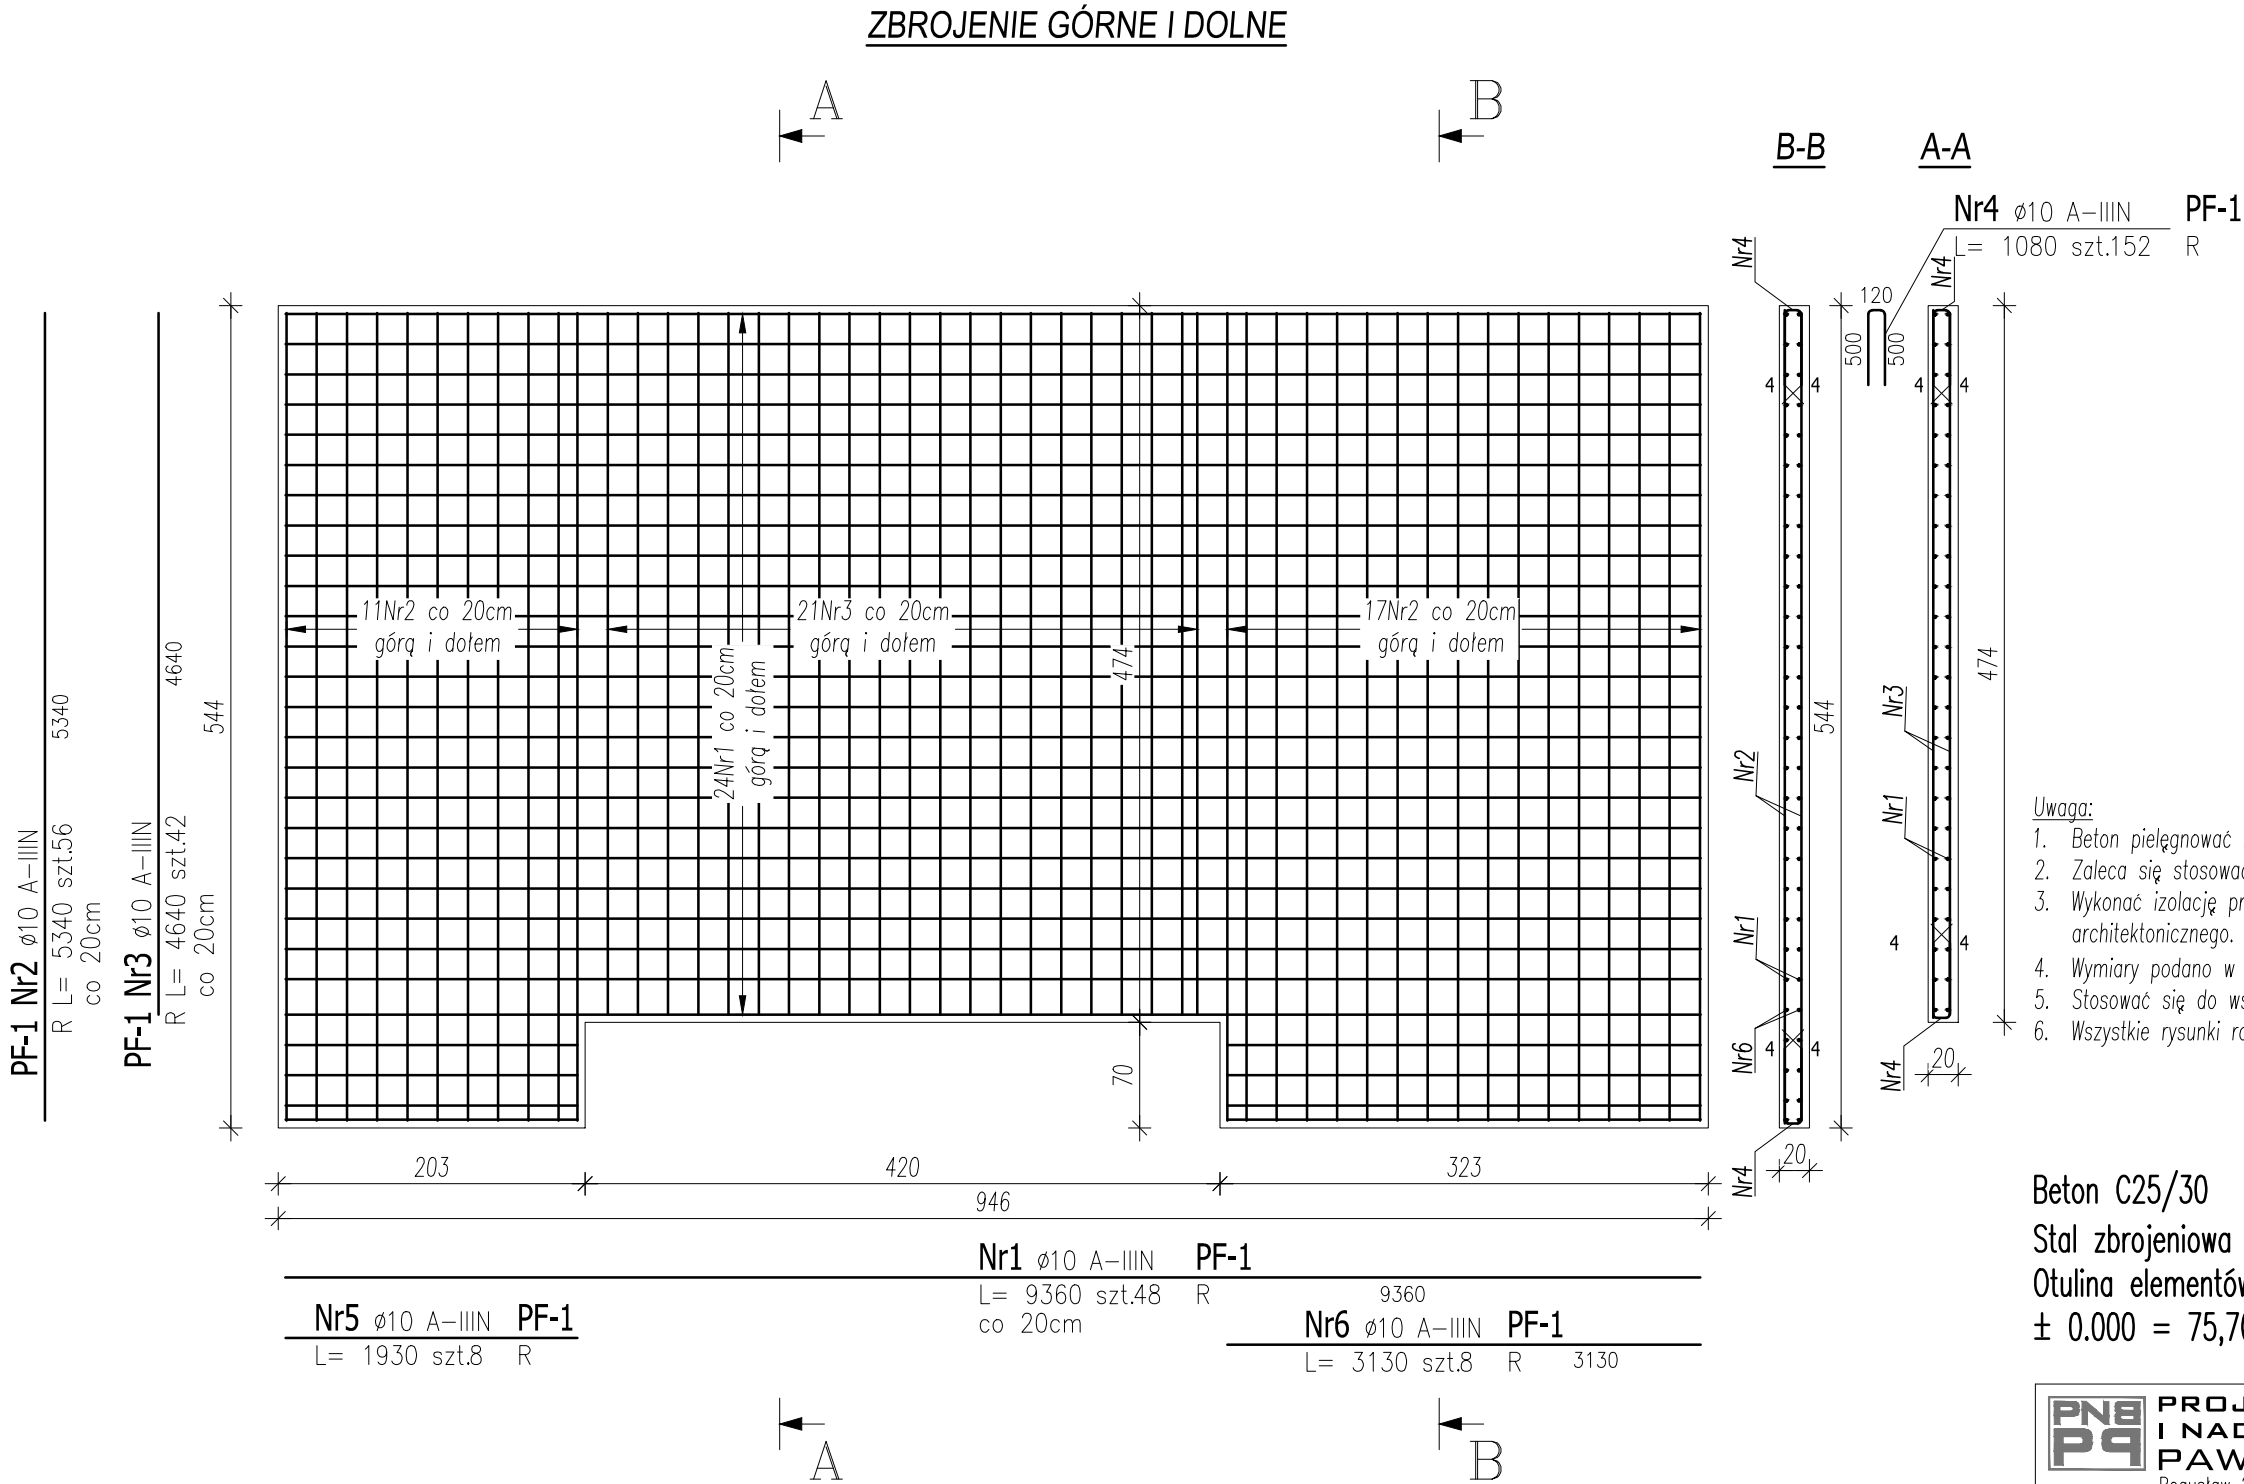

- Uwaga:
1. Beton pielęgnować ze szczególną starannością.
 2. Zaleca się stosować domieszki przeciwskurczowe do betonu.
 3. Wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentów wg. opracowania architektonicznego.
 4. Wymiary podano w [cm]
 5. Stosować się do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
 6. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie.

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIIN (B500SP), ø6 A-0 (StOS-b)
Otulina elementów: dolnai boczna 50mm, górna30mm.
± 0.000 = 75,70 m n.p.m.

		PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl	
Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegniew, Głusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany			Branża: konstrukcyjna
Projektował:	mgr inż. Paweł Plutowski	nr upr.:	LBS/0084/P00K/13
Tytuł rys.:			Nr rys.:
PŁYTA FUNDAMENTOWA			K/1
Revizja:	Data: 10. 2018r.	Podziałka: 1:50	Nr ark.: 20



- UWAGI:**
1. Stosować się do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
 2. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie.
 3. Wymiary podano w [cm].
 4. Rzędne wysokości podano w [m].
 5. Konstrukcje dachu należy opierać na drewnianych oczepach ścian konstrukcyjnych.
 6. W belkach stropowych i w jętkach należy stosować przewiązki drewniane, w jętkach po 1 sztuce na element, w belkach stropowych po 2 szt. na element, przewiązki zbite min. 4 gwoździami na stronę.

LEGENDA:

--- - wiatrownica sprężana, taśma perforowana 40x2,0mm

Drewno C24

		PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE	
		PAWEŁ PLUTOWSKI	
		Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl	
Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegniew, Głusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany		Branża: konstrukcyjna	
Projektował:	mgr inż. Paweł Plutowski	nr upr.:	LBS/0084/P00K/13
Tytuł rys.:		Nr rys.:	
RZUT KONSTRUKCJI DACHU		K/2	
Wizja:	Data: 10. 2018r.	Podziałka: 1:50	Nr ark.: 21

BRANŻA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu branży elektrycznej

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej w budynku kancelarii.

Zakres opracowania obejmuje:

- tablicę bezpiecznikową RG,
- instalację siły 400 /230V,
- instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230V,
- instalację telefoniczną - LAN,
- instalację odgromową,
- instalację ochrony przeciwporażeniowej,
- instalację oświetlenia awaryjnego.

2. Podstawa opracowania

- 2.1. opracowanie architektoniczne,
- 2.2. aktualne normy, przepisy, katalogi,
- 2.3. uzgodnienia z Inwestorem.

3. Opis techniczny

3.1. System sieciowy

- linia zasilającaTN-S
- instalacje odbiorcze.....TN-S
- napięcie zasilania400/230 V –licznik dwutaryfowy.

3.2. Zasilanie

Obiekt zasilany będzie z złączą ZK1x-1P na dz. 106/ 12, kablem YKY 4x25mm², zgodnie z warunkami ENEA OPERATOR Sp. z o.o. oddział O/G Dystrybucji Gorzów Wielkopolski RE Choszczno z dnia 11.10.2018 39230/2018/OD2/ZR3 .

Z zacisków prądowych w ZKx1-P1 (oddzielne opracowanie-ENEA), poprowadzić w rurze PEHD 50 mm, przewód YKY 4x25mm². Zabezpieczyć przelicznikowe 3xBmWts 32 A i za licznikowo S 303 B-25A.

Z zacisków nowo zainstalowanego rozłącznika bezpiecznikowego RB z zabezpieczeniem DO2 25 A, należy zasilic RG budynku kancelarii przewodem YKY 4 x 25 mm². Kabel należy poprowadzić w gruncie zgodnie z PZT. RG -KANCELARII połączyć z bednarką Cu 25 x 4 mm 2, posadowioną w płycie fundamentowej, tak by $R_u < 10 \Omega$.

Tablicę główną RG usytuować w korytarzu kancelarii. Z tablicy RG, będą zasilane wszystkie obwody elektryczne budynku.

RG zaprojektowano jako skrzynkę podtynkową, IP44 klasa izolacji II norma: PN-EN 60439-3, samo zaciski typu quickconnect wyposażona jak na Rys. E/3.

W tablicy RG zastosowano wyłączenie prądu wyłącznikiem P.POŻAROWYM PRĄDU - przycisk, wyzwalacz zaprojektowano przy wejściu z zewnątrz kancelarii.

4. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w kancelarii, objętej PT zasilic z rozdzielni RG, instalację wykonać przewodami typu YDYżo 3/5 x2, 5 mm². Przewody układać w pomieszczeniach w tynku, w rurze ochronnej typu RKLK 20(InGremio).

Na ścianach i sufitach pomieszczeń przewody prowadzić po trasach prostopadłych. Poziome odcinki instalacji na ścianach układać w odległości 0,3m od sufitu. Pionowe odcinki instalacji prowadzić minimalnie 0,15m od krawędzi ościeżnicy.

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przy zastosowaniu puszek rozgałęźnych podtynkowych, a w przestrzeni sufitowej za pomocą puszek natynkowych.

W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony obudowy IP44.

Wysokość mocowania osprzętu:

- 1,2m – gniazda wtykowe w pomieszczeniach kuchennych oraz sanitarnych,
- 0,4m – gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych.

Stosować osprzęt łączeniowy biały.

Instalację wykonać według planu instalacji gniazd wtykowych – ostateczne posadowienie gniazd należy skonsultować z użytkownikiem.

4.1. Instalacja ogrzewania grzejnikami elektrycznymi.

W pomieszczeniach budynku kancelarii, zaprojektowano wypusty pod grzejniki akumulacyjne, z wykorzystaniem kabla YDYżo 3x2, 5 mm², zakończonego w puszkach podtynkowych typu PCV minimum IP44. Dodatkowo należy doprowadzić gniazda 230V przewodem min YDY 3x1,5 mm² do sterowania automatyką pieca.

Zaprojektowano dwa typy pieców, grzejników akumulacyjnych:

1,0 kW grzejnik akumulacyjny – 5 szt.

0,5 kW grzejnik akumulacyjny – 2 szt.

Piece gromadzą energię ciepłą przez kilka godzin (najczęściej 2 godziny w dzień i 8 godzin nocą) podczas trwania tzw. "taryfy niskiej" tj. specyficznego rozliczania zużytego prądu. W dalszej kolejności nagromadzone ciepło przekazywane jest do otoczenia. Fragment energii ciepłej oddawany jest poprzez obudowę, natomiast pozostała część wydobywa się dzięki grawitacyjnemu ruchowi ciepłego powietrza przesuwającego się specjalnym kanałem za pośrednictwem bloku magnetytowego i grzałki elektrycznej. Dzięki zastosowaniu ruchomej zasłony kanału, istnieje możliwość ręcznej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Oddawanie ciepła jest jednolicie rozłożone w ciągu całego dnia za sprawą izolacji bloku magnetytowego składającej się z wysokotemperaturowych materiałów izolacyjnych. W piecach elektrycznych blok akumulacyjny posiada bardzo dużą pojemność ciepłą. Jest to oprócz jakości izolacji najważniejszy parametr dobrego pieca akumulacyjnego.

Parametry pieca elektrycznego:

- posiada znak bezpieczeństwa, zastosowany termostat oraz ogranicznik temperatury efektywny
- możliwość utrzymania temperatury na stałym poziomie, materiał bloku ceramicznego najwyższej jakości (posiadający dużą pojemność ciepłą) prosty serwis
- możliwość rozebrania pieca od przodu
- wykorzystanie taniej "taryfy niskiej" do ładowania łatwy w transporcie
- rozbieralny
- solidny
- elektryczne grzałki rurkowe
- sygnalizująca ładowanie ogrzewacza
- duża masa bloku grzewczego
- wybierając urządzenia różnych producentów warto zwrócić uwagę na ciężar pieca oraz ciężar wkładu akumulacyjnego ponieważ waga cegieł jest bezpośrednio związana z pojemnością ciepłą. Nie zawsze urządzenia o tej samej mocy i zbliżonych wymiarach mają taką samą pojemność ciepłą
- - malowany proszkowo, biel europejska,
- okres gwarancji - 36 miesięcy na piec oraz 60 miesięcy na grzałki elektryczne.

W pomieszczeniu toalety projektuje się grzejnik drabinkowy EMAR DR-1/460 1200X460 o mocy 0,780 W z grzałką 800W/ 230 V i niezależnym termostatem

4.2. Instalacja ogrzewania podłogowego.

Dodatkowo w pomieszczeniu wiatrołap i WC zaprojektowano ogrzewanie elektryczne podłogowe sterowane lokalnymi regulatorami np. regulator temperatury z wyświetlaczem LCD .

Moce ogrzewania podłogowego:

- WC: 1,6 kW
- wiatrołap: 0,8 kW

W skład zestawu wchodzi mata grzejna 170 W/m² jednostronnie zasilana, manualny regulator temperatury LCD oraz akcesoria montażowe.

Jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna o mocy 170W/m² do montażu w warstwie kleju pod płytkami. Idealnie nadaje się do instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, sanitariatach. Znakomicie poprawia komfort korzystania z pomieszczeń, zapewniając efekt przyjemnie ciepłej podłogi.

Regulację temperatury w pomieszczeniu zapewnia manualny regulator temperatury LCD wyposażony w przełącznik włącz/wyłącz, płynnie regulowany termostat umożliwiający ustawienie temperatury w zakresie od 5 do 40 °C oraz diodę LED sygnalizującą stan pracy urządzenia, która świeci na czerwono, gdy ogrzewanie jest włączone aż do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu ogrzana podłogi.

Akcesoria montażowe składają się z puszek podtynkowej pod regulator, peszla ochronnego do przewodów zasilających, rurki ochronnej podłogowego czujnika temperatury i łuku prowadzącego, który gwarantuje zachowanie właściwej krzywizny przejścia rurki ze ściany do struktury podłogi.

Należy pamiętać, że zastosowanie elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego wymaga zastosowania odpowiedniej izolacji podłogi, która zapewni jej szybkie nagrzewanie oraz osiągnięcie w krótkim czasie żądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu, a także pozwoli na zminimalizowanie kosztów związanych z użytkowaniem takiego systemu. Materiałem termoizolacyjnym może być np.: styropian twardy, wełna mineralna w postaci twardej płyty lub pianka poliuretanowa w postaci utwardzonej płyty.

5. Instalacja oświetleniowa

Obwody oświetlenia w budynku kancelarii zasilic z rozdzielni RG przewodami typu YDYżo 3/4/5x1,5mm². Przewody układać w pomieszczeniach pod tynkiem lub pod płytami g-k w przestrzeni nad stropem podwieszanym, w rurze ochronnej typu RKLK 20 (InGremio). Sposób prowadzenia instalacji tak jak dla instalacji gniazd wtykowych. Instalację oświetleniową wykonać przy zastosowaniu puszek rozgałęźnych podtynkowych a w przestrzeni nad stropem za pomocą puszek natynkowych.

Wysokość mocowania osprzętu łączeniowego: 1, 4 m, ostateczne posadowienie włączników należy skonsultować z użytkownikiem architektem aranżacji.

W projektowane pomieszczeniach, oprawy zamontowane przez użytkownika muszą zapewniać wymagane normą PN-EN 12464-1 poziomy natężenia oświetlenia według poniższego zestawienia.

L.p.	Pomieszczenie	Najmniejsze dopuszczalne średnie natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1
1.	Korytarze i przedsionki	200 lx
2.	Pokoje biurowe	500 lx
3.	Pomieszczenie gospodarcze	200 lx
4.	WC	200 lx

Do oświetlenia pomieszczeń w remontowanej części budynku zastosowano oprawy oświetleniowe do wbudowania oraz oprawy oświetleniowe montowane natynkowo według poniższych zestawień.

L.p.	Charakterystyka oprawy	Pomieszczenia
1.	ECO LB LED NT 4500 840 (3700 lm; 37.0 W)	Pom. biurowe
2.	LB LED NT 4850 840 MAT (3851 lm; 39.0 W)	Korytarz
3.	LB LED PLAFO (3851 lm; 10.0 W IP 44)	WC
4.	LB LED PLAFO (3851 lm; 10.0 W IP 44)	Kuchnia
5.	LB LED PLAFO (3851 lm; 10.0 W IP 44)	Pom.gospodarcze
6.	Oprawa dwufunkcyjna LED 1h	Wejście do budynku
7.	1W B LVNO 1W B (145 lm; 2.3 W)	Oświetlenie AW
8.	ProjektorLed30W Ip65 Mikrofalowy Czujnik Ruch	Oświetlenie placu

Przy wyjściach z pomieszczeń i w pom. zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego dla zapewnienia niezbędnego poziomu natężenia oświetlenia w czasie przerwy w zasilaniu budynku energią elektryczną, lub w przypadku powstania pożaru i wyłączenia dopływu energii elektrycznej do instalacji oświetleniowej.

Funkcję opraw oświetlenia awaryjnego będą pełnić wybrane oprawy oświetleniowe LED awaryjnego pracują w trybie awaryjno - z czasem podtrzymania min 1h. Dla opraw awaryjnych przyjęto natężenie

oświetlenie nie niższym niż 1 lx.

Do opraw oświetlenia awaryjnego zasilić przewodem YDYżo 3/4x1,5 mm² zgodnie z PT.

6. Instalacja okablowania telekomunikacyjnego.

6.1. Wzmacniacz GSM

Ze względu na to że w obrębie budowanego budynku jest słaby poziom sygnału GSM w pomieszczeniu gospodarczym należy zamontować wzmacniacz zasięgu sygnału GSM (GSM+EGSM) LCD.

Wzmacniacz zasięgu sieci telefonicznej przeznaczony do zastosowania wewnątrz budynku. W zestawie znajduje się antena zewnętrzna i wewnętrzna. W przypadku nie satysfakcjonującego poziomu sygnału GSM należy zamontować antenę zewnętrzną. Montaż należy wykonać na maszcie. Kabel 50 om należy poprowadzić w rurze osłonowej, metodą podtynkową – razem z kablami antenowymi RG-6 SAT-DVB.

Wzmacniacz GSM nie wymaga żadnej konfiguracji, przez to po podłączeniu jest od razu gotowe do użycia.

W przypadku zastosowania zewnętrznej anteny kierunkowej konieczne jest jedynie skierowanie jej na najbliższy nadajnik naszej sieci. W przypadku dokólnej tylko wystawienie poza budynek. Antenę należy zamontować na maszcie antenowym dla telewizji.

Parametry zestawu:

- Pasmo pracy [MHz] 880-915 925-960 GSM+EGSM
- Moc wyjściowa [dBm] 10
- Zysk [dB] 60/60
- Maksymalne opóźnienie [μs] 0,5
- Manualne tłumienie na wejściu [dB] 0-31 (krok co 1)
- Automatyczna kontrola wzmocnienia [dB] do 20
- Pokrycie [m²] do 300
- Impedancja [Ω] 50
- Zasilanie DC 9 V 3 A 2,1/5,5 mm
- Certyfikaty CE (ETSI 303 609), RoHS
- Wymiary [mm] 218x155x65
- Złącza antenowe (ant. zew/wew) N-f/N-f
- POLSKA instrukcja obsługi

6.2. Instalacja LAN i telekomunikacyjna.

Instalację rozprowadzić zgodnie z rys. Należy zastosować okablowanie Cat 6 A. Projektowane okablowanie zgodnie z PT, należy objąć minimum 20 letnią gwarancją.

Kable Cat 6 A od strony abonenckie należy zakończyć w gniazdach. Wszystkie kable prowadzić w podłodze ścianach i suficie w rurkach instalacyjnych. W instalacji podłogowej należy zastosować rury o podwyższonej oporności na zgniatanie minimum 720 N.

Końce kabli wprowadzić do skrzynki Szafa wisząca 10" 6U gł:300mm szara i zakończyć KEYSTONE Cat 6 A. Posadowienie skrzynki uzgodnić z inwestorem.

KEYSTON-y osadzić na panelu (panel w wyposażenie szafki). W szafce zainstalować switch min 8xRJ45 10/100/1000.

Na zewnątrz obudowy multimedialnej zaprojektowano router GSM 4G/LTE np. ASUS N300, umożliwiający podział mobilnego internetu 4G, router powinien posiadać złącze RJ 45 do podłączenia switcha.

Prace przy montażu szafy należy przeprowadzić ze szczególną starannością.

Po skończonych pracach należy przeprowadzić pomiar dynamiczny kabli i protokoły pomiarów przekazać inwestorowi.

7. Instalacja SWWiN.

System SWWiN zaprojektowany w oparciu o centralę SWWiN do 16 wejść, centrala (**plyta główna zostanie zamontowana w pom. 7 zg. Z PT**), panele obsługi MANIPULATOR LED, dualne czujki, czujkę magnetyczne oraz zewnętrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Alarmy włamaniowe i sabotażowe sygnalizowane będą za pomocą sygnalizatorów optycznych.

Obsługa systemu realizowana przy użyciu manipulatora zlokalizowanego w ciągu komunikacyjnym.

L.p.	Nazwa elementu SWWiN budynek A	Ilość
1.	Obudowa centrali z zasilaczem +akumulator 7, 5 Ah	1szt.
2.	Płyta od 16 do 64 wejść	1szt.
3.	Manipulator LED integraf	1szt.
4.	Czujka DUALNA	6szt.
5.	Czujka magnetyczna	1szt.
6.	Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny	2szt.
7.	Modułu GSM	1szt.

7.1. Zasilanie podstawowe.

Podstawowym źródłem zasilania jest sieć energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z wydzielonego pola rozdzielnic RG obwód nr 3 i doprowadzona przewodem YDY 3x1,5 mm² do zasilacza systemu. Obwody zasilające należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym.

7.2. Zasilanie rezerwowe.

Centrala SWWiN oraz wszystkie inne urządzenia systemu na terenie całego obiektu zasilane są w przypadku zaniku napięcia przez zasilacze buforowane wbudowane w centralę.

7.3. Bilans energetyczny

Rodzaj urządzenia	Ilość	Jednostkowy prąd dozoru	Jednostkowy prąd alarmu	Sumaryczny prąd dozoru	Sumaryczny prąd alarmu
Czujka dualna	7	16mA	16mA	112mA	112mA
Centrala SWWiN	1	149mA	337mA	149mA	337mA
Manipulator	1	17mA	101mA	17mA	101mA
Moduł GSM	1	50mA	500mA	50mA	500mA
Sygnalizator zewnętrzny	2	40mA	400mA	80mA	800mA
Łącznie				408 mA	1850mA

System został skonfigurowany tak, aby w przypadku zaniku napięcia gwarantowanego był zasilany przez zasilacze buforowe przez okres 30 h. W systemie wykorzystano zasilacz wbudowany w centrali z akumulatorem 2x18Ah o napięciu 12 V.

Niezbędny czas podtrzymania zasilania systemu sygnalizacji włamania wynosi 30 h, przy założeniu, że czas alarmowania wynosi 0, 5 h.

Pojemność akumulatora dla stanu dozoru $Q_{doz} = T_{doz} \times I_{doz} = 12, 2Ah$

Pojemność akumulatora dla stanu alarmu $Q_{al} = T_{al} \times I_{al} = 1, 9Ah$

Minimalna pojemność akumulatora przy sprawności 0,8 $Q_{aku} = 14,1Ah$

W centrali zamontować 1 akumulatory 18Ah/12V zapewniające poprawną pracę systemu 30 godziny po zaniku napięcia zasilania podstawowego.

7.4. Uwagi końcowe dotyczące SWWiN.

Po zakończeniu montażu przed oddaniem instalacji do użytku wykonać pomiary ciągłości linii dozоровych. System po oddaniu do eksploatacji powinien być konserwowany i poddawany przeglądowi przez uprawnioną firmę zgodnie ze specyfikacją urządzeń. W zakres przeglądu wchodzi sprawdzenie wszystkich urządzeń detekcyjnych, sygnalizatorów oraz pojemności akumulatorów.

Na etapie wykonawstwa ustalić sposób powiadamiania o alarmie oraz konfigurację systemu. Do Systemu Sygnalizacji Włamania należy doprowadzić linię telefoniczną służącą obsłudze systemu lub zastąpić inny system np. GSM.

Wszystkie instalacje elektryczne objęte tym projektem oraz niniejszy opis winny być rozpatrywany z projektami i opisami innych branż oraz całościowo pod względem wszystkich systemów zabezpieczających

8. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z rozdzielnic RK zaprojektowano w układzie TN-S. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) urządzeń elektrycznych została zrealizowana poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów, osłon lub umieszczeniu ich poza zasięgiem dotyku. Izolacja będzie spełniać wymagania odpowiednich norm dotyczących urządzeń elektrycznych.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) została zrealizowana w układzie TNS poprzez uziemienie ochronne oraz połączenia wyrównawcze, które polega na tym, że wszystkie części przewodzące urządzeń powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za pomocą przewodu ochronnego PE.

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym, a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym w obwodzie, projektuje się szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania.

Zadziałanie zabezpieczenia w sieci nie może trwać dłużej niż 0,4 s dla odbiorów odbiorczych i 5 s dla rozdzielnic.

Skuteczność działania zabezpieczeń określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania

$$ZS \cdot I_A \leq U_0$$

ZS – impedancja pętli zwarcia

I_A – prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego

U_0 – napięcie znamionowe sieci względem ziemi;

Ochronie podlegają wszystkie dostępne części przewodzące w postaci części metalowych urządzeń nie będących pod napięciem w czasie normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych osłon, oraz styków ochronnych gniazd wtyczkowych.

Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać następujących zasad:

- stosować prawidłową kolorystykę przewodów:
- przewody neutralne kolor jasno niebieski,
- przewody ochronne kombinacja barwy żółtej i zielonej
- przewód neutralny musi być izolowany w taki sposób jak przewody robocze
- żyły o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacji kolorów żółtego i zielonego nie wolno stosować jako żyły roboczej.

Instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić przy pomocy pomiarów skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych i nieskutecznie działającej ochrony zastosować środki przewidziane przez ww. przepisy i zarządzenia.

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić przy pomocy pomiarów skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych i nieskutecznie działającej ochrony zastosować środki przewidziane przez ww. przepisy i zarządzenia

W budynku należy poprowadzić przewód wyrównawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym dla rozdzielnic głównej lub szynę wyrównawczą z płaskownika Fe/Zn 25x4 mm (pozostawia się to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). Do przewodu wyrównawczego należy podłączyć uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, główne rury instalacji wodno - kanalizacyjnej (wodomierz z bocznikowac) oraz konstrukcję rozdzielnic. Ponadto we wszystkich sanitariatach należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LY 6 mm² łączące wszystkie części przewodzące obce (rury wodociągowe, armatura itp.) pomiędzy sobą oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Uwaga: poza rozdzielnicą główną nie należy łączyć ze sobą przewodów PE i N.

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację podstawową, obudowy urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako środek uzupełniający wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy na prąd zadziałania 30 mA.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane

na bazie wyłączników samoczynnych a także za pomocą wyłączników różnicowo - prądowego. Zastosowano również oprawy o obudowach II klasy ochronności.

9. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Z uwagi na to, że spodziewana średnia roczna częstość wyładowań piorunowych w obiekt Nd przekracza wartość dopuszczalną N_c dla obiektu wymagana jest ochrona odgromowa. Przyjęto III poziom ochrony. Zgodnie z normą PN-EN 62305, dla IV stopnia ochrony oko siatki zwodu ma wymiar 15 m 15 m, średnia odległość między przewodami odprowadzającymi powinna wynosić 20 m. Na dachu należy wykonać zwód poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego 8mm² na uchwyty. Ponadto do zwodu należy przyłączyć wszystkie metalowe części dachu, szczególnie obudowy metalowych wentylatorów, drabinę itp. za pomocą łącz. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Od zwodu poziomego we wskazanych na rzucie dachu miejscach należy odprowadzić przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego 8 mm² do uziemienia budynku. Przewody odprowadzające należy umieścić w rurze izolacyjnej typu Ø 32 z atestem CNBOP lub równoważną. Na przewodzie odprowadzającym na wysokości 1, 5 m od terenu należy montować w skrzynce probierczej łączą kontrolne typu 4 M6 16. W łączu kontrolnym stosować połączenia śrubowe. Od łączą kontrolnego do uziomu połączenie wykonać bednarką stalową ocynkowaną 25x4 mm², chronioną w rurze lub rurach z materiału nieprzewodzącego o łącznej grubości ścianek większej niż 5 mm, Ø 32.

Jako zwody należy wykorzystać metalowe obróbki blacharskie lub przewodzące pokrycie dachu, o ile spełniają wymagania normy PN-EN 62305. Należy zachować ciągłość ich połączeń.

Na wszystkich kominach wentylacyjnych należy wykonać zwody poziome niskie lub pionowe przy zachowaniu wymaganego kąta osłonowego i połączyć ze zwodem na dachu.

Jako wspólne uziemienie odgromowe i ochronne obiektu należy wykonać uziom otokowy. Do uziomu należy przyłączyć wszystkie przewody odprowadzające (poprzez łączą kontrolne), główny zacisk uziemiający oraz wszystkie metalowe rury sieci wchodzących do budynku (przez główny zacisk uziemiający) lub przebiegających obok. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kontrolne ciągłości przewodów uziomowych i wartości rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω. W przypadku negatywnego wyniku pomiarów rezystancji uziemienia należy rozbudować uziemienie o uziom pionowy, stosując pręty miedziane lub zamienne albo uziom promieniowy.

W obiekcie należy zastosować dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową instalacji zasilających niskiego napięcia.

W rozdzielnicach należy zainstalować ograniczniki przepięć typu 2.

Dla ochrony urządzeń telekomunikacji należy stosować system Net-Protector lub DehnLink, natomiast dla systemów TV i TV-Sat ograniczniki z serii DehnGate prod. Dehn lub równoważne.

10. Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać badania odbiorcze. Próby instalacji powinny obejmować między innymi:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności.

11. Przepisy, normy

Normy:

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne
 PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Ochrona obostrzona
 PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Ochrona specjalna
 PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne
 PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

Przepisy związane

/Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r.(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)

/Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250 z późniejszymi zmianami)

/Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

/Ustawa o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z późniejszymi zmianami)

/Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7 marca 2000r. Nr 15)

PN-EN 50131-1:2009 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/S2:2011 - Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe

PKN-CLC/TS 50131-7:2010 - Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i na-padu – Część 7: Wymagania systemowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.V - Instalacje elektryczne MGPIB 1988 r.

Norma BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne.

12. Obliczenia :

Dobór kabla zasilającego tablice parteru TG

Moc instalowana dla całego budynku

PI= 28,200 kW

Ps= 14,100 kW

Is= 22,64 A

Is= 25 A

fi= 0,9

k= 0,5

Dobrano kabel YKY 4x16mm² od złącza kablowego do T, którego I_{dd} = 108 A i zabezpieczono w RG; RB DO2 - 25A.

Prąd szczytowy wyliczono według wzoru:

$$I_s = \frac{S_z}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{P_z}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

Współczynnika mocy cosφ = 0,9.

Długość kabla przyjęto teoretycznie ze względu na to, że zasilanie złącza będzie w oddzielnym projekcie.

$$I_s = \frac{S_z}{0,9 \sqrt{3} \cdot U} = \frac{28200}{0,9 \cdot 1,73 \cdot 400} = 45,3A$$

Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabla YKY 4x25 mm² wynosi I_{dopuszczalne} = 138 A (dla ułożenia ziemi).

Iszczytowy < I dopuszczalne
45,3 A < 138 A

Obliczenie spadku napięcia na kablu YKY 4x25 mm² (odcinek projektowany)

$$U \% = (1,25 : 400 \text{ V}) \times 100 \% = 1,2 \%$$

Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Obliczenie ochrony przeciwpożarowej

Dla wyłącznika różnicowoprądowego warunków środowiskowych

Napięcie bezpieczne $U_1 = 25 \text{ V}$, R_A rezystancja uziemienia

I_a wartość wyłączającego prądu

$$I_a = k \times I_n \text{ dla } I_n = 0,03 \text{ A}$$

$$I_a = 1,2 \times 0,03 \text{ A} = 0,036 \text{ A}$$

$$[1] U_1 / I_a = 25 \text{ V} / 0,036 \text{ A} < 694,5 \ \Omega$$

Dla ZK - $R_{AZ} < 30 \ \Omega$ (z przepisów)


a więc $R_A < 30 \ \Omega$ Zależność [1] jest spełniona.

Ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna Sporządził:

mgr inż. Marek Mejnartowicz
upr. nr LSB/0046/POOE/13
specjalność - instalacje i urządzenia elektryczne

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1.	Schemat instalacji 230/400V;	skala 1:50;	rys. nr E/1
2.	Schemat instalacji odgromowej;	skala 1:50;	rys. nr E/2
3.	Schemat tablicy RG;	skala ---;	rys. nr E/3
4.	Instalacja SWWiN;	skala ---;	rys. nr E/4
5.	Schemat instalacji SWWiN;	skala ---;	rys. nr E/5
6.	Schemat instalacji LAN oraz wz. GSM;	skala ---;	rys. nr E/6

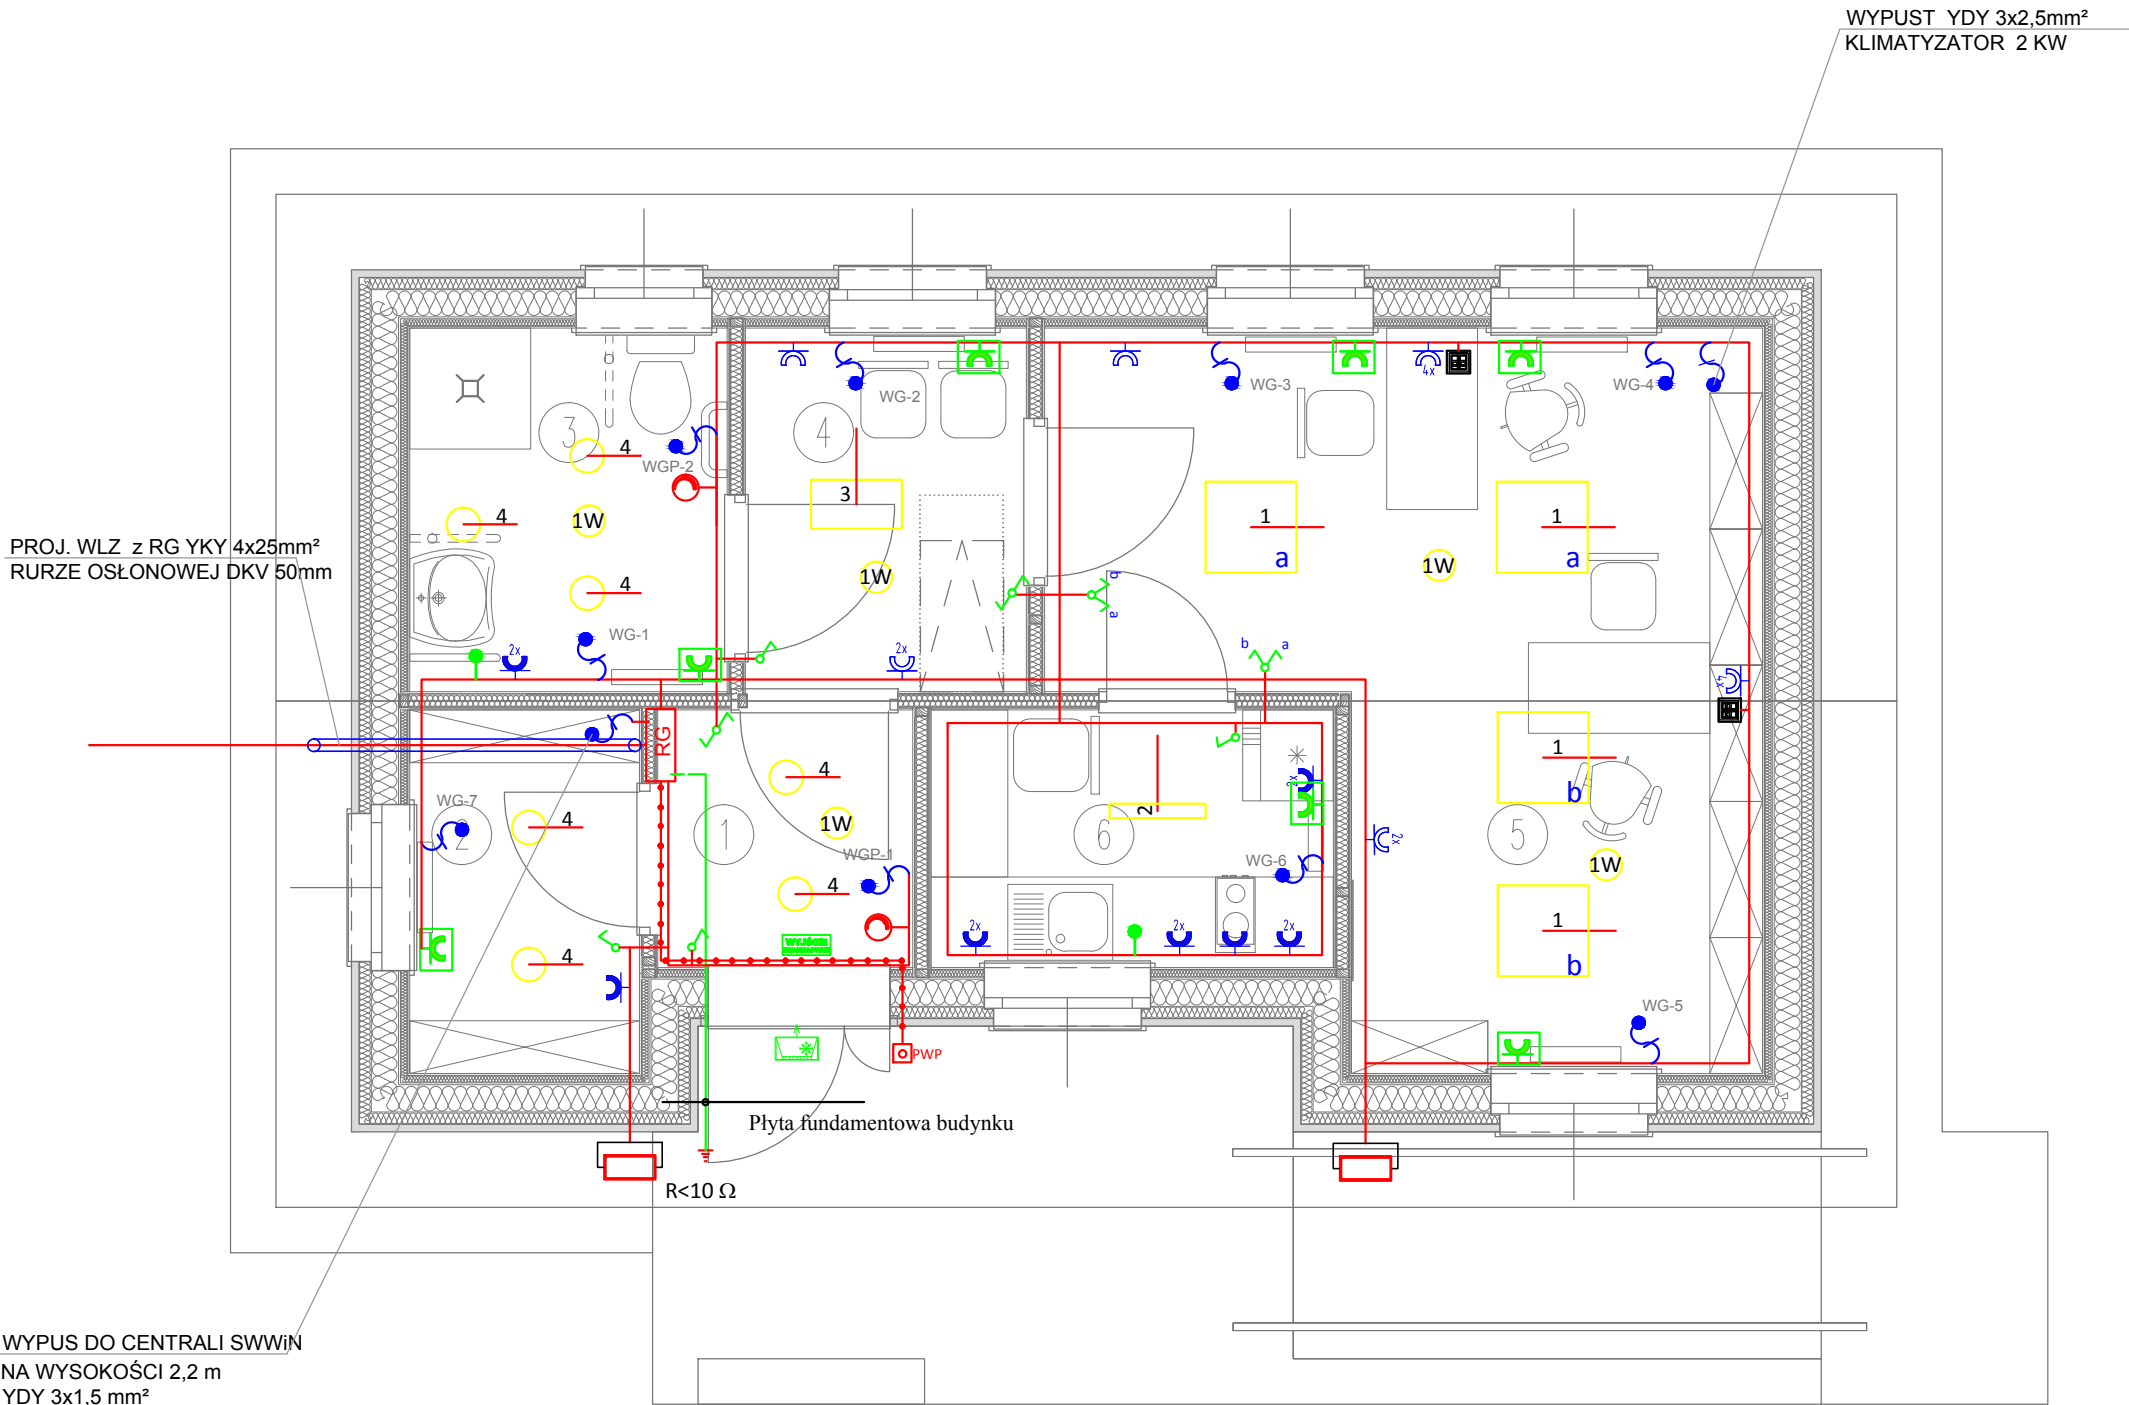


LEGENDA

	Przewód HDGS 3x1.5mm ² NA UCHWYTACH ATEST CNBOP
	Rura osłonowa 50 mm AROT
	Rozdzielnia główna budynku
	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu
	GNIAZDO 230 V ZASILAJĄCE IP 44
	GNIAZDO 230 V ZASILAJĄCE
	GNIAZDO 230 V ZASILAJĄCE - automatyka pieca
	Regulator temperatury Thermoval TVT 04
	WYPUSTY DO URZĄDZEŃ 230/ 400V
	ZŁĄCZE POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
	Lokalne p.wyrównawcze
	Wyłącznik światła schodowy
	Wyłącznik światła
	Wyłącznik światła świecznikowy
	WENTYLATORA 45W 230V Z WYŁĄCZ. CZASOWYM
	GNIAZDO 2xRJ 45
	OUTDOOR LED 3W DWUFUNKCYJNA + grzałka
	LED 1W kierunkowa-jednostronna + piktogram
	1W B LVNO 1W B (145 lm; 2.3 W)
	ECO LB LED NT 4500 840 (3700 lm; 37.0 W)
	LB LED IP44 600 (3050 lm; 28.0 W)
	LB LED NT 4850 840 MAT (3851 lm; 39.0 W)
	LB LED PLAFO (3851 lm; 10.0 W IP 44)
	Projektor Led Slim 30W Ip65 Mikrofalowy Czujnik Ruchu

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m ²]
1	WIATROLAP	PŁYTKI CERAM.	2,87
2	POM. GOSP	PŁYTKI CERAM.	3,65
3	WC	PŁYTKI CERAM.	5,05
4	POCZEKALNIA	PŁYTKI CERAM.	4,47
5	BIURO	PŁYTKI CERAM.	18,29
6	POM. SOCJAL.	PŁYTKI CERAM.	4,54
RAZEM			38,87

PNB P9 PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl			
Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Glusko 66-520 Dobiegniew, Glusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany			Branża: elektryczna
Projektował:	mgr inż. Marek Mejnartowicz	nr upr.: LSB/0046/P00E/13	
Tytuł rys.: INSTALACJA 230/400V			
Rewizja:			Nr rys.: E/1
Data: 10. 2018r.		Podziałka: 1:50	Nr ark.: 33




LEGENDA


- UZIOM FUNDAMENTOWY-PLYTOWY Fe/ZN 4X25 mm
- SKRZYNKA POMIAROWA WZMOCNIONA np. SK30.102 - W OPASCE BUDYKU
- DRUT Fe/Ze 8mm
- POŁĄCZENIE ŁĄCZNIKIEM KRZYŻWRYM
- POŁĄCZENIE POPRZEC SPAWANIE ZABEZPIECZONE FARBĄ CYNKOWĄ

		PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE		
PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl				
Inwestor:		PGL "Łasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegów, Głusko 19		
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2				
Stadium opracowania: Projekt Budowlany			Branża: elektryczna	
Projektował:	mgr inż. Marek Mejnartowicz		nr upr.: LSB/0046/P00E/13	
Tytuł rys.: INSTALACJA ODGROMOWA				Nr rys.: E/2
Wizja:	Data: 10. 2018r.		Podziałka: 1:50	Nr ark.: 34


SCHEMAT TABLICY RG

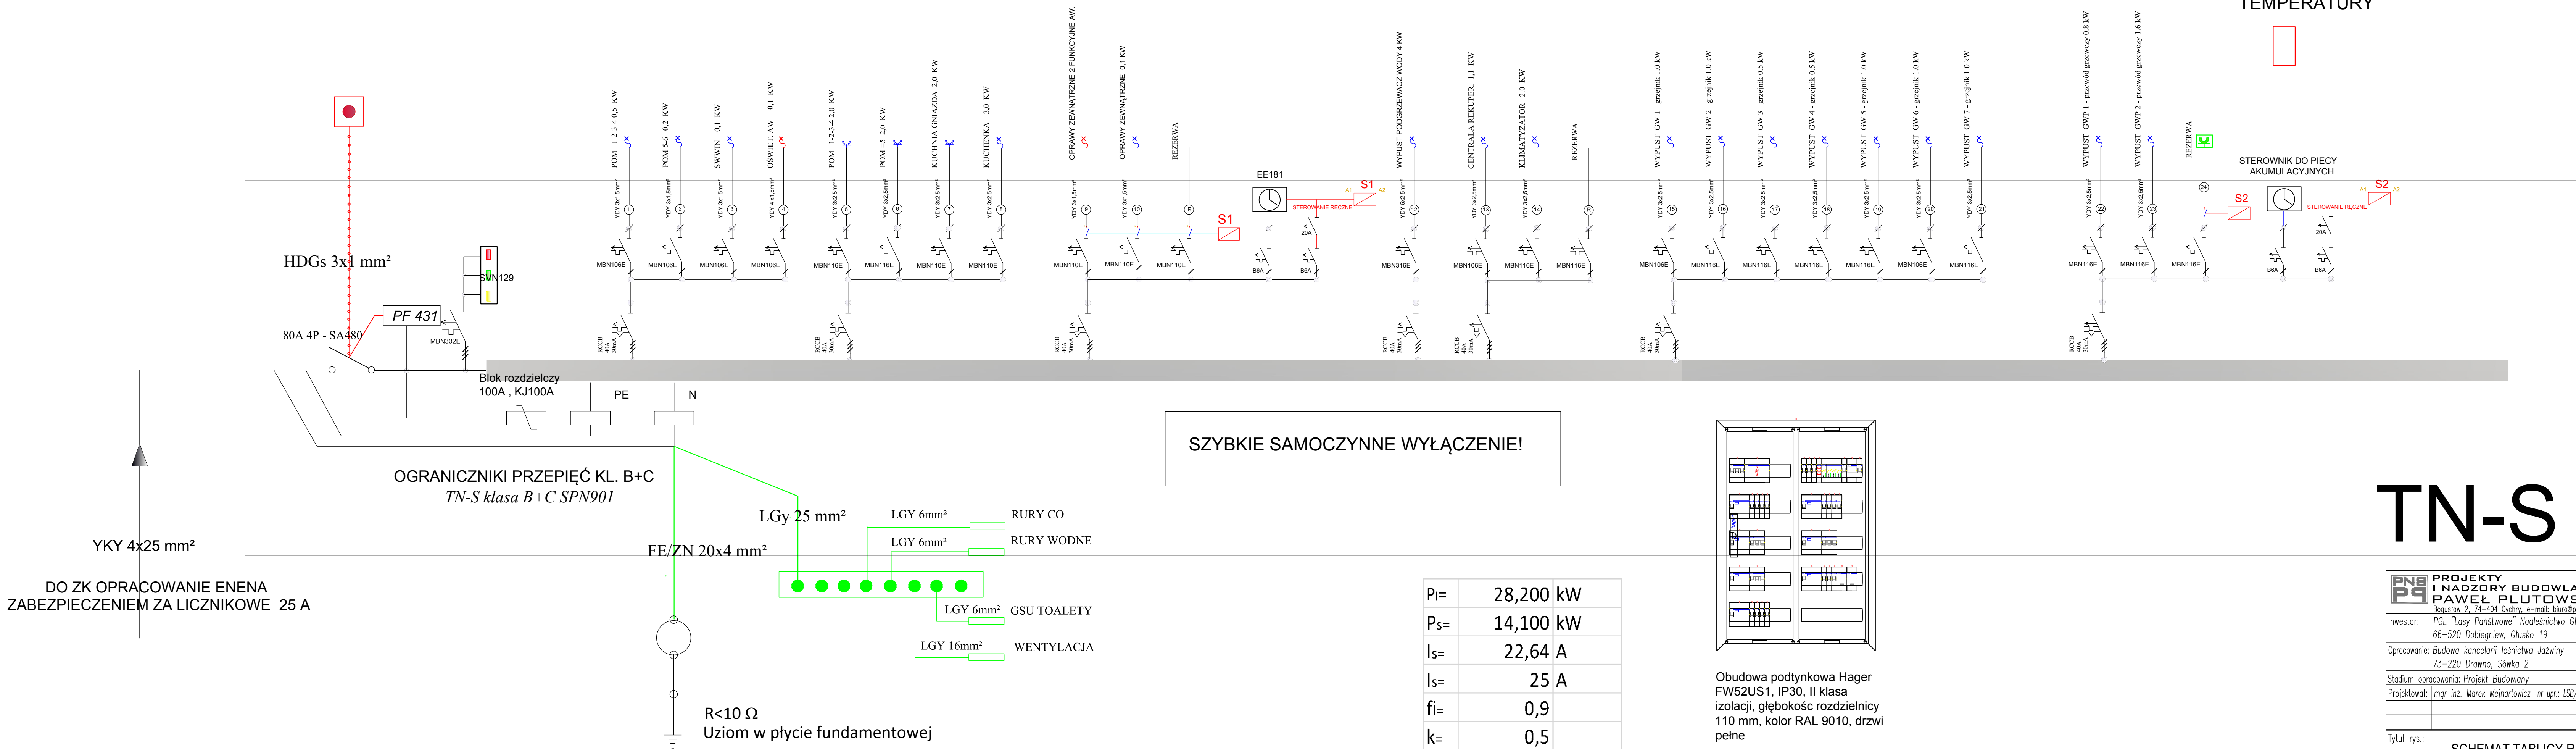






TN-S

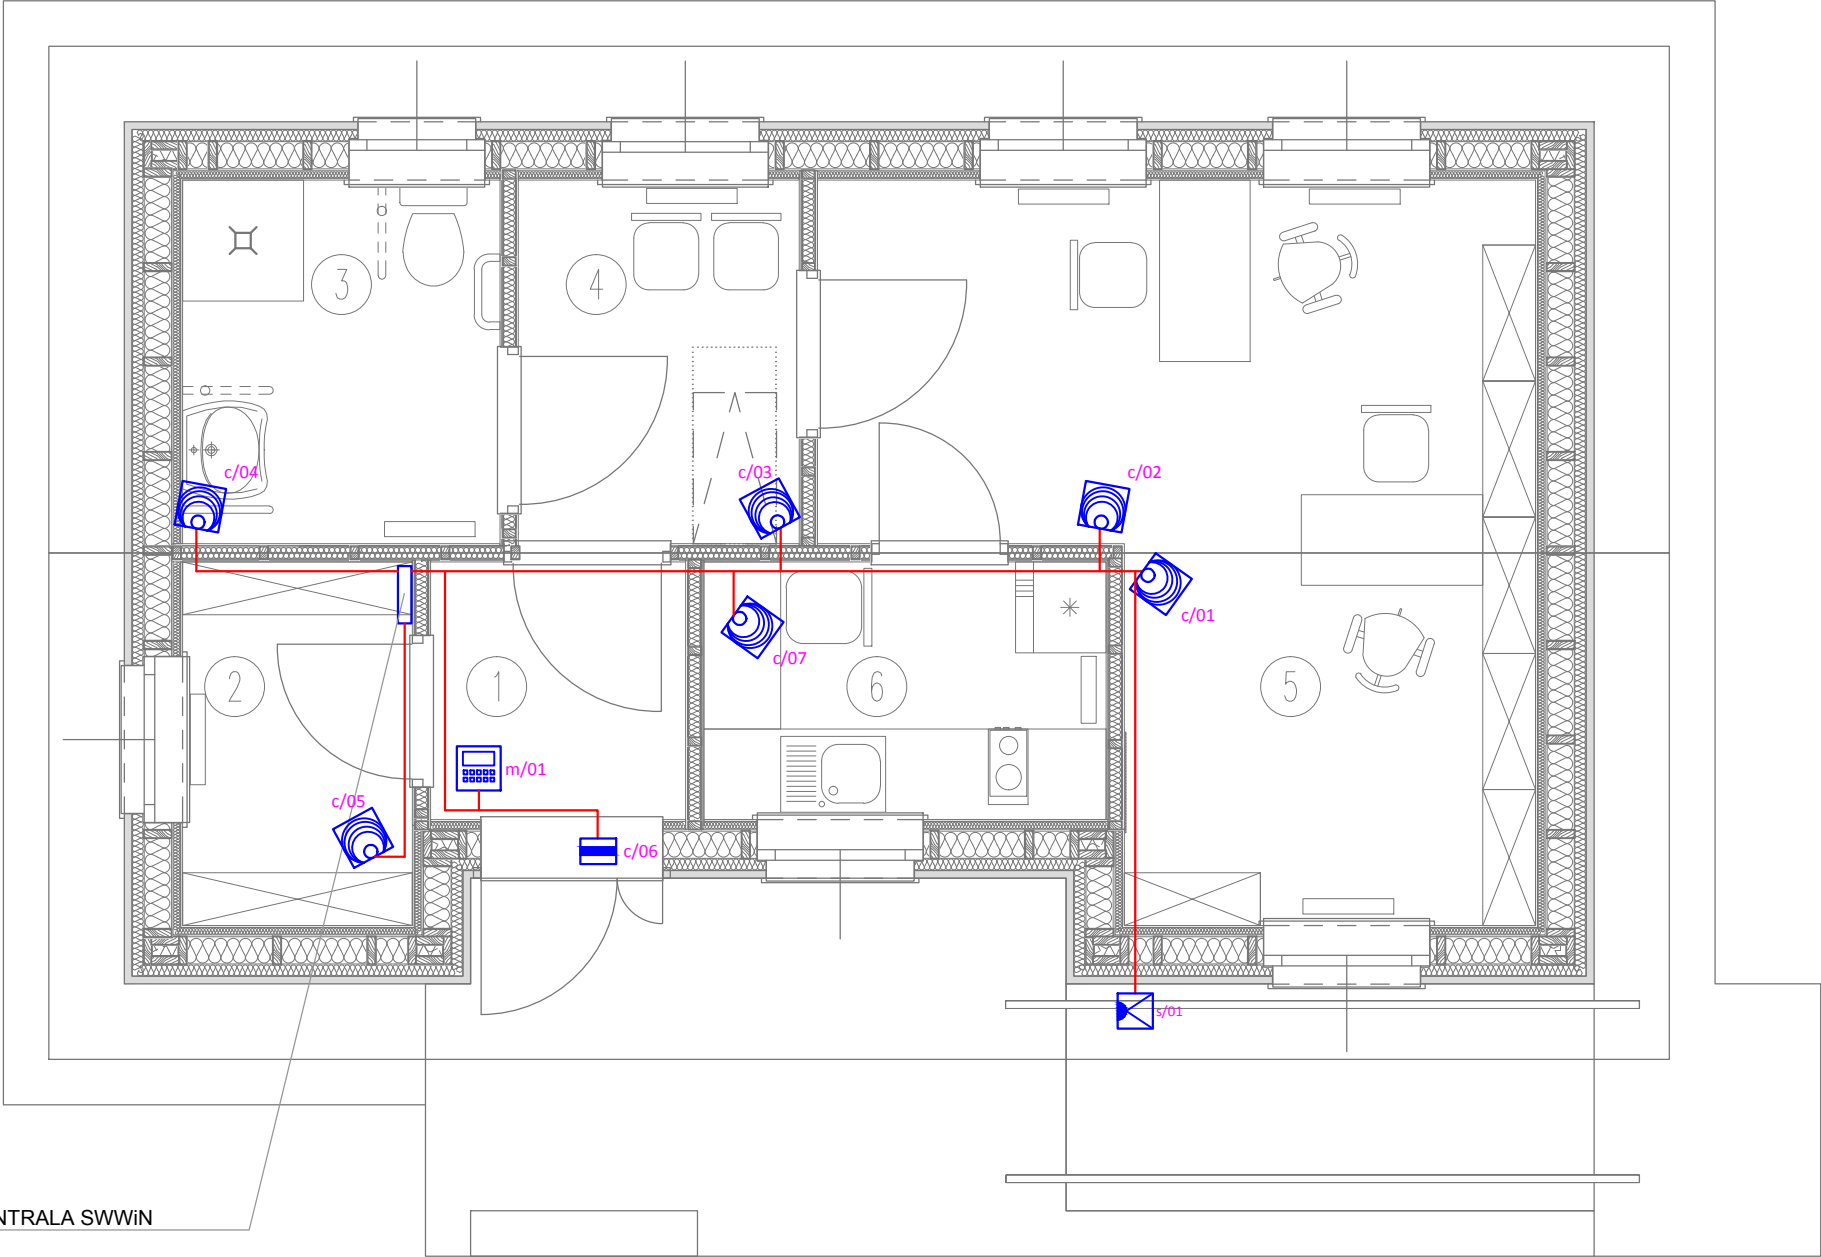		PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bolesław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbp.pl	
Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegniew, Głusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany		Branża: elektryczna	
Projektował: mgr inż. Marek Mejnartowicz		nr upr.: LSB/0046/PODE/13	
Tytuł rys.: SCHEMAT TABLICY RG		Nr rys.: E/3	
Rewizja:		Data: 10. 2018r.	
Podziałka: ---		Nr ark.: 35	

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m²]
1	WIATROŁAP	PLYTKI CERAM.	2,87
2	POM. GOSP	PLYTKI CERAM.	3,65
3	WC	PLYTKI CERAM.	5,05
4	POCZEKALNIA	PLYTKI CERAM.	4,47
5	BIURO	PLYTKI CERAM.	18,29
6	POM. SOCJAL.	PLYTKI CERAM.	4,54
RAZEM			38,87




LEGENDA

 m/01	Manipulator LCD systemu
 c/01	Cyfrowa dualna czujka ruchu z torem PIR i oraz mikrofalowym
 s/01	Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny pizoelektryczny
 c/01	Czujka magnetyczna z stykiem sabotażowym
 SSWiN	Centrala systemu alarmowego certyfikowana

PNB P9 PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl			
Inwestor: PGL "Łasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegniew, Głusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany			Branża: elektryczna
Projektował: mgr inż. Marek Mejnartowicz	nr upr.: LSB/0046/P00E/13		
Tytuł rys.: INSTALACJA SSWiN			Nr rys.: E/4
Rewizja:	Data: 10. 2018r.	Podziałka: 1:50	Nr ark.: 36

SCHEMAT INSTALACJI SWWiN

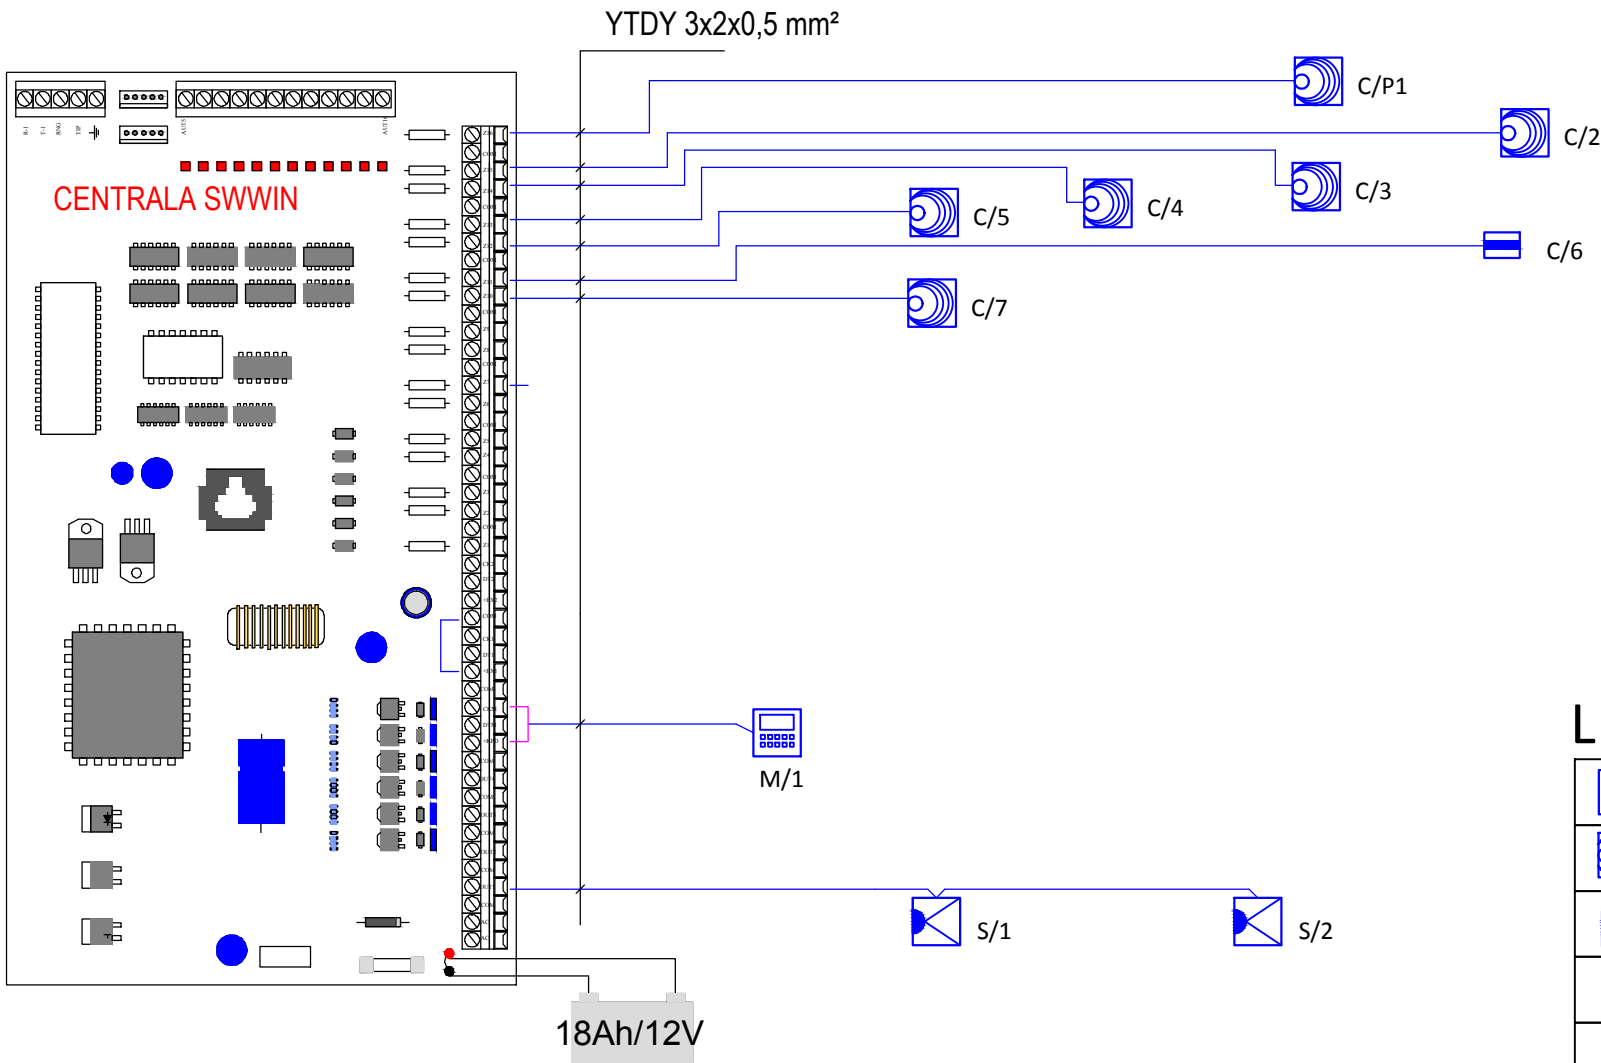

LEGENDA

	m/01	Manipulator LCD systemu
	c/01	Cyfrowa dualna czujka ruchu z torem PIR i oraz mikrofalowym
	s/01	Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny pizoelektryczny
	c/01	Czujka magnetyczna z stykiem sabotażowym
	SSWiN	Centrala systemu alarmowego certyfikowana

ZASILANIE CENTRALI SWWiN Z OBWODU NR 3 W RG.
OBUDOWA DO CENTALI DOPASOWANA DO ZASTOSOWANEGO URZĄZENIA .
ZASILACZ I PŁYTA GŁÓWNA AKUMULATOR in 12V /18Ah - JEDNA OBUDOWA .

PNB P9 PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE
PAWEŁ PLUTOWSKI
Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko
66-520 Dobiegniew, Głusko 19

Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny
73-220 Drawno, Sówka 2

Stadium opracowania: Projekt Budowlany Branża: elektryczna

Projektował: mgr inż. Marek Mejnartowicz nr upr.: LSB/0046/P00E/13


Tytuł rys.: SCHEMAT INSTALACJI SWWiN

Nr rys.: E/5

Rewizja: Data: 10. 2018r.

Podziałka: ---

Nr ark.: 37

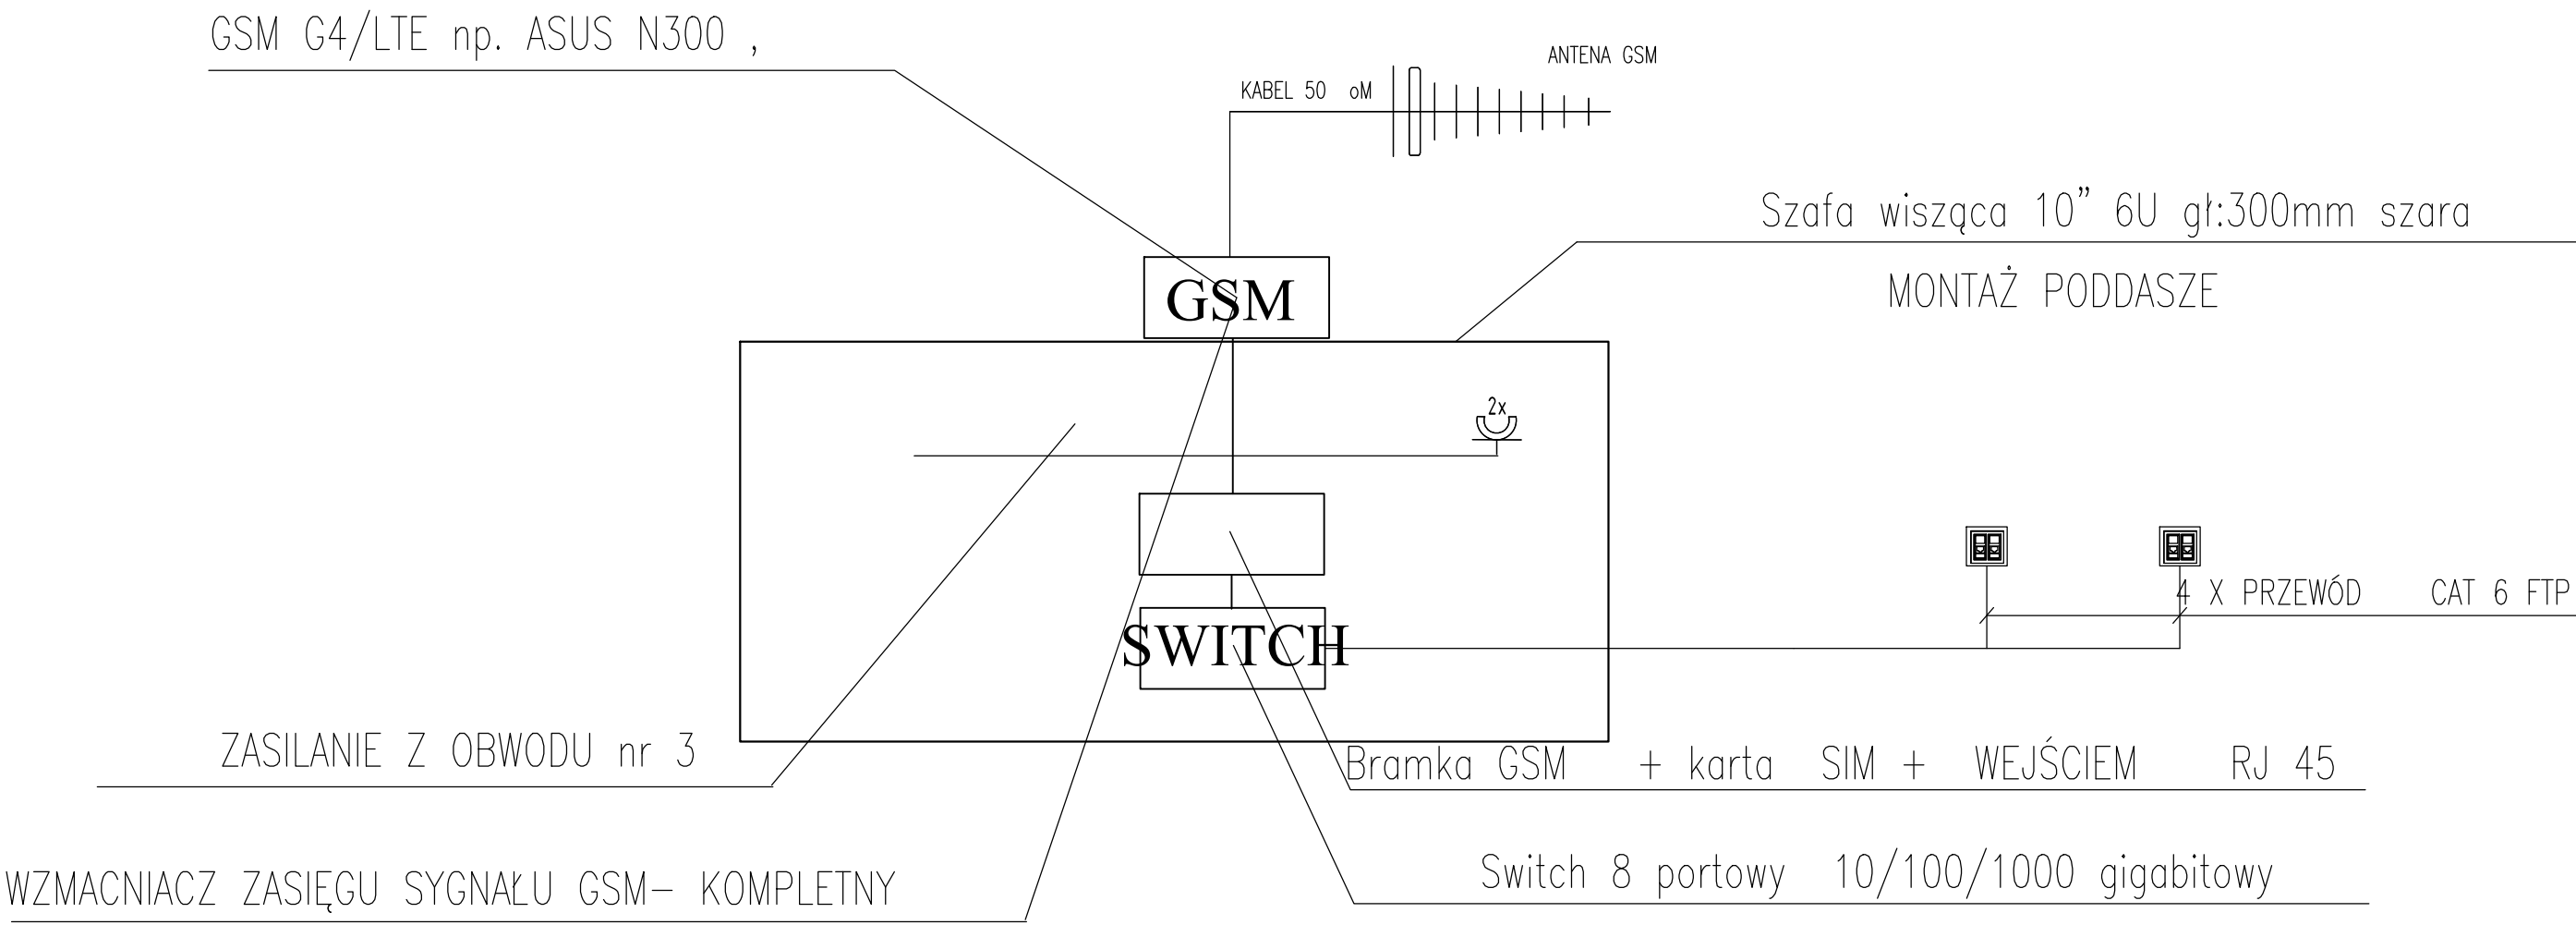

UWAGA: anteny nie mogą być bezpośrednio uziemiane ,
należy je zainstalować w osłonie odgromowej.

		PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl			
Inwestor: PGL "Łasy Państwowe" Nadleśnictwo Glusko 66-520 Dobiegiew, Glusko 19					
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2					
Stadium opracowania: Projekt Budowlany				Branża: elektryczna	
Projektował: mgr inż. Marek Mejnartowicz		nr upr.: LSB/0046/P00E/13			
Tytuł rys.: SCHEMAT INSTALACJI LAN ORAZ WZ. GMS				Nr rys.: E/6	
Rewizja:		Data: 10. 2018r.		Podziałka: ---	
				Nr ark.: 38	

BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu branży sanitarnej

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji sanitarnych w projektowanym budynku kancelarii.

2. Instalacja wody

Budynek zasilany jest w wodę z instalacji wewnętrznej budynku Nadleśnictwa znajdującego się na działce objętej opracowaniem.

Przyłącze wody zakończone będzie zestawem wodomierzowym z zaworem antyskażeniowym dn 15 w pomieszczeniu łazienki.

Instalację wody od węzła wodomierzowego projektuje się w posadzce w warstwie izolacji termicznej.

Instalację projektuje się z rur PP PN 16 łączonych przez zgrzewanie

Podejścia pod przybory w ściankach zakończone zaworami kątowymi pod montaż wężyków.

Projektuje się baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z głowicami ceramicznymi.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pojemnościowych podgrzewaczach wody o pojemności 20l (łazienka) i 5l (pokój śniadań) mocy 2KW.

Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie i próbę szczelności.

3. Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie do kanalizacji wykonanym przyłączem

Wejście przyłącza do budynku w pomieszczeniu magazynu

Kanalizację wewnętrzną projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC klasy N łączonych na uszczelki

Trasa kanalizacji zagłębienia oraz spadki wg graficznej części opracowania.

Po wykonaniu kanalizacji podposadzkowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie wykop zagłębień.

Odpowietrzenie kanalizacji rurą wywiewną wyprowadzoną nad dach

Na wejściu pionu kanalizacyjnego odpowietrzającego pod posadzkę zamontować rewizję

Umożliwić dostęp do rewizji

Przybory sanitarne montować z jednej linii wzorniczej przystosowane do korzystania osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu łazienki zamontować kratkę ściekową dn 50 INOX

Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym jednokomorowy z ociekaczem INOX montowany na szafce.

4. Instalacja wentylacji

Projektuje się wentylację budynku mechaniczną w oparciu o centralę rekuperacyjną.

Bilans powietrza:

4.1. Pom 2

Pomieszczenie gospodarcze

Przyjęto ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego w ilości 20m³/h.

Ilość powietrza zapewnia 1w/h

4.2. Pom 3

Sanitariat

Przyjęto ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego w wysokości 20m³/h.

(1 muszla ustępowa)

4.3. Pom 4

Poczekalnia

Przyjęto ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego w wysokości 40m³/h.

(2 osoby x 20m³/h)

4.4. Pom 5

Biuro

Przyjęto ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego w wysokości 100m³/h.

(5 osób x 20m³/h)

4.5. Pom 6

Pomieszczenie socjalne

Przyjęto ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego w ilości 30m³/h.

Ilość powietrza zapewnia 2w/h

Instalację wentylacyjną projektuje się w oparciu o rekuperator zamontowany na poddaszu budynku

Należy zamontować rekuperator o wydajności 200m³/h z układem wentylatorów nawiewnych i wywiewnych o sprężu dyspozycyjnym 100Pa

Wydatek wentylatorów regulowany.

Czerpnię i wyrzutnie powietrza projektuje się w ścianie szczytowej (czerpnia i wyrzutnia typ ścienny)

Rozprowadzenie powietrza systemem kanałów giętkich prowadzonych po syropie izolowanych wełną mineralną gr 8cm.

Typ rozprowadzenia: Rozdzielaczowy.

Jako elementy końcowe zamontować anemostaty wywiewne i nawiewne montowane w stropie z przepustnicami (elementami) umożliwiającymi regulację wydatków.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić regulację układu oraz przeprowadzić pomiary wydajności.

Całość instalacji wykonać z elementów systemowych.

5. Izolacje termiczne

Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy zastosować następujące grubości izolacji termicznych na rurociągach

Lp	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grub. izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,035 \text{ [W/(m \cdot K)]}$)
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100mm
5	Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	50% wymagań z lp. 1-4
6	Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników	50% wymagań z lp. 1-4
7	Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze	6 mm
8	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)	40mm
9	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej)	80mm
10	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku	50% wymagań z lp. 1-4
11	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku	100% wymagań z lp. 1-4
Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna		

6. Uwagi końcowe

6.1. Do odbioru przedłożyć atesty i dopuszczenia zastosowanych materiałów i armatury

6.2. Stosować rury i armaturę posiadającą dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych

6.3. Po wykonaniu instalacji wykonać próby szczelności

6.4. Urządzenia i armaturę montować po zapoznaniu się z DTR i instrukcjami montażowymi producentów i montować zgodnie z nimi.


- 6.5. Całość robót wykonać zgodnie z WTWiO oraz normami i normatywami technicznymi oraz przepisami BHP

Sporządził:

mgr inż. Grzegorz Dragan
upr. nr LBS/0001/PWOS/14
specjalność - instalacje i urządzenia sanitarne

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

- | | | | |
|----|---------------------|-------------|-------------|
| 1. | Instalacja wod-kan; | skala 1:50; | rys. nr 1/S |
| 2. | Wentylacja; | skala 1:50; | rys. nr 2/S |

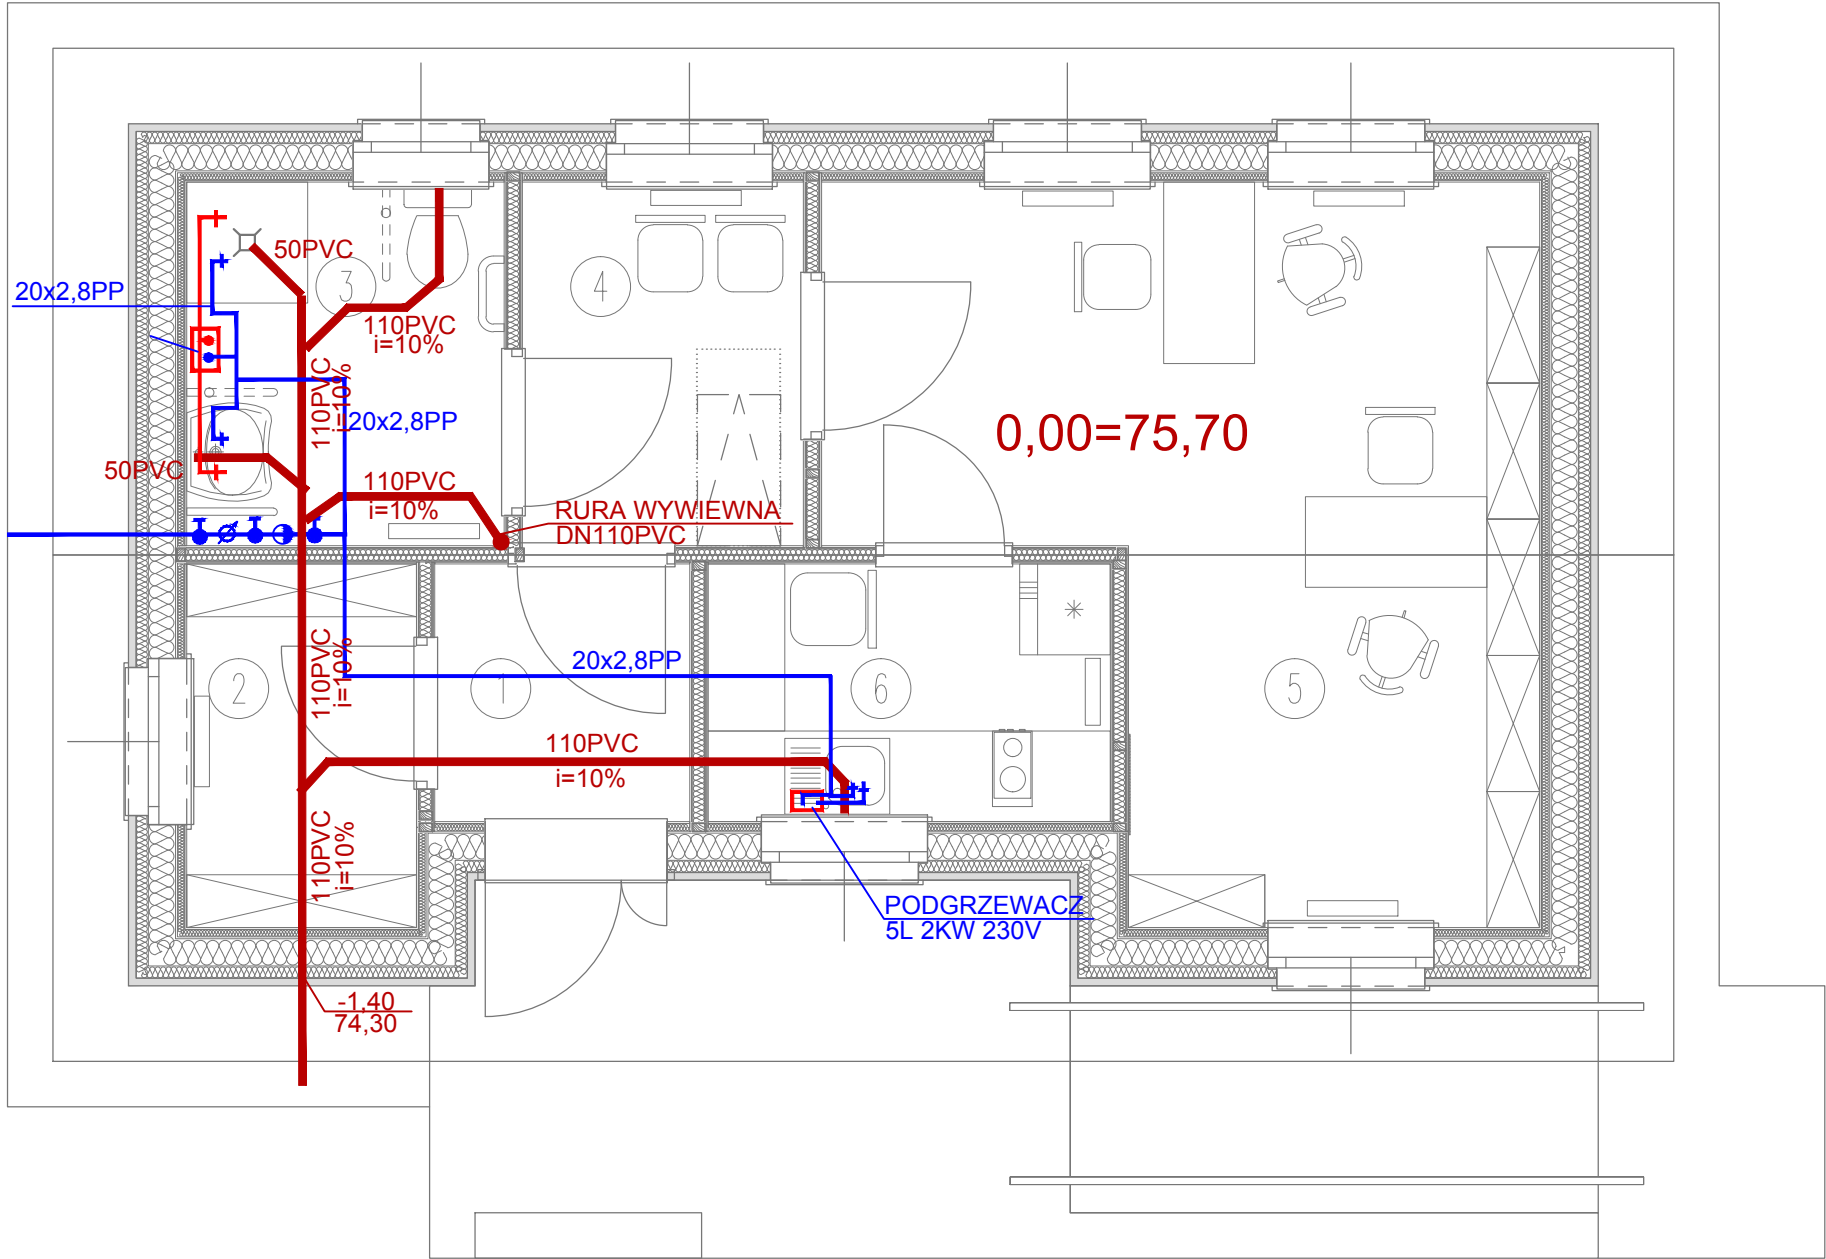


UWAGA
INSTALACJĘ KANALIZACJI WYKONAĆ
PO ODKRYWCE I SPRAWDZENIU RZĘDNYCH
WŁOTU KANALIZACJI DO OCZYSZCZALNI

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m²]
1	WIATROLAP	PŁYTKI CERAM.	2,87
2	POM. GOSP	PŁYTKI CERAM.	3,65
3	WC	PŁYTKI CERAM.	5,05
4	POCZEKALNIA	PŁYTKI CERAM.	4,47
5	BIURO	PŁYTKI CERAM.	18,29
6	POM. SOCJAL.	PŁYTKI CERAM.	4,54
RAZEM			38,87

PNB P9 PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl			
Inwestor: PGL "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegiew, Głusko 19			
Opracowanie: Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2			
Stadium opracowania: Projekt Budowlany			Branża: sanitarna
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Dragan	nr upr.:	LBS/0001/PWOS/14
Tytuł rys.: INSTALACJA WOD-KAN			
Rewizja:			Nr rys.: S/1
Data: 10. 2018r.		Podziałka: 1:50	Nr ark.: 44

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m²]
1	WIATROŁAP	PLYTKI CERAM.	2,87
2	POM. GOSP	PLYTKI CERAM.	3,65
3	WC	PLYTKI CERAM.	5,05
4	POCZEKALNIA	PLYTKI CERAM.	4,47
5	BIURO	PLYTKI CERAM.	18,29
6	POM. SOCJAL.	PLYTKI CERAM.	4,54
RAZEM			38,87

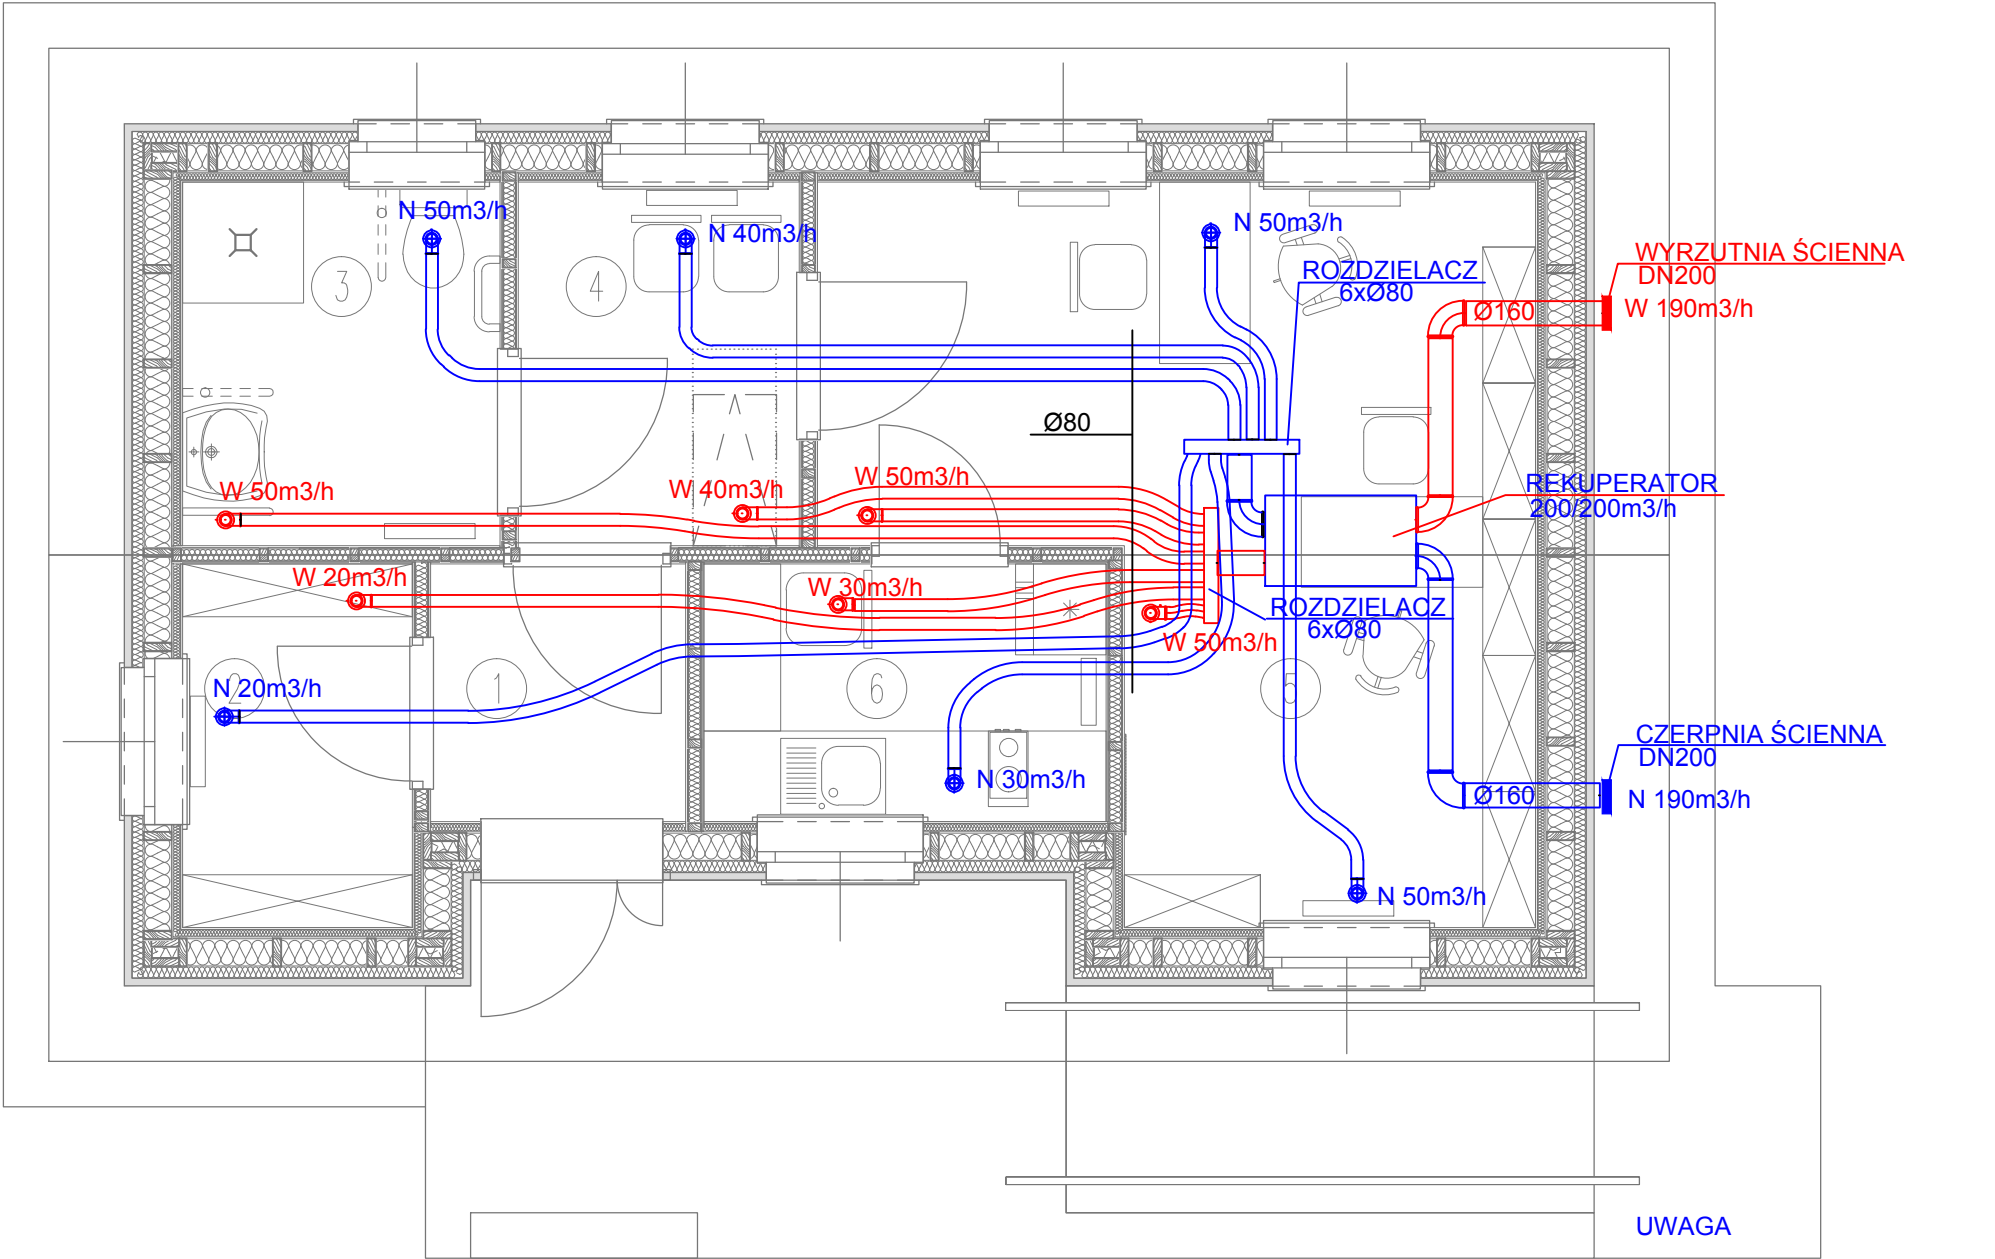

PNB P9 PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE PAWEŁ PLUTOWSKI Bogusław 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl			
Inwestor:	PGL "Łasy Państwowe" Nadleśnictwo Głusko 66-520 Dobiegniew, Głusko 19		
Opracowanie:	Budowa kancelarii leśnictwa Jazwiny 73-220 Drawno, Sówka 2		
Stadium opracowania:	Projekt Budowlany	Branża: sanitarna	
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Dragan	nr upr.:	LBS/0001/PWOS/14
Tytuł rys.: WENTYLACJA			Nr rys.: S/2
Rewizja:	Data: 10. 2018r.	Podziałka: 1:50	Nr ark.: 45

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.Podstawa analizy konstrukcyjnej, zestawienia obciążeń i wyniki obliczeń.

1. Analizy i obliczeń dokonano na podstawie następujących norm:

- PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1 – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
- PN-EN 1991-1-3 – Oddziaływania ogólne. Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.
- PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania ogólne. Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
- PN-EN 1991-1-5 – Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne.
- PN-EN 1991-1-7 – Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe.
- PN-EN 1992-1-1 – Projektowanie konstrukcji z betonu: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
- PN-EN 1995-1-1 – Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-1 Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
- PN-EN 1995-1-2 – Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-2 Postanowienia ogólne. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
- PN-EN 1997-1 – Projektowanie geotechniczne: Zasady ogólne.

2. Założenia i schematy statyczne przyjęte do obliczeń

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (zgodnie z działem V rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w przepisach normowych zgodnie ww. warunkami.

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi wymienionymi w pkt. 1 metodą stanów granicznych dla stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowania.

Strefa śniegowa: 2

Strefa wiatrowa: 1

Strefa przemarzania: I – głębokość przemarzania $h_z = 0,8\text{m}$

Wyniki obliczeń przedstawiono poniżej oraz w opisie technicznym i na rysunkach konstrukcyjnych..

2.1. Zestawienie obciążeń

Obciążenia zmienne (klimatyczne)					
L. p.	Obciążenia	jedn.	q_k	γ	q
Z1	Obciążenia śniegiem na 1m² rzutu poziomego połaci dachowej strefa I, $s_k = 0,90\text{kN/m}^2$, $\alpha = 45^\circ$, $\mu_1=0,8$, $C_e=1,2$	kN/m^2	0,86	1,5	1,29
Z2	Obciążenia wiatrem na 1m² powierzchni dachu strefa I, $v_{b,0}=22\text{ m/s}$, kategoria terenu III;				
	parcie wiatru ssanie wiatru	kN/m^2	0,39 -0,60	1,5	0,58 -0,90
Obciążenia stałe					
L. p.	Obciążenia	jedn.	q_k	γ	q
Z3	Obciążenia stałe na 1m² połaci dachu				
	– pokrycie dachu (w tym: łaty, kontrłaty, folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna).....0,90=	kN/m^2	0,90	1,35	1,22
	Razem:		0,90		1,22

Z4	Ściana zewnętrzna				
	– deski elewacyjne0,021 ·6,9=		0,15		0,21
	– łąty drewniane +wełna mineralna				
0,05 ·0,08/0,5 ·6,9+0,08 ·1,0=		0,14		0,19
	– konstrukcja drewniana +wełna mineralna	kN/m ²	0,28	1,35	0,38
0,05 ·0,18/0,625 ·6,9+0,18 ·1,0=		0,08		0,11
	– płyta OSB.....0,012 ·6,5=				
Z5	– łąty drewniane +wełna mineralna		0,09		0,12
0,05 ·0,06/0,5 ·6,9+0,05 ·1,0=		0,15		0,21
	– płyty g-k.....0,0125 ·12=				
	Razem:		0,89		1,22
Z5	Strop				
	– wełna mineralna0,06 ·2,0=		0,12	1,35	0,17
	– konstrukcja drewniana +wełna mineralna	kN/m ²	0,41		0,56
0,05 ·0,26/0,625 ·6,9+0,26 ·1,0=		0,30		0,41
Z5	– sufit powieszony z płyt g-k				
0,025 ·12=				
Z5	Razem:		0,83		1,14
Obciążenia użytkowe					
L. p.	Obciążenia	jedn.	p _k	γ	p
Z6	Poddasze nieużytkowe	kN/m ²	0,50	1,5	0,75
Z7	Dach i konstrukcja obciążenie punktowe	kN/m ²	1,00	1,5	1,50

2.2. Schematy statyczne

- Belka stropowa w układzie słupowo-belkowym – schemat: belka jednoprzęsłowa, obciążenie równomierne.
- Stężenia połaciowe – elementy prętowe rozciągane,
- Wiązary dachowy – krokwiowo-jętkowy z belką stropową, obciążony równomiernie.
- Nadproża – belki swobodnie podparte obciążone równomiernie.

3. Wyniki obliczeń:

- Fundamenty – płyta fundamentowa, żelbetowa gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojone stalą AIIIIN (B500SP).
- Elementy drewniane z drewna klasy C24
 - słupy ścienne, podwaliny i oczep – o przekroju 50x180mm.
 - belki stropowe: o przekroju 2x 50x240mm.
 - krokwie: o przekroju 50x240mm
 - jętki: o przekroju 2x 50x180mm.

4. Uwagi końcowe

- Komplet wyników obliczeń znajduje się w archiwum autora projektu.
- Węzły i montaż konstrukcji wykonać w oparciu o publikację: Nitka W.: Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego. Centrum Budownictwa Drewnianego, Gdańsk 2010.

Sporządził:

mgr inż. Paweł Plutowski
LBS/0084/POOK/13
specjalność konstrukcyjno-budowlana

Załącznik nr 2.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

1. Dane wykazujące spełnienie wymagań dot. oszczędności energii zawartych w przepisach techniczno-budowlanych

Poniższe porównanie wykonano na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu z 12 kwietnia 2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie *warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* oraz na podstawie art 7 ust.2 pkt 1 ustawy *Prawo budowlane* z dnia 7 lipca 1994r.

1.1. Oceniany budynek

Rodzaj budynku ²⁾	Użyteczności publicznej
Przeznaczenie budynku ³⁾	Biurowy
Adres budynku	73-220 Drawno Sówka 2
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	Tak
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	2019
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _r [m ²] ⁷⁾	38,87 m ²
Powierzchnia użytkowa [m ²]	31,14 m ²

1.2. Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku	1			
Kubatura budynku [m ³]	98,43m ³			
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m ³]	98,43m ³			
Podział powierzchni użytkowej budynku ¹⁴⁾	Powierzchnia użytkowa 100%			
Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych				
Rodzaj konstrukcji budynku	szkieletowa			
Przegrody budynku	Nazwa przegrody	Opis przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m ² •K)]	
			Uzyskany	Wymagany ¹⁵⁾
	Drzwi wewnętrzne	Szerokość: 1,1m, Wysokość: 2,1m	2,60	Bez wymagań
	Drzwi zewnętrzne	Szerokość: 1,3m, Wysokość: 2,1m	1,30	1,30
	Okno zewnętrzne	Szerokość: 1,1m, Wysokość: 1,8m	0,90	0,90
	Podłoga	Beton o średniej gęstości 2000 (0,05 m, λ=1,350 W/(m•K)); Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH (0,05 m, λ=0,038 W/(m•K)); Żelbet 2500 (0,2 m, λ=1,700 W/(m•K)); Płyty URSA XPS - DRAIN grubość 100 mm (0,2 m, λ=0,038 W/(m•K)); Żwir (0,3 m, λ=0,900 W/(m•K))	0,14	0,30
	Ściana wewnętrzna	Płyta gipsowo-kartonowa (0,0125 m, λ=0,230 W/(m•K)); Płyta o włóknach orientowanych (0,009	0,38	1,00

		m, $\lambda=0,130 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Polterm Uni - płyta z wełny skalnej (0,08 m, $\lambda=0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płyta o wiórach orientowanych (0,009 m, $\lambda=0,130 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płyta gipsowo-kartonowa (0,0125 m, $\lambda=0,230 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)		
	Ściana zewnętrzna	Sosna i świerk wzdłuż włókien (0,02 m, $\lambda=0,300 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Sosna i świerk wzdłuż włókien (0,03 m, $\lambda=0,300 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Polterm Uni - płyta z wełny skalnej (0,08 m, $\lambda=0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Polterm Uni - płyta z wełny skalnej (0,18 m, $\lambda=0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płyta o wiórach orientowanych (0,012 m, $\lambda=0,130 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Polterm Uni - płyta z wełny skalnej (0,05 m, $\lambda=0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); Płyta gipsowo-kartonowa (0,0125 m, $\lambda=0,230 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)	0,12	0,20
System ogrzewania ¹⁶⁾	Elementy składowe systemu	Opis		Średnia sezonowa sprawność
	Nazwa źródła ciepła: POMPA CIEPŁA			
	Wytwarzanie ciepła	Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (35/28°C)		3,00
	Przesył ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej		0,90
	Akumulacja ciepła	System ogrzewania bez zasobnika ciepła		1,00
	Regulacja i wykorzystanie ciepła	Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P		0,89
System przygotowania ciepłej wody użytkowej ¹⁶⁾	Elementy składowe systemu	Opis		Średnia roczna sprawność
	Nazwa źródła ciepła: POMPA CIEPŁA			
	Wytwarzanie ciepła	Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie		2,60
	Przesył ciepła	Miejskowe podgrzewanie wody, system bez obiegów cyrkulacyjnych		0,80
	Akumulacja ciepła	System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej		1,00
Wentylacja	wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła			
System wbudowanej instalacji oświetlenia ^{11), 16)}	oświetlenie energooszczędne typu led			
Inne istotne dane dotyczące budynku	...			

1.3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m²•rok)]

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma
Suma [kWh/(m ² •rok)]	25,54	4,68	0,00		30,22
Udział [%]	84,50	15,50	0,00		100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 30,22 [kWh/(m²•rok)]					

1.4. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m²•rok)]


Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹¹⁾	Suma
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	11,79	3,54	0,00	7,76	23,08
Suma [kWh/(m ² •rok)]	11,79	3,54	0,00	7,76	23,08
Udział [%]	51,05	15,33	0,00	33,62	100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 23,08 [kWh/(m²•rok)]					

1.5. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²•rok)]

Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane ¹¹⁾	Suma
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna	35,36	10,61	0,00	23,28	69,25
Suma [kWh/(m ² •rok)]	35,36	10,61	0,00	23,28	69,25
Udział [%]	51,05	15,33	0,00	33,62	100,00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 69,25 [kWh/(m²•rok)]					

1.6. Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²•rok)]



Nazwa	Spełniony	Niespełniony	Uwagi
Warunek izolacyjności cieplnej przegród	Tak		
Warunek powierzchni okien	Tak		
Warunek EP < EP _{max}	Tak		
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej	Tak		

2. Wnioski końcowe

Z powyższego wynika, że planowane przedsięwzięcie budowlane spełnia kryteria stawiane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie art 7 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Sporządził:

mgr inż. Paweł Plutowski
LBS/0084/POOK/13
specjalność konstrukcyjno-budowlana