
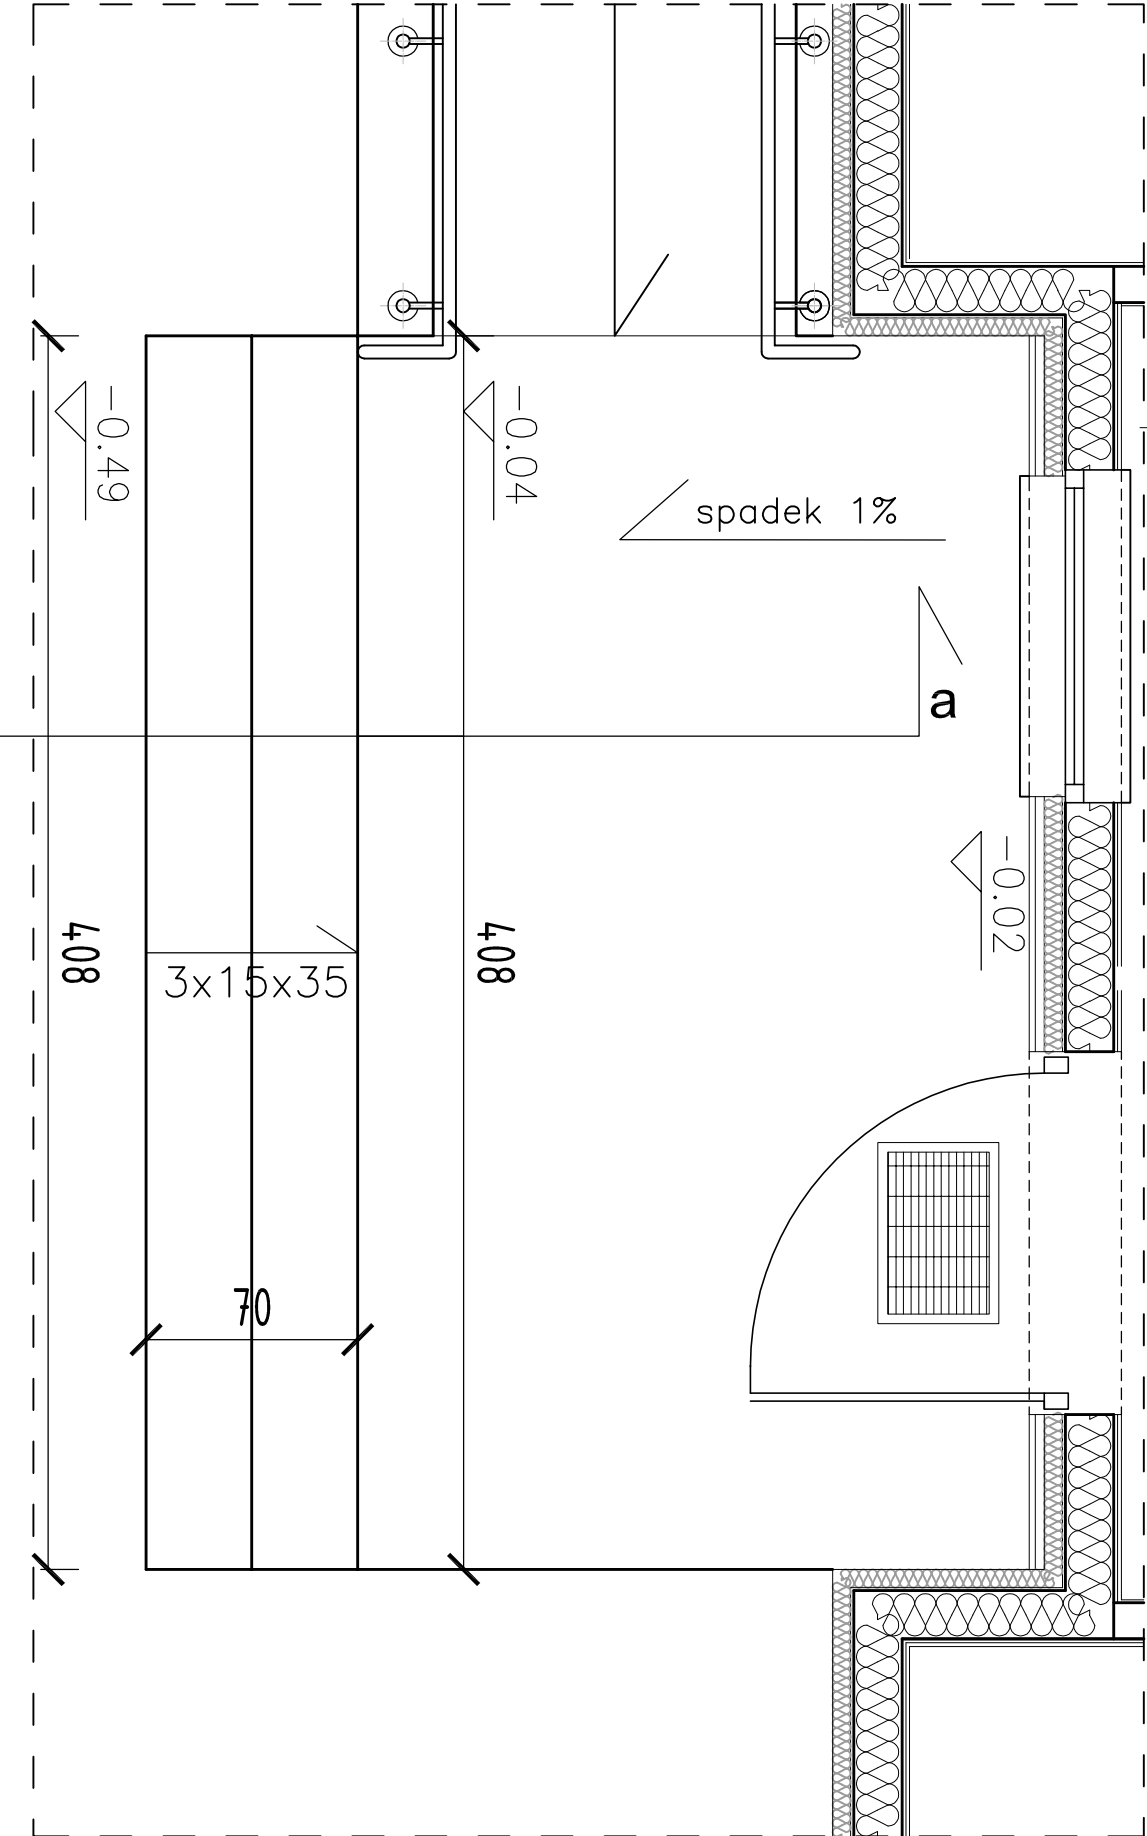


przekrój a-a

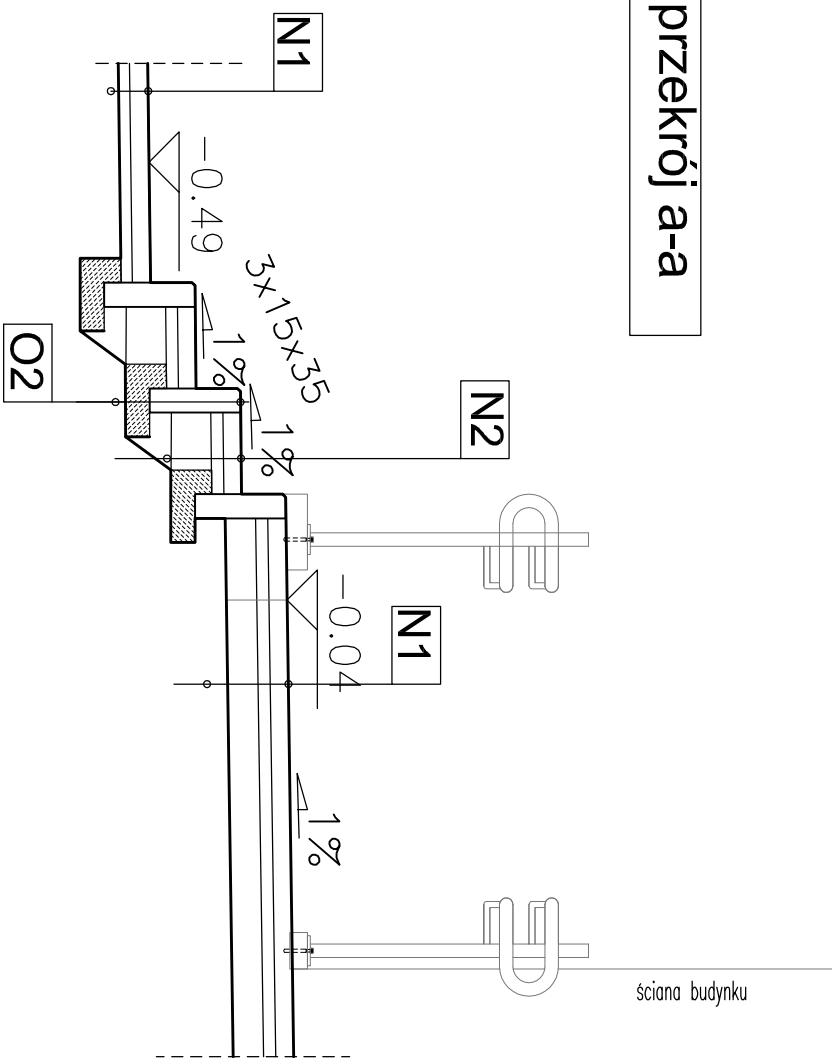

N1		
NAMIERZCHNIA CHODNIKA/PODIAZD		
KOSTKA BETONOWA SZARA/GRAFIT	6,0cm	
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm	
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	min.10,0cm	
NASYP – POSPÓŁKA		
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI		

N2		
NAMIERZCHNIA STOPNIA SCHODÓW		
KOSTKA BETONOWA GRAFIT	6,0cm	
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4	4,0cm	
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	13,0cm	
NASYP – POSPÓŁKA		
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI		

O2		
OBRZEŻE STOPNIA SCHODÓW		
OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30x100	30,0cm	
FUNDAMENT BETONOWY C8/10	8,0cm	
Z OPOREM		
PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY	10,0cm	

schody terenowe

1:25

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PŁA	UL. KOSSAKA 110	TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
rewizja:	modyfikacje:	projektant:

inwestor:
NADLEŚNICTWO Strzelce Krajeńskie
ul. Gozowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA
66-500 Włanów, dz. nr 259/16, jednostka ewidencyjna
Strzelce Krajeńskie 080604_5, obręb ewidencyjny Weisławice 0010

projektował:
mgr inż. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/31

sprawił:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/34

opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Mojczok

tytuł rysunku: **SCHODY TERENOWE**

nr rys.: PB-950-18-13	branża: ARCHITEKTURA
etap projektowania: projekt budowlany	data oprcc.: listopad 2018
	skala: 1:25
	37