


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY  
NA GRANICY PASA DROGOWEGO 1:50

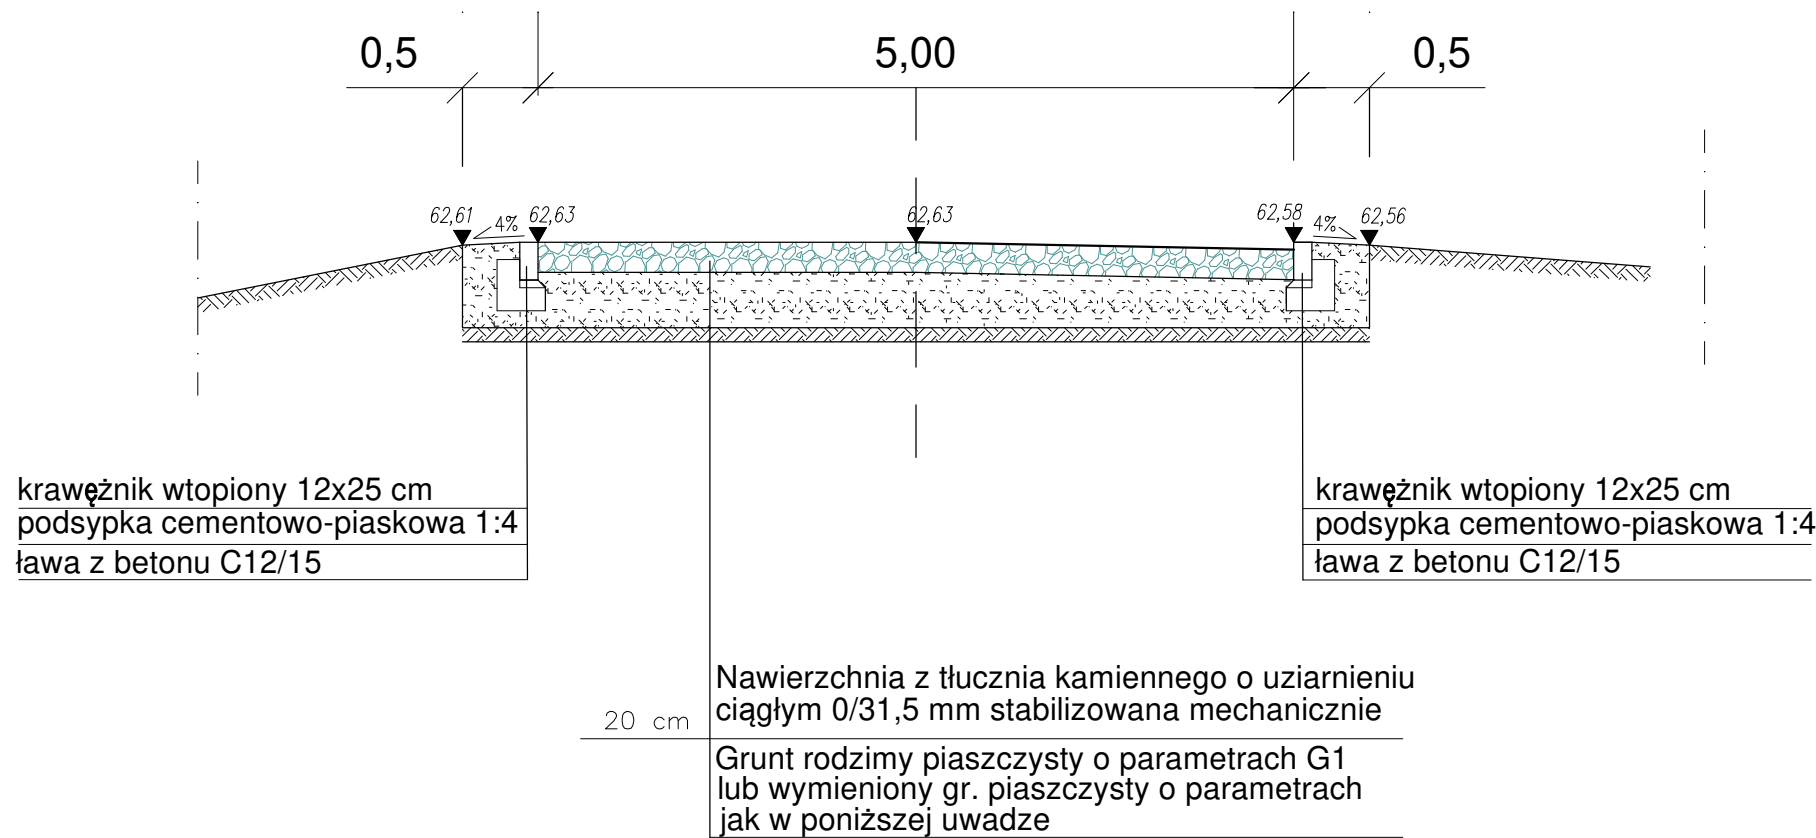

UWAGA!

Nasypy niebudowlane i gleba próchniczna przykrywające powierzchnie terenu ciągłą warstwą o zmiennej miąższości: 0,2 do 0,3 m nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów, posadzek oraz powierzchni utwardzonych, dlatego też wymaga się ich wybrania do warstwy nośnej. Powstałe przegłębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i gleby humusowej należy zastąpić podsypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie. Jako materiał na zasypkę należy używać gruntów sypkich różnoziarnistych, dobrze zagęszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zabrania się używania jako zasypki gruntów spoistych które są gruntami wysadzinowymi. Parametry geotechniczne uformowanej zasypki pod nawierzchnią powinny wynosić:  $E_v > 80 \text{ MPa}$ ,  $I_s > 0,97$ ,  $\text{CBR} > 10\%$

PRZEKRÓJ NORMALNY  
skala 1:50

jednostka projektowa				
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICIŃSKI &amp; ROMAN SZUMNY</div>				
64-920 PłkA	UL. KOSSAKA 110	TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757		
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
inwestor:				
NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE				
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie				
nazwa i adres obiektu budowlanego:				
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA				
66-500 Wilanów, dz. nr 259/16, jednostka ewidencyjna				
Strzelce Krajeńskie 080604_5, obręb ewidencyjny Wielisławice 0010				
projektował:				
mgr inż. Czesław Chorgży				
uprawnienia budowlane do projektowania				
bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-inżynierskiej				
Nr ewiden. NN-8345/430/81				
opracował:		mgr inż. Jarosław Wagiel		
tytuł rysunku:		PRZEKROJE NORMALNE - ZJAZD - PRZEKRÓJ NA GRANICY PASA DROGOWEGO		
nr rys.:		PB-D-950-18-02		branża: DROGI
etap projektowania:		data oprac.:		skala:
projekt wykonawczy		listopad 2018		1:50