
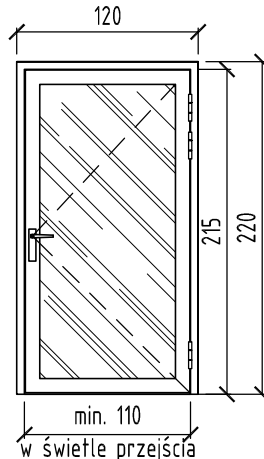


DRZWI ZEWNĘTRZNE 1:50

Opis drzwi		DRZWI ZEWNĘTRZNE PROFILE ALUMINIOWE(ALUPROF: MB-70 HI), KOLOR SZARY RAL 7016 ANTRACYT, KOLOR OBUSTRONNY. WSPÓŁCZYNNIKI: PRZENIKANIA $U \leq 1,3W/m^2K$, IZOL. AKUSTYCZNEJ $R_w=35dB$. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA CZYNNIE: SZKŁO ESG6 /14Ar/4/14 Ar/VSG 44.1,ZAWIASY ROLKOWE ZEWNĘTRZNE x3 RAL 7016. DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ GEZE 3000 Z SZYNĄ, STOPKĘ BLOKUJĄCĄ W DOLE SKRZYDŁA, ODBÓJ, KOŁKI ANTYWYWAŻENIOWE. KLAMKA-STAL NIERDZEWNA. DRZWI WZMOCNIONE, KLASY C.	
Oznaczenie na rys.		DZ1	
Schemat			
Wymiary w świetle ościeży	So	120	
	Ho	220	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	110	
	H	215	
Kierunek otwierania		P	
Ilość sztuk razem		1	

zestawienie drzwi zewnątrznych 1:50

detal "podproża" drzwi zewn. 1:10

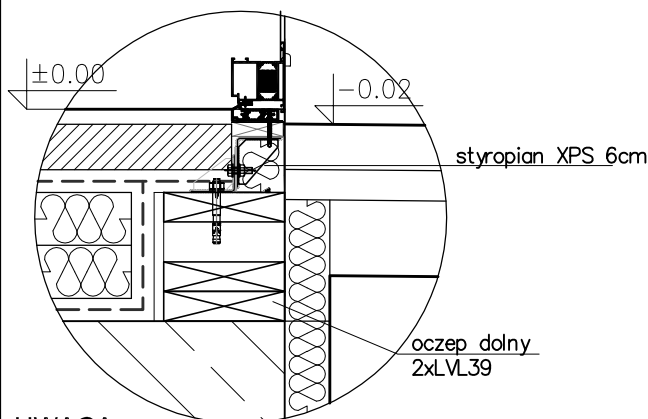

UWAGA:

- Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić wymiary z natury, na budowie.

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

inwestor:

NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA
66-500 Wilanów, dz. nr 259/16, jednostka ewidencyjna
Strzelce Krajeńskie 080604_5, obręb ewidencyjny Wielisławice 0010

projektował:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

sprawił:

mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

opracował:

mgr inż. arch. Agnieszka Majchrzak

tytuł rysunku: **ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

nr rys.: PB-950-18-06

branża: ARCHITEKTURA

etap projektowania:
projekt budowlany

data oprac.:
listopad 2018

skala:

1:50

30