



elewacja tylna

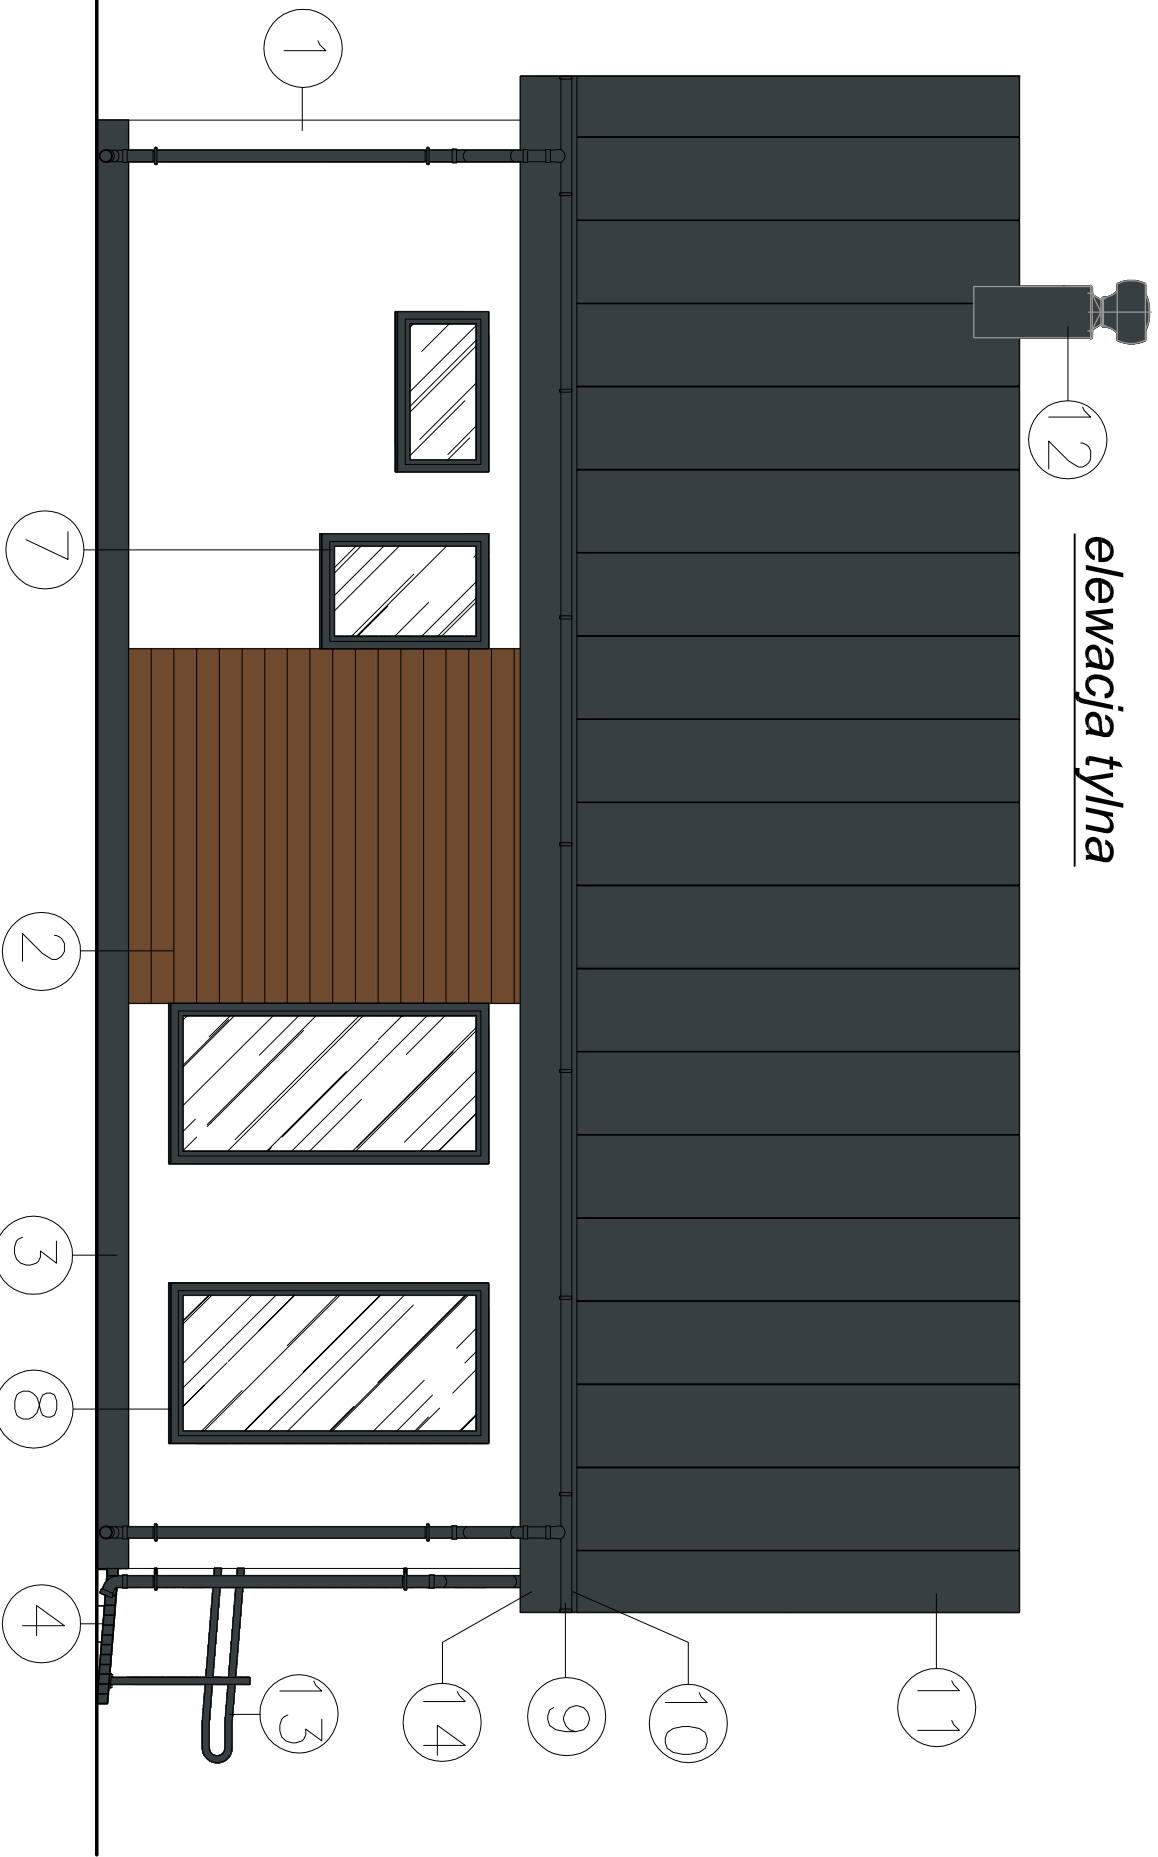

KOLORYSTYKA	
	1. ściana zewnętrzna – tynk silikonowy biały 9016
	2. ściana zewnętrzna – szalówka elewacyjna kolor ciemny orzech, RAL 8007 lub zbliżony
	3. cokoł–tynk z wodoodpornego granulatu kolor grafit zbliżony do RAL 7016
	4.pochylnia dla niepełnosprawnych– cokoł cegła klinkerowa szara kolor zbliżony do RAL 7016
	5. nawierzchnia podjazdu,podeśtu, schodów – kostka betonowa grafit/ szary zbliżony do RAL 7015
	6. obrzeże betonowe–kolor szary zbliżony do RAL 7015
	7. ślusarka drewniana – ramy okien, parapety kolor antracyt RAL 7016, drzwi– ślusarka aluminiowa, szkło przezroczyste, skrzydło drzwi – kolor szary RAL 7016,
	8,prapet podkieorny– z blachy powlekanej gr. 0,5cm kolor 7016, zakończony zamkiem PCV w kolorze zbliżonym do parapetu.
	9. rymy i rury spustowe systemowe z blachy – kolor RAL 7016
	10. obróbki blacharskie – kolor RAL 7016
	11. pokrycie dachu–blacha panelowa imitująca rpepek stojący kolor–antracyt zbliżony do RAL 7016
	12. wywiewczak grawitacyjny UNIVERSAL WLO na podstawie dachowej Bll wraz z obróbkami– kolor Antracyt zliżony do RAL 7016
	13. poręcz pochylini dla niepełnosprawnych– stal cynkowana malowana na kolor RAL 7016 lub zbliżony
	14. deska okapowa czolowa– malowana na kolor antracyt, RAL 7016
	15. deska szczytowa wykończonowa dachu– malowana na kolor antracyt RAL 7016

elewacja
boczna lewa

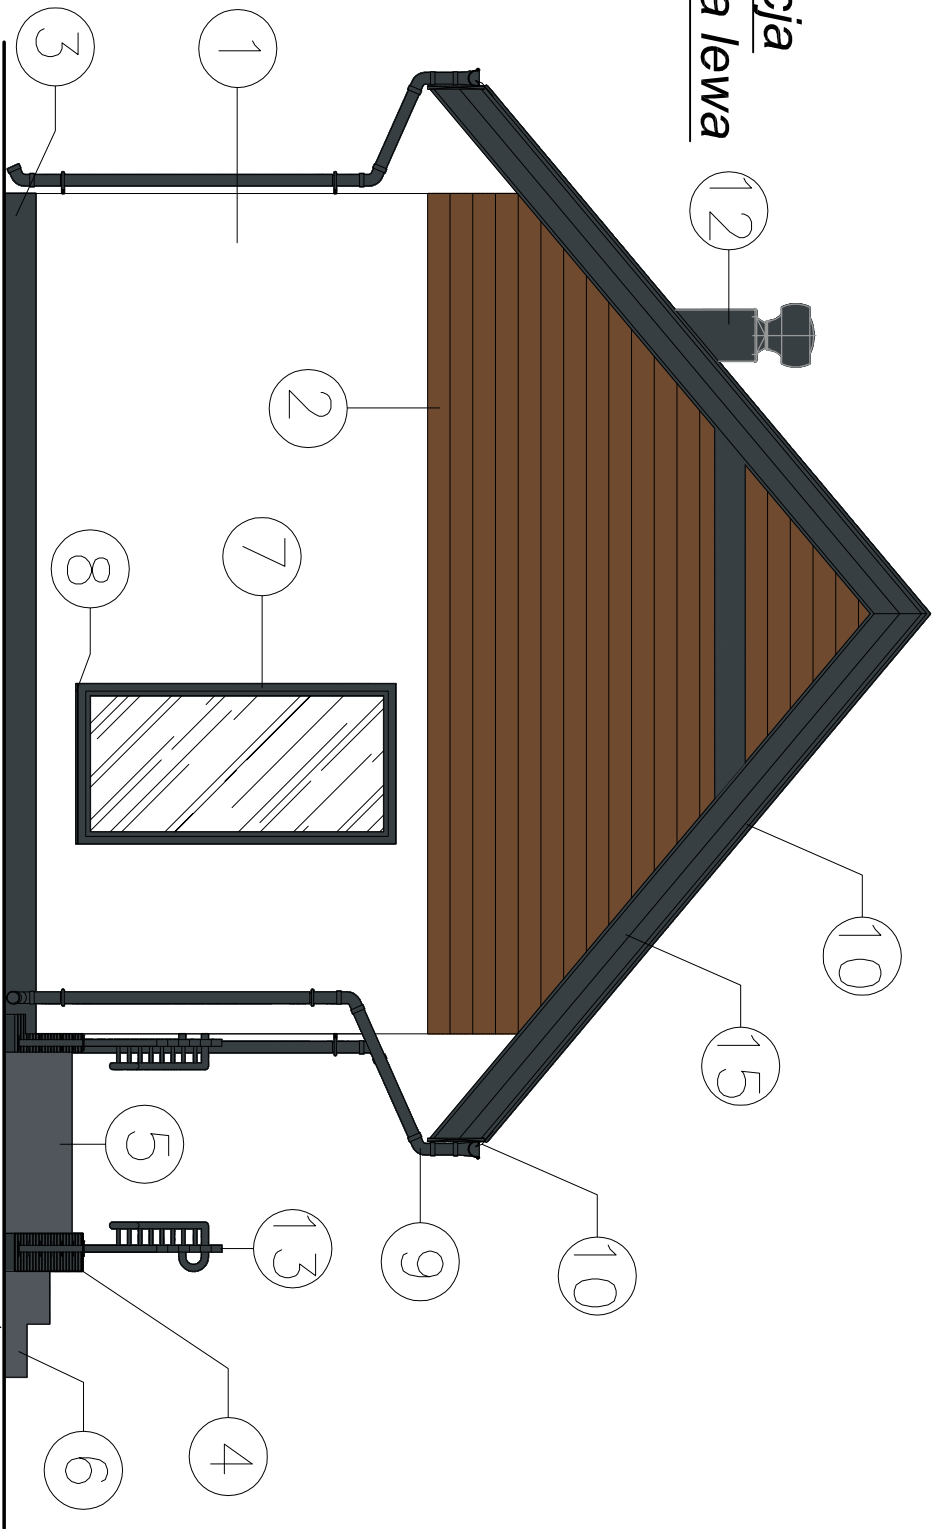

1. PRZED WYKONANIEM OSTATECZNEGO MALOWANIA TYNKÓW NALEŻY WYKONAĆ PRÓBKİ KOLORÓW I ZGŁOSIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.

2. STOSOWAĆ PRODUKTY I MATERIAŁY OPISANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU LUB RÓWNOWAŻNE.

elewacje 1:50

jednostka projektowa			
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY</div>			
64-920 PŁA UL. KOSSAKA 110		TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757	
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:
			podpis:
inwestor:			
NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE			
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce KrajeŃskie			
nazwa i adres obiektu budowlanego:			
BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA			
66-500 Strzelce KrajeŃskie, dz. nr 259/16, jednostka ewidencyjna			
Strzelce KrajeŃskie 080604_5, obręb ewidencyjny Weisławice 0010			
projektował:			
mgr inż. arch. Janusz Kiciński			
uprawnienia budowlane do projektowania			
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
Nr ewiden. Gp-7342/1628/31			
sprawdził:			
mgr inż. arch. Roman Szumny			
uprawnienia budowlane do projektowania			
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
Nr ewiden. Gp-7342/1674/94			
opracował:	mgr inż. arch. Agnieszka Majchrzak		
tytuł rysunku: ELEWACJE			
nr rys.: PB-950-18-05			
branża: ARCHITEKTURA			
etap projektowania:	data oprac.:	skala:	
projekt budowlany	listopad 2018		1:50